

Angus V ^① p. 304

Angus V E ^① p. 288



Angus V 1620↓ x 600↔ ZX
Couleur : RAL 5015

Kit de raccordement : Vanne intégrée thermostatique, angulaire, gauche, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome
Patères ZIP V 30







Angus V 1780↓ x 680↔ SX |
Vibrant Brown | Kit de raccordement:
Vanne thermostatique avec tube
d'immersion, angulaire, droite, chrome |
Rosette de masquage intégrée, chrome
| Kit résistance SKT 4 Blue, chrome |
Patères ZIP V 30




Raccordements :



Autres types de raccordement possibles :

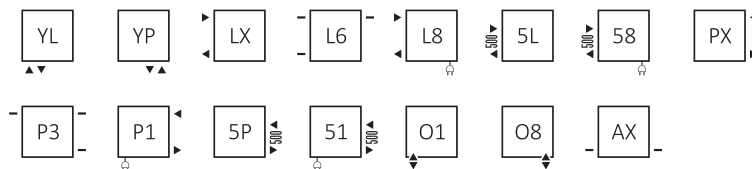

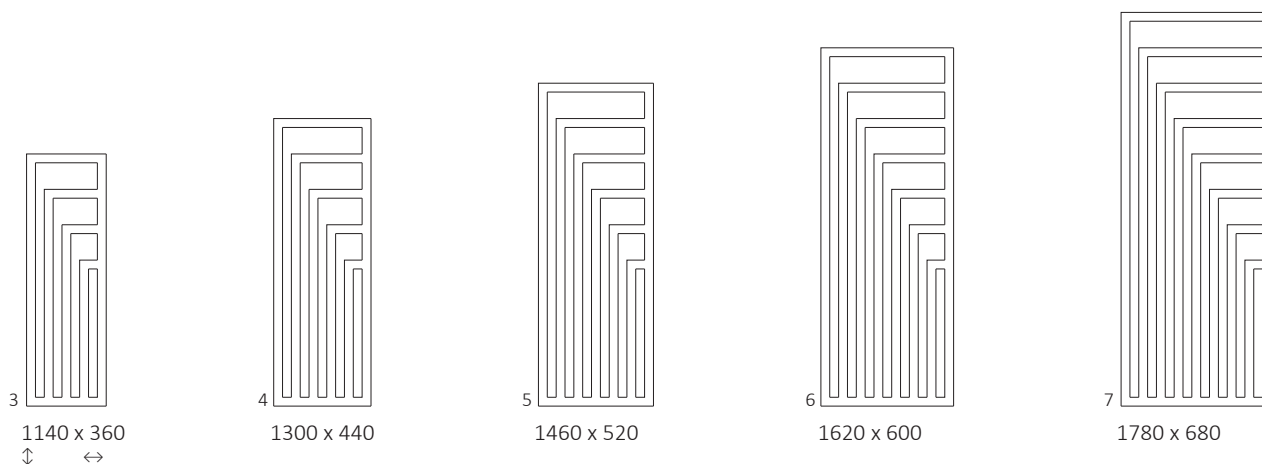


Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit <small>(Code de configuration p. 655)</small>
1140	360	50	320	421	224	400	320	960	90	5,18	11,50	WGANG114036
1300	440	50	400	557	293	600	400	1120	90	6,92	15,36	WGANG130044
1460	520	50	480	711	372	800	480	1280	90	8,88	19,71	WGANG146052
1620	600	50	560	905	472	1000	560	1440	90	11,07	24,57	WGANG162060
1780	680	50	640	1116	580	1200	640	1600	90	13,48	29,92	WGANG178068

Nous vous recommandons : Ensemble thermostatique triaxe pour le raccordement SX




Rosace de masquage





Patère ZIP V 30




SX

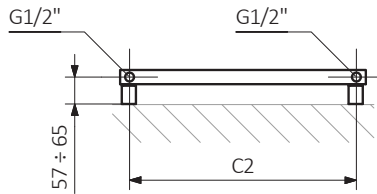


ZX

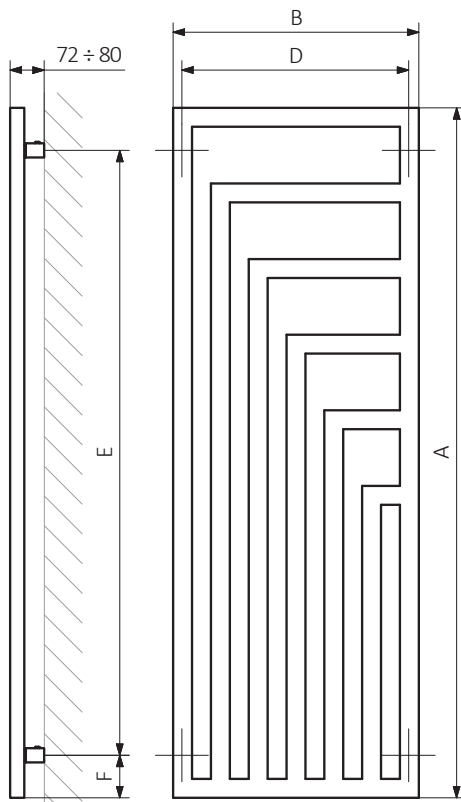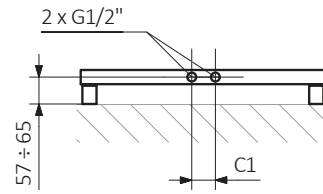

Y1

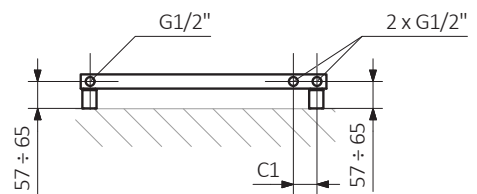


Y8

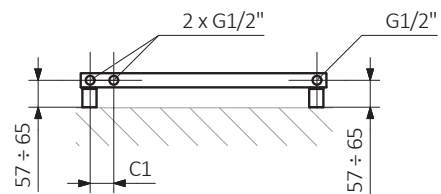

A - hauteur B - largeur C1-C5 - écartement des raccordements D - écartement des consoles en horizontal E - écartement des consoles en vertical F - distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :



Angus V E p. 52




Couleur inclus
dans le prix

Design : Artes Design




Raccordements :

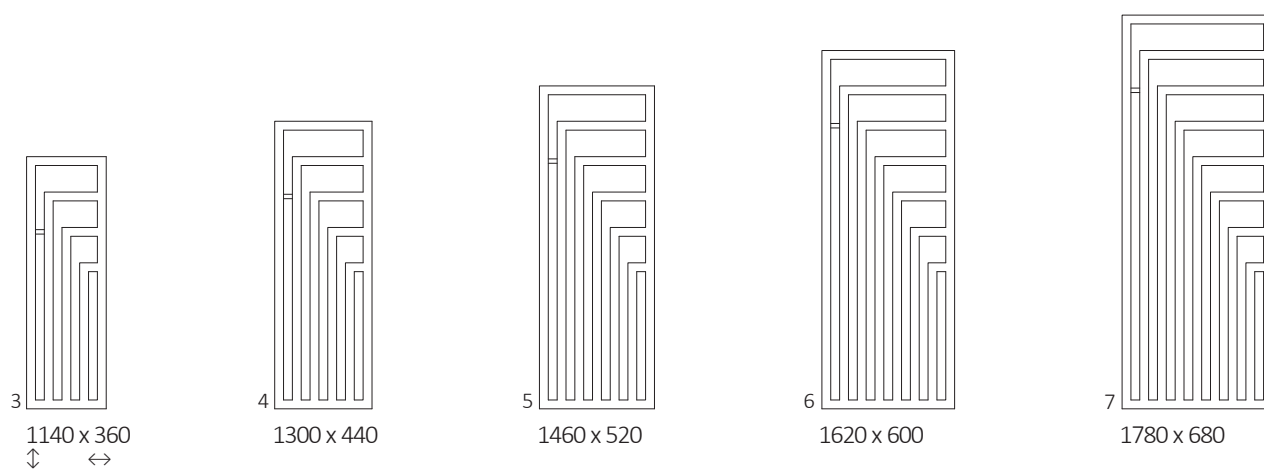

Dimensions disponibles :



Données techniques :

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Code produit <small>(Code de configuration p. 656)</small>
1140	360	400	320	960	90	5,18	15,70	WLANG114036
1300	440	600	400	1120	90	6,92	20,97	WLANG130044
1460	520	800	480	1280	90	8,88	26,90	WLANG146052
1620	600	1000	560	1440	90	11,07	33,54	WLANG162060
1780	680	1200	640	1600	90	13,48	40,84	WLANG178068