


Michelle

① p. 396

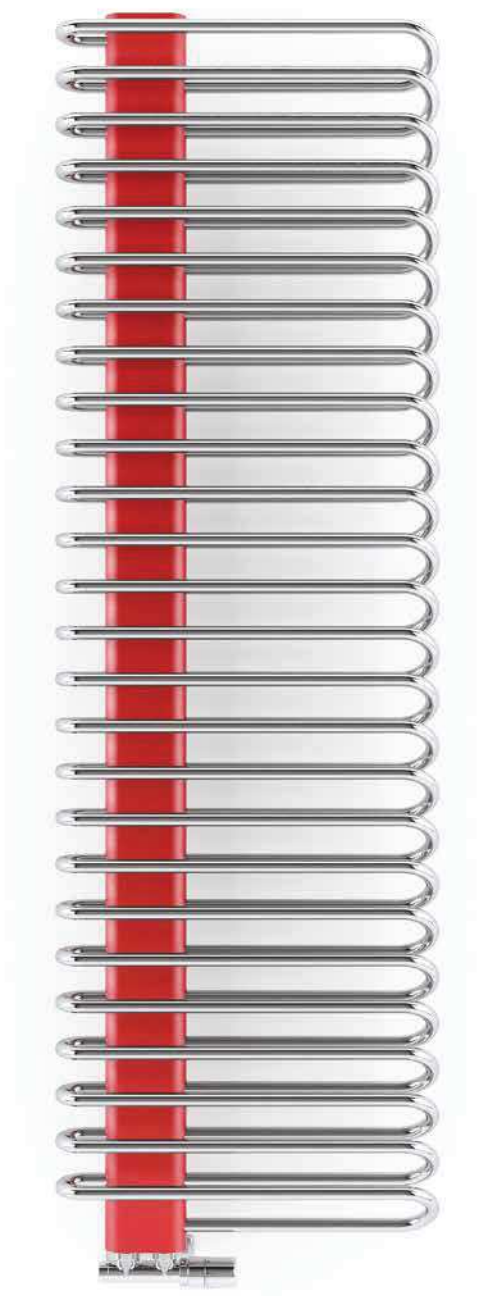

Michelle 1620↕ x 500↔ YL

Couleur : Chrome, Couleur de la plaque de masquage : Metallic Red

Kit de raccordement : Vanne intégrée thermostatique, angulaire, gauche, chrome

Rosette de masquage intégrée, chrome





Michelle 1200↕ x 500↔ YL |
Copper (Couleur de la plaque de
masquage : RAL 6000) | Vanne ther-
mostatique intégrée avec le raccord
en T, angulaire, gauche, chrome | Ro-
sette de masquage intégrée, chrome
| Kit résistance SOA Blue, chrome



Michelle p. 144



 Couleur inclus dans le prix


Design : Terma

Raccordements :

Version Électrique voir page 517.



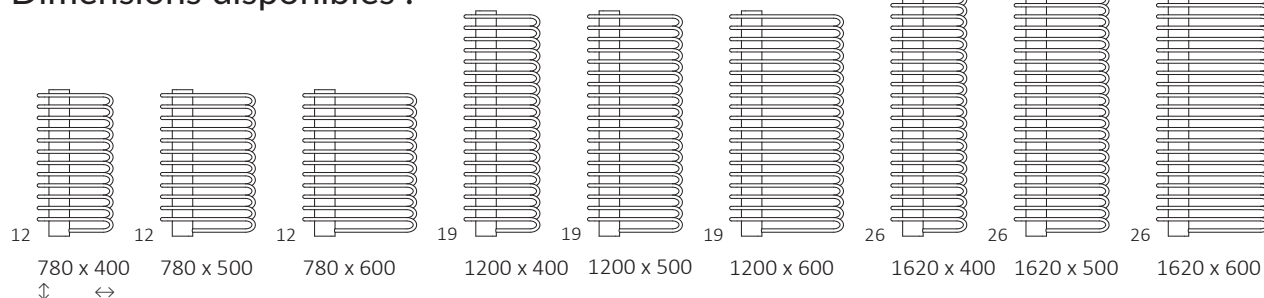


Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ²]	 [kg]	Code produit <small>(Code de configuration p. 655)</small>
Peinture époxy											
780	400	50	365	196	400	50	600	90	2,84	11,51	WGMIC078040
780	500	50	455	244	500	50	600	90	3,29	12,80	WGMIC078050
780	600	50	533	286	500	50	600	90	3,75	14,10	WGMIC078060
1200	400	50	580	310	600	50	1020	90	4,46	18,03	WGMIC120040
1200	500	50	721	386	800	50	1020	90	5,18	20,07	WGMIC120050
1200	600	50	845	452	800	50	1020	90	5,90	22,13	WGMIC120060
1620	400	50	805	429	800	50	1440	90	6,10	24,59	WGMIC162040
1620	500	50	1000	533	1000	50	1440	90	7,08	27,40	WGMIC162050
1620	600	50	1172	624	1200	50	1440	90	8,06	30,20	WGMIC162060
Chrome											
780	400	50	256	130	300	50	600	90	2,84	11,23	WGMIC078040
780	500	50	319	162	300	50	600	90	3,29	12,47	WGMIC078050
780	600	50	373	190	400	50	600	90	3,75	13,71	WGMIC078060
1200	400	50	406	207	400	50	1020	90	4,46	17,59	WGMIC120040
1200	500	50	505	257	500	50	1020	90	5,18	19,55	WGMIC120050
1200	600	50	592	302	600	50	1020	90	5,90	21,52	WGMIC120060
1620	400	50	564	287	600	50	1440	90	6,10	23,99	WGMIC162040
1620	500	50	700	357	800	50	1440	90	7,08	26,68	WGMIC162050
1620	600	50	820	418	800	50	1440	90	8,06	29,37	WGMIC162060

Nous vous recommandons : Vanne intégrée avec le raccord en T (possibilité du montage d'un kit résistance)




Rosette de masquage intégrée





Kit résistance SOA



YL




YP

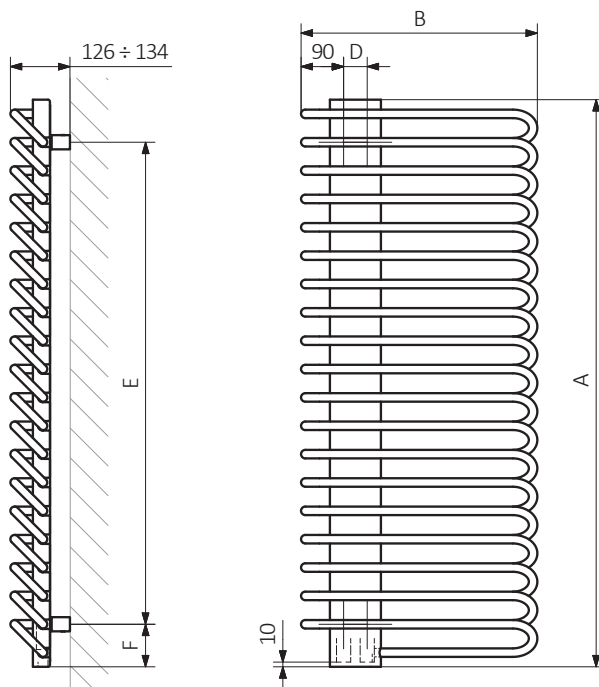

A - hauteur B - largeur C1-C5 - écartement des raccords D - écartement des consoles en horizontal E - écartement des consoles en vertical F - distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :

