HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

PLAN XV

Fiche technique

INDICE

Spécification 2
Description 3
Aperçu des raccordements avec cotes 4
Illustrations 7
Dimensions 8
Puissances 10
Accessoires 11

SPÉCIFICATION

COMMENT DÉFINIR UN ARTICLE

Exemple d'article 1428202265

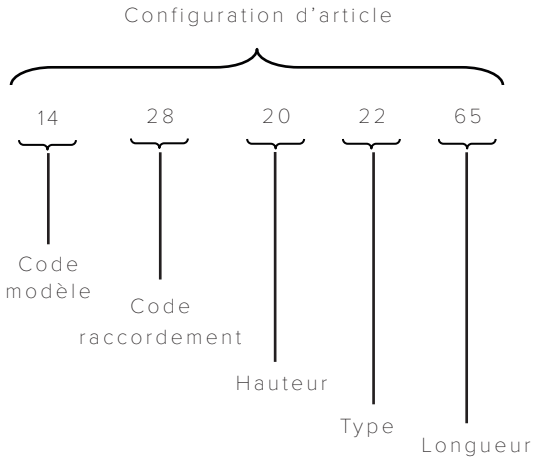

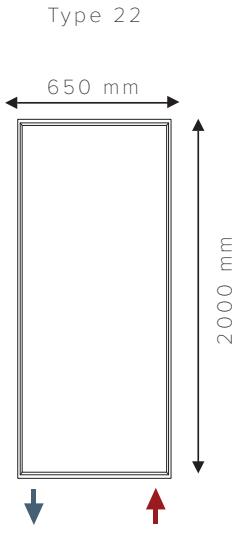

Note

La tête thermostatique n'est pas incluse avec l'article et doit être commandée séparément.
Si l'orientation n'est pas précisée, l'article sera fourni en version DROITE.

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0
www.hudevad.com

DESCRIPTION

Hudevad Plan XV est l'un de nos radiateurs les plus connus. Le géant vertical a sa propre expression qui peut être intégrée dans n'importe quel espace en tant que partie active du décor. Le radiateur a des performances élevées et une fonctionnalité inégalée qui en fait le bon choix pour les grandes pièces et les allées avec de hauts plafonds, qui peuvent autrement être difficiles à chauffer.

Matériaux	Coffrage du radiateur : acier 2,00 mm conformément à EN10051 Elément de chauffe : panneaux acier conformément à EN442
Pression de test	13 bar
Pression max de service	10 bar – conformément à EN442
Température max de service	95°C
Garantie	10 ans
Traitement de surface	Prétraitement par dégraissage alcalin et couche de zircone comme revêtement de conversion. Poudre époxy PE conformément à DIN 55900, EN442 Sur l'émetteur la poudre époxy est précédée par une cou che primaire
Types	21, 22 et 33
Hauteurs	2000, 2200, 2400, 2500, 2600 et 2800 mm La plaque frontale est 188 mm plus haute que les émetteurs sous-jacents.
Largeurs	550, 650, 750, 850, 950, 1050 et 1150 mm
Profondeur	Type 21: 91 mm Type 22: 116 mm Type 33: 173 mm
Raccordements	Tous raccordements en 15/21 (adaptateurs disponibles)
Installation	Consoles Hudevad, purge, bouchon les vis et les bouchons rawl sont inclus. Le gabarit de montage est également inclus,
Couleur	Blanc RAL 9016 par poudre, brillance 70 D'autres couleurs en option. Veuillez vous référer à Hudevad Radiator Design Colour Brochure à www.hudevad.com

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0

APERÇU DES RACCORDEMENTS

Code raccordement	Type raccordement	Possibilités de raccordement
27	En bas Départ droite	
28	En bas Départ gauche	
29	En haut Départ droite	
30	En haut Départ gauche	

TAPPING OVERVIEW

CODE RACCORDEMENT 31 - En bas, départ DROITE

Vue de face

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650, 750, 850, 950, 1050 et 1150 mm	400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm	438, 538, 638, 738, 838, 938 et 1038 mm
2400	700	700	700			
2500	600	700	900			
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

Figure 5.1

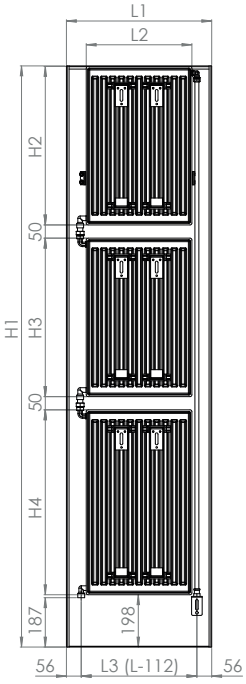

Vue arrière

CODE RACCORDEMENT 32 - En bas, départ GAUCHE

Vue de face

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650, 750, 850, 950, 1050 et 1150 mm	400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm	438, 538, 638, 738, 838, 938 et 1038 mm
2400	700	700	700			
2500	600	700	900			
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

Figure 5.2

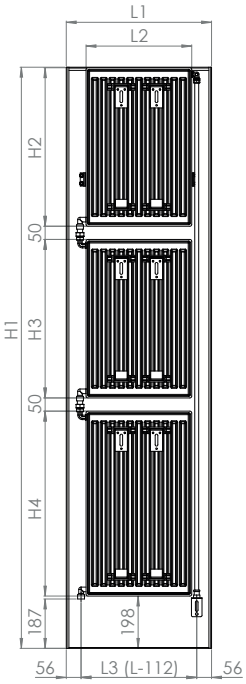

Vue arrière

EN 442-1
das.fr.03.021/0
www.hudevad.com

CODE RACCORDEMENT 33 - En haut, départ DROITE

Vue de face

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650, 750, 850, 950, 1050 et 1150 mm	400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm	438, 538, 638, 738, 838, 938 et 1038 mm
2400	700	700	700			
2500	600	700	900			
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

Figure 6.1

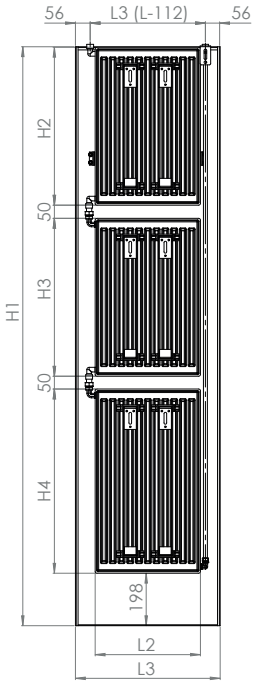

Vue arrière

CODE RACCORDEMENT 34 - En haut, départ GAUCHE

Vue de face

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650, 750, 850, 950, 1050 et 1150 mm	400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm	438, 538, 638, 738, 838, 938 et 1038 mm
2400	700	700	700			
2500	600	700	900			
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

Figure 6.2

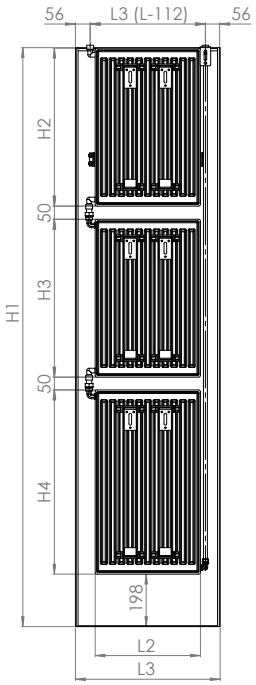

Vue arrière

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0
www.hudevad.com

ILLUSTRATIONS

Figure 7.1

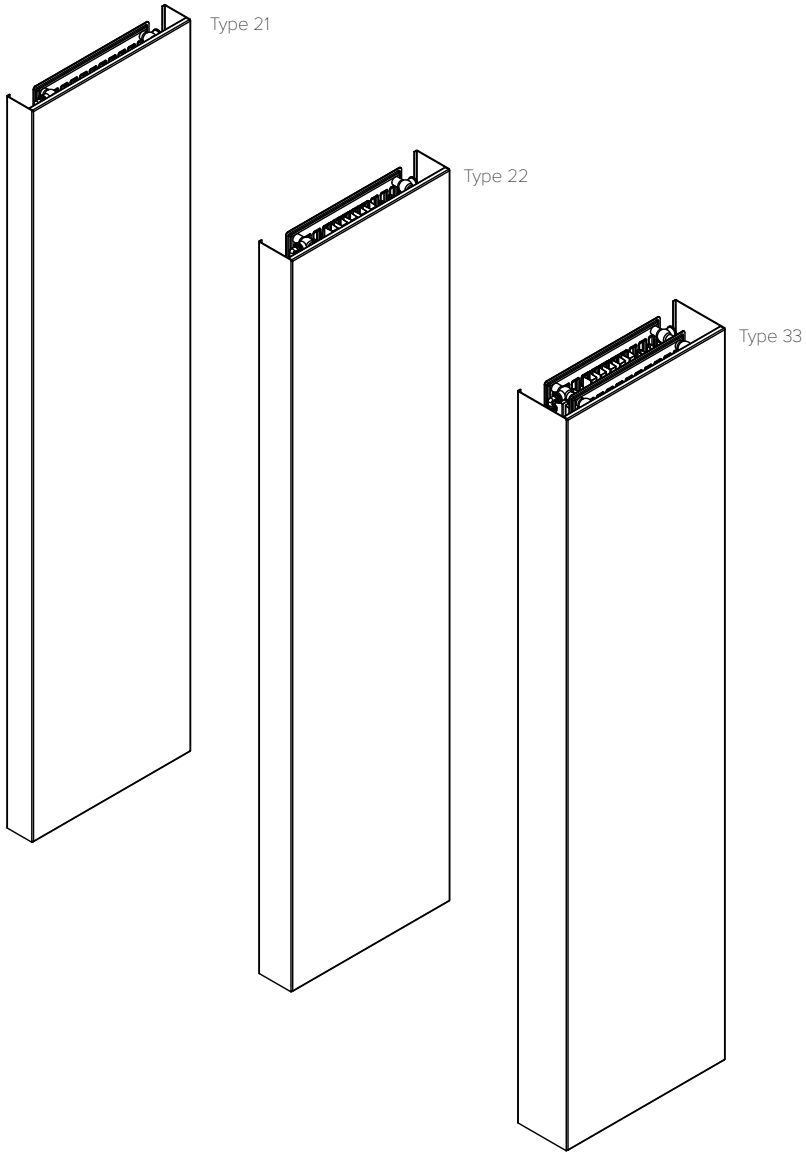

ILLUSTRATIONS

VUE DE FACE

Figure 8.1

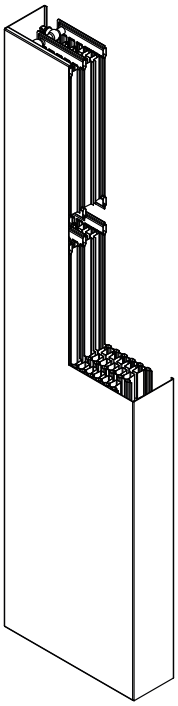

VUE ARRIÈRE

Figure 8.2

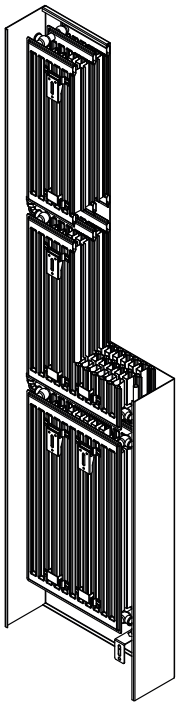

MONTAGE MURAL

Figure 8.3

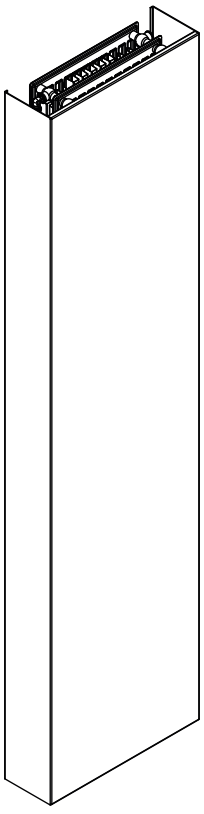

LES ÉLÉMENTS

Figure 8.4

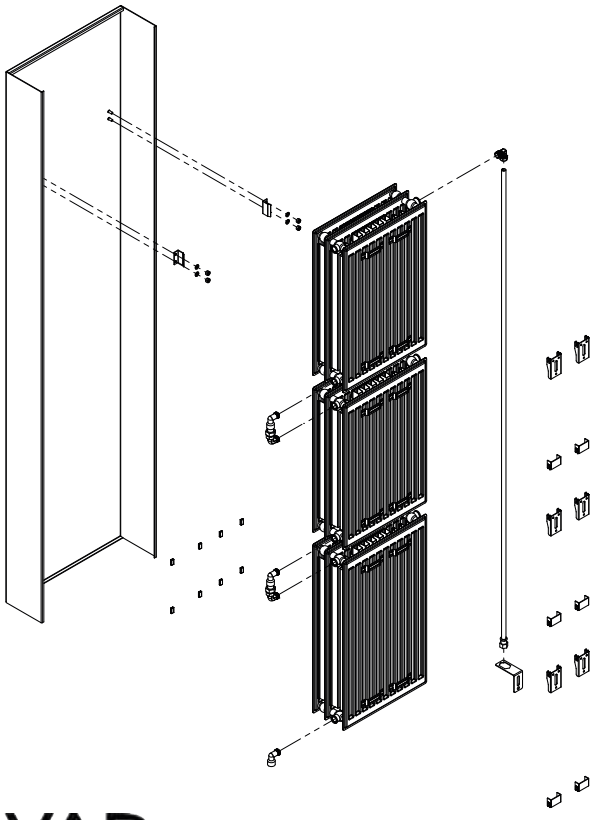

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

EN 442-1
das.fr.03.021/0

DIMENSIONS

TOUS LES CODES RACCORDEMENT

Figure 9.1

Tous les types sont fournis sans profils de fixation.

Un gabarit de montage sera fourni avec la marchandise ou envoyé avant installation pour faciliter la préparation de la tuyauterie.

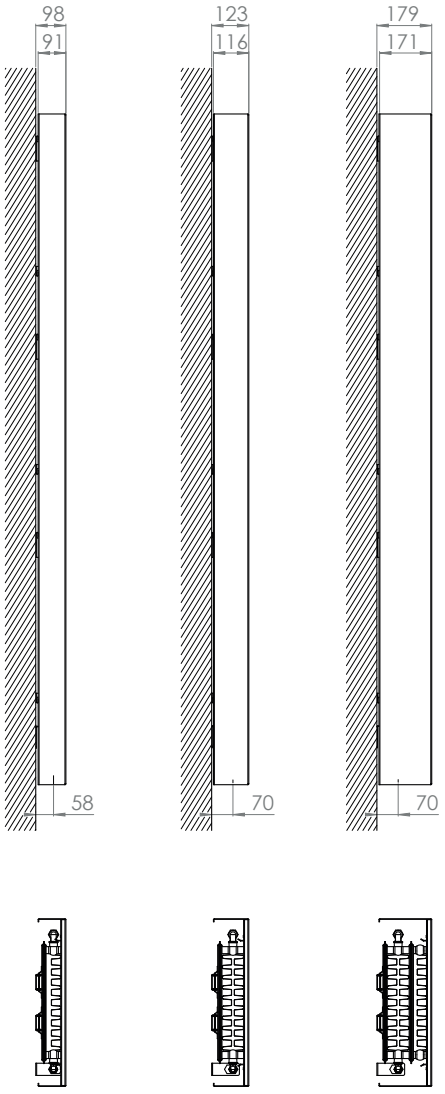

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0

PUISSANCES

CODES RACCORDEMENT 27 À 30

PLAN XV T21		Puissance		Contenance	Poids
Coffrage Hauteur/ Émetteur Hauteur mm	W/mètre 75°/65°/20°	W/mètre 70°/40°/20°	W/mètre 60°/30°/20°	litres/ mètre	kg/ mètre
2000 / 1700	3505	2220	1443	18.89	110.1
2200/ 1900	3693	2339	1521	20.83	122.4
2400 / 2100	3761	2382	1549	22.89	134.1
2500 / 2200	3851	2439	1586	23.93	139.7
2600 / 2300	3827	2424	1576	24.96	145.9
2800 / 2500	4039	2559	1663	27.03	157.1

PLAN XV T22		Puissance		Contenance	Poids
Coffrage Hauteur/ Émetteur Hauteur mm	W/mètre 75°/65°/20°	W/mètre 70°/40°/20°	W/mètre 60°/30°/20°	litres/ mètre	kg/ mètre
2000 / 1700	4348	2754	1790	18.89	125.7
2200/ 1900	4592	2909	1891	20.83	139.3
2400 / 2100	4726	2994	1946	22.89	152.3
2500 / 2200	4846	3070	1996	23.93	158.5
2600 / 2300	4862	3080	2002	24.96	165.1
2800 / 2500	5124	3246	2110	27.03	177.9

PLAN XV T33		Puissance		Contenance	Poids
Coffrage Hauteur/ Émetteur Hauteur mm	W/mètre 75°/65°/20°	W/mètre 70°/40°/20°	W/mètre 60°/30°/20°	litres/ mètre	kg/ mètre
2000 / 1700	6300	3991	2594	28.03	168.7
2200/ 1900	6663	4221	2744	30.97	187.9
2400 / 2100	6841	4334	2817	34.11	205.1
2500 / 2200	7015	4444	2889	35.67	213.7
2600 / 2300	7017	4445	2890	37.24	222.4
2800 / 2500	7412	4695	3052	40.37	239.5

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0

ACCESOIRES

ACCESSOIRES DANFOSS

Figure 11.1

Hudevad recommande d'utiliser des accessoires Danfoss lors du montage du radiateur.
Pour plus d'accessoires veuillez vous référer au tarif Hudevad.

CE EN 442-1
das.fr.03.021/0
www.hudevad.com