


Stand p. 454



Stand 1150↑ x 400↔ SX
Couleur : Modern Grey

Kit de raccordement : Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome
Rosette de masquage, chrome






Stand 1150↑ x 400↔ SX | RAL 3020 |
Kit de raccordement : Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome
Rosette de masquage, chrome




Raccordements :



Autres types de raccordement possibles :

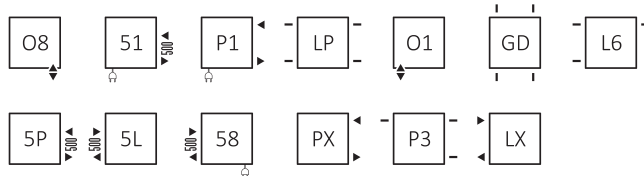

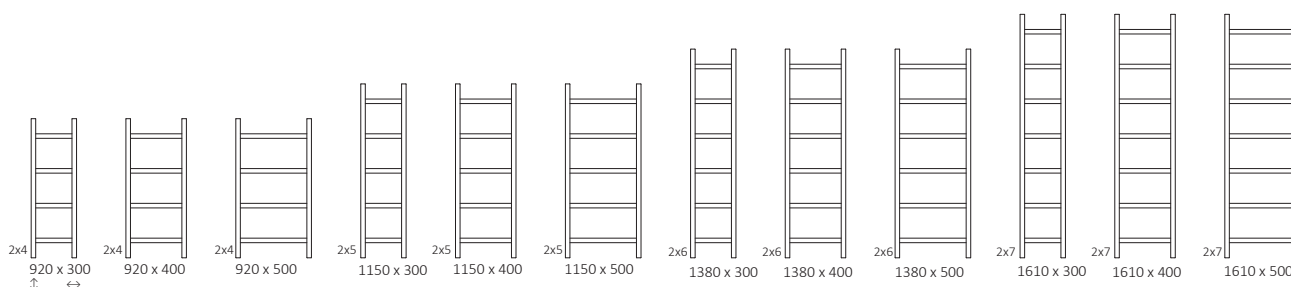


Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit <small>(Configuration code p. 787)</small>
920	300	270	383	207	400	270	915	115	5,29	8,81	WGSCA092030
920	400	370	434	234	400	370	915	115	5,87	9,88	WGSCA092040
920	500	470	486	262	600	470	915	115	6,45	10,96	WGSCA092050
1150	300	270	480	259	400	270	1145	115	6,56	10,86	WGSCA115030
1150	400	370	547	295	600	370	1145	115	7,28	12,20	WGSCA115040
1150	500	470	615	331	600	470	1145	115	8,00	13,55	WGSCA115050
1380	300	270	577	310	600	270	1375	115	7,82	12,90	WGSCA138030
1380	400	370	660	355	600	370	1375	115	8,69	14,52	WGSCA138040
1380	500	470	743	399	800	470	1375	115	9,55	16,13	WGSCA138050
1610	300	270	674	362	800	270	1605	115	9,08	14,96	WGSCA161030
1610	400	370	773	415	800	370	1605	115	10,09	16,83	WGSCA161040
1610	500	470	872	468	800	470	1605	115	11,10	18,71	WGSCA161050




Nous vous recommandons : Ensemble thermostatique triaxe pour le raccordement SX



Tablette STAND




SX

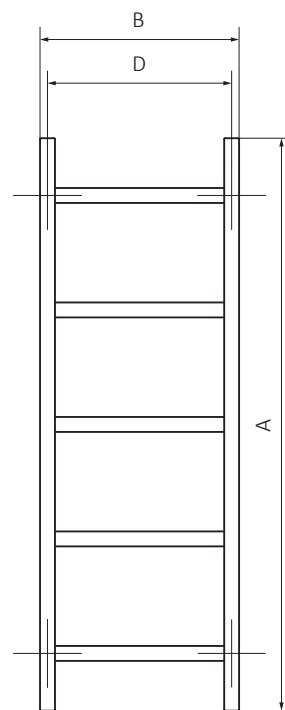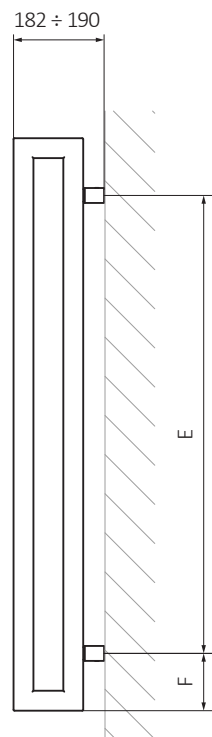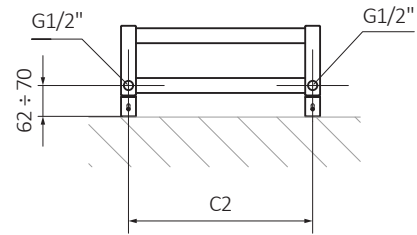

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :

