

Vivo

① p. 508



Vivo 1390↑ x 500↔ SX

Couleur : Metallic Grey

Barre porte-serviettes Happy Shark, Couleur : Soft 3028


Kit de raccordement : Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome

Rosette de masquage intégrée, chrome







Raccordements :




Version Électrique voir page 495.



Autres types de raccordement possibles :

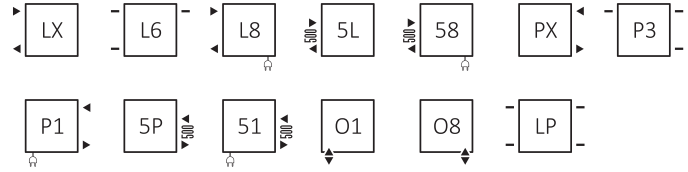

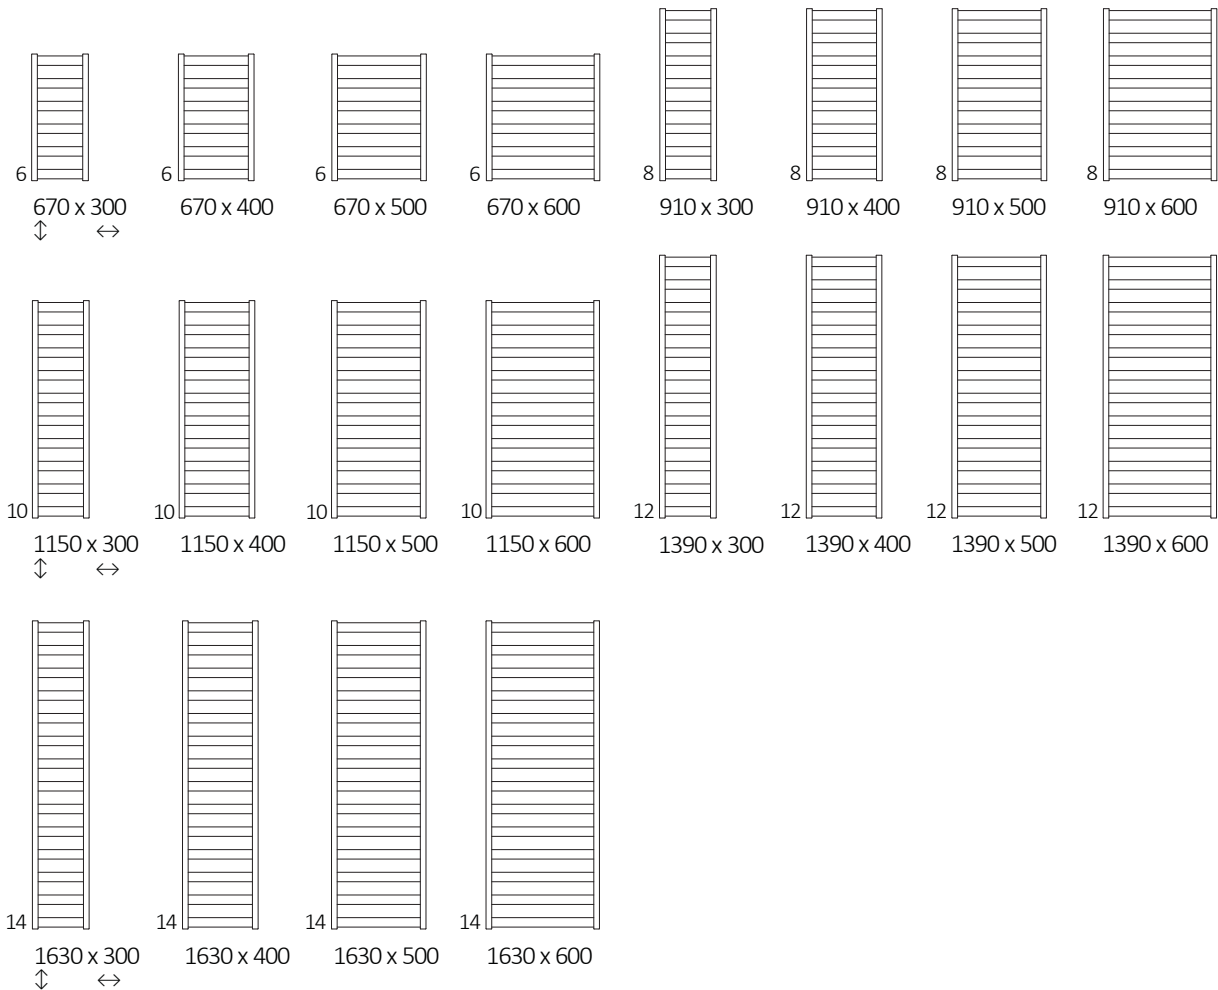


Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 600 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 655</small>
Peinture époxy												
670	300	50	270	185	100	200	270	490	90	1,44	4,28	WGVOV067030
670	400	50	370	230	124	200	370	490	90	1,63	5,17	WGVOV067040
670	500	50	470	275	148	300	470	490	90	1,83	6,04	WGVOV067050
670	600	50	570	320	172	300	570	490	90	2,03	6,93	WGVOV067060
910	300	50	270	240	130	200	270	730	90	1,94	5,56	WGVOV091030
910	400	50	370	295	159	300	370	730	90	2,21	6,72	WGVOV091040
910	500	50	470	350	189	400	470	730	90	2,47	7,86	WGVOV091050
910	600	50	570	405	218	400	570	730	90	2,73	9,01	WGVOV091060
1150	300	50	270	300	162	300	270	970	90	2,45	6,85	WGVOV115030
1150	400	50	370	366	197	400	370	970	90	2,78	8,27	WGVOV115040
1150	500	50	470	433	233	400	470	970	90	3,11	9,68	WGVOV115050
1150	600	50	570	501	269	500	570	970	90	3,44	11,10	WGVOV115060
1390	300	50	270	356	192	400	270	1210	90	2,96	8,13	WGVOV139030
1390	400	50	370	434	234	400	370	1210	90	3,35	9,81	WGVOV139040
1390	500	50	470	512	275	500	470	1210	90	3,75	11,50	WGVOV139050
1390	600	50	570	590	316	600	570	1210	90	4,14	13,19	WGVOV139060
1630	300	50	270	414	223	400	270	1450	90	3,46	9,40	WGVOV163030
1630	400	50	370	503	270	500	370	1450	90	3,92	11,37	WGVOV163040
1630	500	50	470	592	318	600	470	1450	90	4,38	13,32	WGVOV163050
1630	600	50	570	681	365	800	570	1450	90	4,84	15,29	WGVOV163060
Chrome												
670	300	50	270	130	70	100	270	490	90	1,44	4,15	WGVOV067030
670	400	50	370	161	87	200	370	490	90	1,63	5,01	WGVOV067040
670	500	50	470	193	104	200	470	490	90	1,83	5,86	WGVOV067050
670	600	50	570	224	120	200	570	490	90	2,03	6,72	WGVOV067060
910	300	50	270	168	91	200	270	730	90	1,94	5,39	WGVOV091030
910	400	50	370	207	111	200	370	730	90	2,21	6,51	WGVOV091040
910	500	50	470	245	132	300	470	730	90	2,47	7,62	WGVOV091050
910	600	50	570	284	153	300	570	730	90	2,73	8,73	WGVOV091060
1150	300	50	270	210	113	200	270	970	90	2,45	6,63	WGVOV115030
1150	400	50	370	256	138	300	370	970	90	2,78	8,01	WGVOV115040
1150	500	50	470	303	163	300	470	970	90	3,11	9,37	WGVOV115050
1150	600	50	570	351	188	400	570	970	90	3,44	10,75	WGVOV115060
1390	300	50	270	249	134	300	270	1210	90	2,96	7,87	WGVOV139030
1390	400	50	370	304	164	300	370	1210	90	3,35	9,50	WGVOV139040
1390	500	50	470	358	193	400	470	1210	90	3,75	11,13	WGVOV139050
1390	600	50	570	413	221	400	570	1210	90	4,14	12,77	WGVOV139060
1630	300	50	270	290	156	300	270	1450	90	3,46	9,10	WGVOV163030
1630	400	50	370	352	189	400	370	1450	90	3,92	11,00	WGVOV163040
1630	500	50	470	414	223	400	470	1450	90	4,38	12,89	WGVOV163050
1630	600	50	570	477	256	500	570	1450	90	4,84	14,79	WGVOV163060

Nous vous recommandons : Ensemble thermostatique intégrée




Rosette de masquage intégrée



Kit résistance SOA




Barre porte-serviettes Happy Shark

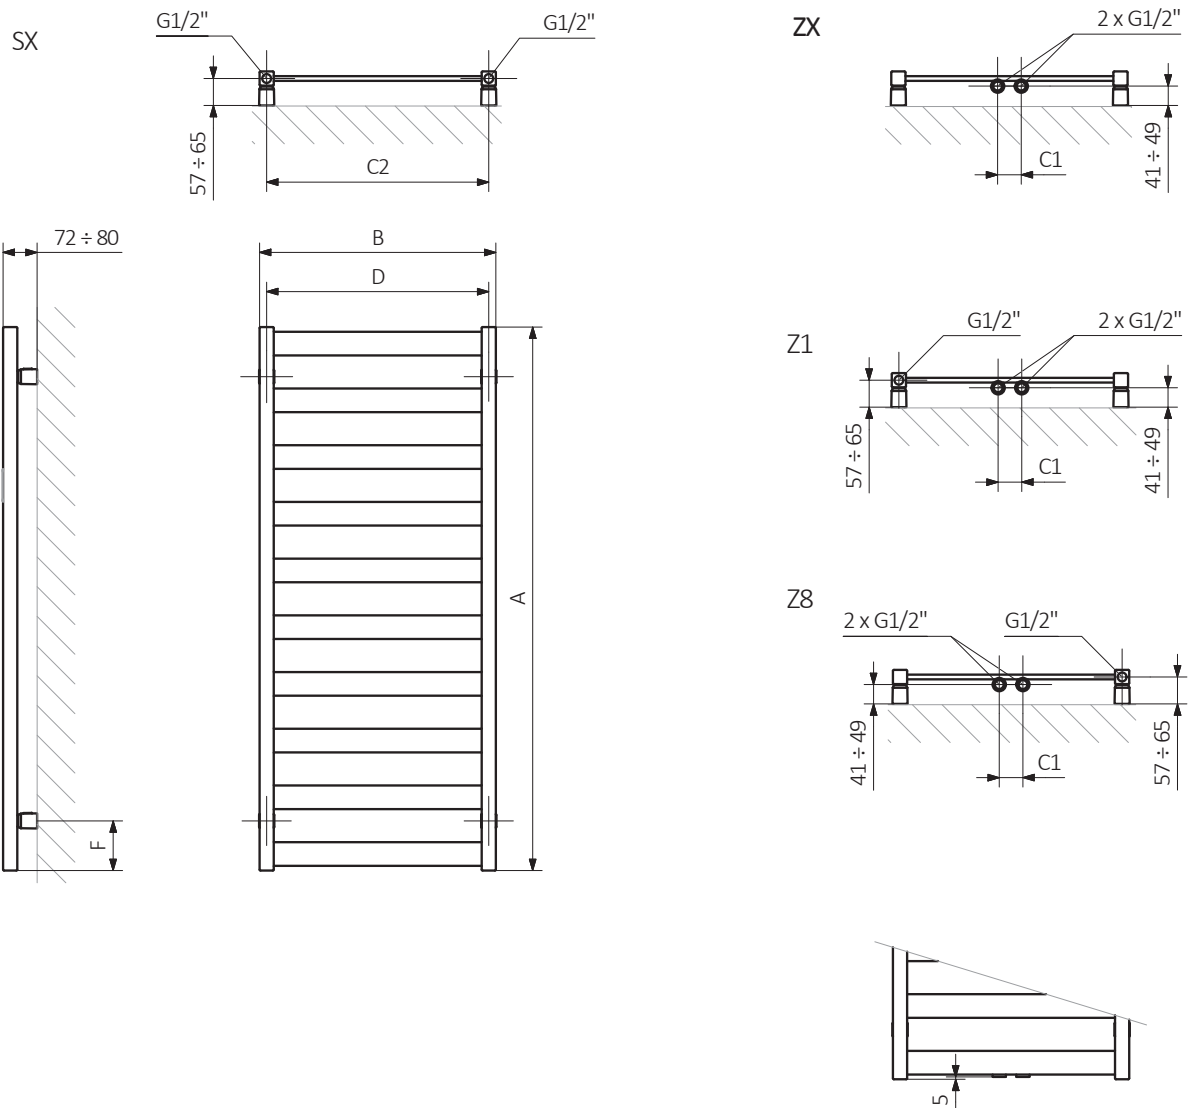

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :

