



## TUBES À AILETTES



### TUBES ELECTRIQUES

- Adaptation des modèles 2SE et 2LR des tubes à ailettes
- Hauteurs à partir de seulement **153 mm**
- Puissances entre 600 et 1500 watt
- Régulation par thermostat d'ambiance sans fil qui peut contrôler jusqu'à 8 radiateurs
- Autres dimensions possibles sur demande




2SE électrique version K48-98-10


### MONTAGE

Les Tubes électriques sont livrés non remplis. La résistance, le récepteur et le thermostat sans fil sont livrés dans des emballages séparés. Montage à droite est le standard, à gauche sur demande.

#### MODELE 2SE

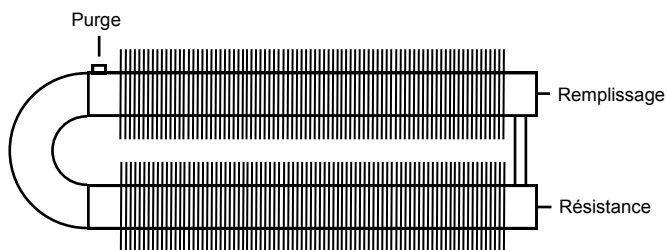

#### MODELE 2LR

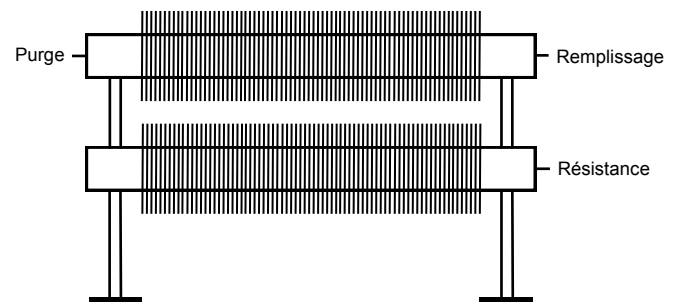

**NOTE:** les pieds sont optionnels.

Tout autre détail technique est identique au modèles à eau chaude.

### Procédure de remplissage

1. Boucher la purge en diagonale de la résistance avec la purge fournie.
2. Mettre le radiateur à la verticale.
3. Remplir la quantité de liquide indiquée dans le trou de remplissage.
4. Utiliser du liquide de refroidissement.
5. Insérer la résistance doucement et la serrer.
6. Si nécessaire rajouter du liquide. Le tube supérieur doit être rempli au moins à moitié.
7. Boucher le trou de remplissage avec le bouchon livrée.
8. Brancher la résistance sur le récepteur.
9. Associer le récepteur avec le thermostat.

### Emplacement du thermostat d'ambiance

Points à prendre en compte:

- Rayons de soleil sur le thermostat
- Mur très froid, proche de courants d'air ou sur mur extérieur
- Mur chaud, proche de sources de chaleur



### K33-73-08

Hauteur sans pieds 153

Longueur	W	Cont/litre
1000		
1200	600	1,37
1400	700	1,60
1600	800	1,82
1800	900	2,05
2000	1000	2,28

### K33-83-10

Hauteur sans pieds 173

Longueur	W	Cont/litre
1000	600	1,14
1200	700	1,37
1400	800	1,60
1600	900	1,82
1800	1000	2,05
2000	1250	2,28

### K42-92-10

Hauteur sans pieds 192

Longueur	W	Cont/litre
1000	600	2,09
1200	800	2,51
1400	900	2,93
1600	1000	3,34
1800		
2000	1250	4,18

### K48-98-10

Hauteur sans pieds 218

Longueur	W	Cont/litre
1000	700	2,85
1200	800	3,42
1400	1000	3,99
1600		
1800	1250	5,13
2000	1500	5,70

### K60-110-10

Hauteur sans pieds 260

Longueur	W	Cont/litre
1000	700	4,37
1200	900	5,24
1400	1000	6,12
1600		
1800	1250	7,87
2000	1500	8,74

### K60-123-12

Hauteur sans pieds 273

Longueur	W	Cont/litre
1000	800	4,37
1200	1000	5,24
1400		
1600	1250	6,99
1800	1500	7,87

### K76-139-12

Hauteur sans pieds 329

Longueur	W	Cont/litre
1000	900	7,41
1200		
1400	1250	10,37
1600	1500	11,86

### K101-164-12

Hauteur sans pieds 434

Longueur	W	Cont/litre
1000	1000	13,30
1200	1250	15,96
1400	1500	18,62

## Packs résistances

Puissance W
600
700-800
900-1000
1250
1500

\*) Sans thermostat d'ambiance = moins value de 60€

Le pack résistance contient:



Résistance à la puissance indiquée



Récepteur pour montage mural ou encastré



Thermostat d'ambiance sans fil

Pour obtenir le prix total additionner le prix du radiateur et le pack résistance correspondant. La contenance est indiquée à titre indicative.