


Filterskift instruktion

Luk for vandet ved at løfte den indbyggede afspærringsventil.

Se fig. 1.

Derefter tag trykket af vandet ved at åbne vandhanen, til der ikke løber mere vand.

Hold filterhovedet nede (hold kontra). Skub filteret op og drej det med en kvart omgang til venstre indtil stop. Se fig. 1.


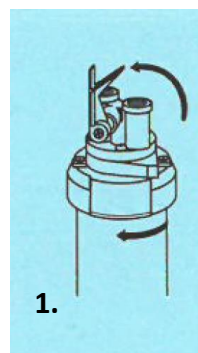


Træk filteret ud af filterhovedet. Se fig. 2.

Placer det nye filter under filterhovedet. Hold filterhovedet fast og indsæt det nye filter i filterhovedet. Se fig. 3.

Drej filteret til højre, indtil det stopper, og åben derefter for vandet ved at sænke afspærringsventilen. Se fig. 4.

Skyl filteret igennem, ved at lukke op for vandet, så der ikke er luft i systemet (ca. 30 liter).

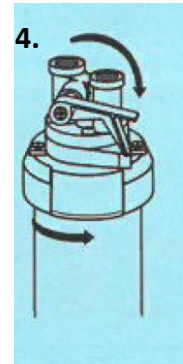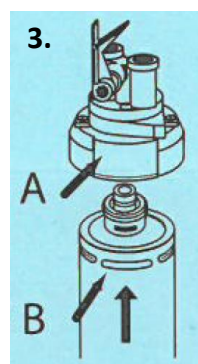

A ETIKETTE
B VULK