








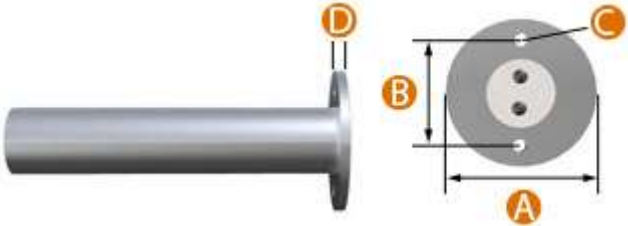


Rotterdamse Elementen Fabriek b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Tel +31(0)10-4793500

Info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL001845755B01
KvK: 24011985
EORI-nr.: NL001845755

ABN AMRO: 48.02.68.525
Iban: NL37ABNA0480268525
Bic code: ABNANL2A

<p>Uitvoering 1</p> <p>Standaard met afdichting cement en 2 aansluitdraden.</p>	
<p>Uitvoering 1W</p> <p>Standaard met ingeperste teflonring en 2 aansluitdraden met teflon mantel (schokbestendig).</p>	
<p>Uitvoering 2:</p> <p>Standaard met afdichting cement, keramische tule en 2 aansluitdraden.</p>	
<p>Uitvoering 3:</p> <p>Standaard met afdichting cement en 2 polige keramisch kroonsteen.</p>	
<p>Uitvoering 4:</p> <p>Standaard met afdichting cement, keramische tule en 2 aansluitbouten met zeskantmoeren.</p>	
<p>Uitvoering 5 / 5B:</p> <p>Standaard met afdichting cement, keramische tule en 1 aansluitdraad of beide uiteinden 1 aansluitdraad (5B)</p>	
<p>Uitvoering 6:</p> <p>Standaard met afdichting cement, keramische tule en 1 aansluitbout met zeskantmoer.</p>	
<p>Uitvoering 7:</p> <p>RVS ring voor montage (afmetingen zie blad 2)</p>	



Rotterdamse Elementen Fabriek b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Tel +31(0)10-4793500

Info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL001845755B01
KvK: 24011985
EORI-nr.: NL001845755

ABN AMRO: 48.02.68.525
Iban: NL37ABNA0480268525
Bic code: ABNANL2A

Diameter mm. & Inches	6,5-1/4"	8-5/16"	10-3/8"	12,5-1/2"	16-5/8"	20-3/4"	25-1"
A mm	18	18	27	27	33	33	41
B mm	13	13	20	20	25,6	25,6	33
C mm	3,2	3,2	3,2	3,2	4,2	4,2	5,2
D mm	1 to 1,2	1 to 1,2	1 to 1,2	1 to 1,5	1 to 1,5	1 to 2	1 to 2

Uitvoering 7B:


Flensplaatje voor montage
(afmetingen zie onder)



Diameter mm. & Inches	6,5-1/4"	8-5/16"	10-3/8"	12,5-1/2"	16-5/8"	20-3/4"
A mm	6,5	8	9,5	10	12	18
B mm	6,5	8,5	9,5	11,25	13,5	16,5
C mm	6,5	9	9	10	11	13
D mm	3,2	4,2	4,2	5,2	5,2	6,2
E mm	2,25	2	2	1,5	2	2

Uitvoering 8:

RVS zeskantnippel voor montage
(afmetingen zie blad 3)

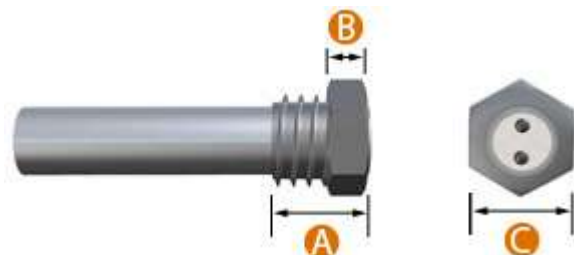



Rotterdamsche Elementen Fabriek b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Tel +31(0)10-4793500

Info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL001845755B01
KvK: 24011985
EORI-nr.: NL001845755

ABN AMRO: 48.02.68.525
Iban: NL37ABNA0480268525
Bic code: ABNANL2A

Diameter mm. & Inches	6,5-1/4"	8-5/16"	10-3/8"	12,5-1/2"	16-5/8"	20-3/4"
A mm	10	10	12	12	14	14
B mm	4	4	4	4	4	4
C mm	12	14	17	19	24	27
Screw mm. & Inches	M10 x 1 (1/8")	M12 x 1 (1/4")	M14 x 1,5 (1/4")	M16 x 1,5 (3/8")	M20 x 1,5 (1/2")	M26 x 1,5 (3/4")

Uitvoering 9:

Haakse aansluiting met pijpstuk, lengte tube is standaard 40 mm (andere lengte in overleg) (afmetingen zie onder)



ø Cartridge	6,5	8	10	12,5	16	20	25
ø Tube	6,5	8	10	12,5	14	18	20
A	8	10	12	15	18	25	30

Uitvoering 9B:

Haakse aansluiting zonder pijpstuk.
(afmetingen zie onder)

D	6,5	8	10	12,5	16	20
L	10	11	12	13	16	18





Rotterdamse Elementen Fabriek b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Tel +31(0)10-4793500

Info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL001845755B01
KvK: 24011985
EORI-nr.: NL001845755

ABN AMRO: 48.02.68.525
Iban: NL37ABNA0480268525
Bic code: ABNANL2A

Uitvoering 9PB:

Haakse aansluiting zonder pijpstuk.
(afmetingen zie onder)

D	6,5	8	10	12,5	16	20
L	10	11	12	13	16	18



Uitvoering 9C:

Haakse aansluiting zonder pijpstuk.
(afmetingen zie onder)

A	6,5	8	10	12,5	16	20
----------	-----	---	----	------	----	----

