

RIMEDA

COMBEE MEDIA



VISAR VAR SKÅPET SKA STÅ




MR36 & MR54

Alla dörrar är ventilerad i under-och överkant samt försedd med Wi-Fi-fönster. De kan hängas åt vilket håll du vill.


Utrustad med fyra stycken 230V-uttag, samt patchpanel för LexCom eller Keystone.



KOMBINERA HELT EFTER DINA BEHOV

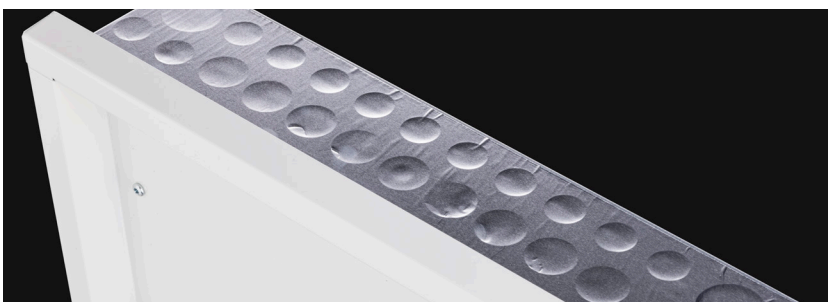


De två versionerna på inbyggnadsdjup för infälld central:
70 mm regel och 13 mm gips alternativt 95 mm regel och 13 mm gips

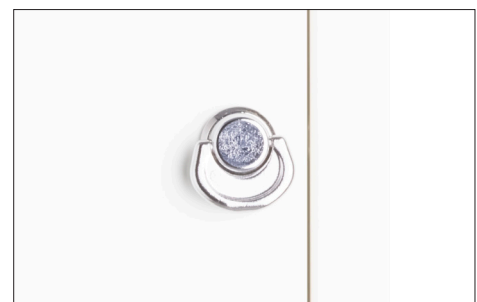

Låset är av typ vingvred i krom, andra lås kan fås på begäran.

MR30

MR30 är utrustad med två stycken 230V-uttag, samt patchpanel för LexCom eller Keystone.

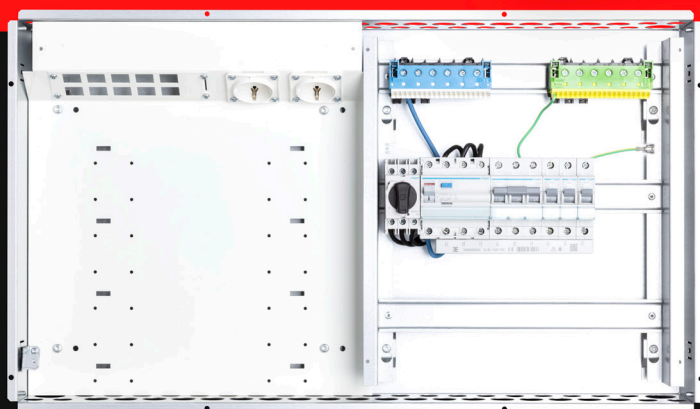

Mediadelen kan ersättas med kraftdel, vilket ger 60 DIN-moduler

KOMBICENTRALEN FINNS I TRE VERSIONER

Det finns två versioner på infälld modell och en version på utvändig modell. Bottenlådan är symetrisk, vilket innebär att man i efterhand kan välja att montera kraft uppåt eller neråt i bottenlådan (MR36/MR54). För MR30 gäller samma alternativ dvs vänster eller höger. Kraftdelen är utrustad med N/PE-anslutningar av modell snabbanslutningar. Färg RAL 9010 Glans 85, andra färger kan fås på begäran.

MODELL	MR36	MRS4	MR30
Beskrivning	2-radig 36 DIN-moduler	3-radig 54 DIN-moduler	2-radig 30 DIN-moduler
Mått H x B x D mm	1040 x 425 x 105/128	1165 x 425 x 105/128	412 x 714 x 105
Infällnadsmått H x B x D mm	1010 x 405 x 82/105	1135 x 405 x 82/105	392 x 695 x 82
Moduler	36	54	30
Patchuttag	RJ-45 Keystone 20 x 15 mm eller Lexcom		
Användningsbart mediautrymme mm	430 x 230 x 95		300 x 270 x 95



VISAR VAR SKÅPET SKA STÅ

RIMEDA

rimeda.se

RIMEDA AB RUNEMOVÄGEN 10 SE- 331 34 VÄRNAMO TEL: 0370-50 16 20