

Produkt:

Produkt: Et komplet -system med sandwich i Mineraluld for fødevarer- og levnedsmiddel industrien.

Typiske egenskaber:

Isoleringsværdi: 0,96-0,15 W/m²×°C.

Brand: EI 15-120, A2-s1,d0

Standard overfladematerialer:

GLASBORD® plade belagt med SURFACEAL® -overflade. - Varmgalv. Stålblade belagt med 25m Polyesterlak. - Varmgalv. Stålblade belagt med 200m plastisol.

Farve: Hvid Bredde: 1200mm Længde: Max 18





Tykkelse\Spændvidde	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	Egenlast
[mm]	[KN/m ²]													[kg/m ²]
40	1.68	2.42	1.08	0.75	0.61	0.32	0.12	-	-	-	-	-	-	11.00
60	2.52	2.13	1.77	1.23	0.99	0.75	0.64	0.51	0.44	0.33	0.20	0.06	-	11.80
80	3.73	3.16	2.55	1.77	1.44	1.09	0.92	0.73	0.64	0.53	0.47	0.40	0.36	12.63
100	4.20	3.55	3.08	2.23	1.80	1.36	1.15	0.92	0.80	0.66	0.59	0.50	0.45	13.44
120	4.48	3.79	3.28	2.69	2.18	1.65	1.39	1.11	0.97	0.80	0.71	0.60	0.54	14.26
140	4.69	3.97	3.44	2.84	2.44	1.87	1.58	1.26	1.10	0.91	0.81	0.68	0.62	15.07
150	4.90	4.14	3.59	2.99	2.69	2.08	1.76	1.40	1.22	1.01	0.90	0.76	0.69	15.38
170	4.76	4.02	3.49	2.91	2.62	2.27	2.00	1.60	1.39	1.15	1.02	0.87	0.78	16.50
200	5.59	4.73	4.10	3.42	3.08	2.68	2.38	1.89	1.65	1.36	1.21	1.03	0.93	17.72

¹ Tabelværdier angiver tilladelig karakteristisk jævnt fordelt belastning. Nedbojning er max. 1/100 af spændvidden for ovennævnte laster.

Tykkelse	U-værdi
[mm]	[W/m ² ·°C]
40	0.510
60	0.350
80	0.270
100	0.210
120	0.180
140	0.150
150	0.140
170	0.130
200	0.110

² Basis varmeledningsevne: λ = 0.021 W/m·°C

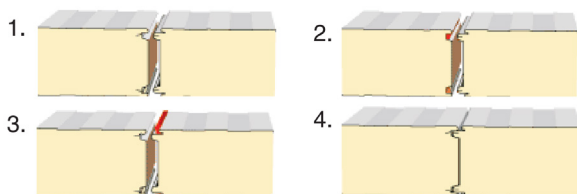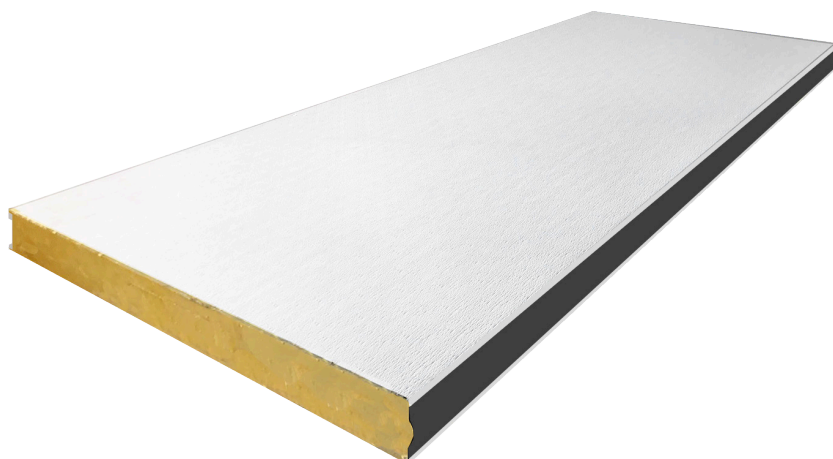

For paneler uden lås findes der mange forskellige samlinger. Her ses blot 4. Kontakt os for at få den optimale løsning til netop jeres projekt