

**Produkt:**

Truckværn type "IP30" giver ideelle hygiejniske beskyttelse af væg i moderat/tungt trafikalt belastede områder herunder motordrevne palleløftere. IP30 truckværn yder med sin højde på 30 cm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevare- og levnedsmiddelindustrien. IP30 er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da IP30 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Fås glat eller udskæring for gulvhulkel. Se figurer side 2



**Materiale:**

Beton med en glat overflade. Værn fås med og uden Coating . Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.

**Fordele**

- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.

**Montage**


- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.
- Det er endvidere muligt at forankre



IP-30 R



IP-30 RB

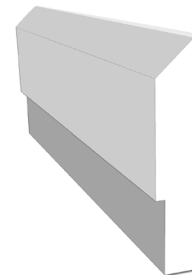

IP-30 RBT




IP-30 R




IP-30 RB




IP-30 RBT

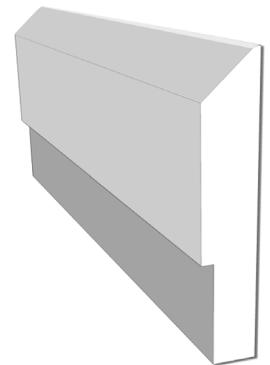


IP-30 R

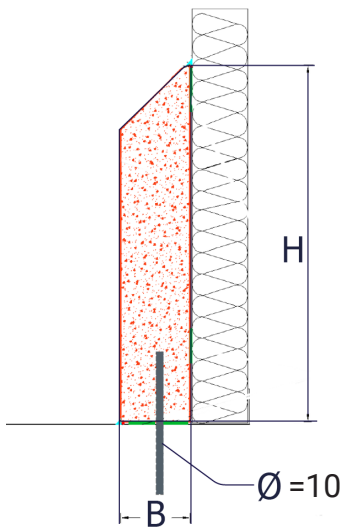

IP-30 RB

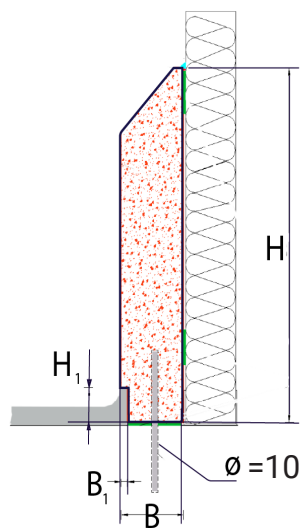


IP-30 RBT

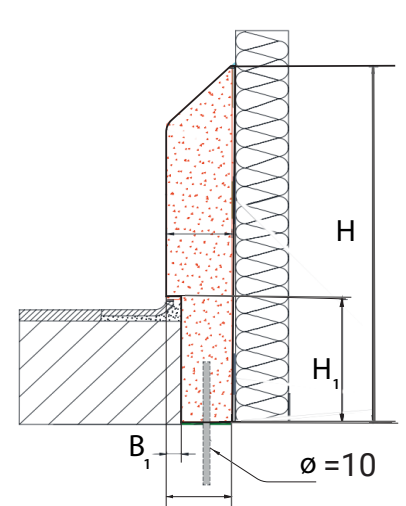


Type	H	H <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	Vægt	Længde	Hjørner (LH)	Endepart
IP30 R	300mm	---	100mm	---	84Kg	1500mm	2x500mm	500mm
IP30 RB	300mm	50mm	100mm	10mm	84Kg	1500mm	2x500mm	500mm
IP30 RPT	300mm	115mm	100mm	12mm	84Kg	1500mm	2x500mm	500mm


Truckværn

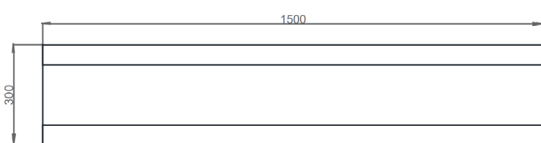

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

