

Produkt:

Truckværn type "IP40" giver ideelle hygiejniske beskyttelse af væg itungt trafikalt belastede områder herunder motordrevne trucks. IP40 truckværn yder med sin højde på 400mm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. IP40 er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da IP30 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Fås glat, med fod eller udskæring for gulvhulkel. Se figurer side 2



Materiale:

Beton med en glat overflade. Værn fås med og uden Coating . Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.



IP-40R



IP-40F

Fordele



- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.

Montage

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.
- Det er endvidere muligt at forankre



IP-30 RB

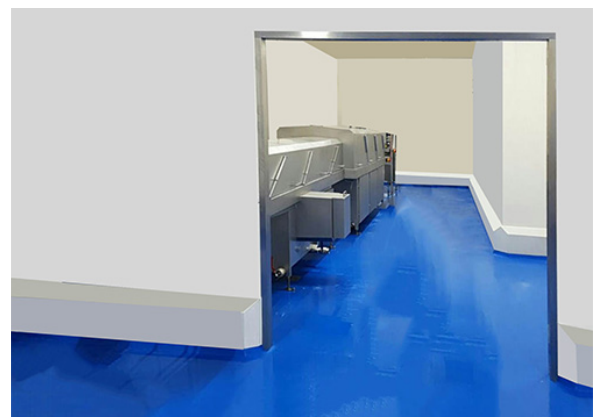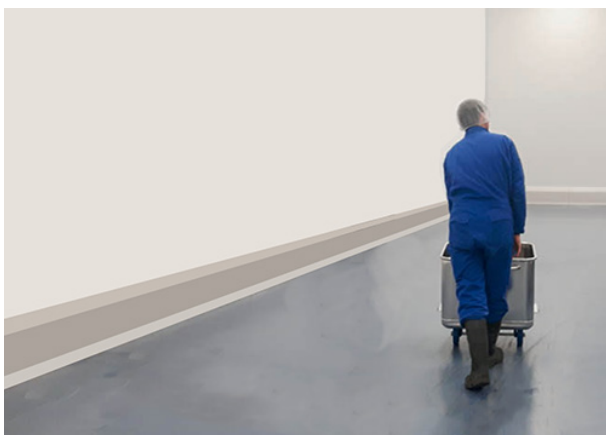

IP-40 R




IP-40 F




IP-40 RB




IP-40 R

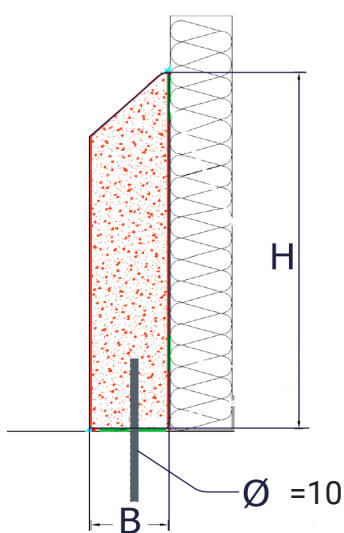

IP-40 F

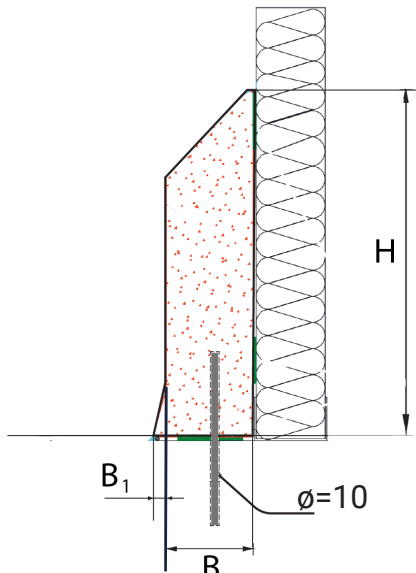


IP-40 RB

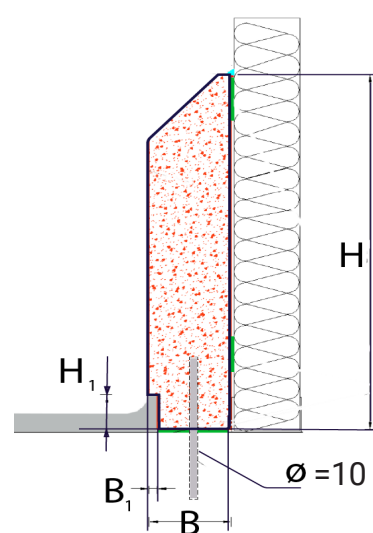


Type	H	H ₁	B	B ₁	Vægt	Længde	Hjørner (LH)	Endepart
IP40 R	400mm	---	100mm	---	97Kg	1170mm	2x1170mm	1170mm
IP40 F	400mm		100mm	15mm	124Kg	1500mm	2x500mm	500mm
IP40 RB	400mm	60mm	100mm	6mm	123Kg	1500mm	2x500mm	500mm


Truckværn

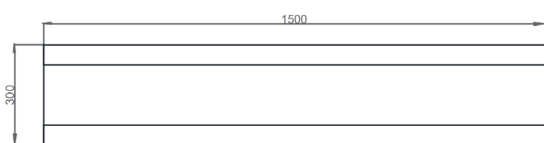

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

