

Produkt:

Truckværn type "IP50" giver ideelle hygiejniske beskyttelse af væg ved tungt trafikalt belastede områder herunder motordrevne Trucks. IP50 truckværn yder med sin højde på 500cm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevare- og levnedsmiddelindustrien. IP50 er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da IP50 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Fås glat eller udskæring for gulvhulkel. Se figurer side 2



Materiale:

Beton med en glat overflade. Værn fås med og uden Coating . Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.



IP-50 R




IP-50 RB

Fordele

- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.

Montage

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.
- Det er endvidere muligt at forankre



IP-50 RBT




IP-50 R




IP-50 RB




IP-50 RBT

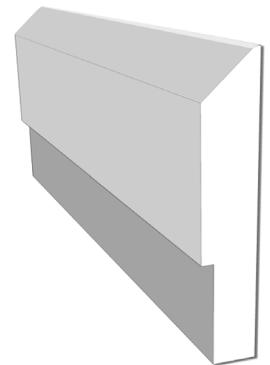


IP-50 R

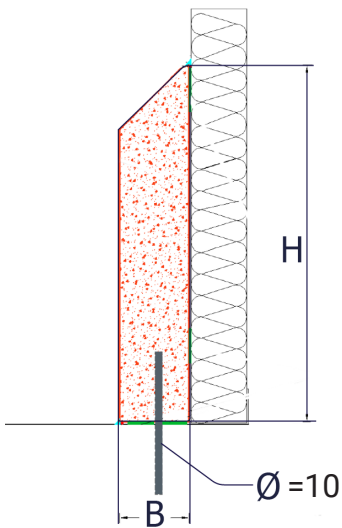

IP-50 RB

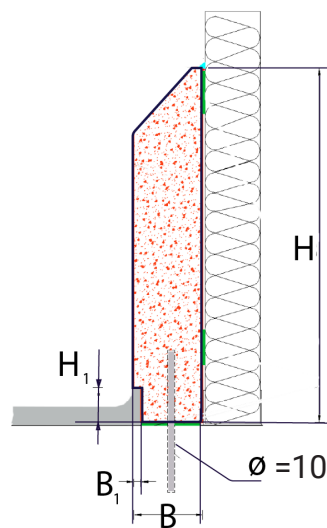


IP-50 RBT

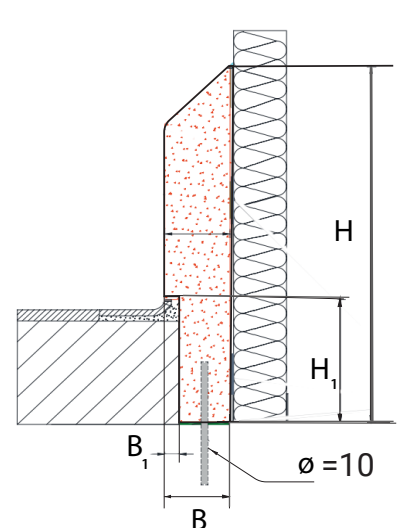


Type	H	H ₁	B	B ₁	Vægt	Længde	Hjørner (LH)	Endepart
IP50 R	500mm	---	100mm	---	138Kg	1500mm	2x500mm	500mm
IP50RB	500mm	50mm	100mm	10mm	135Kg	1500mm	2x500mm	500mm
IP50 RPT	500mm	200mm	100mm	22mm	159Kg	1500mm	2x500mm	500mm


Truckværn

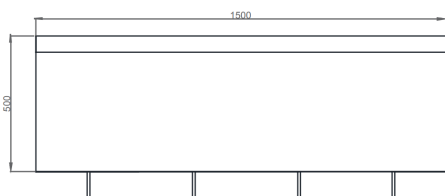

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

