

**Produkt**

Polyester Truckværn type "OP16" er designet for beskyttelse af vægge og gulve indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. Kørevogne og palleløftere vil automatisk glide ned af den ekstra skrå forkant. OP16 er velegnet til både nybyggeri og renovering. Polyester paneler anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da OP16 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Temperatur og fugtighed har ingen effekt på hærdningsprocessen af samlinger. Egenskaberne tillader en lugt- og støvfri installation.



**Fordele ved polyester beton:**

- Stærk og robust
- Nem at montere.
- Let at vedligeholde.
- Reparationsvenlig.
- Form og materiale
- Følger fuldt ud HACCP regulativer
- Hygiejnisk finish.



**Materiale:**

Polyester beton med en glat, forstærket polyester overflade. Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv. (Se illustration til Nederst).




**Montage**

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.

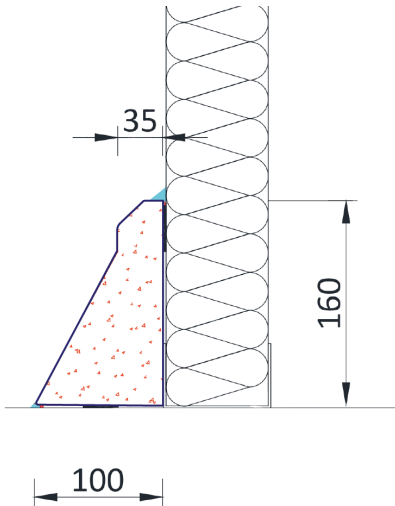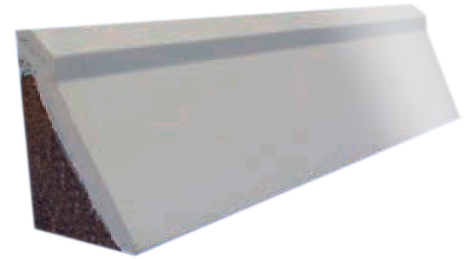


	Truckværn	Endepart	Hjørne indvendig /udvendig
Længde	1000mm	500mm	2 x500mm
Højde	160mm	160mm	160mm
Tykkelse	100 mm	100mm	100 mm
Vægt	20Kg	10KG	20Kg


Truckværn



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

