

Produkt:

Polyester hulkel type "OP20", er den ideelle hygiejniske beskyttelse af væg ved let og moderat trafik **SOM VED PALLELØFTERE**. Er designet specielt indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. Polyester panelet yder en vandtæt samling i mellem væg og gulv. OP20 modvirker vandinfiltration og bakteriekulturer. OP20 er velegnet til både nybyggeri og renovering. Polyester paneler anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da OP20 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Fås med fod eller udskæring for gulvhulkel (OP20-RB)



Fordele ved polyester beton:

- Stærk og robust
- Nem at montere.
- Let at vedligeholde.
- Reparationsvenlig.
- Hygiejnisk finish.


Materiale:

Polyester beton med en glat, forstærket polyester overflade. Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.

Montage.

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværnspanel placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.

Udvendig hjørne

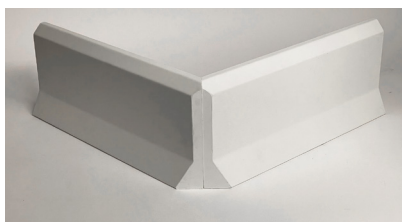


Endestykke




Profil




	Truckværn	Hjørne indvendig /udvendig	Endestykke
Længde	1000mm	2 x500mm	500mm
Højde	200mm	200mm	200mm
Tykkelse	33/50 mm	33/50 mm	33/50 mm
vægt	15Kg	15Kg	7,5Kg

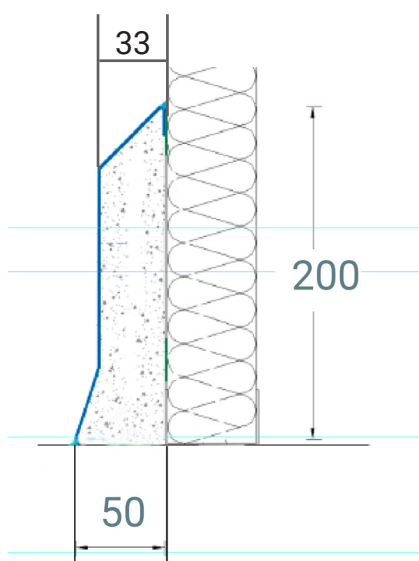

Indvendig hjørne

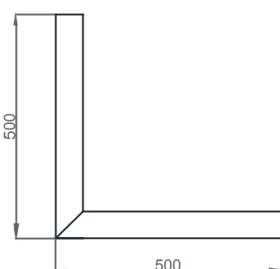

Udvendig hjørne



Endestykke

