

**Produkt:**

Truckværn type "OP20 RS" er belagt med **1,2 mm. rustfrit stål** og er den ideelle hygiejniske beskyttelse af væg ved let og moderat trafik **SOM VED PALLELØFTERE**. OP20RS truckværn yder med sin højde på 200mm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. OP20RS er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da **OP20RS** leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. Fås med fod eller udskæring for gulvhulkel (OP20RS-RB)



**Fordele**

- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.

**Materiale:**



Beton med en glat, forstærket rustfri stål (AISI 304)overflade i 1,2mm tykkelse. Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.

**Fordele ved rustfri truckværn.**

- Nem at montere
- Let at vedligeholde
- Reparationsvenlig
- Hygiejnisk finish


**Montage**

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.

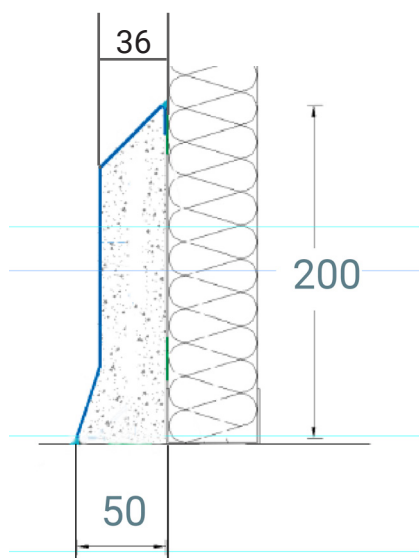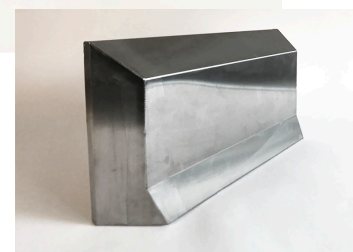


	Truckværn	Hjørne indvendig /udvendig	Endestykke
Længde	1000mm	2 x500mm	500mm
Højde	200mm	200mm	200mm
Tykkelse	36/50 mm	36/50 mm	36/50 mm
vægt	15Kg	15Kg	7,5Kg

Indvendig hjørne

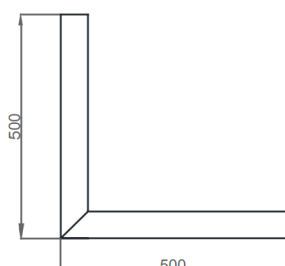

Udvendig hjørne



Endestykke

