

Produkt:

Truckværn type "OP20RB-RS" er belagt med **1,2 mm. rustfrit stål** og er den ideelle hygiejniske beskyttelse af væg ved let og moderat trafik **SOM VED PALLELØFTERE.** OP20RS truckværn yder med sin højde på 200mm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevare- og levnedsmiddelindustrien. OP20RB-RS er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da **OP20RB RS** leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. med gulvhulkel (OP20RS-RB)



Fordele

- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.

Materiale:


Beton med en glat, forstærket rustfri stål (AISI 304)overflade i 1,2mm tykkelse. Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv.

Fordele ved rustfri truckværn.

- Nem at montere
- Let at vedligeholde
- Reparationsvenlig
- Hygiejnisk finish


Montage

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.

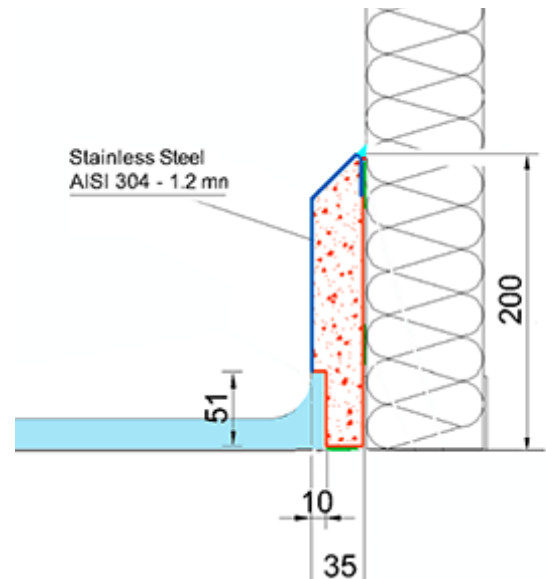


	Truckværn	Hjørne indvendig /udvendig	Endestykke
Længde	1000mm	2 x500mm	500mm
Højde	200mm	200mm	200mm
Tykkelse	35mm	35mm	35mm
vægt	14Kg	14Kg	7Kg

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Endestykke

