

Produkt:

Truckværn type "OP30" er den ideelle hygiejniske beskyttelse af væg i moderat og tung trafikalt belastede områder. OP30 yder med sin højde på 30 cm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. OP30 er velegnet til både nybyggeri og reovering. Polyester paneler anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da OP30 leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde.




Fordele ved polyester beton:

- Stærk og robust
- Nem at montere.
- Let at vedligeholde.
- Reparationsvenlig.
- Følger fuldt ud HACCP regulativer
- Hygiejnisk finish.



Materiale:

Polyester beton med en glat, forstærket polyester overflade. Overside med 45° hældning mod væg, nederste del afrundes mod gulv(Se illustration).




Montage

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.

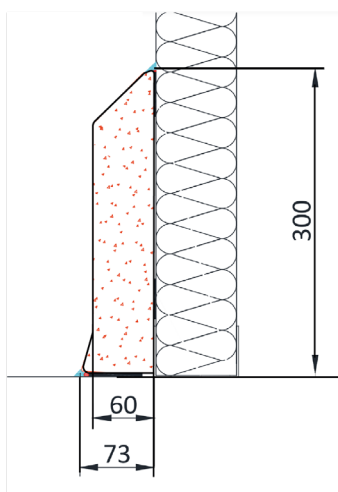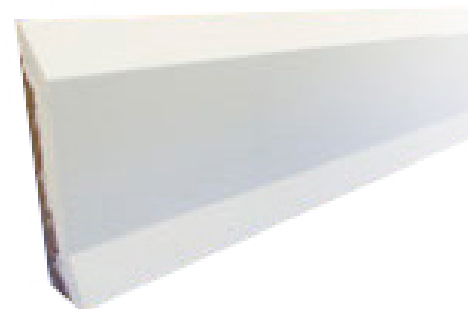


| | Truckværn | Endepart | Hjørne indvendig /udvendig |
|----------|-----------|----------|----------------------------|
| Længde | 1500mm | 500mm | 2 x500mm |
| Højde | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tykkelse | 60/73mm | 60/73mm | 60/73mm |
| Vægt | 58Kg | 19KG | 39Kg |


Truckværn

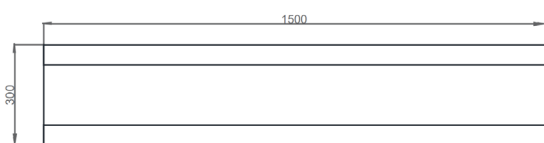

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

