

Produkt:

Truckværn type "OP30RB RS" er belagt med **1,2 mm. rustfrit stål** og er den ideelle hygiejniske beskyttelse af væg i **moderat og tung trafikalt belastede områder**. OP30RB-RS truckværn yder med sin højde på 30 cm en absolut perfekt mekanisk og hygiejnisk beskyttelse af gulve og vægge indenfor fødevarer- og levnedsmiddelindustrien. OP30RB-RS er velegnet til både nybyggeri og renovering. Truckværnet anvendes til såvel beton- som epoxy gulve. Da **OP30RB-RS** leveres fuld præfabrikeret, skal der ikke bruges tid på yderligere finish arbejde. **OP30RB-RS er med udskæring for gulvhulkel.**



Fordele

- Vandtæt og sanitær samling mellem væg og gulv.
- Flot afslutning mellem væg og gulv.
- Hurtig og nem montage.
- Modulsystem med et bredt program af tilbehør.
- Kan let repareres eller udskiftes.



Materiale:

Beton med en glat, forstærket rustfri overflade. Overside med 45° hældning mod væg, nederste udskæring for gulvhulkel. **1,2 mm. rustfrit stål AISI 304L**




Montage

- Vægge og gulve afrenses for alt støv og andet løst materiale.
- Fugelim lægges på væg og gulv.
- 5 mm understøtning lægges. 3 stk. pr. meter.
- Truckværnspanelet placeres.
- Der efterfuges med silikonemasse.
- Næste Truckværn placeres. Indbyrdes afstand 5 mm.
- Efterfølgende placeres gulv som ses på teknisk tegning

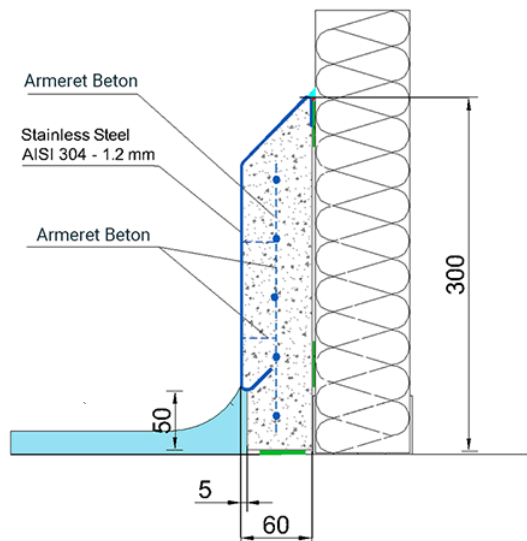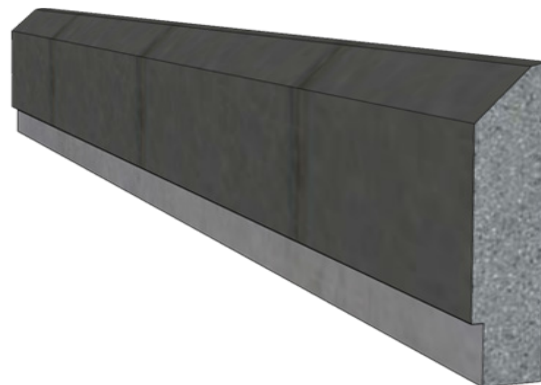


| | Truckværn | Endepart | Hjørne indvendig /udvendig |
|----------|-----------|----------|----------------------------|
| Længde | 1500mm | 500mm | 2 x500mm |
| Højde | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tykkelse | 60mm | 60mm | 60mm |
| Vægt | 55,5Kg | 18,5KG | 37Kg |


Truckværn

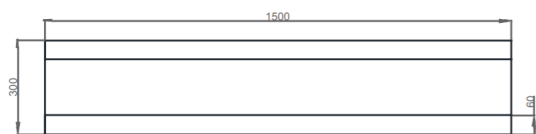

Indvendig hjørne



Udvendig hjørne



Ende part

