Space Wood



Catalogue

Tipis Cherokee

descriptif

Nombreuses utilisations d'un tipi

- Hébergement (location, chambre d'amis ou famille)
- Thérapeute, médical
- Snack
- Restaurant
- Bar
- Bureau de réception
- Bibliothèque
- Salle de jeux pour enfants
- Commerces divers
- Résidentiel

Les avantages d'un tipi

• Autonomie énergétique
• Confort d'une maison : isolation thermique et acoustique murs minimum 25 cm, fenêtres double vitrage, hauteur sous plafond 2,50 m
• Bien-être lié à une fabrication en matériaux naturels
• Esthétique : Ligne moderne et en même temps classique
• Déclaration administrative simplifiée si < 50m², sinon RT2012

Caractéristiques techniques communes à tous les tipis

Menuiseries en bois couleur, pvc ou aluminium, fenêtres, portes fenêtres ou baies coulissantes
Couverture en bac acier.

Les tipis Cherokee











Nos tipis sont conçus en version gîte ou chambre d'hôte et en version résidentielle.

Nos structures sont livrées en kit comprenant le plancher (pour les projets non montés sur dalle béton), les murs, la charpente, la couverture en bac acier non isolé (isolation dans la charpente), le bardage bois extérieur, le lambris bois intérieur, les cloisons, le revêtement au sol en parquet stratifié/flottant, l'échelle ou escalier pour l'accès à l'étage pour les projets à étage et donc le plancher d'étage, toutes les menuiseries, les écrans de pare-pluie et pare-vapeur, les plaques de fibres-gypse pour les salle d'eau, terrasses, auvent et/ou pergolas. Les équipements intérieurs tels que l'installation électrique ou la plomberie, la cuisine, pour la salle de bain, etc. ne sont pas livrés du fait qu'il y a un montage sur place et les professionnels des corps de métiers travaillent avec leur matériel de coutume. Tout aménagement intérieur est à votre discrétion.

Vous pouvez réaliser le montage du tipi soit en auto-construction (nous vous fournissons les plans de montage), soit en faisant appel à une équipe de montage qui a l'habitude de travailler avec les structures à ossature bois.

Nos dimensions sont les suivantes :

Profondeur / Largeur	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	6.5 m	7 m	8 m	9 m
4.5 m	X							
5 m	X	X	X	X	X	X	X	X
5.5 m		X	X	X	X	X	X	X
6 m		X	X	X	X	X	X	X
6.5 m				X	X	X	X	X
7 m				X	X	X	X	X

Nous pouvons réaliser votre tipi en dimensions et degrés d'isolation en fonction de vos besoins/ permis de construire, etc

Le kit arrive en palettes en camion bâché, attention à l'accessibilité au chantier et aux moyens de déchargement qui sont à votre charge.





Les données techniques de nos tipis standards :

Les murs de 20 à 39 cm sont en ossature bois d'épaisseur avec isolation intérieure laine de roche en standard, avec 1 couche d'osb 11 mm classe 3 extérieur, l'étanchéité à l'eau est assurée avec un pare pluie côté extérieur, l'étanchéité à la vapeur est assurée par un pare vapeur côté intérieur, 1 couche d'osb 9 mm classe 2 intérieur, des tasseaux et lambris épicéa avec lasure transparente côté intérieur.



Laine de roche




Laine de bois



Laine mouton



Ouate de cellulose

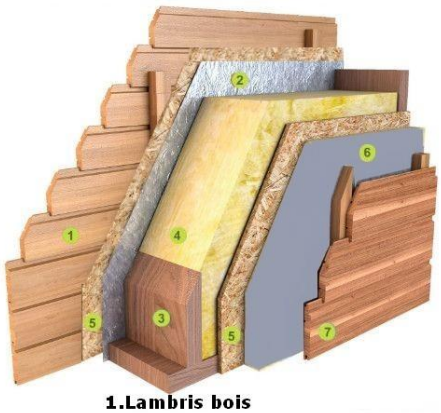

1.Lambris bois
2.Film pare-vapeur
3.Ossature
4.Isolation
5.Osb
6.Film pare-pluie
7.Bardage bois

La charpente de 20 cm à 39 cm d'épaisseur selon les normes en vigueur dans le pays concerné avec isolation intérieure en laine de roche, l'étanchéité à la vapeur est assurée par un pare vapeur, 1 couche d'osb de 11 mm imperméable extérieur couvert par un pare-pluie, la finition standard est en bac acier non isolé Ral 7016 standard sur liteaux et contre-liteaux, débord de toit de 30 cm.

Les cloisons en 80 mm sont en ossature bois de 45 x 45 mm d'épaisseur avec isolation intérieure en laine de roche de 50 mm (isolation phonique), l'étanchéité à la vapeur est assurée par un pare vapeur des deux côtés.

La finition extérieure est en clins épicéa avec tasseaux pour assurer la ventilation des façades. Notre bardage est traité avec une lasure transparente très haute protection de longue durée (10 ans) hydrofuge, microporeuse et anti- UV. En option, la lasure couleur selon la palette Ral est proposée, ainsi que le bardage bois thermo-chauffé.

La finition intérieure pour les murs et les cloisons est en lambris épicéa naturel lasuré transparent pour garder la couleur du bois ou lasuré couleur en option selon la palette Ral.

La finition plafond est en lambris épicéa naturel lasuré transparent pour garder la couleur du bois ou lasuré couleur en option selon la palette Ral.

La finition sol est en parquet stratifié de 8 mm avec feutrine, en option parquet massif en chêne ou pin.

Le plancher porteur isolé de 185 mm est en ossature bois de 45x150 mm comprenant une isolation en laine de roche de 150 mm avec un pare-vapeur dessus, 1 couche intérieure d'OSB de 18 mm et 1 couche de contre-plaqué marine de 9 mm dessous.

Nos menuiseries extérieures sont en bois selon euro standard IV-68 en triple lamelles de lamellé-collé de pin sylvestre aboutées, avec une forme « classique » du profile, dotées d'un double vitrage de 24 mm (4-16-4) avec gaz argon, et sont traitées avec une lasure anti-UV transparente. Le triple vitrage est proposé en option, également les verres Securit ou autres.
L'équipement classique en menuiserie extérieure comprend :

- Une porte d'entrée entièrement vitrée de dimensions 800/900 mm x 2150 mm, en 1 seul battant ou une porte-fenêtre en bois de 1400 mm x 2150 mm en 2 battants, rabattables vers l'extérieur (selon le modèle).
- 2 ou 3 fenêtres de dimensions 800 x 1000 mm en 1 vantail, ouverture à la française et oscillo battante
- 1 fenêtre de dimensions 600 x 600 mm en 1 vantail, ouverture à la française et oscillo battante

Nous sommes capables de réponde aux demandes pour toute autre forme de châssis comme les triangulaires et les trapézoïdales, les fenêtres à deux vantaux selon vos dimensions souhaitées.

De même comme pour les finitions de bardage et de lambris, les menuiseries extérieures peuvent être peintes à votre souhait (en option) en couleur Ral.

Les terrasses, les auvents ou pergolas sont également proposés en option.


SPACE - WOOD


SPACE-WOOD


SPACE-WOOD



5050 mesi



5051 pihka



5052 pouta



5053 vahvero



5054 kantarelli



5055 mänty



5056 kettu



5057 orava



5058 varvikko



5059 marja



5061 kaisla



5062 tuohi



5063 sora




5064 heinä



5065 suvi



5066 lehti

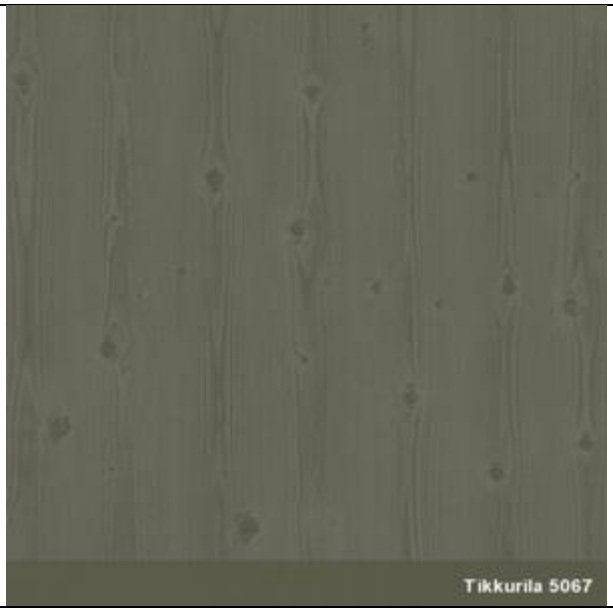

5067 lieko



5068 näre



5069 siimes



5070 ruoko



5071 tatti



5072 honka



5073 petäjä



5074 karhu



5075 kihokki



5076 varpu



5077 kanto



5078 kataja



5079 kuusi



5080 vasa



5081 kaste




5082 laavu



5083 kivi



5084 kajo

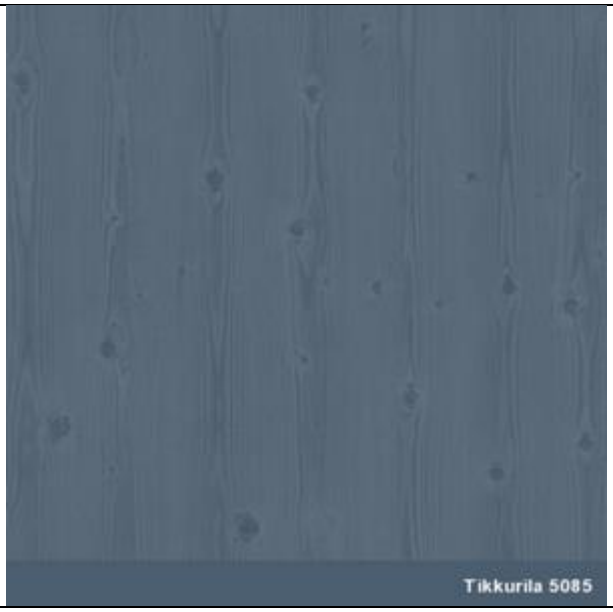

5085 ilta



5086 yö


	
5087 poro	5088 turve
	
5089 piki	

Pour toutes les autres couleurs non-bois, choisissez dans la palette des couleurs ral : https://www.couleursral.fr/


Ral des jaunes



Ral des orange

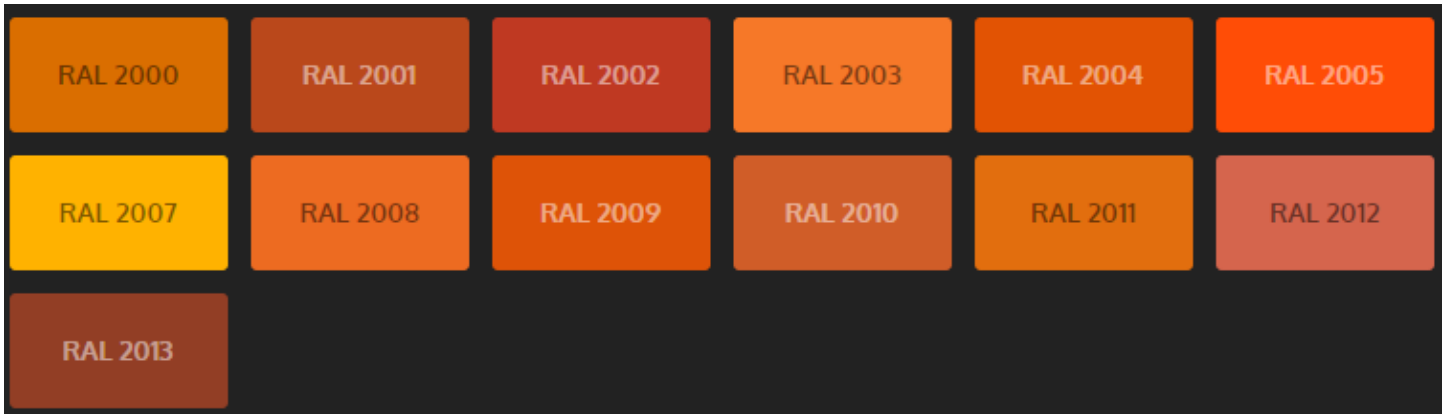

Ral des rouges

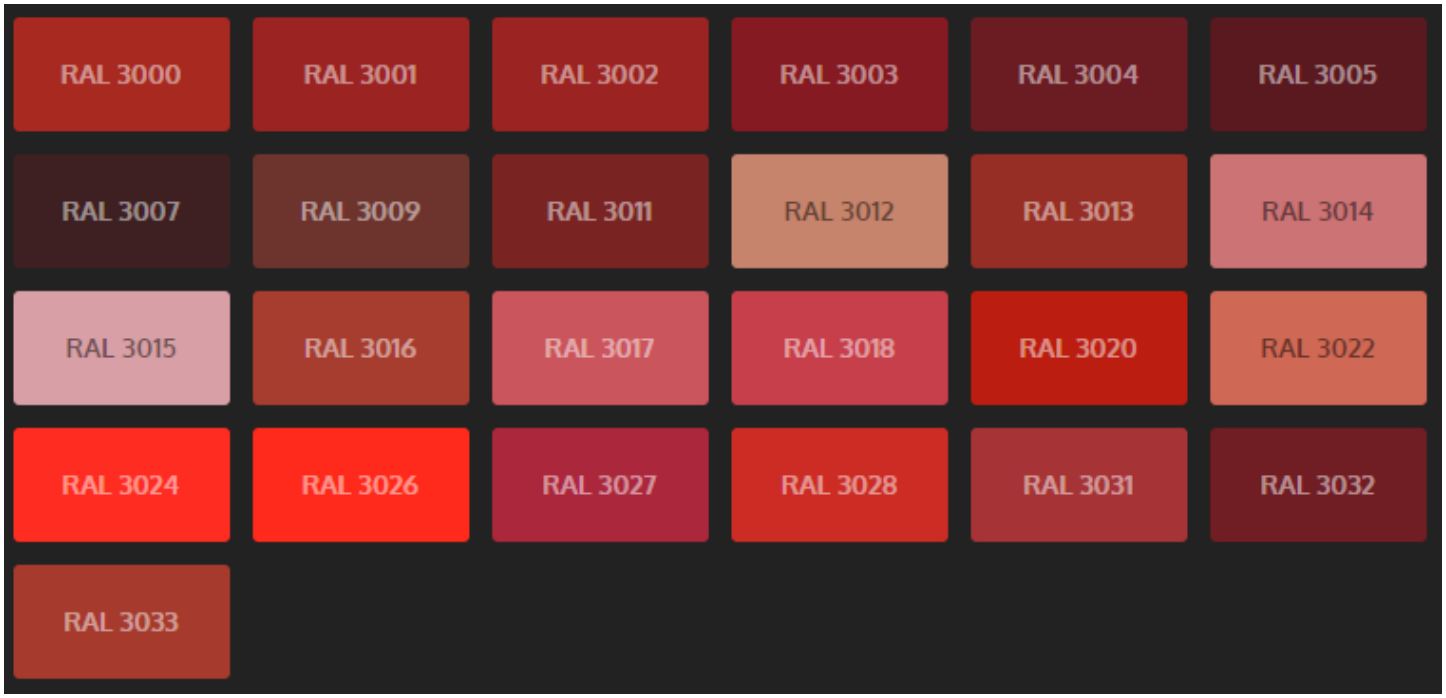

Ral des violets



Ral des bleus



Ral des verts



Ral des gris




Ral des marrons





Il existe aussi 5 couleurs naturelles de bois





Les procédés innovants de modification thermique sont renommés pour améliorer la durabilité et la dimension de stabilité des bois résineux et des bois feuillus.

Résultat : Le traitement thermique augmente la durabilité et la résistance à l'humidité. Le bois thermo-traité est indéformable et possède une grande stabilité dimensionnelle. Fini aussi les incommodités de nœuds, de fissures ou de bois piqué. Cette solution de finition est en option.