



P02L

Plenum con presa laterale per diffusori a deflettori regolabili.


CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPIEGO

INSTALLAZIONE	MATERIALE	FINITURA SUPERFICIALE	REGOLAZIONE	FISSAGGIO AL DIFFUSORE
L'installazione, le regolazioni e la manutenzione sono di semplice esecuzione.	Acciaio zincato	Zincatura	La regolazione della serranda posta all'ingresso del plenum avviene agendo con chiave sul perno della serranda	Mediante viti laterali o vite centrale.


IMPIEGO

Il plenum P02 è idoneo ad essere montato sui diffusori a deflettori mobili. Esso è realizzato in acciaio zincato. Può essere rivestito con materiale isolante, essere dotato di equalizzatore e di serranda di taratura con perno di apertura e chiusura. L'imbocco è posto a lato del plenum

Prodotto standard con imbocco laterale

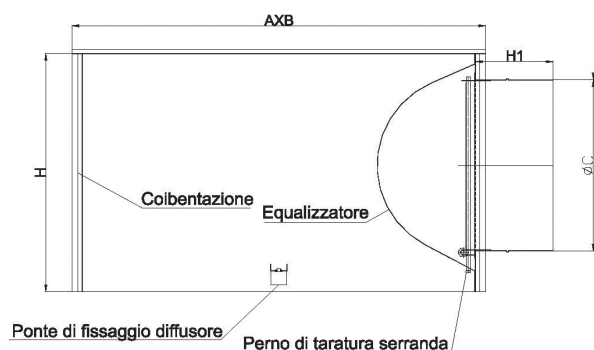

Prodotto su richiesta con imbocco verticale

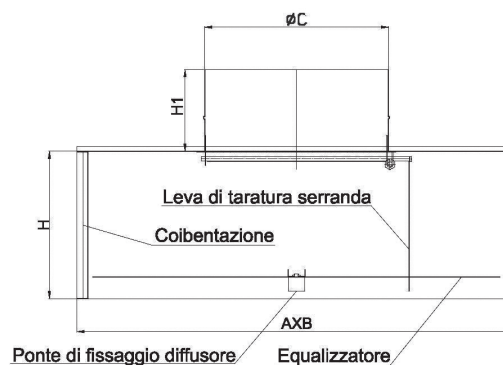

DATI TECNICI

Ø Nominale [mm]	A x B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ø C [mm]
300	291x291	245	110	150
400	391x391	295	110	200
500	491x491	295	110	200
600	591x591	345	110	250
625	621x621	345	110	250
800	791x791	395	110	250

GREEN BUILDING

Grazie anche al sostegno ed al supporto di GreenMap, i prodotti Tecnica contribuiscono all'ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici



LEED

Contribuisce ai seguenti crediti:
IP, MR



WELL

Contribuisce ai seguenti crediti:
MATERIALS, COMMUNITY

BREEAM®

BREEAM

Contribuisce ai seguenti crediti:
MAN

Per maggiori dettagli riguardanti le contribuzioni specifiche ai crediti indicati contattare Tecnica Srl

APPLICAZIONI

Residenziale	Certificato REACH	Certificato RoHS	Building	Condizionam. dell'aria	Bocchette e diffusori

*su richiesta