Fadølsanlæg

OBS: Må ikke tilsluttes til strøm før der er tappet 1-2 glas øl/skum af hannerne.

1. STEP
Placer fadølsanlægget på den ønskede placering hvor der er plads til kulstyr og fustager.

2. STEP
Tilslut fustagen/fustagerne ved at dreje håndtaget ned i låsemekanismen. Tryk derefter det sorte plaststykke på håndtaget ind, og pres det ned, indtil det flugter med resten af håndtaget.

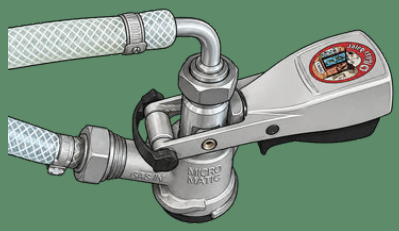

3. STEP
Tilslut kulsyren, og åbn for gassen. Kontroller, at den røde tap står i lodret position.

4. STEP
Tap 1-2 glas øl eller skum gennem hanerne. Tilslut derefter strømmen.

- Anlægget skal tilsluttes en separat stikkontakt eller sikringsgruppe (min. 220 V / 1500 W).
- Anlægget må **aldrig** være tændt uden tilsluttet øl, da køleren ellers kan fryse til.
- Ved mange udskænkninger i træk kan tappehastigheden reduceres ved at justere den lille tap ved tappehanen. Giv eventuelt anlægget en pause på 2-3 minutter mellem udskænkningerne.