


Gældende for:

Teglbjælke, der spænder over et murhul, der er større end 3,50 m.
Bjælken har en højde på min. 3 skifter.

Montagevejledning for teglbjælker

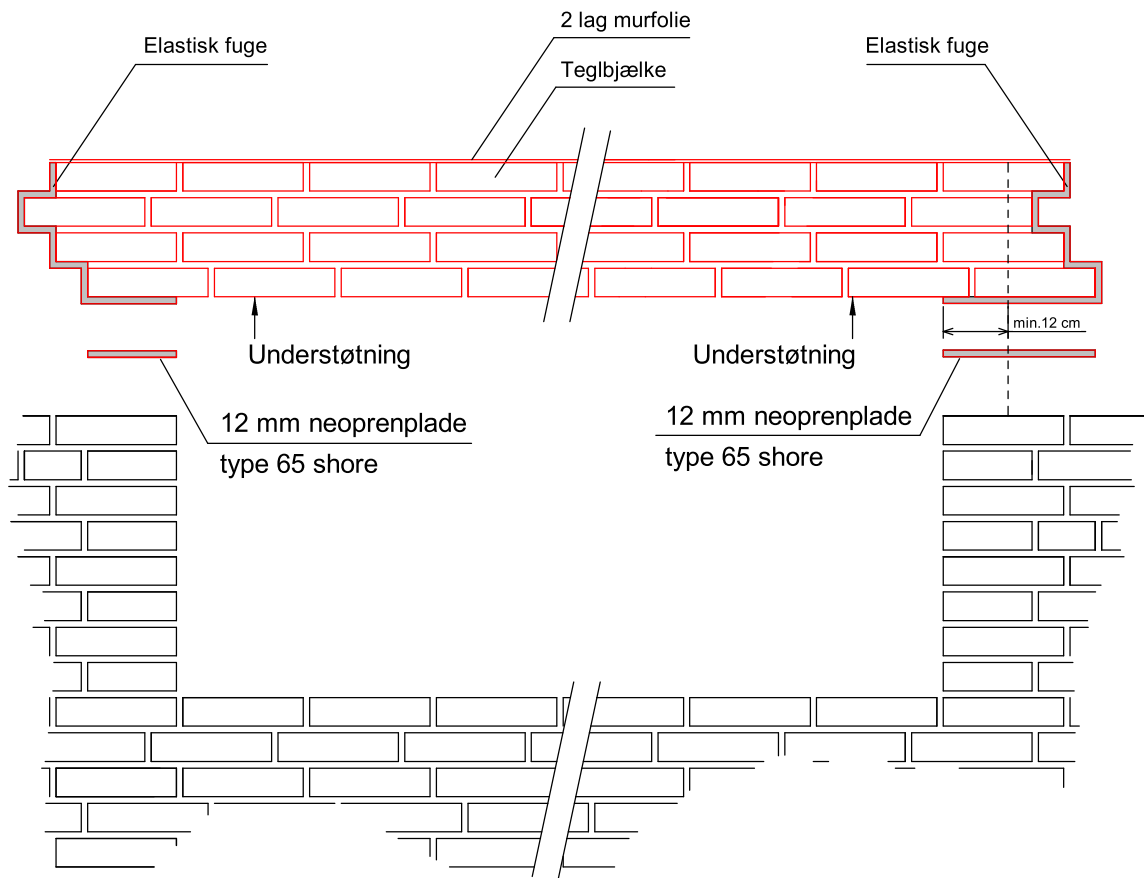

Vederlagslængde:
min. 12 cm i hele tværsnit

Vejledning

Bjælkerne skal understøttes tæt på vederlaget for at undgå sammentrykning af fugen. Understøtningerne må først fjernes, når der er opnået tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen.

Anbefaling

For at undgå spændingsophobninger med efterfølgende revnedannelser i murværket, anbefaler vi at isolere teglbjælken fra det øvrige murværk på følgende måde:

Teglbjælken placeres på neoprenplader i fuld vederlagslængde. Over teglbjælken lægges 2 lag murpap, der skal føres frem til facaden. Oven på pappet mures der videre. Der anvendes en elastisk fuge ved enderne af bjælken.