



## Refroidissement

- > Corps extérieur et intérieur en Inox (AISI 304).
- > Conception d'économie d'énergie de grande classe.
- > Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une épaisseur de 70 mm et d'une densité de 42 kg/m<sup>3</sup>.
- > Design intérieur hygiénique et ergonomique.
- > Système de circulation d'air standard.
- > Convient pour des températures ambiantes jusqu'à 43°C.

## Koeling

- > Exterieur en interieur RVS behuizing (AISI 304).
- > Hoogwaardig energiebesparend ontwerp.
- > CFK-vrije, onder hoge druk geïnjecteerde polyurethaanisolatie met een dikte van 70 mm en een dichtheid van 42 kg/m<sup>3</sup>.
- > Hygiënisch en ergonomisch interieur.
- > Standaard luchtcirculatiesysteem.
- > Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 43°C.

## Cooling

- > Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- > High class energy saving design.
- > CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m<sup>3</sup> density.
- > Hygienic and ergonomic interior design.
- > Standart air circulation system.
- > Suitable up to 43°C ambient temperatures.

## Kühlung

- > Edelstahlausführung (AISI 304) innen und außen
- > Hochwertiges energiesparendes Design.
- > FCKW-freie, hochdruckgespritzte Polyurethan-Dämmung mit einer Dicke von 70 mm und einer Dichte von 42 kg/m<sup>3</sup>.
- > Hygienischer und ergonomischer Innenraum.
- > Einstellbare Aufnahmeführungen.
- > Standard-Luftzirkulationssystem.
- > Tropen-Aggregat: max. 43°C Umgebungstemperatur.



- Joint de porte facilement remplaçable.
- Easily replaceable door seal.
- Gemakkelijk wisselbare deurdichting.
- Einfach austauschbare Türdichtung.

- Poignée de porte ergonomique.
- Ergonomic door grip.
- Ergonomische deurgreep.
- Ergonomischer Türgriff.





- Cornières facilement ajustables.
- Easy adjustable jacks.
- Gemakkelijk verstelbare plaatgeleiders.
- Leicht einstellbare Aufnahmeleisten.



- Fond avec angles arrondis.
- Floor with rounded angles.
- Vloer met afgeronde hoeken.
- Boden mit abgerundeten Ecken.

- Porte réversible et à fermeture automatique.
- Reversible and self closing door.
- Omkeerbare en zelfsluitende deur.
- Reversible und selbstschließende Tür.

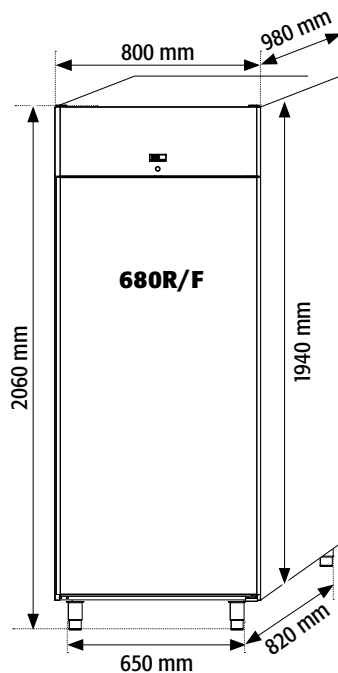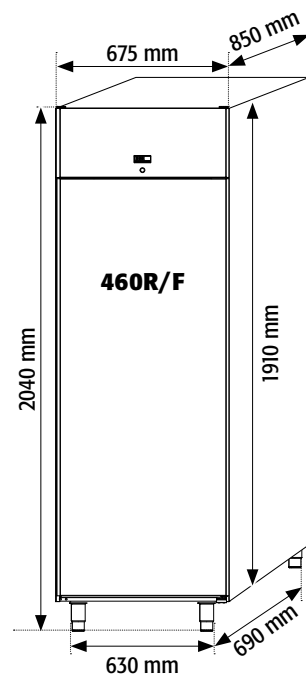

## FREEZO

	<b>460R</b>	<b>460F</b>	<b>680R</b>	<b>680F</b>
Écart de température    Temperature range    Temperatuurbereik    Temperaturbereich	<b>-2/8°C</b>	<b>-10/-22°C</b>	<b>-2/8°C</b>	<b>-10/-22°C</b>
Taille de plaque    Tray size    Plaatafmeting    Backblechgröße	<b>40/60</b>		<b>60/80</b>	
Nombre de plaques - Distance    Number of trays - Distance    Aantal platen - Afstand    Anzahl der Bleche - Distanz	20 - 5 cm	20 - 5 cm	20 - 5 cm	20 - 5 cm
Poids net machine    Net weight machine    Nettogewicht machine    Nettogewicht Maschine	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg
Puissance moteur    Motor power    Motorvermogen    Kühlleistung	260 W	600 W	450 W	650 W
Voltage    Voltage    Spanning    Spannung	2A - 230V	2A - 230V	2A - 230V	2A - 230V
Dégivrage    Defrost    Ontdoeing    Auftautau	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas
Type de gaz    Gas type    Gastype    Gasart	R290/656R	R290/656R	R290/656R	R290/656R