

Draagarmstelling

voor lichte en halfzware lasten...



... voor de opslag van lange lasten



Ontwikkeling en bereidingsmethode zijn gecertificeerd conform de FEM 10.0.02 aanbevelingen en de EUROCODE II, waarmee u oggendend hier een volledige veiligheid en een uitstekende kwaliteit.



Zin in kleur: een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.

Adem telkens zo mogelijk.



ONZE KNOHOW EN ONZE HOOGWAARDIGE MIDDELEN STAAN TOT UW ER BESCHIKKING



Niet-constructieve foto's, productievoorbeelden.


13-0914 www.hotmail.be



- Eenvoudige montage door de armen op de staander te schroeven
- Gemakkelijke toegang tot uw producten (voor zowel enkel- als dubbelzijdig gebruik)
- Grote keuze aan kleuren
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- Dankzij de aangebrachte perforaties en de verschillende armprofielen bespaart u ruimte en verbaart u uw opslag
- Robuust en stevig met een draagvermogen tot 4.000 kg per staander (afhankelijk van de opstelling)
- Evolueer systeem, u kunt staanders en armen toevoegen al naar gelang uw gebruik verandert.



Gemakkelijke en praktische opslag van uw lange lasten....



In een variant voor halfzware of voor lichte lasten
Op de draagstelling kunt u grote lengtes van meedel bizen, profielen, balken, etc. opslaan.




Ook voor de opslag van houten planken of panelen, voor zowel enkel- of dubbelzijdig gebruik, is de draagstelling een zeer geschikte hulpmiddel voor uw opslagoplossing.



Veel kleuren en maten zijn beschikbaar
voor een maximale aanpassing aan uw omgeving en uw wensen.

Technische informatie:

Hoogte	Breedte	Lengte
1.750 mm	3.000 mm	300 mm
2.000 mm	3.500 mm	400 mm
2.500 mm	4.000 mm	500 mm
	500 mm	800 mm
	750 mm	1.000 mm
	1.000 mm	1.200 mm

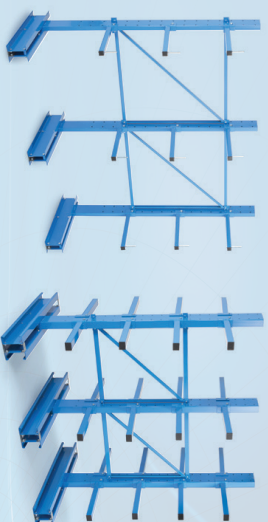

1- Staanders

De staander's hebben een profiel van 140x40x3 mm voor de variant voor lichte lasten en een profiel van 200x80x3 mm voor de variant voor halfzware lasten. Perforaties om de 100 mm voor beweging van de armen. Twee verbindingslementen, H: 150 mm voor de variant van lichte lasten en H: 200 mm voor de variant van halfzware lasten. Zijn op de staanderbasis geëist voor een goede beweging van de staandervoeten.

Hoogte	DRAAGKMOELEN PER STAANDER*		HALFZWARE LASTEN	
	Erkezijg	Dubbelzijg	Erkezijg	Dubbelzijg
1.750 mm	880 kg	1.720 kg	2.240 kg	4.480 kg
2.000 mm	980 kg	1.920 kg	1.920 kg	3.840 kg
2.500 mm	810 kg	1.620 kg	1.260 kg	2.520 kg
3.000 mm	710 kg	1.420 kg	1.260 kg	2.520 kg
3.500 mm	-	-	1.560 kg	3.120 kg
4.000 mm	-	-	1.360 kg	2.720 kg

*Gemiddelde lasten op te weten de maximale lasten, gelijktijdig verdeeld en naar gelang de opstelling.

2- Staandervoeten

De staandervoeten, voor enkelzijdig of dubbelzijdig gebruik, bestaan uit 2 * U * profielen 150x50x3 mm (lichte lasten) en * C * profielen 200x80x3 mm (halfzware lasten), die op de staander worden geschroefd. Een optioneel staander voet is mogelijk waardoor u de maten en de kleuren van de twee zijden van de staander voor dubbelzijdig gebruik verschillend kunt maken. Lengte staandervoeten, lichte lasten: van 300 tot 800 mm halfzware lasten: van 300 tot 1.200 mm

Opmerking: uitsnembare opstand. De armen dienen steeds korter of hetzelfde van afstand te zijn als de staander voor de stabiliteit.

3- Krulschroeven

De krulschroef is een geëist buisdier die om tussenselstand en stabiliteit te behouden tussen twee staanders wordt gebruikt. Lengte 500, 750, 1.000, 1.250 en 1.500 mm.

4- Armen:

2 soorten armen zijn verkrijgbaar, naar keuze:
a) standaard arm met plastic dop
b) arm met aluminium aanslag H: 100 mm.
De aanslagen zijn elektrisch zijkant driften Ø 8 mm die in de perforaties aan de uiteinden van de armen worden bevestigd.



Hoogte	LICHTE LASTEN		DRAAGKMOELEN PER ARM*		HALFZWARE LASTEN	
	80x40x2 mm	40x40x2 mm	80x40x3 mm	80x40x2 mm	40x40x2 mm	
300 mm	540 kg	246 kg	1.200 kg	450 kg	240 kg	
400 mm	400 kg	194 kg	800 kg	320 kg	180 kg	
500 mm	320 kg	148 kg	600 kg	250 kg	140 kg	
600 mm	260 kg	124 kg	500 kg	200 kg	120 kg	
700 mm	210 kg	105 kg	400 kg	150 kg	100 kg	
800 mm	180 kg	92 kg	350 kg	130 kg	90 kg	
1.000 mm	-	-	270 kg	95 kg	70 kg	
1.200 mm	-	-	200 kg	70 kg	70 kg	

*Gemiddelde lasten op te weten de maximale lasten, gelijktijdig verdeeld en naar gelang de opstelling.

Keuze voor legbord:

Mogelijkheid tot bevestiging op een armreken, van legborden van staalprofiel, 19 mm of met meerkantige staalprofiel, 19 mm op de omschrijving. Op de legborden kunnen korte onderdelen, dozen... worden te armen met een vingerspan...



De mobiele draagarmstelling:

- Meer de mobiele draagarmstelling kunt u naar behoefte van plaatsen overvullen.
- Voor dubbelzijdig gebruik, worden van 4 armen (H: 400 mm) met een klein 2-wiel met een ø 2-wiel met draagwiel afkorting.
- Een handvat is inbegrepen.
- Afmetingen: hoogte 1.750 mm
- Staander voet: dubbelzijdig 2 x 800 mm
- Krulschroeven: 1.000 mm
- Lengte armen: 600 mm.

