

## Evolutief stellingensysteem voor talrijke toepassingen



Installatie op 2000 m<sup>2</sup> bij standaardopslag van dozen



Verticale opslag:  
Voor enkel of dubbelzijdig gebruik.  
Aanbevolen voor lange lasten:  
leidingen, lijsten, balken, ...



Afgeremd op verschillende toepassingen in uw magazijn (dozen, volumes, picking...)

## Mogelijkheden voor tussenvloeren en installatie in verdiepingen



### Zin in kleur? Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (-5%).



ONZE KNOW HOWS TAAT TO TUWBESCHIKKING

www.losteid.be Niet-contractuele foto's, voorbeelden van implementaties.

# EPsivoi




Halfware stelling, bijzonder geschikt voor handmatige opslag van omvangrijke producten



## Technische eigenschappen

### Jukken



- Stijlen in I-profiel 50x50 mm - dikte 1,5 mm
- Dubbele perforaties aan voorzijde om de 50 mm
- Maximaal toegestane belasting per juk: 4500 kg al naar gelang de configuratie
- Gegalvaniseerde platen 110x60 mm vast te schroeven onderaan de stijlen
- Horizontale en diagonale schroeven in «C»-profiel 25x15 mm, gegalvaniseerd, vast te schroeven op de stijlen
- Hoogte van 1250 mm tot 4500 mm in veelvoud van 250 mm
- Diepte van 400 mm tot 1200 mm
- Kleur blauw RAL 5015.



### Liggers

## Een grote keuze aan liggers voor talrijke toepassingen

- Kleur parafijn RAL 7035
- Getrapte en Z-liggers met inkepingen voor bevestiging van de dwarsbalken
- Getrapte 3-klauw verbinding aan uiteinde
- Veiligheidsproef voor het hangen van de ligger op de jukstijl is optioneel



Getrapte ligger  
45x36 mm

Getrapte ligger  
65x36 mm

Getrapte ligger  
85x36 mm

Getrapte ligger  
geperforeerd

Rechtshoekige  
ligger 50x30 mm

Rechtshoekige  
ligger 60x30 mm

Rechtshoekige  
ligger 80x40 mm

#2=ligger


### Maximaal toegestane belasting per paar liggers\*

	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
50x30x15/10 <sup>†</sup>	1004 kg	802 kg	555 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
60x30x20/10 <sup>†</sup>	1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
80x40x20/10 <sup>†</sup>	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1188 kg	982 kg	826 kg	668 kg
Kapsak ovaal 40x20x2/10 <sup>†</sup>	424 kg	326 kg	228 kg	158 kg	126 kg	100 kg			
Getrapte ligger 45x36x10/10 <sup>†</sup>	630 kg	633 kg	465 kg	384 kg	324 kg				
Getrapte ligger 65x36x12/10 <sup>†</sup>	1100 kg	914 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg		
Getrapte ligger 85x36x15/10 <sup>†</sup>	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1408 kg	1146 kg	948 kg		
#2=ligger 25x15x10/10 <sup>†</sup>	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1376 kg	1252 kg		
Bandraal ligger 45x36x10/10 <sup>†</sup>	450 kg	370 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg			
Bandraal ligger 60x36x12/10 <sup>†</sup>	880 kg	724 kg	632 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg		

<sup>†</sup> De tabel is bedoeld voor een standaard ligger met een standaard lengte van 1000 mm. De tabel is bedoeld voor een standaard ligger met een standaard lengte van 1000 mm.

## Legborden Keuze uit verschillende soorten legborden voor al uw toepassingen

- 1 Spanplaten legborden 19 mm
- 2 Wit melamine legborden 19 mm
- 3 Gegalvaniseerd metalen legborden
- 4 Buslegborden
- 5 Draadlegborden
- 6 Dwarsbalken

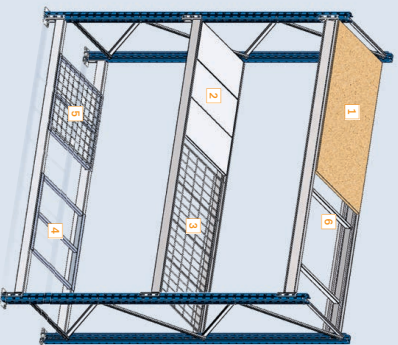

Spanplaten legborden  
19 mm



Wit melamine legborden  
19 mm



Gegalvaniseerd metalen  
legborden



Electro verzinkte  
draadlegborden



### Dwarsbalken

- Worden bevestigd in de inkepingen van de getrapte en de Z-liggers
- Met of zonder aanslag voor rechtshoekige liggers
- Kan worden omzwaaid door buiging van de liggers te voorkomen
- Verkrijgbaar in de volgende maten:
  - lengte 2500 mm
  - diepte van 800 mm voor getrapte en #2=liggers
  - diepte van 1000 mm voor rechtshoekige liggers met spanplaten of melamine legborden.

## Een groot gamma aan accessoires... ter verbetering van uw opslagorganisatie

### Verticale plaatstalen afscheidingen

- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 400, 500, 600 of 800 mm
- Diepte: 600, 800, 1000 of 1200 mm.

### Verticale afscheidingen van draad Ø 8 mm

- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 340, 440, 540 of 740 mm.

### Afscheidingen voor rechtshoekige liggers

- Scheidingssamen L: 500 mm **A**
- Verticale afscheidingen: 500x500 mm **B**
- Horizontale afscheidingen: H: 500 mm P: 500 tot 1200 mm **C**



De geprofileerde liggers zijn aangepast aan de vorm van banden om vervorming te voorkomen



Kapstaalliggers