# PRODUKT-PROGRAMM

CREATING TOGETHER

sikkens

AkzoNobel

# CREATING TOGETHER

# VORWORT

## LIEBE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER,

wir sind stolz darauf, seit über 225 Jahren Spitzenleistungen zu feiern und wir sind stolz darauf, immer neue Technologien und Möglichkeiten zu erkunden, um Ihnen, unseren Kunden und Partnern den perfekten Lack und effiziente Prozesse zu liefern! Mit unserem Slogan „Creating Together" bestätigen und bekräftigen wir das gemeinsame Ziel mit unseren Kunden und vereinen somit **KOMPETENZ, INNOVATION, LEISTUNG** und **PARTNERSCHAFT,** um einen geschäftlichen Erfolg und starke Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

## GEMEINSAM KOMPETENZ ERWEITERN

Unser einzigartiges Fachwissen und unsere höchste Kompetenz in der Autoreparaturlackierung sind ein Garant dafür, dass wir den Anforderungen und Bedürfnissen des Marktes stets die besten und innovativsten Lösungen anbieten können.

## GEMEINSAM INNOVATION ENTWICKELN

Jedes einzelne Sikkens-Produkt was Sie in der Hand halten, ist das Ergebnis aus der gemeinsamen Entwicklung von Innovationen und prozessorientierten Lösungen, um unseren Kunden ihren Vorsprung im Markt zu sichern.

## GEMEINSAM LEISTUNG STEIGERN

Wir liefern höchste Qualität bei allem, was wir tun. Wir steigern gemeinsam Leistung durch ein Gesamtangebot, das sich auf höhere Kundenzufriedenheit, bessere Durchlaufzeiten, und effizientere Prozesse konzentriert.

## GEMEINSAM PARTNERSCHAFT AUFBAUEN

Wir sind bestrebt, Ihnen eine unschlagbare Unterstützung und das technische Know-how zur Optimierung Ihres Lackprozesses zu bieten. Unsere Marke ist die Verkörperung der Leidenschaft und des Engagements, die Sikkens dazu bringt, vom Kauf bis zur Anwendung in seiner Klasse zu sein. Wir sind Partner für Ihren Erfolg.

**Ihr Sikkens Team**

# ALLES WAS MAN ZU SIKKENS PRODUKTEN WISSEN SOLLTE

Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie neben den Bestellinformationen auch Angaben zu den Mischungsverhältnissen, weitere Verarbeitungshinweise sowie nützliche Tipps & Tricks.
Das Produktprogramm fasst alle relevanten Informationen rund um das Premium Sortiment von Sikkens zusammen und ist somit ein praktisches Nachschlagewerk für die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche.

# FARBLICHES LEITSYSTEM

Mit Hilfe der praktischen farblichen Kennzeichnung am rechten Seitenrand gelangen Sie mit nur einem Handgriff zur gewünschten Produktkategorie.

# SCHNELLE UND EINFACHE BESTELLUNG

Zwischen den Seiten 125 und 126 finden Sie eine ausklappbare Gesamtübersicht der verfügbaren Härter und Verdünnungen. Bleibt diese ausgeklappt, haben Sie die Bestelldaten der B- und C-Komponenten zu Ihrem gesuchten Produkt schnell und einfach zur Hand.

# INHALTSVERZEICHNIS


| | |
|---|---|
| REINIGUNGS- UND ENTFETTUNGSMITTEL | 14 |
| SPACHTEL | 20 |
| 1K GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER | 27 |
| 2K GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER | 36 |
| AUTOWAVE | 44 |
| AUTOBASE PLUS | 51 |
| KLARLACKE | 56 |
| SONSTIGE LACKE UND ZUSÄTZE | 69 |
| DECKLACKE | 72 |
| HÄRTER | 79 |
| VERDÜNNUNGEN | 87 |
| MESSSTÄBE | 98 |
| COLOR | 103 |
| MISCHMASCHINEN | 108 |
| ZUBEHÖR | 111 |

# DER LACKIER-PROZESS

## 1 | REINIGEN DER SCHADSTELLE IN ZWEI SCHRITTEN

**M200**
Wasserbasierender Oberflächenreiniger zur Reinigung aller zu lackierenden Flächen. M200 entfernt wirkungsvoll wasserlösliche Verschmutzungen, wie z. B. Salze und wird nach der Reinigung mit anderen Sikkens Oberflächenreinigern verwendet.

**Für die perfekte Reparaturlackierung hat die fachgerechte Reinigung einen sehr hohen Stellenwert. Wird diese nicht sorgfältig ausgeführt, leiden alle weiteren Arbeitsschritte darunter. Auch hier gilt, dass gute Vorarbeit vor teurer Nacharbeit schützt.**

## 2 | SPACHTELN DER SCHADSTELLE

**Denken Sie auch hier an Ihre persönliche Schutzausrüstung. Schützen Sie Ihre Atemwege durch das Tragen einer geeigneten Staubmaske und reduzieren Sie die Staubentwicklung in der Werkstatt durch den Einsatz von geeigneten Staubabsaugsystemen.**

## 3 | GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER

**Das Sikkens Produktsortiment bietet die passende Lösung für alle im Fahrzeugbereich gängigen Untergründe. Welcher Füller für Sie der Richtige ist, hängt von Ihrer individuellen Arbeitsweise und Ihren Abläufen in der Werkstatt ab. Je flexibler und sinnvoller Sie Produkte kombinieren, desto effizienter arbeiten Sie. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl und Entscheidung für die richtigen Produkte.**

**Hier möchten wir Ihnen drei Füller aus dem Sikkens Produktsortiment vorstellen.**

**Autosurfacer UV**
Der spritzfertige, isocyanatfreie 1K Füller liefert eine unschlagbare Kombination aus Geschwindigkeit, Qualität und Verarbeitungsfreundlichkeit. Autosurfacer UV benötigt mittels UV-A-Licht lediglich 5 Minuten zur Trocknung und ermöglicht es Autoreparaturbetrieben somit, die Zeiten im Vorbereitungsprozess drastisch zu reduzieren. **Autosurfacer UV ist besonders für die Verwendung auf empfindlichen, quellbaren Originaluntergründen geeignet und bietet daher eine sehr hohe Reparatursicherheit. Die Verwendung eines Washprimers im Vorfeld ist nicht erforderlich.**

**M700 Antistatic Silicone Remover**
Der lösemittelhaltige Silikonentferner M700 eignet sich zum Reinigen und Entfetten bestehender Lackschichten und zum Entfetten aller Sikkens Grundierungen und Füller vor dem Decklackauftrag. M700 kombiniert hochwirksame Silikonentfernung mit antistatischen Eigenschaften in einem Produkt und eignet sich dadurch für alle Reparaturarten, insbesondere für die Vorbehandlung von Kunststoff- und Glasfaserkunststoffteilen.

**Für ein optimales Lackierergebnis sollte die Oberfläche sowohl mit einem wässrigen, als auch mit einem lösemittelhaltigen Oberflächenreiniger gereinigt werden. Bei der Reinigung mit M700 sind saugfähige Einwegtücher zu verwenden, da sie die Verschmutzungen besser aufnehmen. Für M200 eignen sich Mehrweg Microfasertücher besonders gut.**

**Polykit IV**
Der 2K Polyesterspachtel ist geeignet zum Ausfüllen von Vertiefungen und Oberflächenunebenheiten auf Fahrzeugteilen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium sowie für kleine Kratzer auf Kunststoff.

**Colorbuild Plus**
Hochfüllender 2K Acryl-Füller. Die sechs Grundfarben können untereinander gemischt werden und tragen somit zu einer schnelleren Untergrundabdeckung beim Decklackauftrag bei. Dadurch spart der Lackierer Material und Zeit. Zusätzlich sind Steinschläge durch den farblich angepassten Untergrund weniger sichtbar. Je nach verwendetem Mischungsverhältnis kann Colorbuild Plus sowohl als Schleiffüller, Nass-in-Nass-Füller oder direkt auch auf Kunststoff angewendet werden.

**Colorbuild Plus kann auch direkt auf ungeschliffene, gereinigte OEM Grundierungen aufgetragen werden.**

**Spotprimer**
Schnelltrocknende, universelle 1K Grundierung in der Sprühdose. Bei kleinen Durchschliffstellen im Füller können diese mit Spotprimer schnell im richtigen Farbton oder der passenden Graustufe abisoliert werden.

Verfügbar in Weiß, Schwarz, Mittelgrau, Grau, Rot, Gelb, Grün und Blau.

# DER LACKIER-PROZESS

## 4a | DAS SIKKENS EINSCHICHT-SYSTEM

**Autocryl Plus LV**
Speziell für die Reparatur von Fahrzeugen und Kleintransportern entwickelte 2K High-Solid-Decklack-Qualität. Das Autocryl Plus LV Sortiment besteht aus 20 Mischfarben mit denen ca. 15.000 Rezepturen

## 4b | DAS SIKKENS ZWEISCHICHT-SYSTEM

**Autowave MM 2.0**
Autowave ist ein wässriges Basislacksystem mit geringem VOC-Anteil. Das System besteht aus 65 Mischlacken, mit denen sich unzählige Fahrzeugfarbtöne – von Uni- über Metallic- bis hin zu Pearlfarbtönen – ausmischen lassen. Autowave ist nicht nur einfach in der An-

**Klarlacke**
Geht es im Lackierfachbetrieb um den passenden Klarlack, ist ein guter Durchblick keine Selbstverständlichkeit. Welcher Klarlack für einen Betrieb der geeignete ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise die Ausstattung oder die individuelle Auftragssituation der Betriebe. Diese Gegebenheiten sind ausschlaggebend dafür, wie die Arbeitsprozesse gesteuert werden und ob eventuell Kabinenengpässe entstehen. Die Technischen Berater von Sikkens können gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihren Betrieb erarbeiten.

**Autoclear LV Superior**
Qualität und Flexibilität mit System! Dieses hochwertige VOC-konforme 2K Klarlacksystem bietet bei allen Reparaturgrößen und unter allen Applikationsbedingungen höchste Qualität und perfekte Leistung. Autoclear LV Superior verfügt über äußerst robuste und zuverlässige Produkteigenschaften, kombiniert mit einem sehr hohen Glanz auf Autowave Wasserbasislack. Das Klarlacksystem überzeugt zudem durch geringen Materialverbrauch, schnelle Trocknungszeiten sowie eine flexible und einfache Verarbeitung.

**Je nach Temperatur und Reparaturgröße können die Produkteigenschaften wie Verlauf und Trocknungszeiten über die verschiedenen Komponenten gesteuert werden. So können Sie optimal auf die Bedingungen in der Werkstatt oder auf äußere Einflüsse reagieren.**

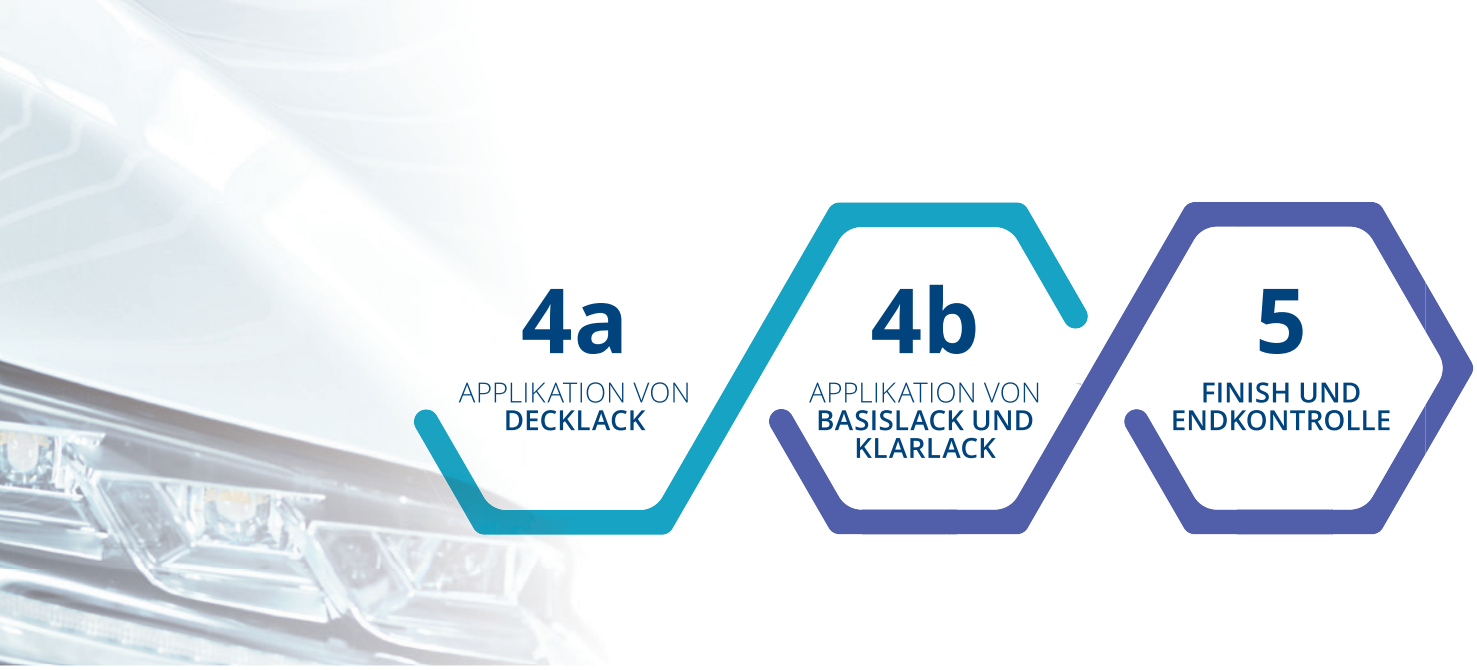


gemischt werden können. Es zeichnet sich durch einen perfekten Verlauf und sehr guten Glanz aus. Außerdem verfügt Autocryl Plus LV über eine sehr hohe Deckkraft und kurze Trocknungszeiten. Durch die einfache Verarbeitung in nur 1,5 Spritzgängen ermöglicht Autocryl Plus LV einen höheren Durchsatz und steigert somit die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes.

wendung, sondern beeindruckt vor allem durch exzellente Farbtongenauigkeit, sehr gute Beilackiereigenschaften, einen geringen Materialverbrauch und hohe Deckkraft. Das Autowave Sortiment umfasst auch spezielle EasyDose Mischfarben. Diese Mischfarben wurden entwickelt, damit sich auch kleinste Mengen präzise und einfach dosieren lassen. Dadurch werden Mischfehler und unnötiger Abfall vermieden. Autowave muss mit einem Sikkens Klarlack überlackiert werden.

**Autoclear 2.0**
**Mischen, Auftragen, Trocknen, direkte Weiterverarbeitung und Polieren.**

Autoclear 2.0 besticht durch schnelle und einfache Verarbeitung, mit einem ausgezeichneten Verlauf, der sich ideal in das Erscheinungsbild der Originalhersteller einfügt. Mit Autoclear 2.0 entfallen lange Abkühlzeiten nach der Ofentrocknung. Dank der hervorragenden Durchtrocknungseigenschaften kann sofort montiert und poliert werden. Das ist der schnelle, einfache und effiziente Weg für eine makellose Lackierung. Autoclear 2.0 besticht nicht nur durch hervorragende Produkteigenschaften und geringere Energiekosten, sondern überzeugt mit außerordentlicher Flexibilität in einem schlanken Sortiment.

**Geschwindigkeit und Flexibilität, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Autoclear 2.0 wurde entwickelt, um Lackierfachbetrieben die Möglichkeit zu bieten, bei 40 °C und 60 °C zu trocknen. Neben den flexiblen Trocknungstemperaturen kann durch Auswahl von Reducer Fast oder Reducer Slow auch noch die Trocknungsgeschwindigkeit individuell an die Bedürfnisse des Lackierfachbetriebs angepasst werden.**

# DER FARBTONPROZESS

**1** ARBEITSLISTE ERSTELLEN

**2** ARBEITSLISTE ÜBERTRAGEN

**3** FAHRZEUG VORBEREITEN

## FARBTONPROZESS

Bei der Reparatur wird dem Farbtonprozess eine äußerst wichtige Bedeutung beigemessen. Deshalb muss die Bestimmung des richtigen Farbtons sehr früh im Reparaturprozess erfolgen. Vor Reparaturbeginn sollte am besten das ganze Fahrzeug gewaschen werden. Das erspart späteren Zusatzaufwand und größere Mengen an Reinigungsmittel. Am besten starten Sie mit der Farbtonbestimmung bevor Sie mit den Arbeiten am Fahrzeug beginnen. Damit verhindern Sie, dass sich Reparaturzeiten verzögern und Sie gewinnen Zeit im Verarbeitungsprozess.

## SIKKENS MIXIT PRO

Mit Mixit Pro schalten und walten Sie – ganz einfach digital. Mixit Pro führt zielsicher, einfach und digital zur richtigen Farbtonrezeptur. Die Software bleibt, dank Internetverbindung, immer aktuell und lässt sich komfortabel verwalten. Die übersichtliche Eingabemaske leitet

## AUTOMATCHIC VISION

Automatchic Vision ist ein tragbares Farbmessgerät ausgestattet mit der neusten Technologie. Es ist kompakt, einfach zu bedienen und erfordert lediglich minimalen Schulungsaufwand. Es liefert zuverlässige Ergebnisse – auch an gekrümmten Oberflächen, die bisher meist schwierig zu erfassen waren. Wird Automatchic Vision in Verbindung mit

## FARBTÖNE ONLINE

Mit Sikkens einfach durchklicken: Viele Wege führen zum richtigen Farbton, bei uns können Sie auch online auf Farbton- und Rezeptursuche gehen. Das Programm MIXIT ist benutzerfreundlich und selbsterklärend. Es stehen Ihnen zwei Suchfunktionen mit verschiedenen Suchoptionen zur Verfügung: Klicken Sie sich einfach durch das Menü an Herstellern und Modellen oder geben Sie Suchbegriffe wie Farbtoncode oder Farbtonname ein. Das Programm ermittelt dann, je nach Genauigkeit der Eingabe, die in Frage kommenden Farbtöne. Zudem werden dem Nutzer schnell und zuverlässig auch weitere Informationen zur Verfügung gestellt, z. B. Farbtöne zu Anbauteilen oder Verweise, wo der Farbton in der Colordokumentation zu finden ist.

## FARBCODE

Die Fahrzeugcodes sind bei jedem Hersteller/jeder Marke an anderer Stelle zu finden. Einen Zeitgewinn verschafft die Beschreibung der Position des Farbtoncodes auf der Sikkens Homepage. Nach Automarken unterteilt, findet sich hier eine Grafik, die entsprechend den Fahrzeugen, die genaue Position des Farbtoncodes anzeigt.

# SCHNELL UND SICHER DURCH DEN FARBTONPROZESS MIT DEN ZUVERLÄSSIGEN COLOR TOOLS VON SIKKENS.

**4** MESSEN

**5** MESSUNG ÜBERTRAGEN

**6** AUSWAHL & MISCHEN

**7** SPRITZMUSTER

Die steigende Modellvielfalt in der Automobilserie, die wachsende Anzahl an Produktionsstandorten weltweit und die immer anspruchsvolleren Farbtöne, stellen Lackierfachbetriebe bei der Farbtonfindung immer wieder vor neue Herausforderungen. Der digitale Farbtonprozess mit dem Einsatz von Automatchic Vision sorgt hier für Effizienz und Prozesssicherheit. Damit Sie immer zum richtigen Zeitpunkt den passenden Farbton finden.

Lackieren Sie während der Reparatur ein Spritzmuster mit und messen Sie dieses anschließend ein, um die Handschrift des Lackierers zu ergänzen.

selbsterklärend durch das Programm. Verschiedene Module ermöglichen es zudem, spezifische Auftrags- und Kundeninformation einzelnen Reparaturaufträgen zuzuweisen, wie zum Beispiel: Datenspeicherung von Mischprozessen, Berichte über Materialkosten und vieles mehr.

der Software Mixit Pro eingesetzt, bietet es den besonderen Vorteil, dass es sich bei einer zweiten Korrekturmessung, auf die „Individuelle Handschrift" des Lackierers einstellt. Zusätzlich hat der Anwender einen Online-Zugriff auf über 250.000 Mischrezepturen. Die bestehende Datenbank wird automatisch über das Internet aktualisiert und kann durch individuelle Mischrezepturen des Lackierers ergänzt werden.

**Ihr Link zur Online-Farbtonbestimmung: www.mixitcloud.com**

Auch mobil über Smartphone oder Tablet.

**https://www.sikkensvr.com/de/Color/Car-Color-Code-Locations**

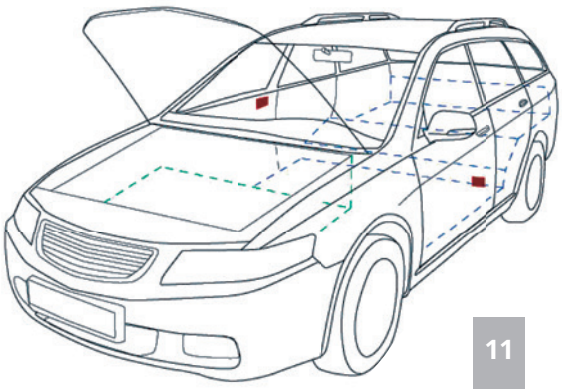

# UNSERE WERTE

## GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Oberste Priorität und absolute Notwendigkeit – sind die entscheidenden Schlagworte, die AkzoNobel beim Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz vertritt.

Um Lackier- und Karosseriefachbetriebe auf ganzer Linie dabei zu unterstützen, ihren Mitarbeitern ein Maximum an Arbeitssicherheit zu gewährleisten, erfüllen alle unsere Produkte höchste Qualitätsstandards in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Verarbeitung.

· Mit unseren Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblättern und vielen technischen Informationen möchten wir Ihren Arbeitsprozess sicherer machen.
· Durch unser Zusatzangebot an hochwertigem Zubehör schaffen wir rundum mehr Schutz und Sicherheit in der Werkstatt.

So gelingt es uns, Schritt für Schritt, die Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu erhöhen und durch unsere Produkte mehr Sicherheit in den Arbeitsalltag zu bringen.

## WEITERBILDUNG UND SCHULUNG

Wir messen unsere Erfolge an den Zielen, die wir uns gesetzt haben. In allen Bereichen unseres Geschäftslebens ist ein wichtiger Teil der Planung die Zielsetzung, die uns anspornt mehr zu erreichen, neue Wege zu gehen und zukunftsfähig zu sein. Und Sie wissen, dass Sie in allen Bereichen auf uns zählen können!

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter dabei, ihre Ziele zu setzen oder auch ganz neue Ziele zu finden. Bieten Sie Ihrem Team die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und neue Motivation zu tanken! Mit den Seminaren von Sikkens sind Sie immer auf dem neuesten Stand und das ist die wichtigste Voraussetzung für eine sinnvolle und

## NACHHALTIGKEIT

**Gut fürs Geschäft, gut für die Umwelt**
Wir verpflichten uns dazu, unseren Kunden nachhaltige Produkte und Lösungen zu liefern. Das können wir aber nur erreichen, wenn Nachhaltigkeit im Zentrum aller Dinge steht, die wir tun. Deshalb haben wir sie in alle Bereiche unseres Unternehmens integriert – zum Nutzen unserer Kunden, Mitarbeiter und unserer Umwelt.

**Mehr Wert mit weniger Ressourcen**
Da wir weiterhin Herausforderungen in Chancen verwandeln, haben wir eine klare Vorstellung davon, wie wir grundlegend mehr Wert mit weniger Ressourcen schaffen.

Indem wir an Innovationen für eine bessere Welt arbeiten und positive gesellschaftliche Veränderungen fördern.

Dabei setzen wir unser Augenmerk besonders auf die persönliche Schutzausrüstung:

- **Hauben-Systeme** bieten einen optimalen Atemschutz und bewahren vor Augenschädigung durch Lackpartikel.

- Die richtige **Schutzkleidung** schafft Sicherheit. Dazu gehören insbesondere Lackieroveralls, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzbrillen.

- Der umfassende **Hautschutz** mit entsprechenden Reinigungs- und Pflegeprodukten bildet hier einen weiteren Baustein.

- Die ordnungsgemäße **Technische Ausstattung** wie z. B. Filtereinheiten und UV-Sichtschutz runden den Gesundheitsschutz in der Lackierwerkstatt ab.

**Nutzen Sie die Vorteile, die wir Ihnen bieten und bleiben Sie gemeinsam mit uns auf der sicheren Seite.**

zukunftsorientierte Zielsetzung. Wir informieren Sie, welche Ansprüche der Markt heute und in Zukunft an Ihren Betrieb stellt, damit Sie perfekt vorbereitet sind. Natürlich sind auch Sie als Kunde ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung, denn Ihre Wünsche und Ihr Bedarf fließen jedes Jahr in unsere Seminarplanung mit ein.

In den Schulungszentren in Stuttgart, Wunstorf, Elixhausen und Bäretswil freuen sich qualifizierte Trainer darauf, neue Kenntnisse praktisch und theoretisch zu vermitteln.

Das jedes Jahr neu erstellte Schulungsprogramm erhalten Sie von Ihrem Bezirksleiter. Anmelden können Sie sich einfach per Fax mit dem im Schulungsprogramm enthaltenen Anmeldeformular.

**20%**

soll der Umsatzanteil bis 2020 betragen, die den Kunden Vorteile im Bereich Nachhaltigkeit bieten.

**25-30%**

Bis 2020 wollen wir unsere $CO^2$ Emissionen entlang der Wertschöpfungskette um 25 – 30 Prozent pro t reduzieren.

# M200

S4.03.01

## Produktbeschreibung

Wasserbasierender Oberflächenreiniger zur Reinigung aller zu lackierenden Flächen. Geeignet zur Entfernung wasserlöslicher Verunreinigungen wie z. B. Salze, die Feuchtigkeit aufnehmen können.

## Vorteile

Durch die hervorragende Reinigungswirkung wird das Risiko von Wischspuren minimiert und Oberflächenstörungen werden vermieden.

## Tipp

Für ein optimales Lackierergebnis sollte die Oberfläche sowohl mit einem wässrigen, als auch mit einem lösemittelhaltigen Entfetter gereinigt werden.
Für die Reinigung mit M200 eignen sich Mehrweg Microfasertücher besonders gut. Und mit dem praktischen Druckpumpzerstäuber aus unserem Zubehörprogramm, lässt sich M200 mühelos und flächendeckend auftragen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| M200 | 530762 | 8 713707 133507 | 5 ltr. | 4 |

Oberfläche gründlich reinigen und trockenwischen

Schleifen

Oberfläche gründlich nachreinigen und trockenwischen

# M600

S4.02.01

## Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiger Universalreiniger zum Reinigen und Entfetten von blanken Metallen, bestehenden Lackschichten und Grundierfüllern.

## Vorteile
Entfernt wirksam lösemittellösliche Verschmutzungen wie Öle, Silikone und Fette.

## Tipp
M600 ist der mildeste Reiniger unter den lösemittelhaltigen Sikkens Reinigungsmitteln. Für ein optimales Lackierergebnis sollte die Oberfläche sowohl mit einem wässrigen, als auch mit einem lösemittelhaltigen Entfetter gereinigt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| M600 | 523124 | 8 713707 194744 | 5 ltr. | 4 |
| M600 | 523965 | 8 713707 186336 | 25 ltr. | - |

Oberfläche gründlich reinigen und trockenwischen

Schleifen

Oberfläche gründlich nachreinigen und trockenwischen

# M700

S4.02.02

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger Silikonentferner zum Reinigen und Entfetten metallischer Untergründe, bestehender Lackschichten einschließlich thermoplastischer Acrylate, Grundierungen und Füllern.

## Vorteile

Kombiniert hochwirksame Silikonentfernung mit antistatischen Eigenschaften und ist dadurch besonders für die Vorbehandlung von Kunststoff- und Glasfaserkunststoffteilen geeignet. Verringert das Risiko von Staubeinschlüssen.

## Tipp

Vor dem Entfetten von Kunststoffen sollte immer die Eignung des Reinigungsmittels an einer nicht sichtbaren Stelle geprüft werden. Für ein optimales Lackierergebnis sollte die Oberfläche sowohl mit einem wässrigen, als auch mit einem lösemittelhaltigen Entfetter gereinigt werden.
Bei der Reinigung mit M700 sind saugfähige Einwegtücher zu verwenden, da sie die Verschmutzungen besser aufnehmen. Mit dem praktischen Druckpumpzerstäuber aus unserem Zubehörprogramm, lässt sich M700 mühelos und flächendeckend auftragen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| M700 | 523943 | 8 713707 186558 | 5 ltr. | 4 |

Oberfläche gründlich reinigen und trockenwischen

Schleifen

Oberfläche gründlich nachreinigen und trockenwischen

# OTO Quick Degreaser

S4.02.04

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger Reiniger mit starken, hochlösenden Reinigungseigenschaften für blanke Stahloberflächen und ausgehärtete Lackschichten (mit Ausnahme von thermoplastischen Acrylatlacken).

## Vorteile

Löst auch hartnäckige Verschmutzungen und ist besonders zum Entfernen von lösemittellöslichen Wachsen auf neuen Fahrzeugteilen geeignet.

## Tipp

Ist aggressiver als die Oberflächenreiniger M600 und M700.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| OTO Quick Degreaser | 523127 | 8 713707 194713 | 5 ltr. | 4 |

Oberfläche gründlich reinigen und trockenwischen

Schleifen

Oberfläche gründlich nachreinigen und trockenwischen

# Solvent

S4.02.05

### Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiger Werkzeugreiniger, der speziell entwickelt wurde um Arbeitsgeräte nach dem Lackieren zu reinigen.

### Vorteile
Löst auch ausgehärtete Spachtelreste und hartnäckige Lackverschmutzungen.
Für Pistolenwaschautomaten geeignet. Aromatenfrei.

### Tipp
Kann auch zum schnellen und sparsamen Entfetten von unbearbeiteten Metallen verwendet werden. Arbeitsgeräte sollten Reinigungsflüssigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Solvent | 523960 | 8 713707 186381 | 5 ltr. | 4 |
| Solvent | 523962 | 8 713707 186367 | 25 ltr. | - |

# Guncleaner

S4.02.06

### Produktbeschreibung
Spezielles Lösemittel zum Reinigen und Spülen von Arbeitsgeräten, die zum Auftragen von lösemittelhaltigen Produkten verwendet werden.

### Vorteile
Für Pistolenwaschautomaten geeignet.

### Tipp
Arbeitsgeräte sollten Reinigungsflüssigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Guncleaner | 523937 | 8 713707 186619 | 25 ltr. | - |

# Autowave Guncleaner

6.71

## Produktbeschreibung

Spezielles Reinigungsmittel zum Reinigen und Spülen von Arbeitsgeräten, die für wasserbasierende Produkte verwendet werden.

## Vorteile

Für Pistolenwaschautomaten geeignet. Besonders ergiebig. Verunreinigter Autowave Guncleaner kann mit Autowave Separator (514198) mehrere Male wiederaufbereitet werden.

## Tipp

Spritzpistolen für Wasserlacke nach der Reinigung mit einer kleinen Menge Activator WB nachspülen. Arbeitsgeräte sollten Reinigungsflüssigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autowave Guncleaner | 530728 | 8 713707 133842 | 5 ltr. | 4 |

# Polykit IV

4.5.9

## Produktbeschreibung

2K Polyesterspachtel zum Ausfüllen von Vertiefungen und Unebenheiten auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium.

## Vorteile

Hohe Füllkraft · feines, porenfreies Auftragen · einfache Verarbeitung · gute Ziehbarkeit · schnelle Trocknung · leichte Schleifbarkeit.

## Tipp

Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

Die Dosiergeräte für die praktischen Kartuschen finden Sie in der Rubrik Zubehör.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polykit IV Set (inkl. Härter) | 538010 | 8 722500 602400 | 2 kg | 6 |
| Polykit IV-Kartusche Set (inkl. Härter) | 538015 | 8 722500 602424 | 1,55 kg | 6 |
| Polykit IV-Großkartusche Set (inkl. Härter) | 514585 | 8 722500 055152 | 9,71 kg | 2 |

P80–P120


100 : 2
Polykit IV :
Putty Hardener

3–4 Min.
bei 20 °C

15–20 Min.
bei 20 °C

P180–P280

Grundierung/
Füller

# Polysoft Light Set

S3.02.02

## Produktbeschreibung

Zweikomponenten-Ultraleicht-Polyesterspachtel, mit niedrigem spezifischem Gewicht, zum Ausfüllen von Vertiefungen und Oberflächenunebenheiten auf Fahrzeugteilen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und kleinen Kratzern auf Kunststoff.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · gute Ziehbarkeit · schnelle Trocknung · leichte Schleifbarkeit.

## Tipp

Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Poly Soft Light Set (inkl. Härter) | 516969 | 8 722500 578347 | 1,1 kg | 6 |

P180–P220

100 : 2.5
Polysoft Light :
Putty Hardener

3–4 Min.
bei 20 °C

15 Min.
bei 20 °C

P180–P280

Primer/Filler

# Polykit Classic

S2.03.01

## Produktbeschreibung
2K Polyester-Feinspachtel zum Ausfüllen von Vertiefungen und Unebenheiten auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium.

## Vorteile
Gute Ziehbarkeit · schnelle Trocknung · gute Schleifbarkeit.

## Tipp
Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polykit Classic Set (inkl. Härter) | 371075 | 8 722500 214344 | 2 kg | 6 |

P80–P120 | 100 : 2–3 Polykit Classic : Putty Hardener | 4–6 Min. bei 20 °C | 20–25 Min. bei 20 °C | P180–P280 | Grundierung/ Füller

# Polystop LP

4.5.3

## Produktbeschreibung

2K Polyester-Feinspachtel zum Auffüllen von Vertiefungen und Oberflächenunebenheiten auf Stahluntergründen. Durch variable Härterzugabe können Trocken- und Topfzeit den Arbeitsumständen ideal angepasst werden.

## Vorteile

Mit extra feiner Beschaffenheit für kleine Spachtelarbeiten und große Flächen geeignet. Sehr leichte Ziehbarkeit · feine Übergänge · gute Schleifbarkeit.

## Tipp

Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polystop LP Set (inkl. Härter) | 303751 | 8 722500 011530 | 2 kg | 6 |

P80–P120



100 : 1–3
Polystop LP :
Putty Hardener

bei 20 °C
± 7 Min. 3% Härter
± 11 Min. 2% Härter
± 20 Min. 1% Härter

bei 20 °C
3% Härter: 30 Min.
2% Härter: 40 Min.
1% Härter: 50 Min.

P180–P280

Grundierung/
Füller

# Polysoft Plastic

4.5.13

## Produktbeschreibung
2K Polyesterspachtel zum Ausfüllen von Vertiefungen und Unebenheiten auf allen derzeit im Automobilbereich verwendeten Kunststoffarten.

## Vorteile
Porenfreies Auftragen · schnelle Trocknung · leicht schleifbar · hohe Flexibilität auf Kunststoffteilen.

## Tipp
Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polysoft Plastic Set (inkl. Härter) | 356508 | 8 722500 174310 | 1 kg | 6 |

P80–P120


100 : 2,5
Polysoft Plastic :
BPO Paste

4–5 Min.
bei 20 °C

30 Min.
bei 20 °C

P180–P280

Grundierung/
Füller

# Polyfiber

4.5.4

## Produktbeschreibung

Faserverstärkter 2K Polyesterspachtel zum Auftragen auf Fahrzeugteilen aus Polyester oder in Situationen, bei denen eine hohe Füllkraft erforderlich ist. Durch die langen Fasern ideal zum Überbrücken von kleinen Karosseriedurchrostungen.

## Vorteile

Hervorragende Füllkraft · gute Ziehbarkeit · einwandfreie Schleifbarkeit.

## Tipp

Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polyfiber Set (inkl. Härter) | 303745 | 8 722500 031606 | 1,55 kg | 6 |

P80–P120


100 : 2,5
Polyfiber :
Putty Hardener

12–15 Min.
bei 20 °C

30 Min.
bei 20 °C

P180–P280

Grundierung/
Füller

# Polysurfacer

3.5.1

## Produktbeschreibung

2K Polyester-Spritzfüller zum Ausfüllen von Oberflächenunebenheiten oder tiefen Kratzern auf Stahl und Altlack in einem Arbeitsgang.

## Vorteile

Für extrem hohe Schichtdicken · sehr gute Durchtrocknung · hervorragende Schleifbarkeit · geringe Staubentwicklung · gutes Stehvermögen an senkrechten Flächen · im gemischten Zustand auch streichbar.

## Tipp

Nicht mit wasserbasierenden Produkten überlackieren.
Polyestermaterialien binden Feuchtigkeit (Hygroskopie) und dürfen daher nur trocken geschliffen werden. Keine wässrigen Oberflächenreiniger verwenden.

Das dazugehörige 50 ml-Härter-Fläschchen (544507) reicht exakt für 1 Ltr.-Stammmaterial.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polysurfacer | 523955 | 8 713707 186435 | 1 ltr. | 6 |

P80–P120


100 : 5
Polysurfacer :
Polysurfacer
Hardener

2,0–3,5 mm
1,7–2,2 bar

2–3 x 1 Schicht

0–5 Min.
bei 20 °C

2 Std. bei 20 °C
30 Min. bei 60 °C

P220–P320

Grundierung/
Füller

# Washprimer 1K CF

1.1.17

## Produktbeschreibung

Chromatfreie, universelle 1K Haftgrundierung, die direkt auf blanken Metalluntergründen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Edelstahl verwendet werden kann.

## Vorteile

Optimale Haftung und hervorragender Korrosionsschutz · schnelltrocknend · lasierend.

## Tipp

Bei der Verarbeitung sollte die Luftfeuchtigkeit unter 75 % liegen. Nicht mit wasserbasierenden Produkten, Epoxidmaterialien oder Polyesterspachteln überlackieren.

Auch in der praktischen Sprühdose erhältlich.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Washprimer 1K CF | 525783 | 8 713707 168158 | 1 ltr. | 2 |

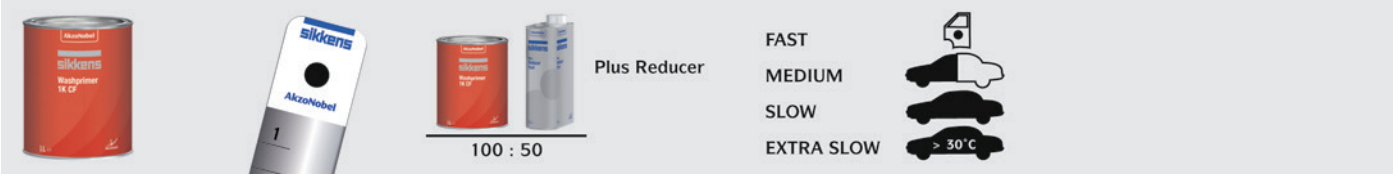


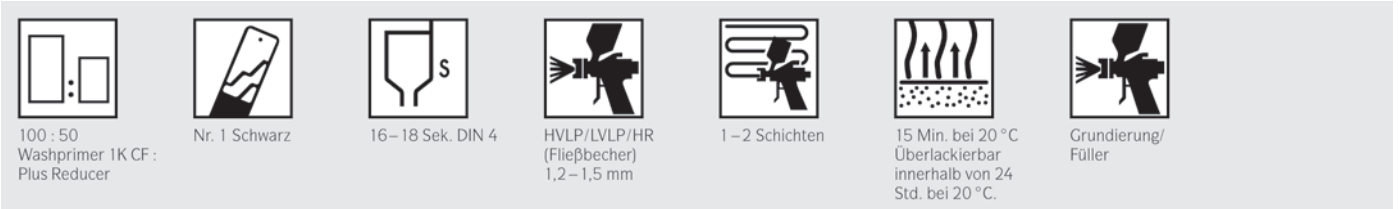

# Washprimer 1K CF (Aerosol)

1.1.17a

## Produktbeschreibung

Chromatfreie, universelle 1K Haftgrundierung in der Sprühdose, die direkt auf blanken Metalluntergründen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Edelstahl verwendet werden kann.

## Vorteile

Optimale Haftung und hervorragender Korrosionsschutz · schnelltrocknend · lasierend · kein Mischaufwand.

## Tipp

Bei der Verarbeitung sollte die Luftfeuchtigkeit unter 75 % liegen. Nicht mit wasserbasierenden Produkten, Epoxidmaterialien oder Polyesterspachteln überlackieren.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Washprimer 1K CF (Aerosol) | 514206 | 8 722500 172750 | 400 ml | 6 |

Spritzfertig

Spritzfertig

Vor Gebrauch mind. 2 Min. schütteln

Abstand 12 – 18 cm

1 – 2 Schichten

15 Min. bei 20 °C Überlackierbar innerhalb von 24 Std. bei 20 °C.

Grundierung/ Füller

# Autosurfacer UV

S2.04.01

## Produktbeschreibung

UV-trocknender, isocyanatfreier 1K Füller für Kleinreparaturen. Mit einer Trocknung von nur 5 Minuten (mittels UV-A-Licht) können Prozesszeiten deutlich verkürzt werden.

## Vorteile

Kurze Ablüftzeit und Trocknung in nur 5 Minuten · einfache Verarbeitung, Trocknung und Schleifbarkeit · 1K = unbegrenzte Topfzeit · spritzfertig = kein Mischaufwand · verhindert Randzonen, daher ideal für empfindliche Originaluntergründe · ausreichende Füllkraft in nur 2 Schichten (100 – 120 µm) · visueller Farbumschlag beim Schleifen = kein Kontroll-schwarz notwendig. Ideal für die Verarbeitung auf Kunststoff, da keine Wärmeentwicklung bei der Trocknung mittels UV-Licht. Erhältlich in hell- und dunkelgrau.

## Tipp

Die 750 ml Inhalt im 1-Liter-Gebinde ermöglichen es das Material vor Gebrauch gründlich aufzuschütteln.

Auch in der praktischen Sprühdose erhältlich.

UV-Lampen und weiteres UV-Equipment finden Sie in der Rubrik Zubehör.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer UV | 544516 | 8 722500 615837 | 750 ml | 6 |
| Autosurfacer UV Light Grey | 541694 | 8 722500 609805 | 750 ml | 6 |

**Spritzfertig**

Spritzfertig

Vor Gebrauch gründlich schütteln

15 – 16 Sek. DIN 4

HVLP/LVLP/HR (Fließbecher) 1,2 – 1,4 mm

2 x 1 Schicht

2 Min. zwischen den Schichten 5 Min. vor UV-Belichtung

Mind. 5 Min. konstante Belichtung mit 400 Watt UV-Lampe

# Autosurfacer UV (Aerosol)

S2.04.02

## Produktbeschreibung

UV-trocknender, isocyanatfreier 1K Füller in der Sprühdose. Mit einer Trocknung von nur 5 Minuten (mittels UV-A-Licht) können Prozesszeiten deutlich verkürzt werden.

## Vorteile

Kurze Ablüftzeit und Trocknung in nur 5 Minuten · einfache Verarbeitung, Trocknung und Schleifbarkeit · 1K = unbegrenzte Topfzeit · kein Mischaufwand · verhindert Randzonen, daher ideal für empfindliche Originaluntergründe · ausreichende Füllkraft in nur 2 Schichten (100 – 120 µm) · visueller Farbumschlag beim Schleifen = kein Kontrollschwarz notwendig. Ideal für die Verarbeitung auf Kunststoff, da keine Wärmeentwicklung bei der Trocknung mittels UV-Licht.

## Tipp

UV-Lampen und weiteres UV-Equipment finden Sie in der Rubrik Zubehör.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer UV (Aerosol) | 370845 | 8 722500 213118 | 400 ml | 6 |

Spritzfertig

Spritzfertig

Vor Gebrauch mind. 2 Min. schütteln

Abstand 12 – 18 cm

2 x 1 Schicht

2 Min. zwischen den Schichten 5 Min. vor UV-Belichtung

Mind. 5 Min. konstante Belichtung mit 400 Watt UV-Lampe

# 1K All Plastics Primer

S2.06.02

## Produktbeschreibung
Transparenter Haftvermittler für alle lackierbaren Kunststoffe.

## Vorteile
Spritzfertig · einfach in der Verarbeitung · schnelltrocknend · hervorragende Haftungseigenschaften auf allen im Reparaturmarkt gängigen Kunststoffen (mit Ausnahme reines PE).

## Tipp
Auch in der praktischen Sprühdose erhältlich.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 1K All Plastics Primer | 523621 | 8 713707 189771 | 1 ltr. | 6 |

Spritzfertig

Spritzfertig

HVLP/LVLP/HR (Fließbecher) 1,2 – 1,4 mm

1 x 1 Schicht

20 Min. bei 20 °C Überlackierbar innerhalb von 24 Std. bei 20 °C

# 1K All Plastics Primer (Aerosol)

S2.06.02a

## Produktbeschreibung

Transparenter Haftvermittler in der Sprühdose für alle lackierbaren Kunststoffe.

## Vorteile

Einfach in der Verarbeitung · schnelltrocknend · hervorragende Haftungseigenschaften auf allen im Reparaturmarkt gängigen Kunststoffen (mit Ausnahme reines PE).

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 1K All Plastics Primer (Aerosol) | 370141 | 8 722500 211770 | 400 ml | 6 |

**Spritzfertig**

Spritzfertig

Vor Gebrauch mind. 2 Min. schütteln

Abstand 12 – 18 cm

1 x 1 Schicht

20 Min. bei 20 °C Überlackierbar innerhalb von 24 Std. bei 20 °C

# Autosurfacer WB

1.0.3

## Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Füller mit universeller Einsetzbarkeit als Schleif- und Nass-in-Nass-Füller. Ideal für die Lackierung von Neuteilen.

## Vorteile

Exzellente Haftung auf Stahl, Aluminium und Zink · guter Korrosionsschutz · lösemittelfrei und daher geringe Geruchsbelastung · sanft zu sensiblen Untergründen · kein Anquellen · glatter Verlauf und gute Trockenschleifbarkeit.

## Tipp

Darf nicht auf Polyestermaterialien und Washprimer aufgetragen werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer WB | 547139 | 8 713707 297513 | 1 ltr. | 2 |

## Schleifversion

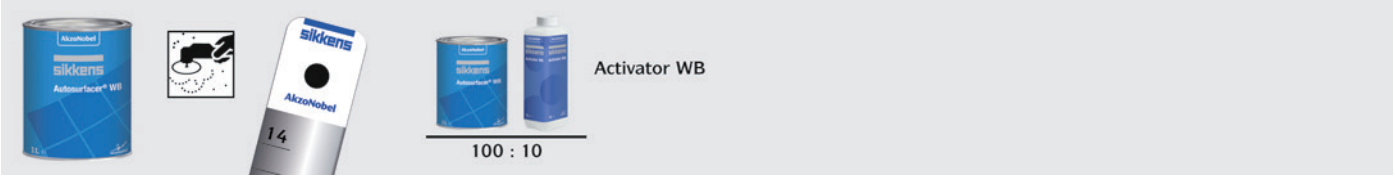


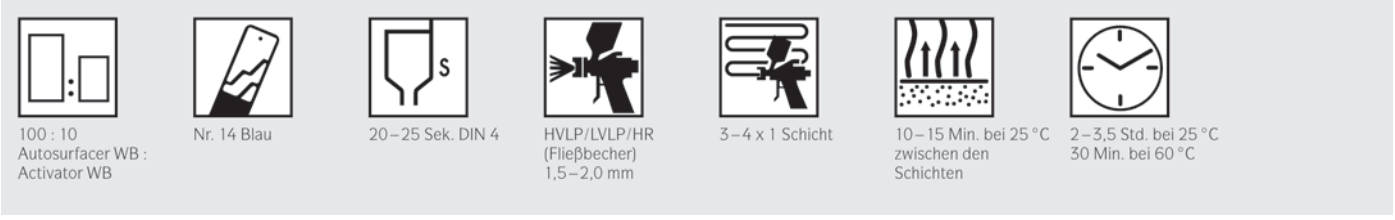


## Nass-in-Nass-Version

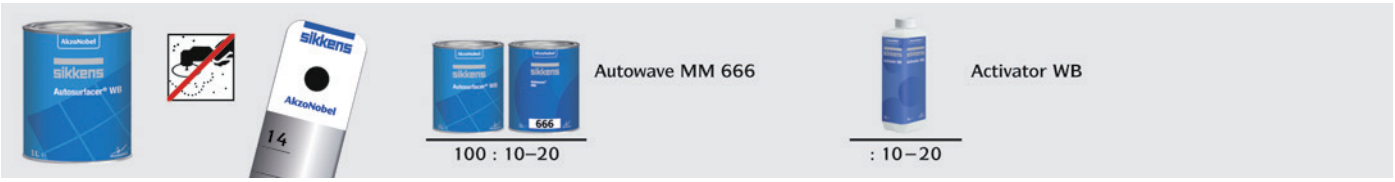




# Spot Sealer Direct-to-Metal (Aerosol)

S2.01.01a

## Produktbeschreibung

Universelle 1K Grundierung in der Sprühdose. Speziell entwickelt für Kleinreparaturen. Einsetzbar auf allen metallischen Untergründen.

## Vorteile

Schnelltrocknend mit sehr guten Haftungs- und Isoliereigenschaften auf Stahl, Zink und Aluminium. Durch den mittelgrauen Farbton wird die gewünschte Farbtondeckkraft schneller erreicht.

## Tipp

Aufgrund seines perfekten Verlaufs kann Spot Sealer nass-in-nass verarbeitet werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Spot Sealer Direct-to-Metal (Aerosol) | 360672 | 8 722500 184814 | 400 ml | 6 |

Spritzfertig

Spritzfertig

Vor Gebrauch mind. 2 Min. schütteln

Abstand 12 – 18 cm

2 – 3 Schichten

8 – 10 Min. bei 20 °C zwischen den Schichten

15 Min. bei 20 °C

# Spotprimer (Aerosol)

2.7.2

## Produktbeschreibung

Schnelltrocknende, universelle 1K Grundierung in der Sprühdose. Geeignet für kleine Durchschliffstellen.

## Vorteile

Schnell und einfach · kein Mischaufwand. Durch die verfügbaren Farben kann die Durchschliffstelle im passenden Grundfarbton abisoliert werden = schnellere Erreichung der Deckkraft. Verfügbar in Weiß, Schwarz, Mittelgrau, Grau, Rot, Gelb, Grün und Blau.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Spotprimer Grey | 514190 | 8 722500 143781 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Medium Grey | 514203 | 8 722500 163000 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer White | 514201 | 8 722500 162966 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Black | 514202 | 8 722500 162980 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Blue | 514196 | 8 722500 149240 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Green | 514194 | 8 722500 149226 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Red | 514193 | 8 722500 149202 | 400 ml | 6 |
| Spotprimer Yellow | 514195 | 8 722500 149264 | 400 ml | 6 |

**Spritzfertig**

Spritzfertig

Vor Gebrauch mind. 2 Min. schütteln

Abstand 12 – 18 cm

2 – 3 Schichten

5 – 10 Min. bei 20 °C zwischen den Schichten

30 Min. bei 20 °C
15 Min. bei 60 °C

# Primer Surfacer EP II

2.4.5

## Produktbeschreibung

Hochfüllende, chromatfreie 2K Epoxidgrundierung. Zum Füllern von blankem und verzinktem Stahl, Aluminium, Holz- und Polyester-Untergründen sowie ausgehärteten Altlackierungen (Ausnahme TPA). Spezialist für Oldtimer-Restaurierungen. Sowohl als Schleif- als auch als Nass-in-Nass-Grundierfüller einsetzbar.

## Vorteile

Hochfüllend · gute Chemikalienbeständigkeit · sehr guter Korrosionsschutz · schnell trocknend (bei 60 °C/45 Min.) · sehr gute Trockenschleifbarkeit · besonders geeignet für weiche und sensible Untergründe. Überspachtelbar mit Polyestermaterialien und somit für die Reparatur von Hagelschäden geeignet.

## Tipp

Ohne Verdünnung auch streichbar.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Primer Surfacer EP II | 525762 | 8 713707 168363 | 1 ltr. | 2 |
| Primer Surfacer EP II | 523954 | 8 713707 186442 | 3 ltr. | 2 |

## Schleifversion

100 : 50 : 40
Primer Surfacer EP II :
Primer Surfacer EP II Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer Fast

Nr. 12 Grün

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,5–2,0 mm

1–3 x 1 Schicht

5–10 Min.
bei 20 °C

2 Std. bei 40 °C
45 Min. bei 60 °C

## Nass-in-Nass Version

100 : 50 : 50
Primer Surfacer EP II :
Primer Surfacer EP II Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer Fast

Nr. 2 Blau

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,3–1,6 mm

1 Schicht

30 Min. bei 20 °C
10 Min. bei 60 °C

# 2K Plastic Primer

2.4.4

## Produktbeschreibung

Universelle, hellgraue 2K Grundierung auf Epoxidharzbasis. Einsetzbar auf allen derzeit im Automobilbereich verwendeten Kunststoffen (mit Ausnahme von reinem PE + PP).

## Vorteile

Sehr glatter Verlauf · kein zusätzlicher Füller notwendig = Zeitersparnis · abtönbar mit Autocryl Plus LV Decklack = schnellere Erreichung der Deckkraft im Basislack · sehr schnelle Trocknung = schnelles Überlackieren möglich = zeitsparend · Ideal für Kunststoffe aus PP/EPDM.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2K Plastic Primer | 525119 | 8 713707 174791 | 1 ltr. | 2 |



# Colorbuild Plus

S2.02.02

## Produktbeschreibung

Hochfüllendes 2K Acryl-Füller-Mischsystem. Mit den sechs Grundfarben kann eine Vielzahl von Füller-Farbtönen gemischt werden. Das spart Decklack, da die optimale Deckkraft früher erreicht wird. Je nach Auswahl der Zusätze sowohl als Schleiffüller, als auch als Nass-in-Nass-Grundierfüller verwendbar.

## Vorteile

Universell einsetzbar · einfache Verarbeitung · guter Verlauf · schnelltrocknend · gute Schleifbarkeit · breites Verarbeitungsfenster in Bezug auf Reparaturgröße und Temperatur. Durch den Einsatz des richtigen Füllerfarbtons wird Decklack gespart und die Sichtbarkeit von Steinschlägen minimiert · Erhältlich auch in hell- und dunkelgrau · untereinander mischbar. Direkt anwendbar auf gründlich gereinigten Original KTL-grundierten Neuteilen = Verkürzung der Vorbereitungszeit um bis zu 50 %.

## Tipp

Mit Colorbuild Plus Plastic Additive auch nass-in-nass direkt auf im Automobilbereich gängigen Kunststoffen einsetzbar (Ausnahme reines PE + PP).
In Verbindung mit Autoclear LV Superior Fast oder Autoclear 2.0 kann Colorbuild Plus auch für Motorinnenraumbeschichtungen eingesetzt werden.
Der praktische Sikkens Colorbuild Plus Fächer hilft schnell und einfach bei der Auswahl eines passenden Untergrundfarbtons.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Black | 523118 | 8 713707 194805 | 3 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus White | 523121 | 8 713707 194775 | 3 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Dark Grey | 523119 | 8 713707 194799 | 3 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Light Grey | 523120 | 8 713707 194782 | 3 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Blue | 523922 | 8 713707 186763 | 1 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Green | 523924 | 8 713707 186749 | 1 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Red | 523931 | 8 713707 186671 | 1 ltr. | 2 |
| Colorbuild Plus Yellow | 523933 | 8 713707 186657 | 1 ltr. | 2 |

## Schleifversion



# Colorbuild Plus

S2.02.02

## Nass-in-Nass Version

Colorbuild Plus
Hardener Non Sanding

100 : 25

Colorbuild Plus
Activator Non Sanding

: 35



100 : 25 : 35
Colorbuild Plus :
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding :
Colorbuild Plus Activator Non Sanding

Nr. 5 Orange

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,3 – 1,5 mm

1 Schicht

15 Min. bei 20 °C
Überlackierbar
innerhalb von 24 Std
bei 20 °C.

## Kunststoffversion (Nass-in-Nass-Version)

Colorbuild Plus
Hardener Non Sanding

100 : 25

Colorbuild Plus
Plastic Additive

Colorbuild Plus
Plastic Additive HT

: 35



100 : 25 : 35
Colorbuild Plus :
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding :
Colorbuild Plus Plastic Additive (HT)

Nr. 5 Orange

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,3 – 1,5 mm

1 Schicht

15 Min. bei 20 °C
Überlackierbar
innerhalb von 24 Std
bei 20 °C.

# Multi Use Filler Pro

S2.02.06

## Produktbeschreibung

Universell einsetzbarer, schnelltrocknender 2K Acryl-Füller auf dem neuesten Stand der Technik. Sowohl als Schleif-, als auch als Nass-in-Nass-Füller einsetzbar.

## Vorteile

Einfach zu verarbeiten · sehr gute Verspritzbarkeit · glatter Verlauf in der Schleif- und Nass-in-Nass-Version · ausgezeichnete Schleifbarkeit · hohe Füllkraft · abtönbar mit Autocryl Plus LV · hoher Decklackstand. Beide Graustufen sind untereinander mischbar.

## Tipp

Durch den universellen Einsatz von Härter und Verdünnung kann die Schleifversion optimal den Verarbeitungsumständen, in Hinblick auf Temperatur und Reparaturgröße, angepasst werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Multi Use Filler Pro Light Grey | 523126 | 8 713707 194720 | 3 ltr. | 2 |
| Multi Use Filler Pro Dark Grey | 523125 | 8 713707 194737 | 3 ltr. | 2 |

## Schleifversion

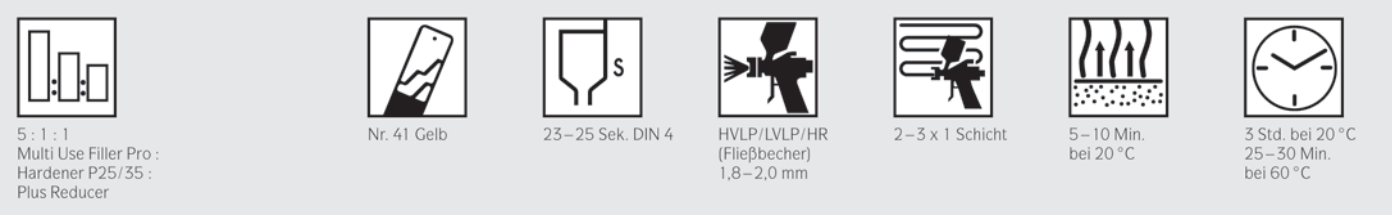


## Nass-in-Nass Version

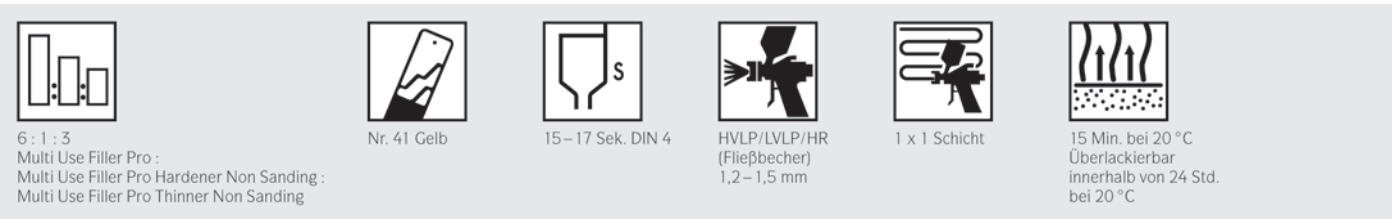

# Autosurfacer Rapid

3.2.28

## Produktbeschreibung

2K Füller mit schnellen Luft- und Ofentrocknungseigenschaften. Ideal für alle Standard-reparaturen sowie Spot Repair-Arbeiten auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und bestehenden Lackschichten. Sowohl als Schleifversion als auch nass-in-nass einsetzbar.

## Vorteile

Hochfüllend · isocyanatfrei · schnelle Luft- und Ofentrocknungseigenschaften · leicht in der Anwendung und hervorragend schleifbar · erhältlich in hell- und dunkelgrau · untereinander mischbar.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer Rapid Light Grey | 523861 | 8 713707 187371 | 1 ltr. | 2 |
| Autosurfacer Rapid Light Grey | 523105 | 8 713707 194935 | 3 ltr. | 2 |
| Autosurfacer Rapid Dark Grey | 523858 | 8 713707 187401 | 1 ltr. | 2 |
| Autosurfacer Rapid Dark Grey | 523104 | 8 713707 194942 | 3 ltr. | 2 |

## Schleifversion




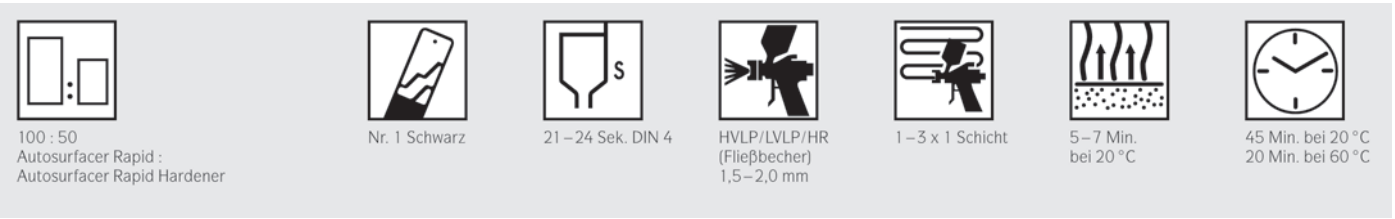


## Nass-in-Nass Version




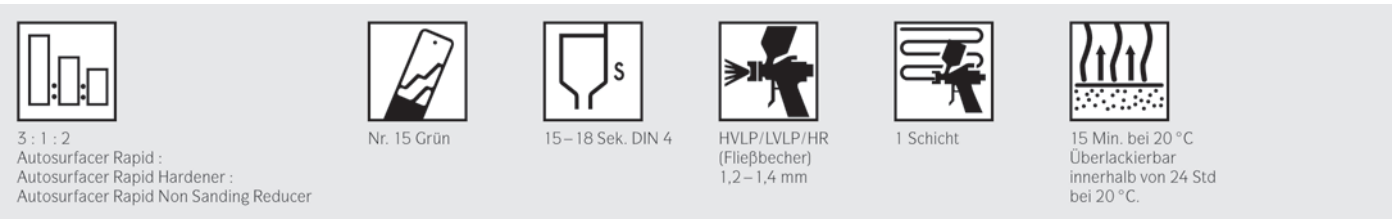

# Autosurfacer HB

S2.02.01

## Produktbeschreibung

Schnelltrocknender 2K Acrylfüller zum Füllen von größeren Reparaturstellen mit kleineren Unebenheiten. Durch seine exzellente Schleifbarkeit und die sehr hohe Füllkraft universell einsetzbar.

## Vorteile

Hoher Festkörperanteil und extreme Füllkraft · einfache Verarbeitung · schnelle Trocknung · guter Verlauf · gute Schleifbarkeit

## Tipp

Durch den universellen Einsatz von Härter und Verdünnung kann das Produkt optimal den Verarbeitungsumständen, in Hinblick auf Temperatur und Reparaturgröße, angepasst werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer HB | 523857 | 8 713707 187418 | 1 ltr. | 2 |
| Autosurfacer HB | 523103 | 8 713707 194959 | 3 ltr. | 2 |

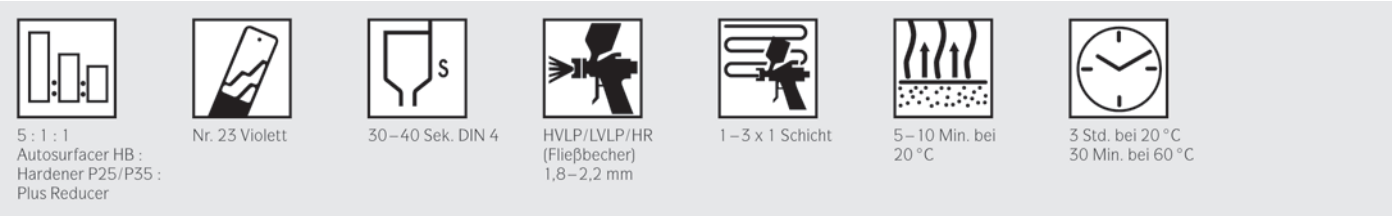

# Sealer Plus

S2.02.03

## Produktbeschreibung

Transparenter 2K Sealer/Haftvermittler für schwer zugängliche Stellen. Sealer Plus liefert eine hervorragende Haftung zwischen Altlack und Decklack.

## Vorteile

Einfach zu verarbeiten · abtönbar mit Autocryl Plus LV Decklack = Einsatz auch als Motorinnenraumbeschichtung möglich.

## Tipp

Durch Zugabe von Decklack verlängert sich die Trocknungszeit. Bitte Angaben im technischen Datenblatt beachten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Sealer Plus | 523958 | 8 713707 186404 | 1 ltr. | 2 |

Autocryl Plus
LV Hardener

100 : 35

Autocryl Plus
LV Thinner

: 25

100 : 35 : 25
Sealer Plus : Autocryl Plus LV Hardener : Autocryl Plus LV Thinner

Nr. 26

15 Sek. DIN 4

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,2 – 1,5 mm

1 Schicht

15 Min. bei 20 °C
Überlackierbar innerhalb von 3 Std. bei 20 °C.

# Autowave MM 2.0

S1.09.03

## Produktbeschreibung

Schnelltrocknender Einkomponenten Wasserbasislacksystem für die Zweischicht-Lackierung. Zur Nachstellung von Uni-, Metallic- und Pearlfarbtönen aus der Serienlackierung. Speziell entwickelt für die Pkw-Lackierung, aber auch geeignet für die Lackierung von Kleintransportern. Durch spezielle Zusätze wird eine maximale Flexibilität in der Anwendung erreicht.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · hervorragende Deckkraft · zeitsparend · hervorragender Verlauf und Metallicausrichtung· sehr guter Klarlackstand · einfaches Ein- und Beilackieren · hohe Farbtongenauigkeit · einfach zu dosieren · kein Oberflächenkleber · leicht schleifbar · 3 Monate Topfzeit bei ausgemischten Farbtönen · überlackierbar mit allen Sikkens Klarlacken. Breite Farbtonpalette verfügbar.

## Tipp

Durch Zugabe von Autowave 2.0 Hardener kann Autowave Basislack für Motorinnenraumbeschichtungen eingesetzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Rubrik Härter.

Hilfsmittel zur Unterstützung des optimalen Farbtonprozesses in der Werkstatt, finden Sie in der Rubrik Color.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 00 Weiß | 523867 | 8 713707 187319 | 1 ltr. | 2 |
| 98 Weiß konzentriert | 523869 | 8 713707 187296 | 1 ltr. | 2 |
| 101 Weiß transparent | 523871 | 8 713707 187272 | 1 ltr. | 2 |
| 245 Tiefschwarz | 523106 | 8 713707 194928 | 1 ltr. | 2 |
| 254 Orangerot | 525395 | 8 713707 172032 | 0,5 ltr. | 2 |
| 266 Gelbgrün transparent | 525402 | 8 713707 171967 | 0,5 ltr. | 2 |
| 296 Gelborange | 525416 | 8 713707 171820 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332BA Perlmutt Blauviolett fein | 523873 | 8 713707 187258 | 1 ltr. | 2 |
| 332GA Perlmutt Grüngelb | 525423 | 8 713707 171752 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332GB Perlmutt Grüngelb fein | 525430 | 8 713707 171684 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332RA Perlmutt Rotviolett | 525437 | 8 713707 171615 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332VA Perlmutt Violettblau | 523875 | 8 713707 187234 | 1 ltr. | 2 |
| 332XB Blaugrün (brillant) | 525444 | 8 713707 171547 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332XG Gelbgrün (brillant) | 525451 | 8 713707 171479 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332XS Weiß (brillant) | 525458 | 8 713707 171400 | 0,5 ltr. | 2 |
| 332YA Perlmutt Gelbgrün | 525465 | 8 713707 171332 | 0,5 ltr. | 2 |

# Autowave MM 2.0

S1.09.03

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 333P Perlmutt Weiß | 523877 | 8 713707 187210 | 1 ltr. | 2 |
| 333PB Perlmutt Blaugrün | 523879 | 8 713707 187197 | 1 ltr. | 2 |
| 333PG Perlmutt Gelbgrün | 523881 | 8 713707 187173 | 1 ltr. | 2 |
| 333PR Perlmutt Rotorange | 523883 | 8 713707 187159 | 1 ltr. | 2 |
| 334GA Perlmutt Grüngelb | 525472 | 8 713707 171264 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334GB Perlmutt Grünblau | 525479 | 8 713707 171196 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334PR Perlmutt Rotorange fein | 525486 | 8 713707 171127 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334RA Perlmutt Kupferrot fein | 525493 | 8 713707 171059 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334RB Perlmutt Kupferrot | 525500 | 8 713707 170984 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334RE Perlmutt Grünblau | 544879 | 8 713707 262122 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334WA Perlmutt Weiß extra fein | 525514 | 8 713707 170847 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334WB Perlmutt Weiß fein | 525521 | 8 713707 170779 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334XR Rotorange (brillant) | 525528 | 8 713707 170700 | 0,5 ltr. | 2 |
| 334ZA Graphitschwarz | 525535 | 8 713707 170632 | 0,5 ltr. | 2 |
| 335 Gelbgrün | 525542 | 8 713707 170564 | 0,5 ltr. | 2 |
| 342 Blauviolett transparent | 523885 | 8 713707 187135 | 1 ltr. | 2 |
| 350 Violettrot | 525630 | 8 713707 169681 | 0,5 ltr. | 2 |
| 355 Rotorange | 523107 | 8 713707 194911 | 1 ltr. | 2 |
| 360 Oxidrot | 525637 | 8 713707 169612 | 0,5 ltr. | 2 |
| 361 Gelborange | 525644 | 8 713707 169544 | 0,5 ltr. | 2 |
| 400 Tiefschwarz | 523889 | 8 713707 187098 | 1 ltr. | 2 |
| 527 Rotviolett transparent | 523891 | 8 713707 187074 | 1 ltr. | 2 |
| 535 Blauviolett | 583920 | 8 713707 718841 | 1 ltr. | 2 |
| 537 Violettrot transparent | 523895 | 8 713707 187036 | 1 ltr. | 2 |
| 558 Gelborange | 525651 | 8 713707 169476 | 0,5 ltr. | 2 |
| 568 Rotorange transparent | 525658 | 8 713707 169407 | 0,5 ltr. | 2 |

# Autowave MM 2.0

S1.09.03

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 575 Blaugrün transparent | 523897 | 8 713707 187012 | 1 ltr. | 2 |
| 577 Grüngelb transparent | 523899 | 8 713707 186992 | 1 ltr. | 2 |
| 579 Gelborange transparent | 525665 | 8 713707 169339 | 0,5 ltr. | 2 |
| 599 Rotorange transparent | 525672 | 8 713707 169261 | 0,5 ltr. | 2 |
| 600 Bindemittel | 523901 | 8 713707 186978 | 1 ltr. | 2 |
| 666 Bindemittel transparent | 523903 | 8 713707 186954 | 1 ltr. | 2 |
| 700 Flop Controller konzentriert | 523905 | 8 713707 186930 | 1 ltr. | 2 |
| 732 Grünblau transparent | 523907 | 8 713707 186916 | 1 ltr. | 2 |
| 744 Mischschwarz | 523909 | 8 713707 186893 | 1 ltr. | 2 |
| 800C Metallic fein | 523110 | 8 713707 194881 | 1 ltr. | 2 |
| 800CC Metallic grob | 523111 | 8 713707 194874 | 1 ltr. | 2 |
| 800DC Metallic grob (brillant) | 523112 | 8 713707 194867 | 1 ltr. | 2 |
| 800DF Metallic brillant | 523113 | 8 713707 194850 | 1 ltr. | 2 |
| 800EC Metallic extra grob | 523114 | 8 713707 194843 | 1 ltr. | 2 |
| 800MS Metallic fein (hell) | 523115 | 8 713707 194836 | 1 ltr. | 2 |
| 800YA Metallic Gelborange | 523116 | 8 713707 194829 | 1 ltr. | 2 |
| 952 Orangerot transparent | 523911 | 8 713707 186879 | 1 ltr. | 2 |
| 954 Violettrot transparent | 523913 | 8 713707 186855 | 1 ltr. | 2 |
| 971 Violettblau transparent | 523915 | 8 713707 186831 | 1 ltr. | 2 |
| 974 Gelborange transparent | 523917 | 8 713707 186817 | 1 ltr. | 2 |
| 980 Blaugrün transparent | 523919 | 8 713707 186794 | 1 ltr. | 2 |
| 1001 Schwarz ED | 525381 | 8 713707 172179 | 0,5 ltr. | 2 |
| 1002 Blau ED | 525388 | 8 713707 172100 | 0,5 ltr. | 2 |

# Autowave MM 2.0




S1.09.03

## Uni-Farbtöne

## Effekt- und Metallic-Farbtöne

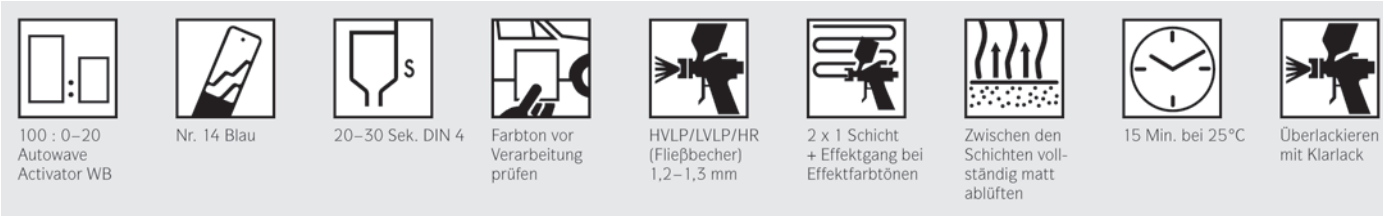

# Autowave Special Effect Colors MM 338SA

S1.09.02

## Produktbeschreibung

Spezialtoner auf Wasserbasis mit sogenannten hochbrillanten PVD-Metallics. Durch die sehr kleinen, dünnen Partikel wird ein Effekt wie poliertes Aluminium erzielt. Speziell bei Anbauteilen und bei der Umlackierung von Felgen können dadurch hochbrillante Akzente mit einem außergewöhnlichen Tiefenflop gesetzt werden.

## Vorteile

Spritzfertig · verwendbar in purer Form oder als Zusatz für eine Vielzahl an Serienfarbtönen · überlackierbar mit allen VOC-konformen Sikkens Klarlacken.

## Tipp

Zur Erreichung des metallischen Effekts sollte am Besten ein schwarzer Decklack vorlackiert werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autowave MM 338SA | 525593 | 8 713707 170052 | 0,75 ltr. | 2 |

Spritzfertig

Spritzfertig | Vor Gebrauch gründlich aufrühren | 14 – 20 Sek. DIN 4 | Farbton vor Verarbeitung prüfen | HVLP/LVLP/HR (Fließbecher) 1,2 – 1,4 mm | 5-6 Schichten | Zwischen den Schichten vollständig matt ablüften | 30 Min. bei 20 °C | Überlackieren mit Klarlack

# Autowave Special Effect Colors MM "Candy"

S1.09.03

## Produktbeschreibung

Spezielle Mischfarbenreihe zur Nachstellung von brillanten Automobil-Serienfarbtönen mit hohen Tiefeneffekten, z. B. Mazda Crystal Soul Red oder Ford Ruby Red. Serienmäßig kann es sich hierbei um einen Dreischicht-Aufbau oder um eingefärbte Klarlacke handeln.

## Tipp

Zur Ausmischung mancher Farbtöne wird oftmals eine Kombination aus mehreren Mischfarben benötigt. Prüfen Sie Farbtonrezepturen über MIXIT um festzustellen welche Mischfarbe für die Installation im Betrieb sinnvoll ist. Farbtöne die Sonderpigmente enthalten können auch Ready Mixed bestellt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 3360 Midcoat Color Enhancer | 558169 | 8 713707 383407 | 1 ltr. | 2 |
| 336BO SEC Orange Aluminum | 558078 | 8 713707 383209 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336BR SEC Brilliant Red | 564243 | 8 713707 456477 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336OA SEC Orange Aluminum | 558046 | 8 713707 383391 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336RA SEC Red Aluminum | 558065 | 8 713707 382998 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336RT SEC UF Red to Violet | 558025 | 8 713707 382578 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336VT SEC UF Violet to Red | 558029 | 8 713707 382813 | 0,5 ltr. | 2 |
| 336VX SEC Violet to Red XF transp. | 566514 | 8 713707 482940 | 0,5 ltr. | 2 |
| 800NE SEC Fine Metallic | 551687 | 8 713707 312360 | 0,5 ltr. | 2 |

100 : 0–20 Autowave : Activator WB | 14 | (Fließbecher) 1,3 mm | 2 x 1 Schicht + Effektgang bei Effektfarbtönen | Zwischen den Schichten vollständig ablüften | Vor Klarlack vollständig ablüften

# Autowave Ready Mixed

S1.09.03

### Produktbeschreibung
Fertig ausgemischte Automobilserienfarbtöne; gängige Metallic-, Uni-, Xirallic- und Pearl-Farbtöne.

### Vorteile
Geringe Lagerhaltungskosten · alle ausgemischten Farbtöne sind 3 Monate lagerstabil.

### Tipp
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autowave Ready Mixed Preisgruppe 1 | 62001107 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed Preisgruppe 2 | 62001108 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed Preisgruppe 3 | 62001109 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed Preisgruppe 4 | 62001110 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed Preisgruppe 5 | 62001111 | 1 ltr. |

# Autowave Special Effect Colors Ready Mixed

S1.09.03

### Produktbeschreibung
Fertig ausgemischte Effektfarbtöne mit High Performance Pigmenten wie z. B. Chromaflair und Spectraflair. Auf weniger gängige Sondereffekt-Automobilfarbtöne kann schnell und flexibel reagiert werden.

### Vorteile
Geringe Lagerhaltungskosten · weniger Materialabfall, gerade bei weniger gängigen Farbtönen mit Spezialpigmenten. Alle ausgemischten Farbtöne sind 3 Monate lagerstabil.

### Tipp
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autowave Ready Mixed SEC Preisgruppe 6 | 62001112 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed SEC Preisgruppe 7 | 62001113 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed SEC Preisgruppe 8 | 62001114 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed SEC Preisgruppe 9 | 62001115 | 1 ltr. |
| Autowave Ready Mixed SEC Preisgruppe 10 | 62001116 | 1 ltr. |

# Autobase Plus MM (nicht VOC-konform)

5.2.65

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger Basislack für die Zweischicht-Lackierung für Metallic-, Perlmutt- und Unifarbtöne. Überlackierbar mit Autoclear Plus HS.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

## Vorteile

Autobase Plus-Basislack bietet hervorragende Deckkraft, Metallicausrichtung und Verspritzbarkeit bei der Nachstellung von Uni-, Metallic und Perleffektfarbtönen aus der Serienlackierung · einfache Verarbeitung · schnelles Ablüften und kurze Trocknungszeiten.

## Tipp

Für höchste Systemanforderungen können 10 % P-Hardener zugegeben werden. Topfzeit von 4 Stunden beachten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Q065 Bindemittel | 523035 | 8 713707 195635 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q070 Bindemittel transparent | 523625 | 8 713707 189733 | 1 ltr. | 2 |
| Q110 Weiß | 523036 | 8 713707 195628 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q120 Weiß konzentriert | 523037 | 8 713707 195611 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q140 Tiefschwarz | 523038 | 8 713707 195604 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q160 Mischschwarz | 523039 | 8 713707 195598 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q190 Flop Controller | 523627 | 8 713707 189719 | 1 ltr. | 2 |
| Q191 Flop Controller konzentriert | 523629 | 8 713707 189696 | 1 ltr. | 2 |
| Q196 Weiß transparent | 555104 | 8 713707 353318 | 1 ltr. | 2 |
| Q198 Graphitschwarz | 523633 | 8 713707 189658 | 1 ltr. | 2 |
| Q231 Rotorange | 523635 | 8 713707 189634 | 1 ltr. | 2 |
| Q232 Rotorange transparent | 525133 | 8 713707 174654 | 1 ltr. | 2 |
| Q235 Rotorange transparent | 523637 | 8 713707 189610 | 1 ltr. | 2 |
| Q239 Rotorange | 523639 | 8 713707 189597 | 1 ltr. | 2 |
| Q271 Rotviolett transparent | 525140 | 8 713707 174586 | 1 ltr. | 2 |
| Q279 Rotviolett transparent | 523641 | 8 713707 189573 | 1 ltr. | 2 |
| Q325 Orangerot | 523643 | 8 713707 189559 | 1 ltr. | 2 |
| Q328 Orangerot transparent | 525147 | 8 713707 174517 | 1 ltr. | 2 |
| Q348 Orangegelb | 523645 | 8 713707 189535 | 1 ltr. | 2 |
| Q432 Gelbgrün transparent | 525159 | 8 713707 174395 | 1 ltr. | 2 |

# Autobase Plus MM (nicht VOC-konform)

5.2.65

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Q436 Gelborange transparent | 525166 | 8 713707 174326 | 1 ltr. | 2 |
| Q437 Gelborange | 523647 | 8 713707 189511 | 1 ltr. | 2 |
| Q439 Gelborange transparent. | 523649 | 8 713707 189498 | 1 ltr. | 2 |
| Q452 Gelbgrün | 523651 | 8 713707 189474 | 1 ltr. | 2 |
| Q455 Gelbgrün | 523653 | 8 713707 189450 | 1 ltr. | 2 |
| Q550 Grüngelb transparent | 523655 | 8 713707 189436 | 1 ltr. | 2 |
| Q564 Grünblau transparent | 523657 | 8 713707 189412 | 1 ltr. | 2 |
| Q652 Blaugrün transparent | 523659 | 8 713707 189399 | 1 ltr. | 2 |
| Q671 Blaugrün transparent | 523661 | 8 713707 189375 | 1 ltr. | 2 |
| Q673 Blauviolett transparent | 523663 | 8 713707 189351 | 1 ltr. | 2 |
| Q680 Blauviolett | 576315 | 8 713707 630525 | 1 ltr. | 2 |
| Q725 Violettrot transparent | 525187 | 8 713707 174111 | 1 ltr. | 2 |
| Q726 Violettrot transparent | 523665 | 8 713707 189337 | 1 ltr. | 2 |
| Q766 Violettblau transparent | 523667 | 8 713707 189313 | 1 ltr. | 2 |
| Q811B Metallic fein (hell) | 523669 | 8 713707 189290 | 1 ltr. | 2 |
| Q811E Metallic fein | 523043 | 8 713707 195550 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q811J Metallic brillant | 523045 | 8 713707 195536 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q811M Metallic grob (brillant) | 523671 | 8 713707 189276 | 1 ltr. | 2 |
| Q811P Metallic grob | 523047 | 8 713707 195512 | 3,75 ltr. | 2 |
| Q811R Metallic extra grob | 523673 | 8 713707 189252 | 1 ltr. | 2 |
| Q843H Metallic Gelborange | 523677 | 8 713707 189214 | 1 ltr. | 2 |
| Q911H Weiß brillant | 525194 | 8 713707 174043 | 1 ltr. | 2 |
| Q911M Perlmutt Weiß | 523681 | 8 713707 189177 | 1 ltr. | 2 |
| Q914C Perlmutt Weiß extra fein | 523683 | 8 713707 189153 | 1 ltr. | 2 |
| Q914F Perlmutt Weiß fein | 523685 | 8 713707 189139 | 1 ltr. | 2 |
| Q922F Perlmutt Rotorange fein | 523687 | 8 713707 189115 | 1 ltr. | 2 |

# Autobase Plus MM (nicht VOC-konform)

5.2.65

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Q922M Perlmutt Rotorange | 523689 | 8 713707 189092 | 1 ltr. | 2 |
| Q923H Rotorange (brillant) | 525201 | 8 713707 173978 | 1 ltr. | 2 |
| Q925M Perlmutt Rotviolett | 523691 | 8 713707 189078 | 1 ltr. | 2 |
| Q933F Perlmutt Kupferrot fein | 523695 | 8 713707 189030 | 1 ltr. | 2 |
| Q933M Perlmutt Kupferrot | 523697 | 8 713707 189016 | 1 ltr. | 2 |
| Q941F Perlmutt Gelbgrün | 523699 | 8 713707 188996 | 1 ltr. | 2 |
| Q941H Gelbgrün (brillant) | 525208 | 8 713707 173909 | 1 ltr. | 2 |
| Q941M Perlmutt Gelbgrün | 523701 | 8 713707 188972 | 1 ltr. | 2 |
| Q943M Perlmutt Gelborange | 523703 | 8 713707 188958 | 1 ltr. | 2 |
| Q951F Perlmutt Grüngelb fein | 523705 | 8 713707 188934 | 1 ltr. | 2 |
| Q951H Perlmutt Grüngelb | 525215 | 8 713707 173831 | 1 ltr. | 2 |
| Q952N Perlmutt Grünblau | 544975 | 8 713707 264416 | 1 ltr. | 2 |
| Q954G Perlmutt Grünblau | 523709 | 8 713707 188897 | 1 ltr. | 2 |
| Q954M Perlmutt Grüngelb | 523711 | 8 713707 188873 | 1 ltr. | 2 |
| Q954S Perlmutt Grüngelb | 523713 | 8 713707 188859 | 1 ltr. | 2 |
| Q961H Blaugrün (brillant) | 525221 | 8 713707 173770 | 1 ltr. | 2 |
| Q964H Perlmutt Blaugrün fein | 523715 | 8 713707 188835 | 1 ltr. | 2 |
| Q964R Perlmutt Blaugrün | 523717 | 8 713707 188811 | 1 ltr. | 2 |
| Q975S Perlmutt Violettblau | 523719 | 8 713707 188798 | 1 ltr. | 2 |

100 : 50

Plus Reducer

FAST
MEDIUM
SLOW
EXTRA SLOW

100 : 50
Autobase Plus :
Plus Reducer

Nr. 1 Schwarz

Farbton vor
Verarbeitung
prüfen

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,2 – 1,5 mm

2 x 1 Schicht +
Effektgang bei
Effektfarbtönen

Zwischen den Schichten:
3 – 5 Min. bei 20 °C

Vor Klarlackauftrag:
15 Min. bei 20 °C

Siehe TDB

# Autobase Plus Special Effect Colors Argentum Q878SA (nicht VOC-konform)

5.2.70

### Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiger Zweischicht-Basislack mit hohem metallischem Glanz, wirkt wie poliertes Aluminium. Überlackierbar mit Autoclear Plus HS und Autoclear HSR Antiscratch.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

### Vorteile
Ideal für Anbauteile wie Spiegelkappen und Leisten.

### Tipp
Zur Erreichung des metallischen Effekts muss ein schwarzer Decklack vorlackiert werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autobase Plus SEC Argentum Q878SA | 523679 | 8 713707 189191 | 1 ltr. | 2 |

# Autobase Plus Ready Mixed (nicht VOC-konform)

5.2.65

### Produktbeschreibung
Fertig ausgemischte Metallic-, Perlmutt-, Xirallic- und Unifarbtöne.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

### Vorteile
Geringe Lagerhaltungskosten.

### Tipp
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autobase Plus Ready Mixed PG1 | 62001053 | 1 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed PG2 | 62001054 | 1 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed PG3 | 62001055 | 1 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed PG4 | 62001056 | 1 ltr. |

# Autobase Plus Special Effect Colors Ready Mixed (nicht VOC-konform)

## Produktbeschreibung

Fertig ausgemischte Sonderfarbtöne in Autobase Plus. Auf weniger gängige Sondereffekt-Automobilfarbtöne kann schnell und flexibel reagiert werden.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

## Vorteile

Geringe Lagerhaltungskosten · weniger Materialabfall, gerade bei weniger gängigen Farbtönen mit Spezialpigmenten.

## Tipp

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autobase Plus Ready Mixed SEC PG1 | 62001063 | 0,5 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed SEC PG2 | 62001064 | 0,5 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed SEC PG3 | 62001065 | 0,5 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed SEC PG4 | 62001066 | 0,5 ltr. |
| Autobase Plus Ready Mixed SEC PG5 | 62001067 | 0,5 ltr. |

# Autoclear LV Superior Fast

S1.05.01

## Produktbeschreibung

Hochfüllender Zweikomponenten High-Solid-Klarlack für das Autowave Zweischichtsystem. Durch die schnellen Trocknungseigenschaften ideal für Spot Repair-Arbeiten. Diese Klarlack-Technologie gewährt sehr robuste und verlässliche Produkteigenschaften, kombiniert mit einem hohen Glanz auf Autowave Basislack. Trocknungsdauer 15 Minuten bei 60 °C (Objekttemperatur).

## Vorteile

Einfache Verspritzbarkeit · guter Verlauf · schnelle Trocknung · schnelle Weiterverarbeitung · einfache Polierbarkeit · sehr ergiebig · Auftrag in nur 1,5 Spritzgängen. Die Trocknungsdauer in Kombination mit Autoclear LV Superior Accelerator beträgt lediglich 12 Minuten bei 60 °C.

## Tipp

In Kombination mit den weiteren Klarlackkomponenten Autoclear LV Superior Medium und Slow, ist der Lackierbetrieb für alle Reparaturarten bestens ausgestattet.

Autoclear LV Superior Fast kann in Verbindung mit Colorbuild Plus auch für Motorinnenraumbeschichtungen eingesetzt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Datenblatt von Colorbuild Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Fast | 525231 | 8 713707 173671 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Fast | 523075 | 8 713707 195239 | 5 ltr. | 4 |

## Spot Repair




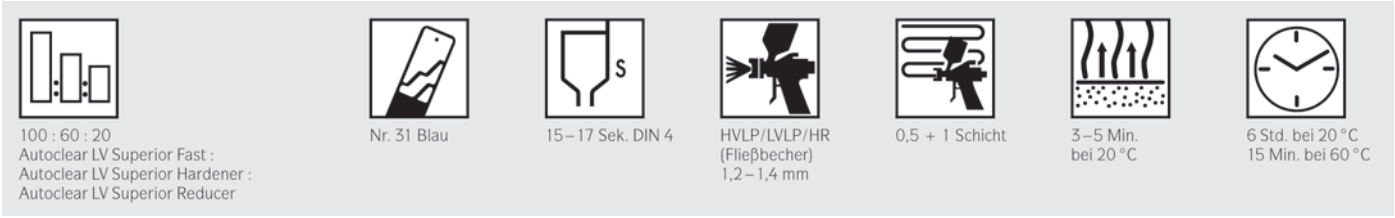

# Autoclear LV Superior Medium

S1.05.01

## Produktbeschreibung

Hochfüllender Zweikomponenten High-Solid-Klarlack für das Autowave Zweischichtsystem. Durch die schnellen Trocknungseigenschaften ideal für die Lackierung von 2 – 3 Teilen. Diese Klarlack-Technologie gewährt sehr robuste und verlässliche Produkteigenschaften, kombiniert mit einem sehr hohen Glanz auf Autowave Basislack. Trocknungsdauer 25 Minuten bei 60 °C (Objekttemperatur).

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · guter Verlauf · hoher Glanz · schnelle Trocknung · schnelle Weiterverarbeitung · einfache Polierbarkeit · sehr ergiebig · Auftrag in nur 1,5 Spritzgängen.

## Tipp

In Kombination mit den weiteren Klarlackkomponenten Autoclear LV Superior Fast und Slow, ist der Lackierbetrieb für alle Reparaturarten bestens ausgestattet.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Medium | 523760 | 8 713707 188385 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Medium | 523076 | 8 713707 195222 | 5 ltr. | 4 |

## Lackierung von 2 – 3 Teilen

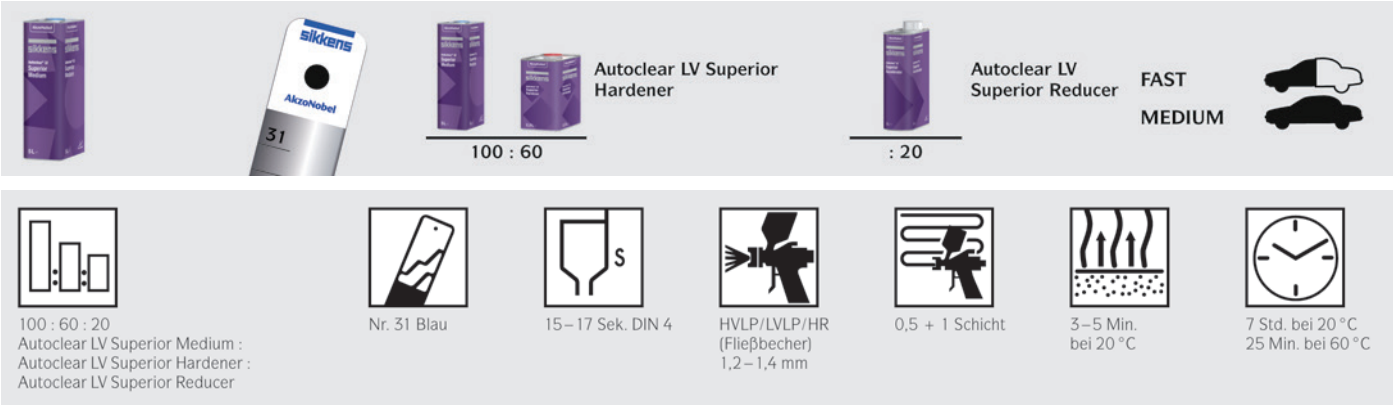

# Autoclear LV Superior Slow

S1.05.01

## Produktbeschreibung

Hochfüllender Zweikomponenten High-Solid-Klarlack für das Autowave Zweischichtsystem. Speziell entwickelt für die Verarbeitung auf großen Flächen und für Ganzlackierungen. Diese Klarlack-Technologie gewährt sehr robuste und verlässliche Produkteigenschaften, kombiniert mit einem sehr hohen Glanz auf Autowave Basislack. Trocknungsdauer 35 Minuten bei 60 °C (Objekttemperatur).

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · sehr guter Verlauf · hoher Glanz, für höchste Oberflächenansprüche · einfache Polierbarkeit · sehr ergiebig · Auftrag in nur 1,5 Spritzgängen.

## Tipp

In Kombination mit den weiteren Klarlackkomponenten Autoclear LV Superior Fast und Medium, ist der Lackierbetrieb für alle Reparaturarten bestens ausgestattet.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Slow | 523077 | 8 713707 195215 | 5 ltr. | 4 |

## Ganzlackierung






# Autoclear 2.0

S1.05.16

## Produktbeschreibung

VOC-konformes 2K Klarlacksystem, welches auf optimale Applikationseigenschaften über Autowave 2.0 entwickelt wurde. Dieses Konzept deckt alle Reperaturgrößen unter allen Applikationsbedingungen ab. Diese schnelltrocknende Klarlack-Technologie gewährt sehr robuste und verlässliche Produkteigenschaften und hervorragende Poliereigenschaften.

## Vorteile

Hervorragende Trocknungseigenschaften bei 40 °C und 60 °C · zusätzliche Steuerung der Trocknungsgeschwindigkeit durch Reducer Slow oder Fast; kein Wechsel von Härter oder Anpassung des Klarlacks notwendig · hervorragende Durchtrocknung · sehr gute Schleifbarkeit und leichte Polierbarkeit · perfekte Übereinstimmung des Erscheinungsbildes mit der Serienlackierung · lange Topfzeit – 1 ½ – 2 Stunden (Reducer Fast/Reducer Slow) · schlankes Sortiment.

## Tipp

Das Autoclear 2.0 System hat zusätzlich den Reducer HT speziell für hohe Temperaturen. Das Mischungsverhältnis bleibt hier unverändert bei 3:3:1.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 | 523070 | 8 713707 195284 | 5 ltr. | 4 |



# Autoclear LV

S1.05.05

## Produktbeschreibung

Zweikomponenten High-Solid-Klarlacksystem für das Autowave Zweischichtsystem. Standardklarlack für alle Reparaturgrößen bei Verarbeitungstemperaturen bis 30 °C. Trocknungsdauer 20 Minuten bei 60 °C (Objekttemperatur).

Auch als lange Version Autoclear LV Slow erhältlich, für warme Temperaturen und große Flächen.

## Vorteile

Einfaches Mischungsverhältnis · einfache Verarbeitung · schnelle Trocknung · guter Glanz · hohe Oberflächenhärte.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV | 523072 | 8 713707 195260 | 5 ltr. | 4 |

## Standard



# Autoclear LV Slow

S1.05.05

## Produktbeschreibung

Zweikomponenten High-Solid-Klarlacksystem für das Autowave Zweischichtsystem. Langer Klarlack für warme Temperaturen und größere Reparaturflächen bis hin zur Ganzlackierung. Trocknungsdauer 30 Minuten bei 60 °C (Objekttemparatur).

Auch als Standardversion Autoclear LV erhältlich, für normale Temperaturen und kleine Flächen.

## Vorteile

Einfaches Mischungsverhältnis · einfache Verarbeitung · hoher Glanz · hohe Oberflächenhärte.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Slow | 523074 | 8 713707 195246 | 5 ltr. | 4 |

## Für warme Temperaturen und große Flächen






# Autoclear Aerodry

S1.05.28

## Produktbeschreibung

Zur Maximierung von Gewinnen können Energieeinsparungen einen entscheidenden Beitrag leisten. Nicht immer ist die Prozessgeschwindigkeit entscheidend, sondern oftmals bringt mehr Flexibilität den benötigten Vorteil. Sikkens Autoclear Aerodry ist ein innovativer Klarlack, der beides in einem Produkt kombiniert. Mit einer schnellen Lufttrocknung von nur 45 Minuten können Aufträge energiesparend und wirtschaftlich bearbeitet werden. Zudem kann mit der kurzen Ofentrocknung von 5 – 10 Minuten bei 60 °C bei Bedarf schnell und flexibel reagiert werden.

## Vorteile

Extrem schnelle Lufttrocknung · schnelle Staubtrockenheit · erstklassiger Glanz und Verlauf · einfache Verarbeitung · Non-Flash-off-Verarbeitung – Lackieren von Einzelteilen ohne Ablüften möglich · kompaktes System · einfaches Mischungsverhältnis von 100 : 100 · optionale Ofentrocknung in 5 – 10 Minuten* bei 60 °C.

## Tipp

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Härterauswahl und der Luftfeuchtigkeit. Autoclear Aerodry wurde speziell für die Verwendung auf Autowave 2.0 entwickelt. Aufgrund der schnellen Trocknung dieser feuchtigkeitshärtenden Bindemitteltechnologie ist es aber grundsätzlich erforderlich den Wasserbasislack zu härten. Die Zugabemenge an Autowave 2.0 Hardener ist 5 %.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Aerodry | 556037 | 8 713707 366349 | 1 ltr. | 6 |

Autoclear Aerodry

Autoclear Hardener/ Autoclear Hardener Fast

100 : 100

100 : 100
Autoclear Aerodry : Autoclear Hardener/ Hardener Fast

(Fließbecher) 1,2 – 1,3 mm

0,5 + 1 Schicht

Zwischen den Schichten 0 – 3 Min. bei 20 °C

Siehe technisches Datenblatt

# Autoclear UV

S1.05.02b

## Produktbeschreibung

UV trocknendes 2K Klarlacksystem für den Einsatz auf Autowave Basislack. Durch die schnelle Trocknungsgeschwindigkeit kann eine maximale Steigerung der Produktivität und des Durchsatzes in einem Lackierbetrieb erreicht werden, bei gleichzeitiger Reduzierung von Energie und Materialverbrauch. Ideal für Kleinreparaturen und Einzelteile.

## Vorteile

Besonders hochglänzend und mit einem guten Erscheinungsbild. Trocknung mittels UV-A-Licht. Einfaches Mischungsverhältnis nach Gewicht – geringes Mischfehlerrisiko. Lange Topfzeit (3 – 4 Stunden) – weniger Mischaufwand und Reduzierung von Materialausschuss. Keine Wärmeentwicklung – ideal für Kunststoffteile.

## Tipp

UV-Lampen und weiteres UV-Equipment finden Sie in der Rubrik Zubehör.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear UV | 531404 | 8 722500 599144 | 1 ltr. | 6 |

nach Gewicht

100 : 100

Autoclear UV
Hardener

100 : 100
Autoclear UV :
Autoclear UV Hardener

nach Gewicht

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1.2 – 1.3 mm

2 x 1 Schicht

2 – 3 Min.
bei 20 °C

Mind. 6 Minuten konstante
Belichtung mit 400 Watt
UV-Lampe

# Autoclear LV Exclusive

S1.05.07

## Produktbeschreibung

Zweikomponenten Klarlack mit selbstheilenden Eigenschaften. Durch die speziellen Reflow-Eigenschaften verlaufen Mikrokratzer praktisch von selbst unter Einwirkung von Wärme z. B. durch Sonnenlicht. Speziell entwickelt für Autowave Basislack.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · besonders ergiebig · hochglänzend · hohe Kratz- und Waschstraßenbeständigkeit · selbstheilend · hervorragende Glanzbeständigkeit.

## Tipp

Für hohe Qualitätsansprüche und hochwertige Fahrzeuge, die werkseitig mit einem kratzbeständigen Klarlack lackiert sind.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Exclusive | 523073 | 8 713707 195253 | 5 ltr. | 4 |



100 : 60 : 20
Autoclear LV Exclusive :
Autoclear LV Exclusive Hardener :
Autoclear LV Exclusive Reducer

Nr. 31 Blau

15 – 17 Sek. DIN 4

HVLP/LVLP/HR
(Fließbecher)
1,2 – 1,4 mm

0,5 + 1 Schicht

3 – 5 Min. bei 20 °C

40 Min. bei 60 °C

# Autoclear HSR Antiscratch

S1.05.01

## Produktbeschreibung

Hochfüllender 2K Klarlack mit kratzfesten Eigenschaften. Speziell entwickelt für die universelle Verarbeitung, sowohl auf Autowave als auch auf Autobase Plus Zwei- und Dreischichtsystemen.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · optimaler Verlauf und hoher Glanz · kratzbeständig · gute Polierbarkeit.

## Tipp

Durch den universellen Einsatz von Härter und Verdünnung kann das Produkt optimal den Verarbeitungsumständen, in Hinblick auf Temperatur und Reparaturgröße, angepasst werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear HSR Antiscratch | 523741 | 8 713707 188576 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear HSR Antiscratch | 523071 | 8 713707 195277 | 5 ltr. | 4 |




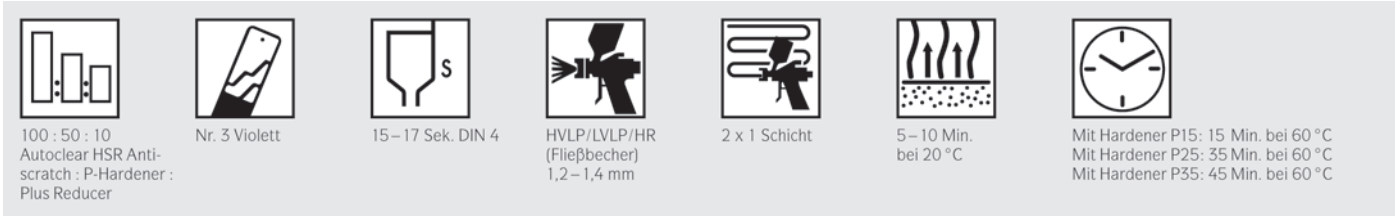

# Autoclear Mix&Matt

S1.05.19

## Produktbeschreibung

Dieses Mattklarlacksystem besteht aus einer vollmatten und einer seidenmatten Komponente und kann auf allen Sikkens Basislacken angewendet werden. Dieser Klarlack wurde speziell für die Instandsetzung und komplette Neulackierungen von originalmattierten Oberflächen, wie auch matten und seidenmatten Kunststoffanbauteilen, entwickelt. Der gewünschte Glanzgrad wird durch Mischen der beiden Komponenten erzielt.

## Vorteile

2 mischbare Komponenten in einem System: matt und seidenmatt · der gewünschte Glanzgrad kann optimal eingestellt werden · einfache Ermittlung des erforderlichen Glanzgrades am Objekt · vielseitig anwendbar · benutzerfreundlich: einfache und schnelle Anwendung · perfektes Erscheinungsbild mit einem gleichmäßigen Glanzgrad · samtige, robuste Oberfläche · langanhaltendes Ergebnis mit gleichbleibendem Glanzgrad.

## Tipp

Mit dem praktischen Glanzgradfächer (siehe Rubrik Color) kann der geforderte Matteffekt schnell und einfach ermittelt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Low Gloss | 523766 | 8 713707 188323 | 1 ltr. | 2 |
| Autoclear Mix&Matt Semi Gloss | 523772 | 8 713707 188262 | 1 ltr. | 2 |

# Autoclear Lights (Aerosol)

S1.05.30

## Produktbeschreibung

Dieser zweikomponentige Klarlack in der praktischen Sprühdose wurde speziell für die Erneuerung von matten und vergilbten Scheinwerferklarlacken entwickelt und ermöglicht den Lackierfachbetrieben, ihr Leistungsspektrum um ein zusätzliches Geschäftsfeld zu erweitern.

## Vorteile

Originalgetreues Endergebnis mit hervorragender Haftung · einfacher Systemaufbau · Applikation in nur einer Schicht. Kein zusätzlicher Haftvermittler erforderlich.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Lights (Aerosol) | 562595 | 8 713707 430354 | 400 ml | 6 |

**Spritzfertig**

Vor Gebrauch gut schütteln (1 Min.)



Auslöseknopf auf Auslösepin an der Unterseite stecken

Zum Aktivieren Auslöseknopf einmal auf Auslösepin drücken

Mindestens 2 Min. vor Gebrauch schütteln

Abstand ca. 10 cm

1 Schicht

Vor der Trocknung 5 – 10 Minuten bei 20 °C

7 Stunden bei 20 °C 30 Min. bei 60 °C

Sprühdose nach Gebrauch wenden, Düse freisprühen

# Autoclear Plus HS (nicht VOC-konform)

5.2.64

## Produktbeschreibung

Universeller 2K High Solid Acryl-Klarlack mit herausragendem Verlauf, Glanz und herausragender Füllkraft. Einsetzbar auf Autobase Plus und Autowave Basislack.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · schnelltrocknend · schnelle Weiterverarbeitung/Montage möglich · hohe Oberflächenhärte.

## Tipp

Durch den universellen Einsatz von Härter und Verdünnung kann das Produkt optimal den Verarbeitungsumständen, in Hinblick auf Temperatur und Reparaturgröße, angepasst werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Plus HS | 523079 | 8 713707 195192 | 5 ltr. | 4 |

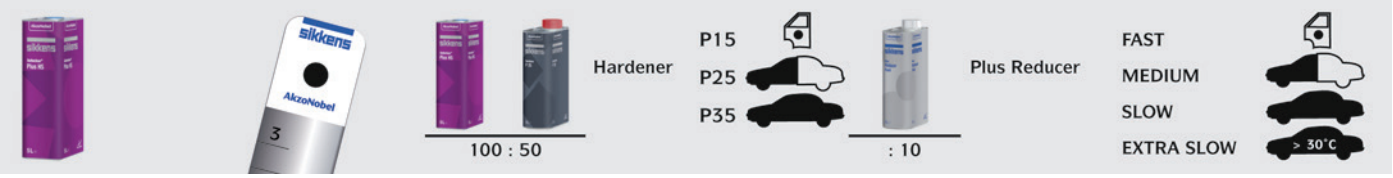

# Autoprep Pretreatment Wipes (Autoprep Vorbehandlungstücher)

A2.06.01

## Produktbeschreibung

Mit einer passivierenden Lösung getränkte Tücher für die schnelle und einfache Vorbehandlung von metallischen Oberflächen. Durch eine chemische Reaktion werden eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Haftungseigenschaften für das anschließend aufgetragene Lacksystem erzielt.

## Vorteile

Chromatfrei · können im Vorbereitungsbereich angewendet werden · hoher Korrosionsschutz · hervorragende Haftungseigenschaften auf metallischen Untergründen · einfach zu verarbeiten · visuelle Kontrolle durch Farbumschlag · kein Dosieren und Mischen notwendig = zeitsparend · Entsorgung über den Hausmüll = kostensparend · geringe Emissionen · Ergiebigkeit bis zu 1 $m^2$ pro Tuch.

## Tipp

In einem wiederverschließbaren Beutel kann das Tuch über einen ganzen Arbeitstag feucht aufbewahrt und somit mehrmals verwendet werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoprep Pretreatment Wipes | 514186 | 8 722500 231525 | 25 Tücher | 6 |

Im Kreuzgang über die zum Lackieren vorbereitete Oberfläche wischen.

Zuerst vertikal und direkt anschließend horizontal über die Oberfläche wischen. Oberfläche muss für mindestens 1 Minute vollständig benetzt und feucht sein.

15 Min. bei 20 °C ablüften lassen. Trocknung kann mit sauberer, warmer Luft beschleunigt werden.

Überlackierbar mit allen Sikkens 2K Füllern mit Ausnahme von: Sikkens Autosurfacer Rapid, Polyesterbasierende Produkte.
Beachte: Autosurfacer UV kann auf Untergründe aufgetragen werden, die vorhergehend mit Autoprep Vorbehandlungstüchern behandelt wurden.

# Elast-o-Actif

6.8

**Produktbeschreibung**
Elastifizierender Zusatz für 2K Acryl-Lacke, zur Lackierung elastischer Kunststofffahrzeugteile.

**Vorteile**
Verbessert die Flexibilität des Lacksystems; Beschichtung hält Verformungen besser Stand ohne Schaden zu nehmen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Elast-o-Actif | 523935 | 8 713707 186633 | 1 ltr. | 6 |

# Blend-Prep

6.76

**Produktbeschreibung**
Schleifpaste fein, für Beilackier- und Spot Repair-Arbeiten und zur Aufrauung von Kunststoffoberflächen.

**Vorteile**
In Verwendung mit einem entsprechenden Schleifpad, bietet Blend Prep eine optimale Vorbehandlung für die Haftung des Farbtons und bei Beilackierarbeiten mit Klarlacken.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Blend-Prep | 531332 | 8 722500 599106 | 326 ml | 12 |

# Autowave Separator

6.92

**Produktbeschreibung**
Flockulationsmittel zur Regenerierung von verunreinigtem Autowave Guncleaner.

**Vorteile**
Sehr ergiebig, da nur 2 – 3 % zugegeben werden müssen · Autowave Guncleaner kann nach dem Koagulieren (Trennen) und Filtern wiederverwendet werden · getrennte Lackabfälle können nach der Trocknung über den normalen Restmüll entsorgt werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autowave Separator | 514198 | 8 722500 155104 | 0,85 kg | 2 |

# Matting Paste 444

S1.08.01

**Produktbeschreibung**
Mattierungspaste zur Veränderung des Glanzgrades von Autocryl Plus LV und Autocryl Plus.

**Vorteile**
Individuelle Einstellung des Glanzgrades möglich.

**Tipp**
Beachte: Durch Zugabe von Mattierungsmittel verlängert sich die Trocknungszeit.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Matting Paste 444 | 523947 | 8 713707 186510 | 1 ltr. | 2 |

# Structure Additive

A1.08.01

**Produktbeschreibung**
AkzoNobel Structure Additive ist ein Pulver welches speziell entwickelt wurde, um strukturierte Originalbeschichtungen wie z. B. bei der Farbtonreihe Peugeot Ice-Colors, in der Reparatur nachstellen zu können.

**Vorteile**
Einsetzbar in Autoclear Mix&Matt.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Structure Additive | 2006370 | 8 713707 259795 | 50 g | - |

# Autocryl Structure Paste Fine

6.57

**Produktbeschreibung**
Speziell für flexible Lacksysteme entwickelte Strukturpaste. Einsetzbar in allen Sikkens Grundierungen, Füllern oder Decklacken können unterschiedliche Strukturen nachgestellt werden.

**Tipp**
Nicht einsetzbar in Basislacken und Klarlacken.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autocryl Structure Paste Fine | 523069 | 8 713707 195291 | 1 ltr. | 2 |

# Autocryl Plus LV MM

5.2.78

## Produktbeschreibung

Zweikomponenten, High-Solid Decklack-Qualität. Speziell entwickelt für die Fahrzeugreparaturlackierung, aber auch geeignet für die Lackierung von Kleintransportern.

## Vorteile

Blei- und chromatfreie Pigmente · mit 20 Mischlacken sind ca. 15.000 Farbtöne ausmischbar (wenig Lagerfläche) · einfache Verarbeitung · sehr hohe Deckkraft · sehr hohe Ergiebigkeit · hochglänzend · guter Verlauf · gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen.

## Tipp

Durch Zugabe von Matting Paste 444 kann der Glanzgrad individuell verringert werden.
Bitte verlängerte Trocknungszeiten beachten.
Mattpaste siehe Kategorie sonstige Lacke und Zusätze.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| R065 Bindemittel | 525243 | 8 713707 173558 | 1 ltr. | 2 |
| R110 Weiß | 523085 | 8 713707 195130 | 3,75 ltr. | 2 |
| R140 Tiefschwarz | 525247 | 8 713707 173510 | 1 ltr. | 2 |
| R160 Schwarz | 525251 | 8 713707 173473 | 1 ltr. | 2 |
| R220 Rotbraun transparent | 525255 | 8 713707 173435 | 1 ltr. | 2 |
| R235 Orangerot transparent | 525258 | 8 713707 173404 | 1 ltr. | 2 |
| R237 Oxidrot | 525264 | 8 713707 173343 | 1 ltr. | 2 |
| R273 Brillantrot | 525269 | 8 713707 173299 | 1 ltr. | 2 |
| R275 Violettrot transparent | 525273 | 8 713707 173251 | 1 ltr. | 2 |
| R277 Hellbraun transparent | 525279 | 8 713707 173190 | 1 ltr. | 2 |
| R345 Rotorange | 525284 | 8 713707 173145 | 1 ltr. | 2 |
| R432 Oxidgelb | 525288 | 8 713707 173107 | 1 ltr. | 2 |
| R438 Rotgelb | 525294 | 8 713707 173046 | 1 ltr. | 2 |
| R450 Hellgelb | 525301 | 8 713707 172971 | 1 ltr. | 2 |
| R454 Gelb | 525306 | 8 713707 172926 | 1 ltr. | 2 |
| R546 Grüngelb transparent | 525312 | 8 713707 172865 | 1 ltr. | 2 |
| R565 Grünblau transparent | 525317 | 8 713707 172810 | 1 ltr. | 2 |
| R653 Blau transparent | 525321 | 8 713707 172773 | 1 ltr. | 2 |

# Autocryl Plus LV MM

5.2.78

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| R675 Strahlendblau transparent | 525325 | 8 713707 172735 | 1 ltr. | 2 |
| R767 Violett transparent | 525331 | 8 713707 172674 | 1 ltr. | 2 |

100 : 50

Autocryl Plus LV Hardener

: 10

Autocryl Plus LV Accelerator

Autocryl Plus LV Thinner

Autocryl Plus LV Thinner HT



100 : 50 : 10
Autocryl Plus LV :Autocryl Plus LV Hardener : Autocryl Plus LV Thinner

Nr. 3 Violett

17 – 21 Sek. DIN 4

Farbton vor Verarbeitung prüfen

HVLP/LVLP/HR (Fließbecher) 1,2 – 1,5 mm

2 x 1 Schicht

1 – 3 Min. bei 20 °C

Mit Autocryl Plus LV Thinner: 30 Min. bei 60 °C
Mit Autocryl Plus LV Accelerator: 20 Min. bei 60 °C

# Autocryl Plus LV Ready Mixed

5.2.78

## Produktbeschreibung

Fertig ausgemischte Zweikomponenten, High-Solid-Decklack-Qualität. Speziell entwickelt für die Fahrzeugreparaturlackierung, aber auch geeignet für die Lackierung von Kleintransportern.

## Vorteile

Ca. 15.000 Farbtöne verfügbar. Auch mattiert erhältlich. Auf Aufträge im Einschichtsystem kann schnell und flexibel reagiert werden. Geringe Lagerhaltungskosten.

## Tipp

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autocryl Plus LV Ready Mixed Preisgruppe 1 | 62001104 | 1 ltr. |
| Autocryl Plus LV Ready Mixed Preisgruppe 2 | 62001105 | 1 ltr. |
| Autocryl Plus LV Ready Mixed Preisgruppe 3 | 62001106 | 1 ltr. |

# Rally Black

S1.03.01

## Produktbeschreibung

Fertig ausgemischter VOC-konformer mattschwarzer 2K Acrylatlack.

## Vorteile

Eierschaleneffekt · die ideale Wahl, wenn ein geringer Glanz und eine spiegelfreie schwarze Lackierung benötigt wird · einfach zu verarbeiten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Rally Black | 523956 | 8 713707 186428 | 1 ltr. | 2 |

Autocryl Plus LV Hardener

3 : 1

Autocryl Plus LV Thinner

: 2



3 : 1 : 2
Rally Black :Autocryl Plus LV Hardener : Autocryl Plus LV Thinner

Nr. 15 Grün

16 Sek. DIN 4

Farbton vor Verarbeitung prüfen

HVLP/LVLP/HR (Fließbecher) 1,2 – 1,5 mm

2 x 1 Schicht

6 – 10 Min. bei 20 °C

Mit Autocryl Plus LV Thinner: 35 Min. bei 60 °C
Autocryl Plus LV Accelerator: 15 Min. bei 60 °C

# Autocryl Plus MM (nicht VOC-konform)

5.2.49

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiges Einschicht-Decklacksystem für die Mischmaschine. Vielzahl an Unifarbtönen ausmischbar.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

## Vorteile

Einfache Verarbeitung · hohe Deckkraft · hohe Ergiebigkeit · hochglänzend · guter Verlauf · gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen · bleifrei.

## Tipp

Durch Zugabe von Matting Paste 444 kann der Glanzgrad individuell verringert werden.
Bitte verlängerte Trocknungszeiten beachten.
Mattpaste siehe Kategorie sonstige Lacke und Zusätze.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| A065 Bindemittel | 523086 | 8 713707 195123 | 3,75 ltr. | 2 |
| A110 Weiß | 523087 | 8 713707 195116 | 3,75 ltr. | 2 |
| A140 Tiefschwarz | 523088 | 8 713707 195109 | 3,75 ltr. | 2 |
| A160 Mischschwarz | 523090 | 8 713707 195086 | 3,75 ltr. | 2 |
| A220 Rotorange | 523788 | 8 713707 188101 | 1 ltr. | 2 |
| A235 Rotorange | 523790 | 8 713707 188088 | 1 ltr. | 2 |
| A237 Rotorange | 523792 | 8 713707 188064 | 1 ltr. | 2 |
| A273 Rotorange | 523091 | 8 713707 195079 | 3,75 ltr. | 2 |
| A275 Violettrot | 523794 | 8 713707 188040 | 1 ltr. | 2 |
| A277 Violettrot | 523796 | 8 713707 188026 | 1 ltr. | 2 |
| A345 Orangerot | 523798 | 8 713707 188002 | 1 ltr. | 2 |
| A432 Gelborange | 523092 | 8 713707 195062 | 3,75 ltr. | 2 |
| A438 Gelborange | 523800 | 8 713707 187982 | 1 ltr. | 2 |
| A450 Hellgelb | 523802 | 8 713707 187968 | 1 ltr. | 2 |
| A454 Gelbgrün | 523804 | 8 713707 187944 | 1 ltr. | 2 |
| A546 Grüngelb | 523806 | 8 713707 187920 | 1 ltr. | 2 |
| A565 Grünblau | 523808 | 8 713707 187906 | 1 ltr. | 2 |
| A653 Blaugrün | 525337 | 8 713707 172612 | 1 ltr. | 2 |

# Autocryl Plus MM (nicht VOC-konform)

5.2.49

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| A675 Blauviolett | 523810 | 8 713707 187883 | 1 ltr. | 2 |
| A767 Violettblau | 525343 | 8 713707 172551 | 1 ltr. | 2 |






# Autocryl Plus Ready Mixed (nicht VOC-konform)

5.2.49

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger Einschicht-Decklack für die Neulackierung von Fahrzeugen und Lackierung von Anhängern geeignet.

Dieses Produkt darf laut ChemVOCFarbV nicht für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

## Vorteile

Auf Industrieaufträge kann schnell und flexibel reagiert werden.

## Tipp

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Farbton grundsätzlich vor Verarbeitung anhand eines Spritzmusters überprüft werden muss.

| Bezeichnung | Artikelnr. | Inhalt |
|---|---|---|
| Autocryl Plus Ready Mixed PG1 | 62001101 | 1 ltr. |
| Autocryl Plus Ready Mixed PG1 | 62001101 | 4 ltr. |
| Autocryl Plus Ready Mixed PG2 | 62001102 | 1 ltr. |
| Autocryl Plus Ready Mixed PG2 | 62001102 | 4 ltr. |
| Autocryl Plus Ready Mixed PG3 | 62001103 | 1 ltr. |
| Autocryl Plus Ready Mixed PG3 | 62001103 | 4 ltr. |

# Hardener P15

S9.01.03

**Produktbeschreibung**
Universell einsetzbarer Medium Solid Härter. Geeignet für Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autoclear HSR Antiscratch, Autoclear Plus HS und Autocryl Plus Decklack.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Hardener P15 | 525728 | 8 713707 168707 | 1 ltr. | 6 |

# Hardener P25

S9.01.03

**Produktbeschreibung**
Universell einsetzbarer Medium Solid Härter. Geeignet für Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autoclear HSR Antiscratch, Autoclear Plus HS und Autocryl Plus Decklack.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Hardener P25 | 523939 | 8 713707 186596 | 1 ltr. | 6 |
| Hardener P25 | 523122 | 8 713707 194768 | 5 ltr. | 4 |

# Hardener P35

S9.01.03

**Produktbeschreibung**
Universell einsetzbarer Medium Solid Härter. Geeignet für Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autoclear HSR Antiscratch, Autoclear Plus HS und Autocryl Plus Decklack.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Hardener P35 | 523941 | 8 713707 186572 | 1 ltr. | 6 |
| Hardener P35 | 523123 | 8 713707 194751 | 5 ltr. | 4 |

# Putty Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für die Polyesterspachtel Polykit IV, Polystop LP, Polyfiber, Polysoft Plastic und Polykit Classic.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Putty Hardener | 542225 | 8 722500 611990 | 50 g | 20 |

# Polysurfacer/Spraying Filler Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für Polysurfacer.
Ein Härter-Fläschchen reicht exakt für 1 ltr.-Stammmaterial.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Polysurfacer/Spraying Filler Hardener | 544507 | 8 722500 615721 | 50 ml | 6 |

# Primer Surfacer EP II Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für Primer Surfacer EP II.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Primer Surfacer EP II Hardener | 530865 | 8 713707 137086 | 0,5 ltr. | 6 |
| Primer Surfacer EP II Hardener | 525769 | 8 713707 168295 | 1 ltr. | 6 |

# 2K Plastic Primer Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für 2K Plastic Primer.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2K Plastic Primer Hardener | 530859 | 8 713707 137147 | 0,5 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Hardener Sanding

**Produktbeschreibung**
Härter für die Schleifversion von Colorbuild Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Hardener Sanding | 523928 | 8 713707 186701 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Hardener Non Sanding

**Produktbeschreibung**
Härter für die Nass-in-Nass-Version von Colorbuild Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Hardener Non Sanding | 523926 | 8 713707 186725 | 1 ltr. | 6 |

# Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding

**Produktbeschreibung**
Härter für die Nass-in-Nass-Version von Multi Use Filler Pro.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding | 523948 | 8 713707 186503 | 1 ltr. | 6 |

# Autosurfacer Rapid Hardener

**Produktbeschreibung**
Standardhärter für Autosurfacer Rapid.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer Rapid Hardener | 363801 | 8 722500 193045 | 0,5 ltr. | 6 |
| Autosurfacer Rapid Hardener | 560197 | 8 713707 390696 | 1 ltr. | 6 |

# Autosurfacer Rapid Hardener HT

**Produktbeschreibung**
Langer Härter für Autosurfacer Rapid. Speziell entwickelt für den Einsatz bei hohen Temperaturen von 35 °C – 45 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer Rapid Hardener HT | 523860 | 8 713707 187388 | 1 ltr. | 6 |

# Autowave 2.0 Hardener

S5.01.02

**Produktbeschreibung**
Zusatz für ein leichteres Abkleben bei Autowave Mehrfarbenlackierungen, Autowave Dreischichtfarbtönen und Motorinnenraumlackierungen.

**Vorteile**
Vernetzende Eigenschaften = höhere Systemsicherheit.

**Tipp**
Zugabemenge 10 % auf den ausgemischten Autowave Farbton. Mischung nach Zugabe gründlich durchrühren und anschließend Activator WB zugeben. Topfzeit von 1,5 Stunden beachten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autowave 2.0 Hardener | 537822 | 8 722500 601557 | 0,5 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Superior Hardener

**Produktbeschreibung**
Universalhärter für das Autoclear LV Superior Klarlacksystem. Für alle Reparaturgrößen und Temperaturbereiche geeignet.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Hardener | 523758 | 8 713707 188408 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Hardener | 523756 | 8 713707 188422 | 2,5 ltr. | 4 |

# Autoclear 2.0 Hardener

**Produktbeschreibung**
Universalhärter für Autoclear 2.0 für alle Reparaturgrößen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 Hardener | 523739 | 8 713707 188590 | 2,5 ltr. | 4 |

# Autoclear LV Hardener

**Produktbeschreibung**
Universalhärter für Autoclear LV und Autoclear LV Slow. Für alle Reparaturgrößen und Temperaturbereiche geeignet.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Hardener | 523746 | 8 713707 188521 | 2,5 ltr. | 4 |

# Autoclear Aerodry Hardener Fast

S1.05.28

**Produktbeschreibung**
Kurzer Härter für Autoclear Aerodry.

**Vorteile**
Für Einzelteile und bei normalen Verarbeitungstemperaturen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Aerodry Hardener Fast | 556095 | 8 713707 366066 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear Aerodry Hardener

S1.05.28

**Produktbeschreibung**
Standardhärter für Autoclear Aerodry.

**Vorteile**
Für normale bis wärmere Verarbeitungstemperaturen und größere Flächen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Aerodry Hardener | 555976 | 8 713707 365434 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear UV Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für Autoclear UV.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear UV Hardener | 531405 | 8 722500 599168 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Exclusive Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für Autoclear LV Exclusive.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Exclusive Hardener | 523743 | 8 713707 188552 | 2,5 ltr. | 4 |

# Autocryl Plus LV Hardener

**Produktbeschreibung**
Härter für Autocryl Plus LV und Sealer Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autocryl Plus LV Hardener | 523786 | 8 713707 188125 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear Mix&Matt Hardener

## Produktbeschreibung

Härter für Autoclear Mix&Matt.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Hardener | 523764 | 8 713707 188347 | 1 ltr. | 6 |

# Plus Reducer Fast

S9.01.04

**Produktbeschreibung**
Universelle Verdünnung für den Einsatz in diversen Produkten und bei unterschiedlichen Temperaturen. Einsetzbar in Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch und Autocryl Plus.

**Vorteile**
Für kleine Flächen und niedrige Temperaturen · schnelle Antrocknung (staubtrocken).

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Reducer Fast | 523950 | 8 713707 186480 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Fast | 523128 | 8 713707 194706 | 5 ltr. | 4 |

# Plus Reducer Medium

S9.01.04

**Produktbeschreibung**
Universelle Verdünnung für den Einsatz in diversen Produkten und bei unterschiedlichen Temperaturen. Einsetzbar in Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch und Autocryl Plus.

**Vorteile**
Für normale Temperaturen, 20 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Reducer Medium | 525742 | 8 713707 168561 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Medium | 523129 | 8 713707 194690 | 5 ltr. | 4 |

# Plus Reducer Slow

S9.01.04

**Produktbeschreibung**
Universelle Verdünnung für den Einsatz in diversen Produkten und bei unterschiedlichen Temperaturen. Einsetzbar in Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch und Autocryl Plus.

**Vorteile**
Für normale Temperaturen und größere Flächen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Reducer Slow | 525748 | 8 713707 168509 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Slow | 523130 | 8 713707 194683 | 5 ltr. | 4 |

# Plus Reducer Extra Slow

S9.01.04

**Produktbeschreibung**
Universelle Verdünnung für den Einsatz in diversen Produkten und bei unterschiedlichen Temperaturen. Einsetzbar in Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (Schleifversion), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch und Autocryl Plus.

**Vorteile**
Sehr guter Verlauf · hohe Spritznebelaufnahme · für die Lackierung größerer Flächen und/oder einer Verarbeitungstemperatur von >30 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Reducer Extra Slow | 525755 | 8 713707 168431 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast

**Produktbeschreibung**
Kurzer Aktivator für die Schleifversion von Colorbuild Plus.

**Vorteile**
Für die Lackierung von kleinen Flächen und/oder niedrigen Verarbeitungstemperaturen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast | 530937 | 8 713707 136362 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Activator Sanding Fast

**Produktbeschreibung**
Standard-Aktivator für die Schleifversion von Colorbuild Plus.

**Vorteile**
Für die Lackierung von kleinen Flächen bis hin zu Einzelteilen bei normalen Verarbeitungstemperaturen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Activator Sanding Fast | 530944 | 8 713707 136294 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Activator Sanding Slow

**Produktbeschreibung**
Langer Aktivator für die Schleifversion von Colorbuild Plus.

**Vorteile**
Für die Lackierung von Einzelteilen bis hin zu großen Flächen und/oder hohen Verarbeitungstemperaturen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Activator Sanding Slow | 530951 | 8 713707 136225 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Activator Non Sanding

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für die Nass-in-Nass-Version von Colorbuild Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Activator Non Sanding | 530930 | 8 713707 136430 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Plastic Additive

**Produktbeschreibung**
Zusatz, um Colorbuild Plus in der Nass-in-Nass-Version direkt, auf im Automobilbereich üblichen lackierbaren Kunststoffen, anzuwenden (mit Ausnahme von reinem PP und PE).

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Plastic Additive | 542381 | 8 722500 612652 | 1 ltr. | 6 |

# Colorbuild Plus Plastic Additive HT

**Produktbeschreibung**
Zusatz für hohe Temperaturen, um Colorbuild Plus in der Nass-in-Nass-Version direkt, auf im Automobilbereich übliche lackierbare Kunststoffe, anzuwenden (mit Ausnahme von reinem PP und PE).

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Plastic Additive HT | 530914 | 8 713707 136591 | 1 ltr. | 6 |

# Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding

**Produktbeschreibung**
Verdünnung für die Nass-in-Nass-Version von Multi Use Filler Pro.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding | 530910 | 8 713707 136638 | 1 ltr. | 6 |

# Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer

**Produktbeschreibung**
Verdünnung für die Nass-in-Nass-Version von Autosurfacer Rapid.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer | 523863 | 8 713707 187357 | 1 ltr. | 6 |

# Activator WB

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für Autowave und Autosurfacer WB.

**Tipp**
Mit der praktischen Dosierhilfe (229993 / VPE 10) lassen sich auch kleine Mengen viel einfacher und genauer dosieren.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Activator WB | 530738 | 8 713707 133743 | 1 ltr. | 6 |

# Activator WB HT/LH

**Produktbeschreibung**
Langes Verdünnungsmittel für Autowave. Für den Einsatz bei hohen Verarbeitungs-temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit.

**Vorteile**
Für einen optimalen Verlauf und Metallicausrichtung.

**Tipp**
Mit der praktischen Dosierhilfe (229993 / VPE 10) lassen sich auch kleine Mengen viel einfacher und genauer dosieren.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Activator WB HT/LH | 530904 | 8 713707 136690 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Superior Reducer Fast

**Produktbeschreibung**
Kurze Verdünnung für das Autoclear LV Superior Klarlacksystem. Für Spot-und Teilereparaturen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Reducer Fast | 523762 | 8 713707 188361 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Superior Reducer Medium

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für das Autoclear LV Superior Klarlacksystem. Für Spot- und Teilereparaturen bei Temperaturen zwischen 20 °C – 35 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Reducer Medium | 523750 | 8 713707 188484 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Superior Reducer Slow

**Produktbeschreibung**
Lange Verdünnung für das Autoclear LV Superior Klarlacksystem. Für größere Flächen und Ganzlackierungen bei Temperaturen zwischen 25 °C – 45 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Reducer Slow | 523752 | 8 713707 188460 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Superior Accelerator

**Produktbeschreibung**
Trocknungsbeschleuniger für Autoclear LV Superior Fast und Medium. Geeignet für Spot- und Teilereparaturen bei Temperaturen unter 25 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Superior Accelerator | 523754 | 8 713707 188446 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear 2.0 Reducer Fast

**Produktbeschreibung**
Kurze Verdünnung für das Autoclear 2.0 Klarlackkonzept. Für Spot Repair-Arbeiten und Teilereparaturen. Trocknungsdauer 15 Minuten bei 60 °C oder 30 Minuten bei 40 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 Reducer Fast | 538358 | 8 722500 603919 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear 2.0 Reducer Slow

**Produktbeschreibung**
Lange Verdünnung für das Autoclear 2.0 Klarlackkonzept. Für wärmere Temperaturen, größere Flächen und Ganzlackierungen. Trocknungsdauer 30 Minuten bei 60 °C oder 45 Minuten bei 40 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 Reducer Slow | 538365 | 8 722500 604039 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear 2.0 Reducer HT

**Produktbeschreibung**
Sehr lange Verdünnung für das Autoclear 2.0 Klarlackkonzept. Für hohe Temperaturen (HT), größere Flächen und Ganzlackierungen. Trocknungsdauer 30 Minuten bei 60 °C oder 90 Minuten bei 40 °C.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 Reducer HT | 565313 | 8 713707 467244 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear 2.0 SRA

S8.01.01a

**Produktbeschreibung**
Spezielle Verdünnung für Autoclear 2.0, mit der Spritznebelränder bei Punktausbesserungen und Einspritzarbeiten aufgelöst werden können.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear 2.0 SRA | 538373 | 8 722500 603896 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Reducer

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für Autoclear LV und Autoclear LV Slow.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Reducer | 523748 | 8 713707 188507 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear LV Exclusive Reducer

**Produktbeschreibung**
Verdünnung für Autoclear LV Exclusive.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear LV Exclusive Reducer | 523744 | 8 713707 188545 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear Mix&Matt Reducer Standard

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für Autoclear Mix&Matt. Ideal für kleine Flächen, wie Spiegelkappen oder Leisten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Reducer Standard | 523770 | 8 713707 188286 | 1 ltr. | 6 |

# Autoclear Mix&Matt Reducer Slow

**Produktbeschreibung**
Lange Verdünnung für Autoclear Mix&Matt. Für den Einsatz bei größeren Flächen bis hin zur Ganzlackierung.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Reducer Slow | 523768 | 8 713707 188309 | 1 ltr. | 6 |

# Autocryl Plus LV Thinner

**Produktbeschreibung**
Standardverdünnung für Autocryl Plus LV und Sealer Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autocryl Plus LV Thinner | 538684 | 8 722500 604688 | 1 ltr. | 6 |

# Autocryl Plus LV Thinner HT

**Produktbeschreibung**
Lange Verdünnung für Autocryl Plus LV. Für warme Temperaturen und große Flächen.

**Vorteile**
Schöner Verlauf und erhöhte Spritznebelaufnahme.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autocryl Plus LV Thinner HT | 530926 | 8 713707 136478 | 1 ltr. | 6 |

# Autocryl Plus LV Accelerator

**Produktbeschreibung**
Trocknungsbeschleuniger für Autocryl Plus LV, besonders geeignet für niedrige Trocknungstemperaturen, Mehrfarbenlackierungen und Spot Repair-Arbeiten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autocryl Plus LV Accelerator | 530921 | 8 713707 136522 | 1 ltr. | 6 |

# SRA Agent

S8.01.01

**Produktbeschreibung**
Spezielle Verdünnung, mit der Spritznebelränder bei Punktausbesserungen und Einspritzarbeiten aufgelöst werden können.

**Vorteile**
Verarbeitung in purer Form oder gemischt mit Klarlack. Für schöne Übergänge die nach der Trocknung leicht aufpoliert werden können. Weniger Risiko von Abrisskanten.

**Tipp**
Auch in der praktischen Sprühdose erhältlich.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| SRA Agent | 523964 | 8 713707 186343 | 1 ltr. | 6 |
| SRA Agent | 523132 | 8 713707 194669 | 5 ltr. | 4 |

# SRA Agent RTS

S8.01.01

### Produktbeschreibung
Spezielle Verdünnung in der Sprühdose, mit der Spritznebelränder bei Punktausbesserungen und Einspritzarbeiten aufgelöst werden können.

### Vorteile
Die Übergangsbereiche können nach der Trocknung einfach aufpoliert werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| SRA Agent RTS | 369511 | 8 722500 210469 | 400 ml | 6 |

# Plus Accelerator

### Produktbeschreibung
Trocknungsbeschleuniger für Autocryl Plus, besonders geeignet für niedrige Trocknungstemperaturen und für Mehrfarbenlackierungen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Accelerator | 525735 | 8 713707 168639 | 1 ltr. | 6 |

# Messstab 1

**Produktbeschreibung**
Für Washprimer 1K CF, Autosurfacer Rapid (Schleifversion), Autocryl Plus und Autobase Plus.

Mischungsverhältnis: 100 : 50 : 30

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab Nr. 1 | 1100055 | 8 722500 060019 | 50 |
| Messstab Nr. 1 mini | 1101709 | 8 722500 117416 | 50 |

# Messstab 2

**Produktbeschreibung**
Für Primer Surfacer EP II (Nass-in-Nass-Version).

Mischungsverhältnis: 100 : 50 : 50

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 2 | 1100056 | 8 722500 060026 | 50 |

# Messstab 3

**Produktbeschreibung**
Für Autocryl Plus LV, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch, Autoclear LV und Autoclear LV Slow.

Mischungsverhältnis: 100 : 50 : 10 – 20

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 3 | 1100057 | 8 722500 060033 | 50 |
| Messstab 3 mini | 2000407 | 8 722500 117423 | 50 |

# Messstab 5

**Produktbeschreibung**
Colorbuild Plus (Nass-in-Nass-Version).

Mischungsverhältnis: 100 : 25 : 25 – 35

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 5 | 1100059 | 8 722500 060057 | 50 |
| Messstab 5 mini | 221398 | 8 722500 139210 | 50 |
| Messstab 5 maxi | 2000397 | 8 722500 060064 | 50 |

# Messstab 12

**Produktbeschreibung**
Für Primer Surfacer EP II (Schleifversion).

Mischungsverhältnis: 100 : 50 : 40

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 12 | 1101326 | 8 722500 115146 | 50 |

# Messstab 14

**Produktbeschreibung**
Für Autowave Basislack und Autosurfacer WB.

Mischungsverhältnis: 100 : 10/20/30/40

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 14 | 227204 | 8 722500 203379 | 50 |
| Messstab 14 mini | 227205 | 8 722500 203362 | 50 |

# Messstab 15

**Produktbeschreibung**
Für Autosurfacer Rapid (Nass-in-Nass-Version) und Rally Black.

Mischungsverhältnis: 3 : 1 : 2

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 15 | 2000403 | 8 722500 060194 | 50 |

# Messstab 21

**Produktbeschreibung**
Für Autoclear 2.0.

Mischungsverhältnis: 3 : 3 : 1

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 21 | 223405 | 8 722500 158372 | 50 |

# Messstab 23

**Produktbeschreibung**
Für 2K Plastic Primer und Autosurfacer HB.

Mischungsverhältnis: 5 : 1 : 1/5 : 1 : 2

**Tipp**
Bitte beide Seiten auf dem Messstab beachten!
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 23 | 1101701 | 8 722500 114217 | 50 |
| Messstab 23 mini | 220821 | 8 722500 127293 | 50 |

# Messstab 26

**Produktbeschreibung**
Für Sealer Plus.

Mischungsverhältnis: 100 : 35 : 25

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 26 | 225803 | 8 722500 200569 | 50 |

# Messstab 31

**Produktbeschreibung**
Für Autoclear LV Superior und Autoclear LV Exclusive.

Mischungsverhältnis: 100 : 60 : 20

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 31 | 225429 | 8 722500 186900 | 50 |
| Messstab 31 mini | 225789 | 8 722500 200408 | 50 |

# Messstab 35

**Produktbeschreibung**
Für Colorbuild Plus (Schleifversion).

Mischungsverhältnis: 3 : 1 + 10 %

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 35 mini | 227906 | 8 722500 204574 | 50 |
| Messstab 35 mini | 227955 | 8 722500 204796 | 50 |

# Messstab 41

**Produktbeschreibung**
Für Multi Use Filler Pro.

Mischungsverhältnis:
Schleifversion 5 : 1 : 1
Nass-in-Nass-Version 6 : 1 : 3

**Tipp**
Bitte beide Seiten auf den Messstab beachten!
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 41 | 231744 | 8 722500 215860 | 50 |

# Messstab 43

**Produktbeschreibung**
Für Autoclear Mix&Matt.

Mischungsverhältnis: 100 : 40 : 60

**Tipp**
Nur in zylindrischen Gefäßen verwenden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Messstab 43 | 236837 | 8 722500 234922 | 50 |

# AkzoNobel MIXIT Cube

### Produktbeschreibung
Richtungsweisende neu entwickelte Color Hardware, konzipiert auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Werkstatt. Für die optimale Nutzung der Online Software MIXIT und des Sikkens Farbtonmanagement Systems MixitPro.
Maße (H x T x B): 38 x 21 x 38 cm

### Vorteile
Kompaktes Gehäuse · lösemittelbeständig · Zone 2 Ex geschützt · Tisch und Wand Montage · Blickwinkel einstellbar · schnelles Betriebssystem · Touchscreen · netzwerkfähig

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| AkzoNobel MIXIT Cube | 61000334 | 1 |

# AkzoNobel MIXIT Tower/MIXIT Station

### Produktbeschreibung
Richtungsweisende neu entwickelte Color Hardware, konzipiert auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Werkstatt. Für die optimale Nutzung der Online Software MIXIT und des Sikkens Farbtonmanagement Systems MixitPro.
Maße (H x T x B): 170 x 75 x 60 cm

### Vorteile
Optimale Arbeitshöhe · robustes Gehäuse als Schutz vor Außeneinwirkungen, wie Lösemittel oder Lacke · Bedienung der Tastatur mit Mauspad oder Touchscreen möglich · lösemittelbeständige Tastatur · praktische Schublade · netzwerkfähig · Zone 2 Ex Schutz optional (MIXIT Tower)

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| AkzoNobel MIXIT Station | 61000333 | 1 |
| AkzoNobel MIXIT Tower (Ex 2) | 61000334 | 1 |

# Automatchic Vision

### Produktbeschreibung
Spektralfarbtonmessgerät auf dem neuesten Stand der Technik, das den Farbton präzise erkennt und diesen sofort in eine genaue Mischrezeptur umsetzt. Selbst erstellte Varianten können dabei abgespeichert werden. Durch eine mögliche zweite Korrekturmessung wird die „individuelle Handschrift“ des Lackierers berücksichtigt. Einsetzbar mit der Farbtonmanagement-Software Mixit Pro.

### Vorteile
Hohe Messgenauigkeit · einfache, werkstattgerechte Handhabung · schnelle Farbtonmessung · die kleine Messöffnung ermöglicht auch Messungen an gekrümmten Oberflächen · Vermeidung von Fehlmessungen aufgrund von Thermochromie durch Temperatursensor · lange Lebensdauer durch LED-Technologie · ergonomisches Design und einfache Bedienung durch Icon-geführtes Menü · Touch-Display in Farbe · schnelle Übertragung durch USB-Anschluss oder mittels WLAN-Anbindung · Sprachwahl · Abhalten des Außenlichts durch Streulichtring · geringer Energieverbrauch durch LED-Technologie · Austauschservice vor Ort · Service über die gesamte Vertragslaufzeit · Service-Hotline.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Automatchic Vision | 2002956 | 4 260158 940368 | 1 |

# Mixit Pro



### Produktbeschreibung
Farbtonfindungssoftware, die effizient alle Aufgaben des Lackierfachbetriebs rund um das Thema Farbton steuert und verbindet. Sie liefert perfekt ausgewogene Mengenangaben, die sich spritzfertig mischen lassen. Einsetzbar mit Automatchic 3 und Automatchic Vision.

### Vorteile
Übersichtliche Farbtoninformationen · zusätzliche Möglichkeiten der Farbtonsuche · Online- Hilfe Teamviewer · Rezepturenvergleich · spritzfertiges Mischen · Hinweis bei Rezepturänderung · integriertes Automatchic-Modul · benutzerdefinierte Anpassung · Verwaltung mehrerer Arbeitsaufträge · Berichtsverwaltung.

# MIXIT Online Farbtonsuche

**Produktbeschreibung**
Über die Sikkens Homepage gelangen Sie direkt zu MIXIT, unserer Online Rezeptursuche – auf der Sie tagesaktuelle Rezepturen suchen und ausdrucken können, möglich über Desktop, Smartphones und Tablets.
Das System leitet Sie selbsterklärend zum richtigen Farbton, bietet bei Bedarf auch schnelle Online-Hilfe. Zudem erhalten Sie eine visuelle Ansicht der Varianten.

Ihr direkter Link zur Online-Farbtonbestimmung: www.mixitcloud.com

**Vorteile**
Schnell und einfach · kostenlos · Rezepturen stehen rund um die Uhr zur Verfügung · Variantenübersicht · mit jedem internetfähigen Mobiltelefon zu empfangen.

# Farbmusterbleche

**Produktbeschreibung**
Farbmusterbleche zur Erstellung einer eigenen Farbtondokumentation.

Format: 50 mm x 100 mm

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Farbmusterbleche Format (50 mm x 100 mm) | 228678 | 8 722500 206899 | 10 |

# RAL Fächer

**Produktbeschreibung**
Schnell zur Hand, dient der RAL-Fächer zur Farbidentifizierung der gängigsten RAL-Farbtöne. Das aktuelle Farbsortiment der RAL-Töne wird auf stabilen Farbkarten wiedergegeben, die in Farbtongruppen gegliedert sind.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| RAL-Fächer | 226791 | 8 722500 202853 | 1 |

# Mischfarbtonkarte

### Produktbeschreibung
Die Mischfarbtonkarte ist ein effektives Hilfsmittel bei der Nuancierung von Sikkens Decklacksystemen.
Präzise und schnell hilft Ihnen die Mischfarbtonkarte bei der Bestimmung von Farbrichtung, -gruppe und -reinheit sowie Helligkeits- und Farbtonflop. Die Farbtonangaben sind detailgetreu und übersichtlich dargestellt, so dass sich die Mischfarben exakt und einfach bestimmen lassen.

### Tipp
Die Mischfarbtonkarte Autowave MM 2.0 besteht aus einem Set (Metallic- und Uni-Mischfarben).

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Mischfarbtonkarte Autowave MM 2.0 | 237641 | 8 722500 236520 | 5 |
| Mischfarbtonkarte Autocryl Plus (LV) | 230246 | 8 722500 211152 | 5 |

# Grobheitsfächer

### Produktbeschreibung
Praktischer Fächer mit Abbildungen der Metallic Grobheiten. Effektives Hilfsmittel beim Nuancieren von Sikkens Decklacksystemen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Grobheitsfächer | 227925 | 8 722500 204734 | 1 |

# Colorbuild Plus Fächer

**Produktbeschreibung**
Praktischer Fächer mit Abbildung einer Vielzahl an Colorbuild Plus Farbtönen. Durch Einsatz eines geeigneten Füllerfarbtons kann Decklack gespart werden.

**Vorteile**
Stabile Farbkarten, sortiert nach Farbgruppen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Colorbuild Plus Fächer | 227852 | 8 722500 203959 | 1 |

# Autoclear Mix&Matt Glanzgradfächer

**Produktbeschreibung**
Mit dem praktischen Glanzgradfächer für das Autoclear Mix&Matt Klarlacksystem, schnell und einfach den richtigen Glanzgrad von mattlackierten Teilen ermitteln. Abbildung von 5 unterschiedlichen Mattstufen und dem jeweiligen Mischungsverhältnis.

**Tipp**
Der Glanzgrad wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie Schichtdicke, Auswahl Verdünnung, Trocknungsparameter etc. Die Erstellung eigener Spritzmuster wird empfohlen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Glanzgradfächer | 237390 | 8 722500 235745 | 1 |

# MM für Autowave

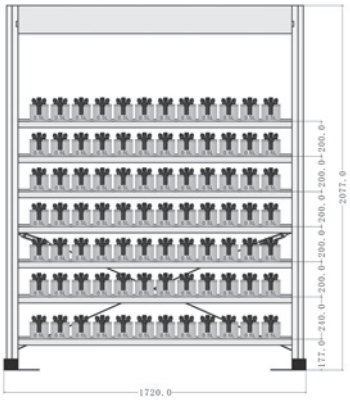


**Produktbeschreibung**
Santint Mischregal für Autowave Basislack.
84 Stellplätze ohne Rühreinrichtung für 1 ltr. und 500 ml geeignet.

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| Santint für Autowave | 2009931 + 2007084 + 2005350 | 1 |

# MM für Autocryl Plus LV

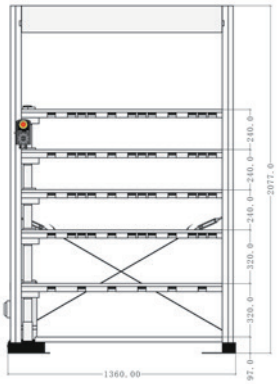


**Produktbeschreibung**
Santint Mischmaschine für Autocryl Plus LV Decklack.
27 Stellplätze mit Rühreinrichtung geeignet für 1 ltr.
12 Stellplätze mit Rühreinrichtung für 3,75 ltr.-Gebinde.

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| Non Ex | 2006933 + 2007087 + 2008262 | 1 |
| Ex geschützt | 2006934 + 2007087 + 2008262 | 1 |

# MM für Autowave & Autocryl Plus LV & Füller



**Produktbeschreibung**
Santint Mischmaschine für Autowave + Autocryl Plus LV + (zusätzlich Füller).
24 Stellplätze mit Rühreinrichtung geeignet für 1 ltr./500 ml.
12 Stellplätze mit Rühreinrichtung für 3,75 ltr.-Gebinde.
72 Stellplätze ohne Rühreinrichtung geeignet für 1 ltr./500 ml .

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| Non Ex | 2006944 + 2007086 + 2005160 | 1 |
| Ex geschützt | 2006968 + 2007086 + 2005160 | 1 |

# MM für Autowave & Füller gerührt



**Produktbeschreibung**
Santint Mischregal für Autowave Basislack sowie Stellplätze mit Rühreinrichtung für Füller.
72 Stellplätze ohne Rühreinrichtung geeignet für 500 ml oder 1 ltr.
8 Stellplätze mit Rühreinrichtung für Großgebinde. Fach geeignet für Füller.

| Bezeichnung | Artikelnr. | VPE |
|---|---|---|
| Non Ex | 2005861 + 2007084 + 2005350 | 1 |
| Ex geschützt | 2007005 + 2007084 + 2005350 | 1 |

# Rührdeckel

**Produktbeschreibung**
Santint Dosierdeckel mit Rührwerk für alle Mischmaschinen mit Gebinden von 500 ml bis 3,75 ltr.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Santint 1 ltr. Rührdeckel | 2009151 | 8 713707 444047 | 12 |
| Santint 3,75 ltr. Rührdeckel | 2009152 | 8 713707 444054 | 6 |

# Dosierdeckel

**Produktbeschreibung**
Dosierdeckel ohne Rührwerk für Autowave Basislack.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Santint 0,5/1 ltr. Dosierdeckel | 2006583 | 8 713707 274484 | 12 |
| Santint 3,75 ltr. Dosierdeckel | 2005154 | 8 722500 603117 | 6 |

# Mischmaschinen-Beschriftung

## Produktbeschreibung
Aufkleber zur Beschriftung der Mischmaschine.

## Vorteile
Übersichtliche Sortierung · jede Mischfarbe hat ihren Platz · geringeres Risiko von Mischfehlern. Mit Nuancierinformationen zu Farbtonrichtung und Farbtonflop.

## Tipp
Durch die praktischen MM-Magnete kann die Position der Mischfarbe bei Sortimentsergänzungen schnell und einfach angepasst werden.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| MM-Beschriftung Autowave | 224259 | 8 722500 166681 | 1 |
| MM-Beschriftung Autocryl Plus (LV) | 225364 | 8 722500 186528 | 1 |
| MM-Beschriftung Autobase Plus | 225727 | 8 722500 195247 | 1 |
| Magnete für MM-Aufkleber | 231463 | 8 722500 216072 | 30 |

# Dosiergerät für Polykit IV 1,5 kg-Kartusche

**Produktbeschreibung**
Manuelles Spachtel-Dosiergerät für rationelle und materialsparende Spachtelarbeiten mit Polykit IV-Kartuschen.

**Vorteile**
Das Mischungsverhältnis zwischen Spachel und Härter passt immer · kein Austrocknen des Spachtels · weniger Abfall durch überschüssige Spachtelreste.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Dosiergerät für 1,5 kg-Kartusche | 2000400 | 8 722500 060125 | 1 Stk. |

# Dosiergerät für Polykit IV-Großkartusche

**Produktbeschreibung**
Druckbetriebenes Spachtel-Dosiergerät zur Montage an die Wand. Für rationelle und materialsparende Spachtelarbeiten mit Polykit IV-Großkartuschen. Ideal für Betriebe, die viel Spachtelarbeiten durchführen.

**Vorteile**
Das Mischungsverhältnis zwischen Spachel und Härter passt immer · kein Austrocknen des Spachtels · weniger Abfall durch überschüssige Spachtelreste.

**Tipp**
Auf einen Arbeitsdruck von 2 – 3 bar achten.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Dosiergerät für Großkartusche | 2000402 | 8 722500 060118 | 1 Stk. |

# Cepro Omnium protect Sichtschutz

**Produktbeschreibung**
Sichtschutz beim Einsatz von UV-Equipment. Maße: Höhe 200 cm x Breite 215 cm; Länge der Lamellen: 160 cm

**Vorteile**
Stabile Seitenwand · flexibel einsetzbar durch Rollen.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Cepro Omnium protect Sichtschutz | 236233 | 8 722500 604800 | 1 Stk. |

# Leergebinde Standard blank

**Produktbeschreibung**
Leergebinde blank für die Lagerung von ausgemischten Farbtönen. Geeignet für Autocryl Plus LV Decklack, Autobase Plus Basislack und Autocryl Plus.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Leergebinde Standard blank 1 ltr. | 62001907 | 8 722500 059549 | 128 |
| Leergebinde Standard blank 3,75 ltr. | 62001908 | 8 722500 059556 | 36 |
| Leergebinde Standard blank 5 ltr. | 40003179 | 8 722500 215631 | 12 |
| Leergebinde Standard blank 11 ltr. | 62001905 | 8 722500 104218 | 50 |

# Leergebinde Autowave

**Produktbeschreibung**
Leergebinde aus Kunststoff für die Lagerung von ausgemischten Farbtönen. Geeignet für Autowave Basislack.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Leergebinde Autowave 0,5 ltr. | 40003225 | 8 722500 203768 | 144 |
| Leergebinde Autowave 1 ltr. | 40003172 | 8 722500 203775 | 75 |
| Leergebinde Autowave 3,75 ltr. | 40003173 | 8 722500 203782 | 26 |

# Ready Mix Etikett Autowave 2.0

### Produktbeschreibung

Selbstklebendes Etikett für fertig ausgemischte Autowave Farbtöne. Durch das individuell beschreibbare Mengenfeld auch für große Gebinde verwendbar.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Etikett Autowave RM 0,5 ltr. | 40008777 | 8 722500 616629 | 50 |
| Etikett Autowave RM 1 ltr. | 40008782 | 8 722500 616674 | 50 |

# Ready Mix Etikett Autocryl Plus LV

### Produktbeschreibung

Selbstklebendes Etikett für fertig ausgemischte Autocryl Plus LV Farbtöne. Passend für 1-Liter-Gebinde, aber durch das individuell beschreibbare Mengenfeld auch für große Gebinde verwendbar.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Etikett Autocryl Plus LV RM 1 ltr. | 40008753 | 8 722500 616377 | 50 |

# Ready Mix Etikett Autobase Plus

### Produktbeschreibung

Selbstklebendes Etikett für fertig ausgemischte Autobase Plus Farbtöne.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Etikett Autobase Plus RM 0,5 ltr. | 40008737 | 8 722500 616223 | 50 |
| Etikett Autobase Plus RM 1 ltr. | 40008742 | 8 722500 616278 | 50 |

# Ready Mix Etikett Autocryl Plus

**Produktbeschreibung**
Selbstklebendes Etikett für fertig ausgemischte Autocryl Plus Farbtöne.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Etikett Autocryl Plus RM 1 ltr. | 40008763 | 8 722500 616483 | 50 |

# Label Colorbuild Plus

**Produktbeschreibung**
Selbstklebendes Etikett für fertig ausgemischte Colorbuild Plus Farbtöne.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Etikett Sikkens Colorbuild Plus RM | 40008791 | 8 722500 616766 | 50 |

# Mischbecher

### Produktbeschreibung
Transparente Mischbecher mit deutlichem Aufdruck der Skalen unterschiedlicher Mischungsverhältnisse.

### Vorteile
Becher sind mit Stapelstützen versehen, daher leicht vom Stapel zu nehmen · Becher stehen auf Füßen und sind so isoliert gegen kalten Untergrund.

### Tipp
Deckel für Bechergröße separat bestellbar.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Mischbecher | 231180 | 5 491196 902271 | 400 ml | 200 |
| Mischbecher | 231181 | 5 491196 902288 | 650 ml | 200 |
| Mischbecher | 231182 | 5 491196 902295 | 1300 ml | 200 |
| Mischbecher | 231183 | 5 491196 902301 | 2240 ml | 200 |
| Deckel für Mischbecher | 231184 | 5 491196 902110 | 400 ml | 50 |
| Deckel für Mischbecher | 231185 | 5 491196 902127 | 650 ml | 50 |
| Deckel für Mischbecher | 231186 | 5 491196 902134 | 1300 ml | 50 |
| Deckel für Mischbecher | 231187 | 5 491196 902141 | 2240 ml | 50 |

# Sartorius PMA.Evolution

### Produktbeschreibung
Sartorius Waage zum präzisen Ausmischen.

### Vorteile
Präzise Messergebnisse · gut ablesbar · einfach und schnelle Installation per einzigartiger Einkabellösung · zugelassen für Ex Zone 2.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Sartorius Scale PMA.Evolution | 2006863 | 8 713707 295984 | 1 |

# Sartorius PMA.Vision

## Produktbeschreibung
Sartorius Waage zum präzisen Ausmischen.

## Vorteile
Präzise Messergebnisse · gut ablesbar · einfach und schnelle Installation per einzigartiger Einkabellösung · zugelassen für Ex Zone 1.

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | VPE |
|---|---|---|---|
| Sartorius Scale PMA.Vision | 2006860 | 8 713707 296011 | 1 |

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# LIEFERUNGS- & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines
(1) Nachstehende Bedingungen gelten ausschließlich für alle und auch alle künftigen Lieferungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
(2) Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden von uns nicht anerkannt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Lieferung von uns vorbehaltlos ausgeführt wird, nachdem der Besteller der Geltung unserer Bedingungen widersproxchen hat.
(3) Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, Erklärungen und sonstige Angaben, insbesondere mündliche Abmachungen mit Reisenden und Vertretern, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; dies gilt auch für eine Aufhebung dieser Klausel.
(4) Mengen unter 100 kg/ltr. bei Lagermaterialien und 250 kg/ltr. bei Sonderanfertigungen werden nicht in Auftrag genommen.

II. Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag (Lieferung und Zahlung) ist, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, der Sitz des Verkäufers.
(2) Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten beider Vertragsbeteiligten ist das Amts- bzw. Landgericht Stuttgart.
(3) Deutsches Recht gilt als vereinbart.

III. Versand und Versicherung
(1) Der Versand erfolgt ab Werk bzw. Außenlager auf Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Die Versandart bleibt im Zweifel dem Absender überlassen, ohne Verantwortlichkeit für billigste Verfrachtung.
(2) Eine Transportversicherung erfolgt nur auf Wunsch des Bestellers und gegen Berechnung der Kosten.
(3) Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für Transportschwierigkeiten jeder Art.
(4) Bei frachtfreier Lieferung, die einen Bezug von mindestens 250 kg voraussetzt, erfolgt die Lieferung nur frachtfrei Bahnstation des Bestellers, bei Bahnversand frachtfrei Stückgutort, anderenfalls erfolgt die Lieferung ab Werk bzw. Außenlager.
(5) Erfolgt eine an sich frachtfreie Lieferung unfrei, so wird in allen Fällen durch uns nur die Stückgut- und Wagenladungsfracht bzw. Schiffsfracht ohne Flächenfracht und ohne Rollgeld für Empfang vergütet. Mehrkosten für Expressfracht oder sonstige Zuschläge gehen zu Lasten des Empfängers. Mehrfrachten, die durch die Erhöhung der Frachtsätze nach Abschluss des Vertrages entstehen, hat der Besteller zu tragen.

IV. Lieferung
(1) Die angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart.
(2) Im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges oder von uns zu vertretender Unmöglichkeit ist der Besteller berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, bei Verzug jedoch erst, wenn wir aus von uns zu vertretenden Gründen eine angemessene Nachfrist haben verstreichen lassen. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung stehen ihm nur dann zu, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
(3) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer und/oder unabwendbarer und/oder außergewöhnlicher Ereignisse sowie bei Betriebsstörungen, Streiks und Arbeitskämpfen jedweder Art, die wir nicht zu vertreten haben, sowie bei behördlichen Maßnahmen. Schadensersatzansprüche sind insoweit ausgeschlossen.
(4) Der Besteller ist jedoch zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der von uns nicht zu vertretende Lieferverzug von langer Dauer (mindestens 2 Monate) ist und die Lieferung des Kaufgegenstandes deshalb für den Besteller nicht mehr von Interesse ist. Zur Nachfristsetzung gemäß Abs. (2) bleibt der Besteller jedoch verpflichtet. Weitere Ansprüche stehen dem Besteller nicht zu.
(5) Bei Sonderanfertigungen sind wir berechtigt, die im Kaufvertrag vereinbarten Liefermengen um 20 % zu über- oder unterschreiten, sofern dies dem Besteller zumutbar ist.
(6) Teillieferungen und vorzeitige Lieferungen bleiben grundsätzlich vorbehalten. Ist eine Abnahme von Teillieferungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vereinbart, so können wir davon ausgehen, dass eine ungefähr gleichmäßige Verteilung der Teillieferungen gewünscht ist, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Die geplanten Abruftermine dürfen um nicht mehr als einen Monat von dem Besteller überschritten werden.

V. Abnahmeverzug
(1) Verweigert der Besteller nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme des Kaufgegenstandes oder erklärt er vorher ausdrücklich, dass er nicht abnehmen werde, so können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
(2) Soweit der Abnahmeverzug länger als einen Monat dauert sind wir berechtigt, pro angefangenem Monat 5 % des Auftragswertes ohne Abzüge als Lagerkosten zu verlangen. Nachgewiesene höhere Lagerkosten berechtigen uns, diese in Ansatz zu bringen und zu verlangen. Dem Besteller steht jedoch das Recht zu, einen entsprechenden Nachweis zu führen, dass tatsächlich niedrigere Lagerkosten angefallen sind. In diesem Fall hat der Besteller nur die nachgewiesenen niedrigeren Kosten zu zahlen.
(3) Wir sind berechtigt, als Schadensersatz wegen Nichterfüllung 25 % des Auftragswertes zu verlangen, sofern der Besteller uns nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in Höhe der Pauschale entstanden ist.
(4) Die Geltendmachung eines höheren und entsprechend nachgewiesenen Schadens durch uns bleibt ausdrücklich vorbehalten.
(5) Abgesehen von den Fällen des Abnahmeverzuges sind wir zum Rücktritt berechtigt, sofern dafür ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein solcher Grund liegt vor, wenn die Leistungsstörung auf höherer Gewalt oder auf anderen von uns nicht zu vertretenden Umständen beruht. Über die Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir den Besteller unverzüglich informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
(6) Vorstehende Regelungen gelten auch für Abrufaufträge, wenn die geplanten Abruftermine um mehr als einen Monat überschritten werden.

VI. Beanstandungen
(1) Die gelieferte Ware ist bei Eingang unverzüglich auf Mangelfreiheit, Qualität und Fehlmengen zu überprüfen. Fehlmengen und sichtbare Schäden sind ggf. dem Frachtführer/Spediteur gegenüber sofort zu beanstanden (Tatbestandsaufnahme). Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Ankunft der Ware unter genauer Angabe des Mangelgrundes schriftlich zu rügen. Später auftretende Mängel sind innerhalb der gleichen Frist, gerechnet ab Entdeckung, schriftlich zu rügen. Die vorbezeichneten Rügen müssen innerhalb der Gewährleistungsfrist bei uns eingegangen sein.
(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Gefahrübergang, es sei denn aus der Produktbeschreibung oder Datenblättern ergibt sich eine kürzere Haltbarkeits- oder Verarbeitungsfrist.
(3) Im Falle eines Mangels gem. §§ 434, 435 BGB haften wir, indem wir den Fehler nach unserer Wahl unentgeltlich innerhalb angemessener Frist ausbessern, sei es durch Nachbesserung oder durch Lieferung von Ersatzware.
(4) Für den Fall, dass eine Ersatzleistung fehlschlägt, unterbleibt oder aus Gründen verzögert wird, die wir zu vertreten haben, haften wir in der Weise, dass der Besteller berechtigt ist, vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten.

# AKZO NOBEL COATINGS GMBH IM RECHTSVERKEHR MIT UNTERNEHMEN

(5) Wegen weiter gehender Mängelansprüche als vorstehend geregelt, insbes. auf Schadensersatz, haften wir nur in den Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit.
(6) Mängelansprüche sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen worden sind, es sei denn, die Beanstandung beruht nachweislich auf einem von uns zu vertretenden Mangel.
(7) Von unserer Gewährleistungsverpflichtung sind wir befreit, wenn der Besteller seiner Rügepflicht nicht nachkommt oder wenn uns nicht ausreichend Gelegenheit gegeben oder angemessene Frist gesetzt wird, unserer Gewährleistungsverpflichtung nachzukommen.
(8) Für Mängel an Waren, die wir von Zulieferanten bezogen haben, stehen wir insoweit ein, als wir dem Besteller alle uns zustehenden Mängelrechte gegen den Hersteller und/oder Vorlieferanten abtreten und uns darüber hinaus verpflichten, dem Besteller alle zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Auskünfte zu geben und Urkunden zu überlassen. Führt eine Inanspruchnahme des Vorlieferanten/Herstellers nicht zum Erfolg, so gelten Abs. (5) und (7) entsprechend.

VII. Sonstige Ansprüche
(1) In allen sonstigen Fällen von Pflichtverletzungen, soweit vorstehend nicht anders geregelt, haften wir nur wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder vertragswesentliche Pflichten verletzt worden sind. Diese Einschränkungen gelten nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

VIII. Preise/Zahlung
(1) Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk netto ohne Mehrwertsteuer, Versicherung etc. Den Preisen liegen die gegenwärtig üblichen und gültigen Kalkulationsfaktoren zugrunde. Sollte aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, eine Änderung der Kosten für Löhne, Material und Energie jeder Art eintreten, sind wir berechtigt, die Preise für noch nicht erfolgte Lieferungen entsprechend anzupassen.
(2) Ist keine Preisvereinbarung getroffen, so sind wir berechtigt, bei Sonderanfertigungen von Mengen unter 100 kg einen Preiszuschlag nach besonderer Berechnung zu erheben (Sonderanfertigungszuschlag).
(3) Sämtliche Zahlungen sind, soweit nichts anderes schriftlich vorgesehen ist, ohne jeden Abzug frei unseren Bankverbindungen innerhalb von 30 Tagen netto bzw. innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto zu leisten. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind.
(4) Wechsel werden nur erfüllungshalber entgegengenommen; sie berechtigen nicht zum Skontoabzug. Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen sind vom Besteller zu tragen. Zahlungen aufgrund von Wechseln und Schecks gelten erst nach Gutschrift des jeweiligen Betrages auf unserem Konto als erfüllt.
(5) Ist der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Fälligkeit zu berechnen, mindestens jedoch die uns üblicherweise von unserer Bank berechneten Sollzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
(6) Tritt in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers eine wesentliche Verschlechterung ein, ist insbesondere eine Gefährdung der Kreditwürdigkeit oder des Kredits zu befürchten, sind wir berechtigt, die Ausführung der jeweiligen Bestellung zu verweigern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich der Besteller weigert, die durch die Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eingetretene Gefährdung des Vertragszweckes durch Zug-um-Zug-Leistung oder durch Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
(7) Der Besteller ist zur Aufrechnung und zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten nur insoweit befugt, als die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unbestritten ist.

IX. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrages und aller gegen den Besteller bereits entstandenen Forderungen.
(2) Der Eigentumsvorbehalt bleibt unberührt, wenn der Besteller über den Rechnungsbetrag einen Scheck ausstellt und gleichzeitig ein Akzept von uns über den Kaufpreis erhält (Scheck-Wechsel-Verfahren).
(3) Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen und üblichen Geschäftsgang zu verarbeiten, vermischen, vermengen und zu veräußern. Eine Verarbeitung von Vorbehaltswaren nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei der Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung von Vorbehaltswaren mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zu den der anderen Waren entsprechend der §§ 947, 948 BGB zu.
(4) Werden die von uns gelieferten Vorbehaltswaren vom Besteller in seinem ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußert, so tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus dem Vertrag zwischen dem Besteller und dem Dritten an uns ab. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren, die uns nicht gehören, zusammen weiterveräußert, so tritt uns der Besteller seine Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe des Fakturenwertes der Forderungen aus dem Vertrag zwischen dem Besteller und uns im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der jeweiligen Einzelbestellung an uns ab. Der Besteller ist berechtigt Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; wir behalten uns jedoch insoweit ein Widerrufsrecht vor. Er ist verpflichtet, uns alle zur Geltendmachung der abgetretenen Rechte erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, insbesondere die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung auf unsere Anforderung hin anzuzeigen. Wir sind ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung im Namen des Bestellers anzuzeigen.
(5) Übersteigen unsere Sicherheiten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % so geben wir auf Verlangen des Bestellers die Sicherheiten insoweit frei.
(6) Wird die Ware von dritter Seite gepfändet oder erfolgt sonst ein Eingriff, der unsere Rechte oder Verfügungsmöglichkeit gefährdet, so hat der Besteller uns sofort zu benachrichtigen. Wird die Erfüllung, Einziehung oder Sicherung unserer Forderungen durch Verletzung der genannten Pflichten oder sonst, z. B. durch Insolvenzantrag betreffend den Besteller, gefährdet so sind wir zur Rücknahme der Ware und Verwahrung auf Gefahr und Kosten des Bestellers bis zur vollständigen Erfüllung unserer Ansprüche auch ohne vom Vertrag zurückzutreten, berechtigt.

X. Verpackung
(1) Nur die in der Rechnung ausdrücklich als Leihverpackung kenntlich gemachten Emballagen werden zurückgenommen.
(2) Belastung auf dem Emballagenkonto erfolgt, wenn die Emballage nicht innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach Rechnungsdatum in geschlossenem, nicht verunreinigtem und unbeschädigtem Zustand frachtfrei beim Verkäufer wieder eingegangen ist.

XI. Datenverarbeitung
Mit Bestellung erteilt der Käufer sein Einverständnis zur Verarbeitung seiner im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung anfallenden personenbezogenen Daten in den Rechenzentren der Unternehmensgruppe.

Stand: 04/19

# INDEX


**Generelle Informationen . . . . . 6**

**Reinigungs- und Entfettungsmittel . 14**
- M200 . . . . . 14
- M600 . . . . . 15
- M700 . . . . . 16
- OTO Quick Degreaser . . . . . 17
- Solvent . . . . . 18
- Guncleaner . . . . . 18
- Autowave Guncleaner . . . . . 19

**Spachtel . . . . . 20**
- Polykit IV . . . . . 20
- Polysoft Light Set . . . . . 21
- Polykit Classic . . . . . 22
- Polystop LP . . . . . 23
- Polysoft Plastic . . . . . 24
- Polyfiber . . . . . 25
- Polysurfacer . . . . . 26

**1K Grundierungen und Füller . . . . . 27**
- Washprimer 1K CF . . . . . 27
- Washprimer 1K CF (Aerosol) . . . . . 28
- Autosurfacer UV . . . . . 29
- Autosurfacer UV (Aerosol) . . . . . 30
- 1K All Plastics Primer . . . . . 31
- 1K All Plastics Primer (Aerosol) . . . . . 32
- Autosurfacer WB . . . . . 33
- Spot Sealer Direct-to-Metal (Aerosol) . . 34
- Spotprimer (Aerosol) . . . . . 35

**2K Grundierungen und Füller . . . . . 36**
- Primer Surfacer EP II . . . . . 36
- 2K Plastic Primer . . . . . 37
- Colorbuild Plus . . . . . 38
- Multi Use Filler Pro . . . . . 40
- Autosurfacer Rapid . . . . . 41
- Autosurfacer HB . . . . . 42
- Sealer Plus . . . . . 43

**Autowave . . . . . 44**
- Autowave MM 2.0 . . . . . 44
- Autowave Special Effect Colors MM 338SA . . . . . 48
- Autowave Special Effect Colors MM „Candy“ . . . . . 49
- Autowave Ready Mixed . . . . . 50
- Autowave Special Effect Colors Ready Mixed . . . . . 50

**Autobase Plus . . . . . 51**
- Autobase Plus MM (nicht VOC-konform) . . . . . 51
- Autobase Plus Special Effect Colors Argentum Q878SA (nicht VOC-konform) . . . . . 54
- Autobase Plus Ready Mixed (nicht VOC-konform) . . . . . 54
- Autobase Plus Special Effect Colors Ready Mixed (nicht VOC-konform) . . . . 55

**Klarlacke . . . . . 56**
- Autoclear LV Superior Fast . . . . . 56
- Autoclear LV Superior Medium . . . . . 57
- Autoclear LV Superior Slow . . . . . 58
- Autoclear 2.0 . . . . . 59
- Autoclear LV . . . . . 60
- Autoclear LV Slow . . . . . 61
- Autoclear Aerodry . . . . . 62
- Autoclear UV . . . . . 63
- Autoclear LV Exclusive . . . . . 64
- Autoclear HSR Antiscratch . . . . . 65
- Autoclear Mix&Matt . . . . . 66
- Autoclear Lights (Aerosol) . . . . . 67
- Autoclear Plus HS (nicht VOC-konform) . 68

**Sonstige Lacke und Zusätze . . . . . 69**
- Autoprep Pretreatment Wipes (Autoprep Vorbehandlungstücher) . . . . 69
- Elast-o-Actif . . . . . 70
- Blend-Prep . . . . . 70
- Autowave Separator . . . . . 70
- Matting Paste 444 . . . . . 71
- Structure Additive . . . . . 71
- Autocryl Structure Paste Fine . . . . . 71

**Decklacke . . . . . 72**
- Autocryl Plus LV MM . . . . . 72
- Autocryl Plus LV Ready Mixed . . . . . 74
- Rally Black . . . . . 75
- Autocryl Plus MM (nicht VOC-konform) . . . . . 76
- Autocryl Plus Ready Mixed (nicht VOC-konform) . . . . . 78

**Härter . . . . . 79**
- Hardener P15 . . . . . 79
- Hardener P25 . . . . . 79
- Hardener P35 . . . . . 79
- Putty Hardener . . . . . 80
- Polysurfacer/Spraying Filler Hardener 80
- Primer Surfacer EP II Hardener . . . . . 80
- 2K Plastic Primer Hardener . . . . . 81
- Colorbuild Plus Hardener Sanding . . . . 81
- Colorbuild Plus Hardener Non Sanding . . . . . 81
- Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding . . . . . 82
- Autosurfacer Rapid Hardener . . . . . 82
- Autosurfacer Rapid Hardener HT . . . . . 82
- Autowave 2.0 Hardener . . . . . 83
- Autoclear LV Superior Hardener . . . . . 83
- Autoclear 2.0 Hardener . . . . . 83
- Autoclear LV Hardener . . . . . 84
- Autoclear Aerodry Hardener Fast . . . . . 84
- Autoclear Aerodry Hardener . . . . . 84
- Autoclear UV Hardener . . . . . 85
- Autoclear LV Exclusive Hardener . . . . . 85
- Autocryl Plus LV Hardener . . . . . 85
- Autoclear Mix&Matt Hardener . . . . . 86

**Verdünnungen . . . . . 87**
- Plus Reducer Fast . . . . . 87
- Plus Reducer Medium . . . . . 87
- Plus Reducer Slow . . . . . 87
- Plus Reducer Extra Slow . . . . . 88
- Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast . . . . . 88
- Colorbuild Plus Activator Sanding Fast . 88
- Colorbuild Plus Activator Sanding Slow . 89
- Colorbuild Plus Activator Non Sanding . 89
- Colorbuild Plus Plastic Additive . . . . . 89
- Colorbuild Plus Plastic Additive HT . . . . 90
- Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding . . . . . 90
- Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer . . . . . 90
- Activator WB . . . . . 91

- Activator WB HT/LH . . . . . 91
- Autoclear LV Superior Reducer Fast. . . 91
- Autoclear LV Superior Reducer Medium . . . . . 92
- Autoclear LV Superior Reducer Slow . . 92
- Autoclear LV Superior Accelerator . . . . 92
- Autoclear 2.0 Reducer Fast . . . . . 93
- Autoclear 2.0 Reducer Slow. . . . . 93
- Autoclear 2.0 Reducer HT . . . . . 93
- Autoclear 2.0 SRA . . . . . 94
- Autoclear LV Reducer . . . . . 94
- Autoclear LV Exclusive Reducer . . . . . 94
- Autoclear Mix&Matt Reducer Standard. . . . . 95
- Autoclear Mix&Matt Reducer Slow. . . . 95
- Autocryl Plus LV Thinner . . . . . 95
- Autocryl Plus LV Thinner HT . . . . . 96
- Autocryl Plus LV Accelerator . . . . . 96
- SRA Agent. . . . . 96
- SRA Agent RTS . . . . . 97
- Plus Accelerator. . . . . 97

**Messstäbe . . . . . 98**
- Messstab 1 . . . . . 98
- Messstab 2 . . . . . 98
- Messstab 3 . . . . . 98
- Messstab 5 . . . . . 99
- Messstab 12. . . . . 99
- Messstab 14. . . . . 99
- Messstab 15. . . . . 100
- Messstab 21. . . . . 100
- Messstab 23. . . . . 100
- Messstab 26. . . . . 101
- Messstab 31. . . . . 101
- Messstab 35. . . . . 101
- Messstab 41. . . . . 102
- Messstab 43. . . . . 102

**Color . . . . . 103**
- AkzoNobel MIXIT Cube. . . . . 103
- AkzoNobel MIXIT Tower/ MIXIT Station . . . . . 103
- Automatchic Vision . . . . . 104
- Mixit Pro . . . . . 104
- MIXIT Online Farbtonsuche . . . . . 105
- Farbmusterbleche. . . . . 105
- RAL Fächer . . . . . 105
- Mischfarbtonkarte . . . . . 106
- Grobheitsfächer . . . . . 106
- Colorbuild Plus Fächer . . . . . 107
- Autoclear Mix&Matt Glanzgradfächer. 107

**Mischmaschinen. . . . . 108**
- MM für Autowave . . . . . 108
- MM für Autocryl Plus LV. . . . . 108
- MM für Autowave & Autocryl Plus LV & Füller . . . . . 108
- MM für Autowave & Füller gerührt. . . 109
- Rührdeckel . . . . . 109
- Dosierdeckel . . . . . 109
- Mischmaschinen-Beschriftung . . . . . 110

**Zubehör . . . . . 111**
- Dosiergerät für Polykit IV 1,5 kg-Kartusche . . . . . 111
- Dosiergerät für Polykit IV-Großkartusche . . . . . 111
- Cepro Omnium protect Sichtschutz . . 112
- Leergebinde Standard blank . . . . . 112
- Leergebinde Autowave. . . . . 112
- Ready Mix Etikett Autowave 2.0 . . . . . 113
- Ready Mix Etikett Autocryl Plus LV . . . 113
- Ready Mix Etikett Autobase Plus. . . . . 113
- Ready Mix Etikett Autocryl Plus. . . . . 114
- Label Colorbuild Plus . . . . . 114
- Mischbecher. . . . . 115
- Sartorius PMA.Evolution . . . . . 115
- Sartorius PMA.Vision . . . . . 116

**AGB und Kontaktinformationen . . . . 120**

# VERTRIEBSFIRMEN

## DEUTSCHLAND

**Thomas Kalt GmbH**
Spreestraße 11
**03051 Cottbus**
T +49 355 584410
F +49 355 5844122
www.autolacke-kalt.de

**Thomas Kalt GmbH**
Kötschlitzer Straße 9
**04435 Schkeuditz-OT Dölzig**
T +49 342 0584165
F +49 342 0584169
www.autolacke-kalt.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Nalepastraße 208
**12459 Berlin**
T +49 30 53022800
F +49 30 530228050
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Schnackenburgerallee 112
**22525 Hamburg**
T +49 40 21901090
F +49 40 219010929
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Geniner Str. 167
**23560 Lübeck**
T +49 451 30096070
F +49 451 30096079
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Hamburger Chaussee 192
**24113 Kiel**
T +49 431 66679550
F +49 431 66679559
www.prosol-farben.de

**Friedrich Kraft GmbH**
Kollunder Str. 30 – 38
**24768 Rendsburg**
+49 4331 13020
+49 4331 27338
www.kraft-autoteile.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Gerhard-Stalling-Str. 9a
**26135 Oldenburg**
T +49 441 2054780
F +49 441 20547829
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Potsdamer Straße 7 – 9
**30916 Isernhagen**
T +49 0511 6101720
F +49 0511 61017229
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke & Farben GmbH**
Marggrafstr. 18
**31137 Hildesheim**
T +49 5121 2881890
F +49 5121 2881890
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Leipziger Straße 359
**34123 Kassel**
T +49 561 4751680
F +49 561 47516820
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Ursulum-Straße 1-3
**35396 Gießen**
T +49 641 9443730
F +49 641 94437320
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Ferdinand-Schneider-Straße 6
**36043 Fulda**
T +49 661 94930
F +49 661 949320
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Heinrich-Hertz-Straße 8-10
**40699 Erkrath**
T +49 211 2470180
F +49 211 24701820
www.prosol-farben.de

**HEGA Karosserie- und Lackierbedarf GmbH & Co. KG**
Römerstraße 137
**41238 Mönchengladbach**
T +49 2166 147070
F +49 2166 147077
www.hega-online.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Otto-Hausmann-Ring 107
**42115 Wuppertal**
T +49 202 9467520
F +49 202 94675220
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Hannöversche Straße 32
**44143 Dortmund**
T +49 231 5622860
F +49 231 56228699
www.prosol-farben.de

**S+B Autoteile GmbH & Co. KG**
Alfred-Zingler-Straße 38
**45881 Gelsenkirchen**
T +49 209 800050
F +49 209 8000510
www.sub-autoteile.de

**ACH Autocolor Marc Becker KG**
Mühlgrabenstr. 15
**53340 Meckenheim**
T +49 2225 9998070
F +49 2225 9998044
www.ach-autocolor.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Birlenbacher Straße 173
**57078 Siegen**
T +49 271 7700270
F +49 271 77002720
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Schwarzer Weg 18
**59065 Hamm**
T +49 2381 9607290
F +49 2381 9607299
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Borsigallee 15
**60388 Frankfurt**
T +49 69 9414163
F +49 69 94141650
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Schneidmühlweg 12
**63741 Aschaffenburg**
T +49 6021 34800
F +49 6021 348040
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Pallaswiesenstraße 153
**64293 Darmstadt**
T +49 6151 6684880
F +49 6151 66848824
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Hagenauer Straße 25 A
**65203 Wiesbaden**
T +49 611 7329640
F +49 611 73296420
www.prosol-farben.de

**Karosserie-Lackierbedarf Harry Lied**
Bismarckstraße 37
**67655 Kaiserslautern**
T +49 631 65664
F +49 631 66632

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Cochemer Straße 12 – 14
**68309 Mannheim**
T +49 621 7188063
F +49 621 71880659
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Schwieberdinger Straße 36
**71636 Ludwigsburg**
T +49 7141 4050
F +49 7141 40520
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Stuttgarter Straße 23
**72766 Reutlingen**
T +49 7121 2846580
F +49 7121 28465820
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Dornierstraße 36
**73730 Esslingen**
T +49 711 342720
F +49 711 3427220
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Albertistr. 4
**74076 Heilbronn**
T +49 7131 7975540
F +49 7131 79755420
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
An der Tagweide 2
**76139 Karlsruhe**
T +49 721 618970
F +49 721 6189729
www.prosol-farben.de

# VERTRIEBSFIRMEN

## DEUTSCHLAND

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Heinrich-Herz-Str. 13
**77656 Offenburg**
T +49 781 639350
F +49 781 6393529
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Vockenhauser Straße 26
**78048 Villingen-Schwenningen**
T +49 7721 886490
F +49 7721 57494
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Dachauer Straße 533
**80993 München**
T +49 89 3573450
F +49 89 35734550
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Strassäcker 17
**82418 Murnau**
T +49 8841 67693
F +49 8841 676950
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Rohrdorfer Straße 41
**83071 Hofleiten-Rosenheim**
T +49 8031 799676
F +49 8031 7996780
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Äußere Parkstraße 19
**84032 Altdorf**
T +49 871 972160
F +49 871 9721620
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Holzweg 17
**86156 Augsburg**
T +49 821 2281930
F +49 821 22819320
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Ludwigstraße 31
**87437 Kempten**
T +49 831 5129790
F +49 831 51297920
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Kleinreuther Weg 79
**90408 Nürnberg**
T +49 911 9344920
F +49 911 93449250
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Im Gewerbepark D 9a
**93059 Regensburg**
T +49 941 4662980
F +49 941 46629820
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Meraner Straße 1
**94036 Passau**
T +49 851 9663750
F +49 851 96637529
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Friedrich-Rückert-Straße 88
**96450 Coburg-Neuses**
T +49 9561 55390
F +49 9561 553920
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Köppelsdorfer Str. 47
**96515 Sonneberg**
T +49 3675 406630
F +49 3675 4066320
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Nürnberger Straße 112
**97076 Würzburg**
T +49 931 250423
F +49 931 2504252
www.prosol-farben.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Carl-Benz-Straße 15
**97424 Schweinfurt**
T +49 9721 472590
F +49 9721 4725920
www.prosol-farben.de

**Seitz & Kerler GmbH + Co. KG**
Friedenstraße 5 – 8
**97816 Lohr**
T +49 9352 87870
F +49 9352 878711
www.seilo.de

**Prosol Lacke + Farben GmbH**
Fichtenweg 16
**99098 Erfurt**
T +49 36203 5430
F +49 36203 54320
www.prosol-farben.de

## ÖSTERREICH

**ABW Lacksysteme Handelsgesellschaft mbH**
Gewerbepark 10
**3452 Atzenbrugg**
T +43 2275 40120
F +43 2275 401220
www.abw-lack.at

**Jägert GmbH Autolacke, Farbenhandel**
Bundesstraße 21
**6068 Mils**
T +43 5223 52272
F +43 5223 53073
www.jaegert-lacke.at

**ALS Autolackservice Peter Libiseller**
Herrschaftswiesen 4
**6842 Koblach**
T +43 5576 78724
F +43 5576 76787
www.als-autolackservice.at

**MAUTNER – Alles Farbe**
Ägydigasse 18
**8020 Graz**
T +43 316 718935
F +43 316 71893513
www.MAUTNER-Alles-Farbe.at

**RAGFA-Farbenhandels GmbH**
Primoschgasse 1
**9020 Klagenfurt**
T +43 463 332880
F +43 463 3328826
www.ragfa.com

# HÄRTER

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Hardener P15 | 525728 | 8 713707 168707 | 1 ltr. | 6 |
| Hardener P25 | 523939 | 8 713707 186596 | 1 ltr. | 6 |
| Hardener P25 | 523122 | 8 713707 194768 | 5 ltr. | 4 |
| Hardener P35 | 523941 | 8 713707 186572 | 1 ltr. | 6 |
| Hardener P35 | 523123 | 8 713707 194751 | 5 ltr. | 4 |
| Putty Hardener | 542225 | 8 722500 611990 | 50 g | 20 |
| Polysurfacer/Spraying Filler Hardener | 544507 | 8 722500 615721 | 50 ml | 6 |
| Primer Surfacer EP II Hardener | 530865 | 8 713707 137086 | 0,5 ltr. | 6 |
| Primer Surfacer EP II Hardener | 525769 | 8 713707 168295 | 1 ltr. | 6 |
| 2K Plastic Primer Hardener | 530859 | 8 713707 137147 | 0,5 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Hardener Sanding | 523928 | 8 713707 186701 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Hardener Non Sanding | 523926 | 8 713707 186725 | 1 ltr. | 6 |
| Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding | 523948 | 8 713707 186503 | 1 ltr. | 6 |
| Autosurfacer Rapid Hardener | 363801 | 8 722500 193045 | 0,5 ltr. | 6 |
| Autosurfacer Rapid Hardener | 560197 | 8 713707 390696 | 1 ltr. | 6 |
| Autosurfacer Rapid Hardener HT | 523860 | 8 713707 187388 | 1 ltr. | 6 |
| Autowave 2.0 Hardener | 537822 | 8 722500 601557 | 0,5 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Hardener | 523758 | 8 713707 188408 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Hardener | 523756 | 8 713707 188422 | 2,5 ltr. | 4 |
| Autoclear 2.0 Hardener | 523739 | 8 713707 188590 | 2,5 ltr. | 4 |
| Autoclear LV Hardener | 523746 | 8 713707 188521 | 2,5 ltr. | 4 |
| Autoclear Aerodry Hardener Fast | 556095 | 8 713707 366066 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear Aerodry Hardener | 555976 | 8 713707 365434 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear UV Hardener | 531405 | 8 722500 599168 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Exclusive Hardener | 523743 | 8 713707 188552 | 2,5 ltr. | 4 |
| Autocryl Plus LV Hardener | 523786 | 8 713707 188125 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear Mix&Matt Hardener | 523764 | 8 713707 188347 | 1 ltr. | 6 |

# VERDÜNNUNGEN

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Plus Reducer Fast | 523950 | 8 713707 186480 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Fast | 523128 | 8 713707 194706 | 5 ltr. | 4 |
| Plus Reducer Medium | 525742 | 8 713707 168561 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Medium | 523129 | 8 713707 194690 | 5 ltr. | 4 |
| Plus Reducer Slow | 525748 | 8 713707 168509 | 1 ltr. | 6 |
| Plus Reducer Slow | 523130 | 8 713707 194683 | 5 ltr. | 4 |
| Plus Reducer Extra Slow | 525755 | 8 713707 168431 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast | 530937 | 8 713707 136362 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Activator Sanding Fast | 530944 | 8 713707 136294 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Activator Sanding Slow | 530951 | 8 713707 136225 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Activator Non Sanding | 530930 | 8 713707 136430 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Plastic Additive | 542381 | 8 722500 612652 | 1 ltr. | 6 |
| Colorbuild Plus Plastic Additive HT | 530914 | 8 713707 136591 | 1 ltr. | 6 |
| Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding | 530910 | 8 713707 136638 | 1 ltr. | 6 |
| Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer | 523863 | 8 713707 187357 | 1 ltr. | 6 |
| Activator WB | 530738 | 8 713707 133743 | 1 ltr. | 6 |
| Activator WB HT/LH | 530904 | 8 713707 136690 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Reducer Fast | 523762 | 8 713707 188361 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Reducer Medium | 523750 | 8 713707 188484 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Reducer Slow | 523752 | 8 713707 188460 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Superior Accelerator | 523754 | 8 713707 188446 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear 2.0 Reducer Fast | 538358 | 8 722500 603919 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear 2.0 Reducer HT | 565313 | 8 713707 467244 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear 2.0 Reducer Slow | 538365 | 8 722500 604039 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear 2.0 SRA | 538373 | 8 722500 603896 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Reducer | 523748 | 8 713707 188507 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear LV Exclusive Reducer | 523744 | 8 713707 188545 | 1 ltr. | 6 |

| Bezeichnung | Artikelnr. | EAN Codes | Inhalt | VPE |
|---|---|---|---|---|
| Autoclear Mix&Matt Reducer Standard | 523770 | 8 713707 188286 | 1 ltr. | 6 |
| Autoclear Mix&Matt Reducer Slow | 523768 | 8 713707 188309 | 1 ltr. | 6 |
| Autocryl Plus LV Thinner | 538684 | 8 722500 604688 | 1 ltr. | 6 |
| Autocryl Plus LV Thinner HT | 530926 | 8 713707 136478 | 1 ltr. | 6 |
| Autocryl Plus LV Accelerator | 530921 | 8 713707 136522 | 1 ltr. | 6 |
| SRA Agent | 523964 | 8 713707 186343 | 1 ltr. | 6 |
| SRA Agent | 523132 | 8 713707 194669 | 5 ltr. | 4 |
| SRA Agent RTS | 369511 | 8 722500 210469 | 400 ml | 6 |
| Plus Accelerator | 525735 | 8 713707 168639 | 1 ltr. | 6 |

# KONTAKTADRESSEN & SERVICE-TELEFON

## BESTELLSERVICE TELEFON:

Die freundlichen Mitarbeiter unseres Verkaufsinnendienstes nehmen Ihre Bestellung gerne telefonisch entgegen.

**Bestellungen Deutschland:**
bestellung.sikkens@akzonobel.com
+49 0800 – 1 – 745 53 67
Mo – Do 8.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 16.00 Uhr

**Bestellungen Österreich:**
sikkens.wien@akzonobel.com
+43 01/767 44 88-312/313/324
Mo – Do 7.30 – 16.00 Uhr
Fr 7.30 – 13.30 Uhr

**Bestellungen Schweiz:**
esales.ch@akzonobel.com
+41 44 – 931 44 44
Mo – Fr 7.15 – 17.15 Uhr

## TECHNISCHES SERVICE TELEFON: PRODUKTE | FARBTON | FARBTONSOFTWARE | TECHNIK

Bei technischen Fragen zu Produkten, Farbtönen und zu unserer Farbtonsoftware stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Technischen Service Telefons zur Verfügung.

**Deutschland:**
+49 0800 – 115 17 41

**Österreich:**
+43 0800 – 005 67 3

**Schweiz:**
+41 44 – 931 44 11

**Akzo Nobel Coatings GmbH**
Kruppstraße 30
D-70469 Stuttgart

**Akzo Nobel Coatings GmbH**
Zetschegasse 9
A-1230 Wien

**Akzo Nobel Car Refinishes AG**
Adetswilerstrasse 4
CH-8344 Bäretswil

**Besuchen Sie uns unter www.sikkensvr.com**

SIK/SYS/20190607/3000/SYS/V-DACH

CREATING TOGETHER

sikkens

AkzoNobel