

Faldarmsmarkiser 4460



ACRIMO

Faldarmsmarkiser 4460




Tekniske data

- Vigtigt at sikre sig, at vinduer og døre kan åbnes under den udslået markise
- Markisen er monteret i en aluminiumskassette.

Muligheder:

- Kan monteres på karm eller væg med beslag
- 120 forskellige duge – Teflon nanobehandlede, vand og smudsafvisende

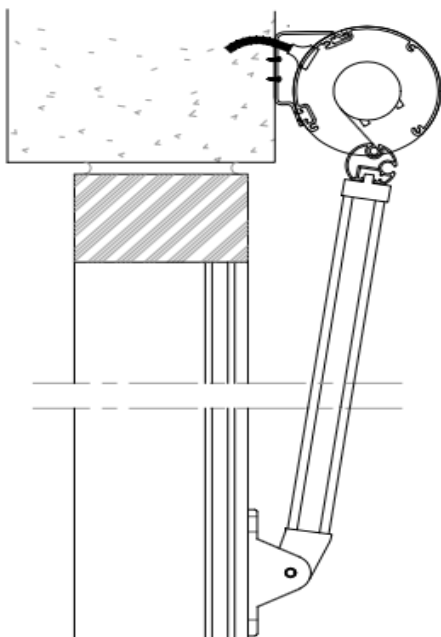

Min. Bredde cm: 58/73 , 381
Max. Bredde cm: 380 , 540



Max udfald cm: 80 – 100 - 120
Max udfald vinkel 120 – 90 - 120



Vindklasse 2



ACRIMO



Vindsensor

Med en trådløs vindsensor i markisens forbum vil markisen kunne køre automatisk inde og ud



Sol- og vindsensor

Lad markisen klare arbejdet automatisk med en sol og vind sensor som sender data direkte til motoren



RAL Farver

Giv dit produkt den farvekodning som dit vindue, facade eller tag



App styring

Betjen din solafskærmning med din smartphone via app-styring



LED belysning

Mulighed for LED belysning til kassette eller væg



Terrassevarmer

Med en elektrisk terrassevarmer designet specielt til din markise kan du skabe det perfekte udemiljø