


- because the world is a tough place




Acrylicon System

Färgkarta

Acrylicon Dekor System


D1
Ljusgrå

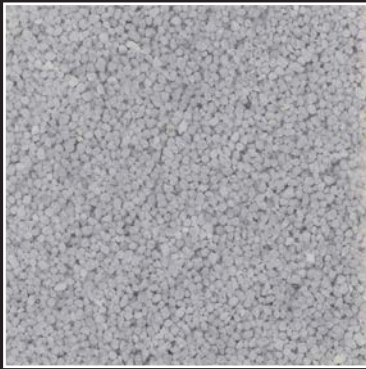


D2
Ljusgrå




D3
Platinagrå

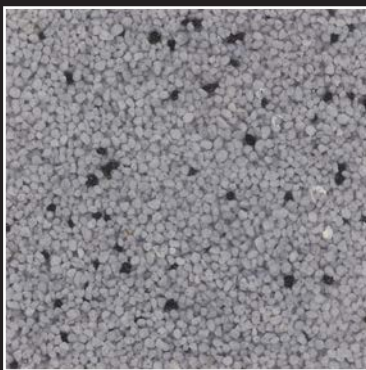


D4
Ljusgrå

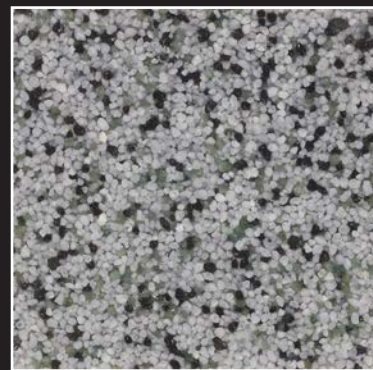


D5
Enzianblå

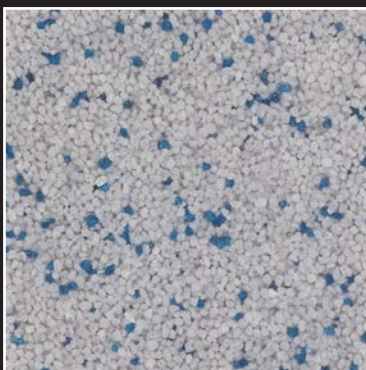

D6
Enzianblå

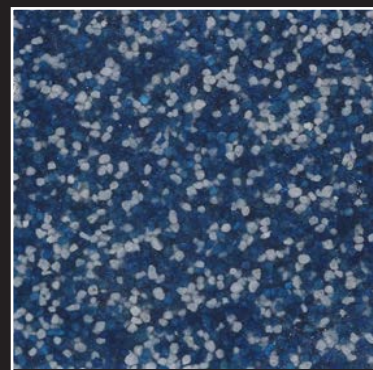


D7
Ljusgrå

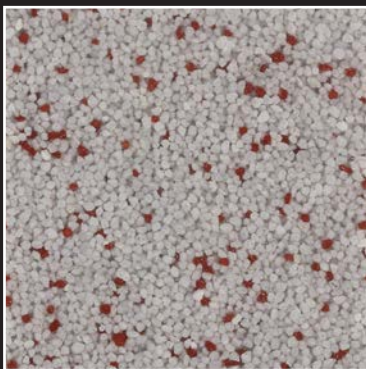


D9
Sandgul




D11
Ockergul

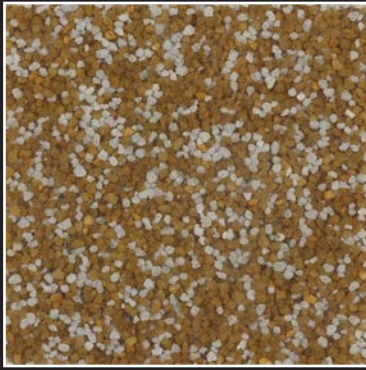


D12
Ockergul

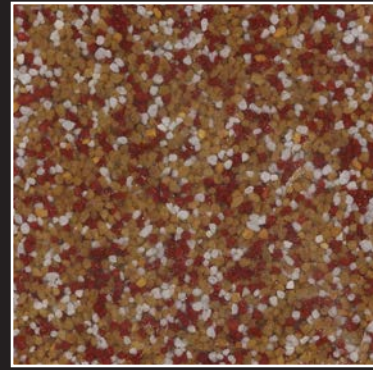


D13
Ockergul

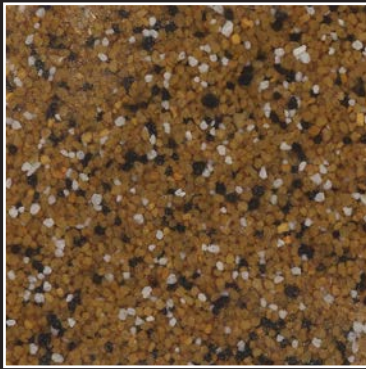


D14
Oxidröd

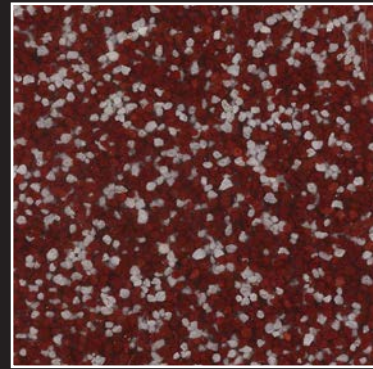


D16
Nötbrun

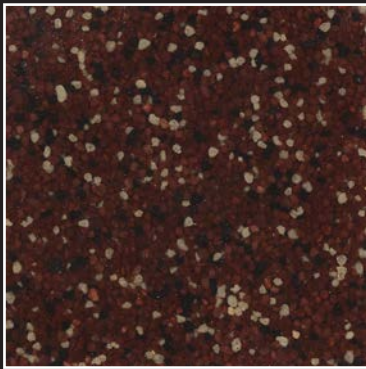


D19
Olivgrön

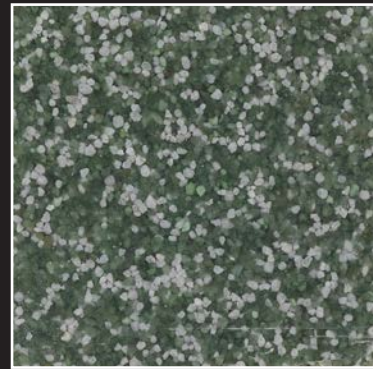


D20
Olivgrön

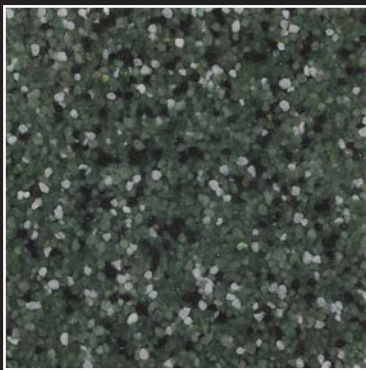


D21
Blå

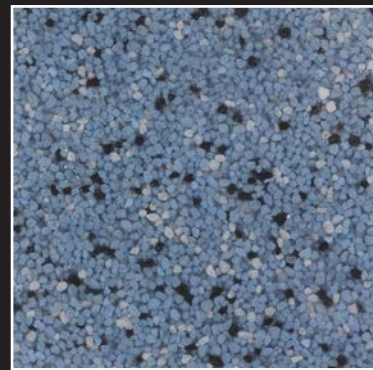

D22
Röd

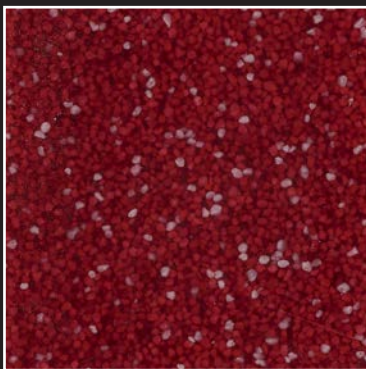


D23
Lila

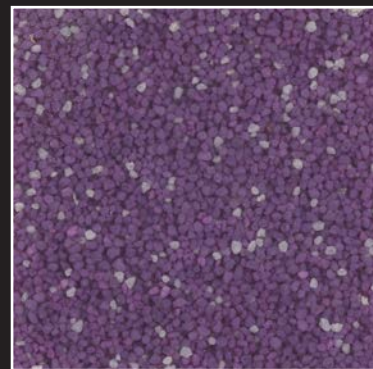


Acrylicon Variant System


IV 1
RAL 1002



IV 2
RAL 7031




IV 4
RAL 7001



IV 6
RAL 5002




IV 8
RAL 3011



IV 9
RAL 7023



IV 10
RAL 6021




IV 11
RAL 7032



IV 12
RAL 6002




IV 5
RAL 2011




IV 13
RAL 7035




IV 7
RAL 4005



IV 3
RAL 1004




VF 1 Variant
m/flingor
RAL 7032

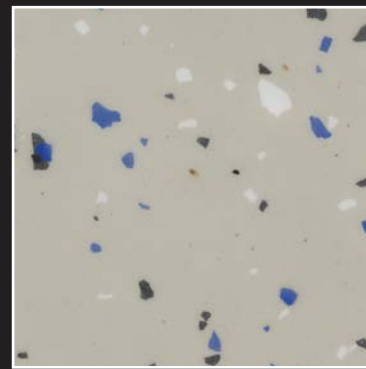

Acrylicon Flake System

Blend 4

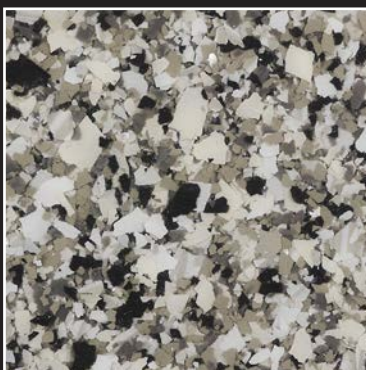


Blend 6




Blend 9 No black




Blend 9

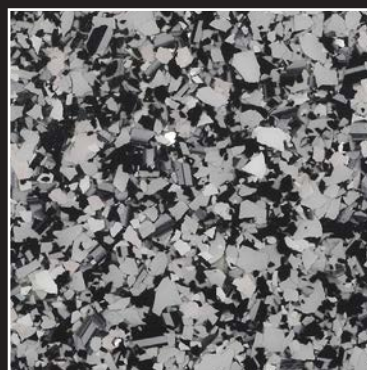

Blend 60

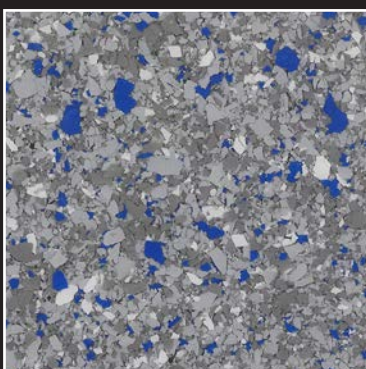

Blend 61

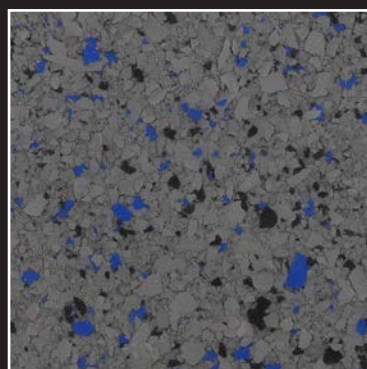

Blend 62



Blend 63



AcryliCons Vision

AcryliCon® Gruppen skall vara en ledande säljare, rådgivare och installatör av marknadens bästa industrigolvbeläggning.

AcryliCon® skall på marknaden betraktas som en kompetent samarbetspartner som baserar sin verksamhet på kvalitet, nöjda kunder och problemfria golv.

AcryliCon System Industrigolvbelägg

För att garantera industrigolvet en optimal levnadstid med bra vidhäftning till det befintliga underlaget så krävs en noggrann visuell inspektion, utvärdering och preparering av gällande underlag.

Kvalitetskrav på betongunderlag

Betongen skall vara av kvalitet C20/25 eller bättre. Betongens styrka och kvalitet skall också finnas i yttskiktet, d.v.s. jämn konsistens utan betonghud på ytan.

Underlaget måste vara homogent och utan lösa partiklar och det måste även vara fritt från smuts, olja och kemikalier innan installationen av golvet kan påbörjas.

Fuktigheten i underlaget får inte överstiga 5 vikt-%, ingen fuktvandring eller fuktuppträngning får förekomma.

AcryliCon måste informeras om underlagets skick och om golvet har behandlats eller tillförts additiver som kan inverka på härdning och/eller läggning. Golvet skall ha en minimitemperatur på + 5°C.

Installation av AcryliCon System Industrigolvbelägg

Ytan bearbetas vanligtvis med slipning med riv segment, stål-kuleblästring och/eller kryssfräsning.

Vid kryssfräsning så fräses golvet två gånger, andra gången 90° i förhållande till den första.

Därmed friläggs porerna i betongen och hela ytan öppnas för optimalt fäste och förankring av beläggningen.

Vid läggningen används fläktar med kapacitet på ca: 30.000 m³ /t, för utsugning av akryllukt under installationen. Från beställarens sida bör man trots allt visa aktsamhet med varor som kan ta till sig lukt eller smak av akryl.

Det åligger även beställaren att informera anställda samt grannar och intilliggande företag om den förestående installationen.

Innan arbetet avslutas så märks golvet med en daterad plakett.

När AcryliCon System Dekor industrigolvbeläggning med Microban® är installerat skickas ett kärnborrprov för certifiering av beläggningens antibakteriella beskydd.


Golvets belastning efter installationen:

Beläggningens kvalitet hänvisar till DIN 1164, uppgivna data är genomsnittsvärden.


Golvet är färdighärdat två timmar efter avslutad installation och kan därefter belastas fullt ut.

Leverantören ansvarar inte för förändrade egenskaper i beläggningen som orsakas av varmvattenbelastningar på över 68°C och/eller temperaturchocker med varierande varmt och kallt vatten.


Blend 64
Marmor 1

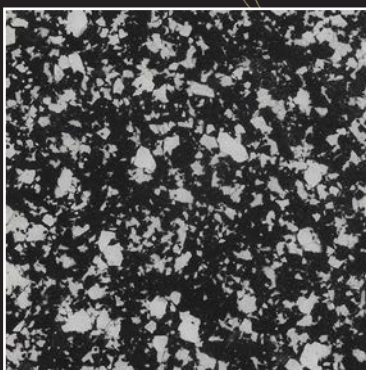

Blend 65
Marmor 2

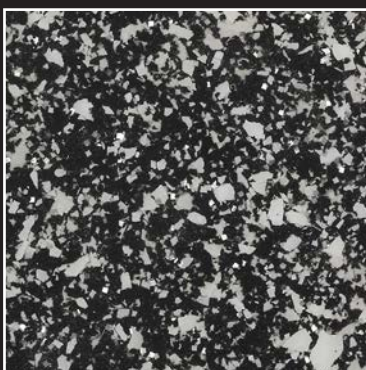


Blend 66
Marmor 3

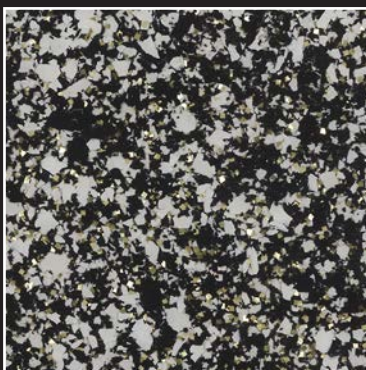

Blend 67
Marmor YL 76



- because the world is a tough place

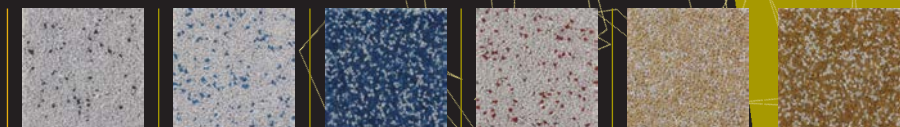

ACRYLICON®
Flooring Solutions

+46 (0)10-150 19 00

Besök vår hemsida www.acrylicon.com for närmaste AcryliCon-kontor

