

### Rondbektangen, 2521D

Rondbektang zonder terugslagveer. Uitstekend geschikt voor draad-buigwerkzaamheden.


**ISO:** 5745




**DIN:** 5745

**Uitvoering:** Gebruineerd, roestwerend.

**Materiaal:** CHROOM-VANADIUM. Met PVC overtrokken grepen.

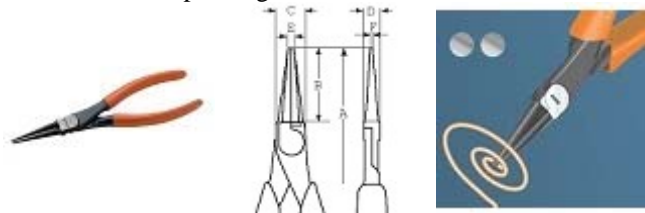**IP** = Industrieverpakking.



		<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>D</b> mm	<b>E</b> mm	<b>F</b> mm	
2521 D-140	0032907	140	37	16	7	3.0	1.5	100
2521D-160	0127139	160						



### Rondbektangen, 2521G

Rondbektang voor draad-buigwerkzaamheden. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie.

**ISO:** 5745


**DIN:** 5745




**Uitvoering:** Gebruineerd, roestwerend.

**Materiaal:** CHROOM-VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep.

**2521G-160IP:** Met extra lange bekken.

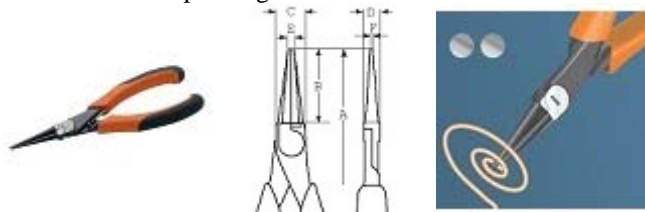**IP** = Industrieverpakking.



		<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>D</b> mm	<b>E</b> mm	<b>F</b> mm	
2521 G-140	0100293	140	37	16	7	3.0	1.5	115
2521 G-140 IP	0100613	140	37	16	7	3.0	1.5	115
2521 G-160 IP	0100620	160	42	16	7	3.0	1.5	120



### Rondbektangen, 2521GC

ergo®



Rondbektang uitstekend geschikt voor draad-buigwerkzaamheden. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie.


ISO: 5745

DIN: 5745

**Uitvoering:** Vernikkeld en verchromd, roestwerend.

**Materiaal:** CHROOM-VANADIUM Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep.

IP = Industrieverpakking.

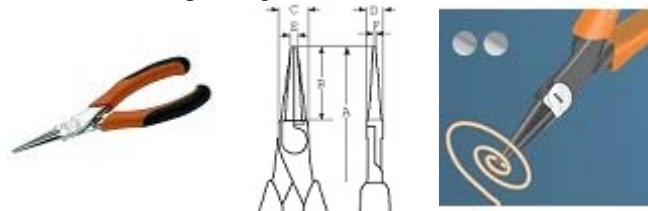

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
2521GC-160	0127146	160						



### Rondbektangen, 2698VDE



Rondbektang voor het buigen van ogen aan massieve draadkernen NYHA tot 6mm<sup>2</sup>.


ISO: 5745

DIN: 5745

Volgens CEI / IEC 900, EN 60900, VDE 0680.

**Materiaal:** VANADIUM-EXTRA. Grepen met isolatie tot 1000 volt.

**Uitvoering:** Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst.

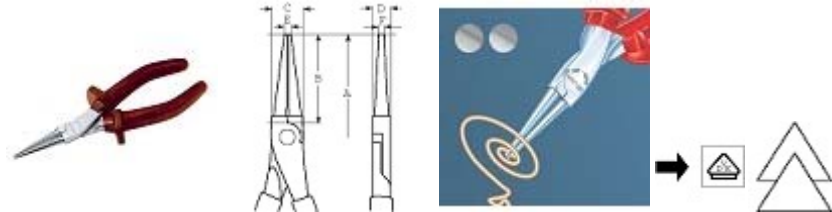

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
2698 VDE	1498290	160	30	15	8	4	2	150



### Rondbektangen, 2727




Rondbektang met korte bekken.

ISO: 5745

DIN: 5745

**Uitvoering:** Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst.

**Materiaal:** VANADIUM-EXTRA. PVC gecoatte handgrepen.

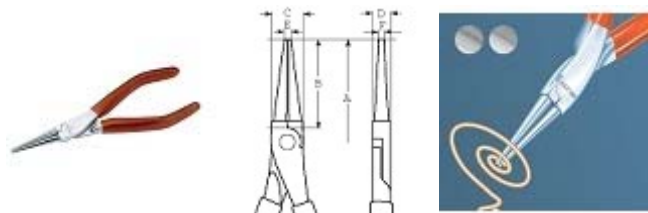

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
2727	1067700	140	28	15	8	4.5	2	90



## Rondbektangen, 2727B/2698B


Rondbektangen. Type **2698B**: met korte bekken.




**ISO:** 5745

**DIN:** 5745

**Uitvoering:** Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst.

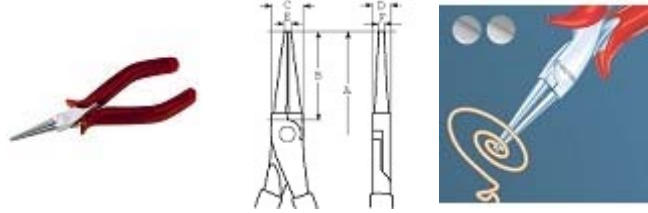**Materiaal:** VANADIUM-EXTRA. Hangrepen van cellulose-acetaat.



		<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>D</b> mm	<b>E</b> mm	<b>F</b> mm	
2727 B	1067731	140	38	15	8	4	2	120
2698 B	1066888	160	30	15	8	4	2	150