

Waterpomptangen, 221 D - 225 D

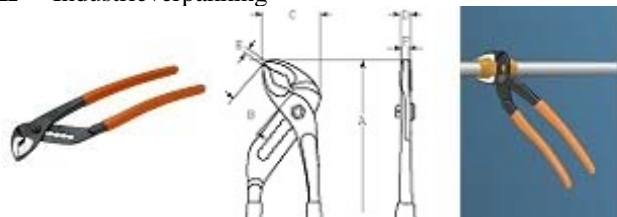
DIN: 8976





ISO: 8976

Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Kunststof PVC-gecoate comfortabele handgrepen.

Vorm: De bekken staan parallel tot en met de maximale instelstand.

IP = Industrieverpakking



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
221 D	0037070	117	16	18.0	5.0	3.0	5.0	18	60
222 D	0037087	150	22	23.5	6.5	4.0	6.5	23	100
223 D	0037094	192	25	28.0	7.5	4.5	7.5	32	185
224 D	0037100	240	30	35.0	9.5	5.5	9.5	45	345
225 D	0037117	305	38	42.0	11.5	4.5	11.5	58	535







Waterpomptangen, 2971G



Waterpomptangen. Gelakt en gepolijst, extra roest werend. Comfortabele 2-componenten grepen.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
2971G-250	0117154	250	40	40	13	4	8	35	360



Waterpomptangen, 8223 - 8226

ergo®



Ergonomische waterpomptangen met een uitzonderlijke bekopening en -diepte. Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 9 tot 13 verschillende standen afhankelijk van het model.

DIN: 8976

ISO: 8976

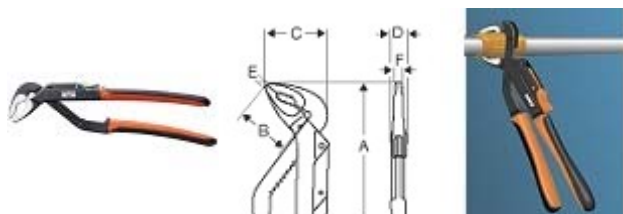
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld.




Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Evenwijdige, speciaal geharde bekken. Met Ergo® grepen:

tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort.

Vorm: Met zowel platte als voorgevormde bek. De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip.

IP = Industrieverpakking.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8223	0112685	210	35	46	7.0	5	7.0	37	270
8224	0000012	250	40	51	8.0	6	8.0	45	350
8225	0000029	315	52	63	9.5	7	9.5	55	550
8226	0115853	400	60	77	13.0	7	13.0	67	670
8223 IP	0113149	210	35	46	7.0	5	7.0	37	270
8224 IP	0101757	250	40	51	8.0	6	8.0	45	350
8225 IP	0101764	315	52	63	9.5	7	9.5	55	550



Waterpomptangen, 8224/8225C



DIN: 8976

ISO: 8976

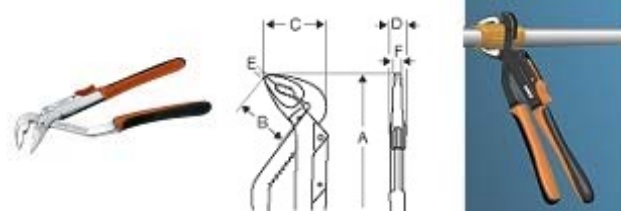
Uitvoering: Vernikkeld en verchromd en roestwerend behandeld.





Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Evenwijdige, speciaal geharde bekken. Met Ergo® grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip.

Vorm: Met zowel vlakke als ronde grip. Drie raakvlakken. De Bahco ergonomische waterpomptangen hebben een uitzonderlijke bekopening en -diepte. Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen.

Instelbaar in 11 verschillende standen. Ergonomische grepen voor maximaal grijpcomfort.

IP = Industrieverpakking.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8224CIP	0103607	250	40	51	8.0	6	8.0	45	350
8225CIP	0103614	315	52	48	9.5	7	9.5	55	550



Waterpomptangen, 8231



Speciale ergonomische waterpomptang met extra grote bekopening en korte greep. Ideaal voor loodgieters en vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben. De uitzonderlijke bekopening / diepte is snel in te stellen met één hand. Door de unieke duimknop in te drukken kunnen de parallel lopende bekken in 13 posities worden ingesteld.

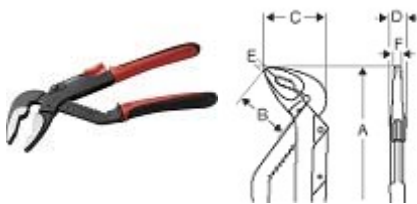
ISO: 8976





DIN: 8976

Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld.

Materiaal: Chroom-Vanadium. Speciaal geharde bekken. Ergo®-grepen van tweecomponentenmateriaal. Thermoplastisch oppervlak rondom een stevige polypropyleen kern draagt bij tot een superieure, comfortabele grip.

Vorm: Met zowel platte als voorgevormde bek. De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8231	8266509	225	52	63	9.5	7	9.5	51	340