

Draadtwisttang, 2855

Draadtwisttang.

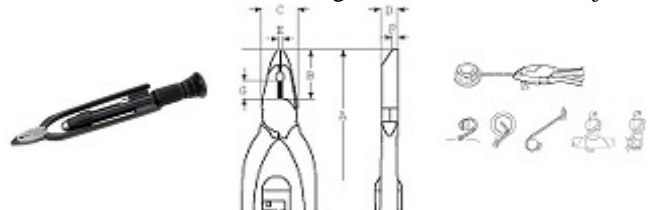
Toepassing: Grote tijdsbesparing, werkt exact. De tang is voor iedere draadlengte en elke twistlengte te gebruiken. Zodra de tang de draad pakt, kan elk gewenst aantal omdraaiingen door uittrekken en indrukken van de draaiknop worden uitgevoerd. De verstelbare modellen maken een tweede gereedschap overbodig. Een eenvoudige draaiing van de gepatenteerde versteller maakt links of rechts gebruik mogelijk. Dit kleiner model werkt gemakkelijker op nauwe plekken. Dit is een gereedschap om, met draad, kritische delen vast te zetten die aan trilling bloot staan.




Capaciteit: Voor draad tot 1,4 mm Ø (.041 duim), ook roestvaste draad.

Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend, blanke kop.

Materiaal: VANADIUM-EXTRA

Vorm: Getande bekken 30°, afgeschuind. Met draadsnijder.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
2855	1825805	224	22	14.5	9.5	3	2.5	8	240



Draadtwisttang, 2855D

Draadtwisttang.

Toepassing: Met omschakelautomaat en draadsnijder. De tang is voor ieder draadlengte en voor elk aantal omdraaiingen te gebruiken. Zodra de tang de draad pakt en vastgeklemd is, kan elk gewenst aantal omdraaiingen in een minimale tijd worden uitgevoerd. De omschakelautomaat maakt het mogelijk zowel rechts- als linksdraaiingen uit te voeren. Belangrijk bij serieborgingen: de borgdraad wordt in één beweging getwist. De neutrale stand van de links-rechts-schakelaar blokkeert de twistas, de tang kan nu als zijsnijtang of als griptang worden gebruikt. Een uitstekend gereedschap om elke kritieke bevestiging die aan trillingen is blootgesteld te borgen door draad.




Capaciteit: Draad tot max. 1,6 mm Ø (dec.in 0,6) ook roestvaststaal, kan uitstekend worden verwerkt.

Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend, gepolijste kop.

Materiaal: VANADIUM-EXTRA.

Vorm: Getande bekken, 30° afgeschuind.



		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
2855 D	1822569	282	29	20	10.5	5	4	10	525



Draadtwisttangen, 2855DQT



Draadtwisttang.

Toepassing: De tang is voor iedere draadlengte en elke twistlengte te gebruiken. Zodra de tang de draad pakt en vastgeklemd is, kan elk gewenst aantal draaiingen in een minimale tijd worden uitgevoerd. De omschakelautomaat maakt het mogelijk zowel rechts- als linksdraaiingen uit te voeren. Belangrijk bij serieborgingen: de borgdraad wordt in één beweging getwist. Dit is een snellere werkwijze door het automatisch terugveren van de twistas. De neutrale stand van de links-rechts-schakelaar blokkeert de twistas, de tang kan nu als zijsnijtang of als griptang worden gebruikt. Een uitstekend gereedschap om elke kritieke bevestiging die aan trillingen is blootgesteld te borgen door draad.



Capaciteit: Draad tot 1.6 mm Ø (dec. in. 0.6), ook roestvaste staaldraad kan uitstekend worden verwerkt.

Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend, gepolijste kop.

Materiaal: VANADIUM-EXTRA.

Vorm: Gegolfde bekken 30° afgeschuind. Gegolfde bekken houden de draad veilig vast en voorkomen inkeping en krassen op de draad. Bekken voorzien van kunststof inzetstukken die de draad, na het knippen, vasthouden. Met schakelautomaat en draadsnijder.



	 731415+	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
2855DQT	0107261	282	29	20	10.5	5	4	10	525



Draadtwisttangen, 2855QT



Draadtwisttang.

Toepassing: Grote tijdsbesparing, werkt exact. De tang is voor iedere draadlengte en elke twistlengte te gebruiken. Zodra de tang de draad pakt, kan elk gewenst aantal draaiingen door uittrekken en indrukken van de draaiknop worden uitgevoerd. Deze tang maakt ieder tweede gereedschap overbodig. Met de greep is rechts- of linkshandig gebruik mogelijk. Een uitstekend gereedschap om elke kritieke bevestiging die aan trillingen is blootgesteld te borgen door draad.



Capaciteit: Draad tot 1,04 mm (dec.in .041), ook roestvaste staaldraad kan uitstekend worden verwerkt.

Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend, gepolijste kop.

Materiaal: VANADIUM-EXTRA.

Vorm: Gegolfde bekken 30° afgeschuind. Gegolfde bekken houden de draad veilig vast en voorkomen inkeping en krassen op de draad. Bekken voorzien van kunststof inzetstukken die de draad, na het knippen, vasthouden. Met omstelknop, automatisch mechanisme en extra draadsnijder.



	 731415+	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
2855QT	0107254	224	22	14.5	9.5	3	2.5	8	240