AutoPartner Nordic

TDB TEKNISKT DATA BLAD

POWER FREEZE/AC-BOOSTER
EN PRODUKT SOM HÖJER AC-SYSTEMETS EFFEKT

AC - BOOSTER POWER FREEZE

BESKRIVNING

POWER FREEZE / AC-Booster är en produkt som, startar en katalytisk process i AC- systemet, som **ökar oljans flöde i AC-systemet**. Därtill minskar energiförbrukningen och ökar AC systemets prestanda. Den innovativa produkten minskar friktionen i AC systemet, samt rengör ytorna på komponenterna invändigt i AC systemet, detta medför att man ökar avledning av värme från kondensorn, vilket ökar AC systemets effektivitet. Köldmediet cirkulerar fortare vilket medför kallare luft från förångaren. Med den ökade smörjförmågan som AC-Boostern ger och den minskade friktionen ökar man kompressorns prestanda och man sparar energi.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Lätt att använda.
- Snabbt och effektivt resultat.
- Produkten skadar inte AC- systemet och dess komponenter som o-ringar, kompressor mm. Tömning/ påfyllnings utrustningen tar ingen skada av produkten.
- Kompatibel och blandbar med köldmediet i fordonets AC- system.
- Ej brandfarlig.
- Ej farligt (Enligt CLP föreskrifter)

Tillgängliga storlekar

POWER FREEZE/AC BOOSTER
Finns tillgänglig för 2 olika applikationer: ***Automotive*** *och övriga* ***Kylsystem.***


För båda systemen föreslås **Standard** produkt eller den **Koncentrerade**

Standardversionen finns att få i 150 ml plast flaska eller i en 30 ml spruta; Den koncentrerade versionen finns tillgänglig i 6 ml spruta.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs säkerhetsinformation och kontrollera varnings symboler på behållarna.
För information om hantering, transport, etc. ta del av informationen för produktens säkerhets-datablad (SDS).

TILLGÄNGLIGA ARTIKLAR:

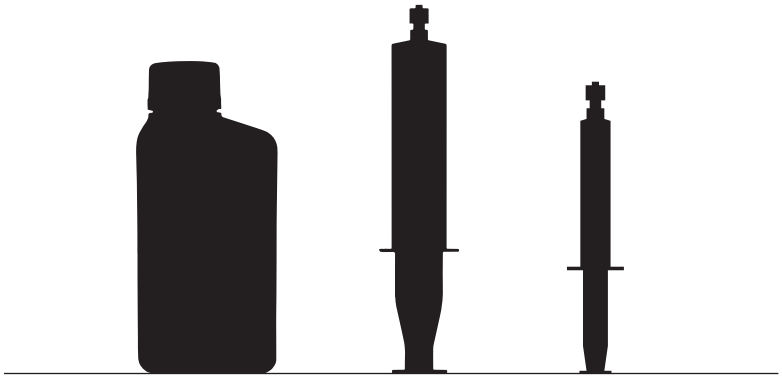

150 ML FLASKA, 30 och 6 ML SPRUTA

AutoPartner Nordic

TDS TEKNISKT DATA BLAD

POWER FREEZE, AC-BOOSTER
SPECIAL PRODUKT SOM HÖJER AC-SYSTEMETS EFFEKT

AC - BOOSTER POWER FREEZE

POWER FREEZE ARTIKEL NUMMER för AUTOMOTIVE SYSTEMS

Standard versioner:
- 150 ml flaska art nr (A11125)
- 30 ml spruta art nr (A11124)

Koncentrerad:
- 6 ml spruta art nr (A11129)

ADAPTER till SPRUTA för AUTOMOTIVE SYSTEMS

Två adapter finns tillgängliga:
- för R-134a art nr (A11800/60P)
- by R-1234yf art nr (A11800/60YF)

POWER FREEZE ARTIKEL NR till KYL SYSTEM

Standard versioner:
- 150 ml flaska art nr (A11125R)
- 30 ml spruta art nr (A11124R)

Koncentrerad version:
6 ml spruta art nr (A11129R)

ADAPTER till SPRUTA för KYL SYSTEM

Två adapter finns tillgängliga med slang:
- för 1/4” SAE art nr (A11072.1/4)
- för 5/16” SAE art nr (A11072.5/16)

Två adapter finns tillgängliga utan slang:
- för 1/4” SAE art nr (A 88294)
- by 5/16” SAE art nr (A88295)

HANDHAVANDE

INSTRUKTIONER

1. Starta AC fordonets system.
2. Montera adaptern till sprutan och tryck fram medlet så att ingen luft finns kvar i behållaren.
3. Anslut sprutan till fordonets LT.
4. Injecera hela mängden som finns i sprutan.
5. Låt AC system gå med max kyla i minst 15/20 minuter, detta gör att medlet börjar verka.

STANDARD DOSER

- för system upp till 1,0 Kg köldmedia, rekommenderas 30 ml (1 spruta);
- för system från 1,0 Kg till 3,0 Kg köldmedium, rekommenderas 60 ml (2 sprutor).

KONCENTRERAT MEDEL

- för system upp till 1,0 Kg köldmedium, använd 6 ml (1 spruta)
- för system från 1,0 Kg till 3,0 Kg köldmedium, använd 12 ml av produkten (2 sprutor).