



Betriebsanleitung

MossRider

Patentiert, CE-Kennzeichnung
2012 rev. 22

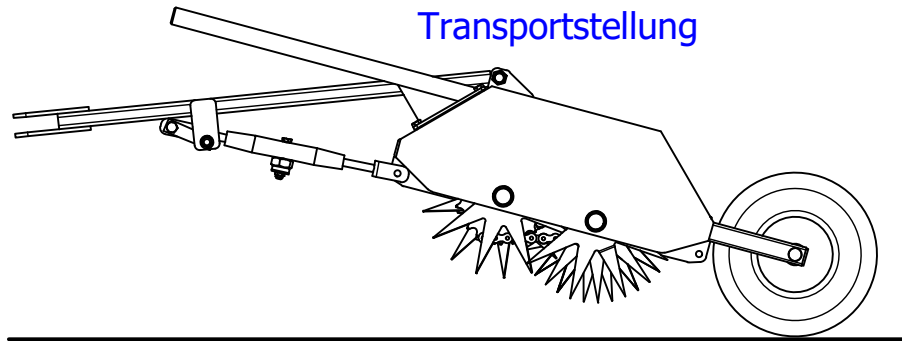

Transportstellung

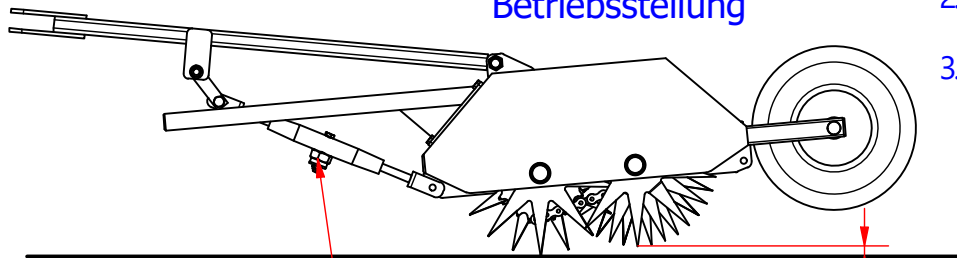


Betriebsstellung

Einstellungsschraube

10-20mm

Fett mit Kettenöl jede Stunde und nach Gebrauch.

Schmieren Schmiernippeln jeden 2 Stunden.

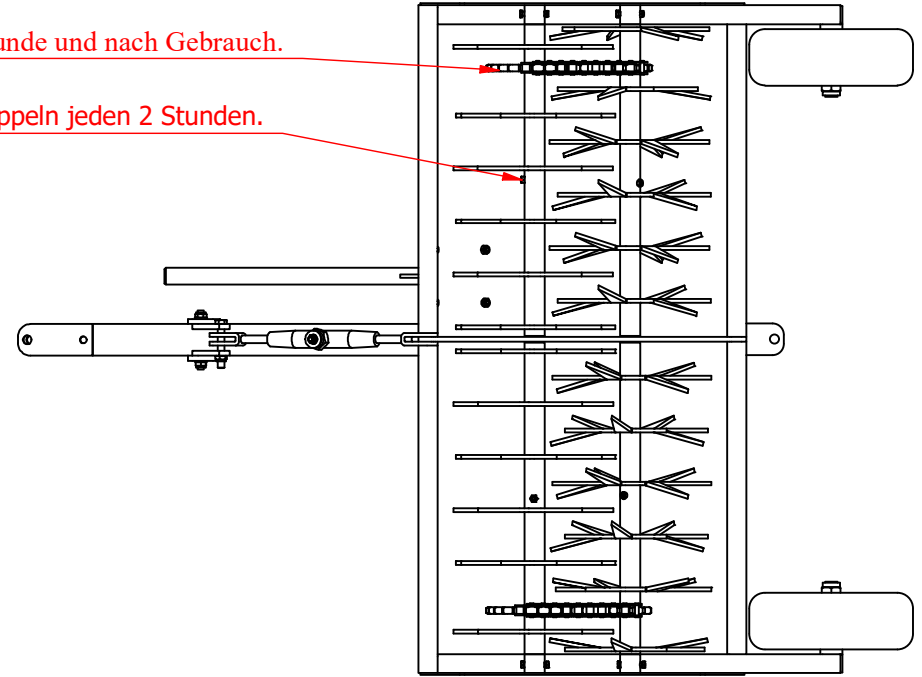

Einstellen der Arbeitstiefe:

1. Montieren Sie MossRider nach dem Gartentraktor auf einer ebenen, festen Oberfläche.
2. Bringen Sie den MossRider in die Betriebsposition und strecken Sie die Einstellstange, indem Sie den Hebegriff nach unten drücken.
3. Drehen Sie die Einstellstange, bis sich die hintere Sternreihe etwa 15 mm über dem Boden befindet.
 - Bei hartem Rasen kann der Abstand etwas geringer eingestellt werden.
 - Wenn der Rasen weich ist oder der Gartentraktor nicht ziehen kann, stellen Sie den Abstand stärker ein.
 - Die Räder dürfen während des Betriebs den Rasen nicht berühren.

Fehlerbehebung:

Problem: Sterne gehen fest, auch wenn Ketten und Wellen geschmiert sind.
Die Kette ist sehr straff.

Lösung: Zwischen den Zähnen der Zahnräder, also der Kette, hat sich eine harte Erdschicht gebildet fällt nicht zwischen die Zähne. Diese Beschichtung lässt sich am einfachsten mit a entfernen Schraubendreher.