

Produkt- og udstyrs- katalog



WWW.BGPROD.DK



Din partner for produkter og meget mere™



BG Products, Inc.

Din partner for produkter og meget mere™

BG Products, Inc. har forpligtet sig til at vedligeholde køretøjer ved brug af produkter af høj kvalitet indenfor batterier, bremses, klimaanlæg, køling, drivlinier, motorer, brændstofsyste-mer, servostyring og transmissioner.

siden starten i 1971 har BG tilbudt autobran-chen vedligeholdelsesløsninger – i over 50 år. I dag er vi førende i branchen gennem innovation inden for kemi, værktøjer, udstyr og uddannelse.

DISTRIBUTION



Vores nybyggede, topmoderne BG-distributionscenter sender BG-produkter, værktøj og udstyr til vores netværk af nationale og internationale distributører og BG-salgsrepræsentanter.

Lagerstyringssoftware og innovativt teamwork muliggør meget hurtige ekspeditionstider for ordrebehandling.

KEMI



BG Research & Development Laboratory er dedikeret til udvikling af nye produkter og til forbedring af eksisterende produkter.

Vores ISO/IEC 17025-certificerede laboratorium er et af de få i verden, der er akkrediteret til at køre ASTM D7528-teststandarden og leverer både formuleringsarbejde og test service for at holde BG-produkterne på forkant med udviklingen af ydeevne.

TEST



Ud over test i R&D-laboratoriet testes vores kemi i uafhængige laboratorier og i køretøjer på BG Testcenter - vores testfacilitet i den virkelige verden.

Anlægget omfatter tre Rullefelter og fuld værkstedsindretning til intern testning og uddannelse. Proving Ground arbejder også tæt sammen med vores interne ingeniøraftdeling om at udvikle og teste prototype udstyr,

PRODUKTION



BG's specialbyggede, enestående produktionsfabrik i El Dorado er på størrelse med tre fodboldbaner og er stedet, hvor vores højkvalitets-BG-produkter fremstilles og pakkes.

Produktionsanlægget i Wichita ligger mellem BG's internationale hovedkvarter og Arkansas-floden, hvor vi har fremstillet BG-produkter, siden vi overtog den oprindelige Southwest Grease Plant 3-bygning i 1972.

MASKINER



Værktøj og udstyr er en afgørende del af hver BG-service, der hurtigt leverer de rigtige produkter til de rigtige dele af motoren. BG-værktøj, -udstyr, -dele og -adaptere fremstilles og samles på vores campus i Derby, Kansas.

Den nyligt udvidede Derby-facilitet er hjemsted for vores maskinbearbejdnings-, graverings- og automatiseringsafdelinger.

TRÆNING



Fra BG-repræsentanter til serviceledere og værkstedsteknikere til servicekonsulenter, BG har forpligtet sig til at uddanne alle fagfolk inden for bilindustrien.

Vores mål er mere end blot at overføre information, men snarere at inspirere til ny adfærd, der giver bedre resultater. Til dette formål leverer BG omfattende uddannelse gennem flere forskellige metoder, herunder praktisk, i butikken og digital uddannelse.



BG Denmark ApS

Flensborgvej 7 - 6340 Kruså

Telefon 74676900

www.bgprod.dk - info@bgprod.dk



Fjerner aflejringer, reducerer emissioner og genopretter brændstoføkonomi og ydeevne

BG Platinum® 44K® Fuel System Cleaner

Første valg til brændstofsystrens blandt professionelle bilfolk!

Det hældes i benzintanken og renser hele brændstofsystremet, hvilket reducerer problemer forårsaget af aflejringer som f.eks. fejltænding, rullende, tøven og tab af effekt. Det genopretter ydeevnen og brændstoffektiviteten, øger effekten og reducerer udstødningsemissionerne.

PN 208/P208-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse

PN 20811/P208-N1PA
11 oz. (325 ml) flaske



BG Platinum® Air Intake, Valve & Combustion Chamber Cleaner

Vores bedste renseprodukt til vedligeholdelse af luftindsugningen, og det er særligt effektivt i benzinmotorer med direkte indsprøjtning. Det sprøjtes direkte ind i indsugningen ved hjælp af BG Platinum® Fuel Service Supply Tool, PN E101-1249, og fjerner de tunge brændstof- og olieaflejringer fra hele systemet. Det genopretter brændstoffektiviteten og motorens ydeevne og reducerer skadelige udstødningsemissioner.

PN 261/PF04-N1MG
22 oz. (650 ml) dåse





BG Platinum® 44K® for Hybrids

Første valg til brændstoffrens blandt professionelle bilfolk!

Det hældes i benzintanken og renser brændstofs-systemer i hybridkøretøjer. Det fjerner aflejringer, der er dannet som følge af Stop-Start-teknologien, renser brændstofindsprøjtningssystemer, indsugningsventiler, porte og forbrændingskamre, giver brændstofstabilitet, forhindrer korrosion og fjerner ophobede aflejringer fra iltensorer.

PN PF01-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG CF5®

Holder hele brændstofs-systemet rent og fri for aflejringer. Hældes i benzintanken ved hvert olieskift.

Det holder indsugningsmanifold, indsugningsporte, indsugningsventiler og forbrændingskamre rene. Det forhindrer nedbrydning af brændstof, stabiliserer brændstoffet og forhindrer korrosion. Særlig effektivt til behandling for alle ethanolblandede brændstoffer (E10, E15, E85 osv.)

PN 203/P203-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG Fuel Injection & Combustion Chamber Cleaner

Vores bedste rengøringsprodukt til vedligeholdelse af indsprøjtningssystemer på motoren, det fjerner aflejringer på brændstofindsprøjtningssystemer og inde i forbrændingskamrene.

Det bruges med professionelt BG-udstyr og genopretter effekt og effektivitet, gør tomgangen mere jævn og reducerer skadelige udstødningsemissioner. Fremragende til vedligeholdelse af benzinmotorer med direkte indsprøjtning.

PN 201/P201-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG Air Intake & Valve Cleaner

Fjerner klæbrige, hårde aflejringer fra bagsiderne af ventiler og i luftindtagssystemer. Det sprøjtes direkte ind i indsugningen med professionelt BG-udstyr og genopretter brændstoffeffektiviteten og motorens ydeevne og reducerer skadelige udstødningsemissioner. Fremragende til vedligeholdelse af benzinmotorer med direkte indsprøjtning.

PN 260/P260-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG Supercharge® II

Forebygger aflejringer i hele brændstofs-systemet, når den anvendes ved hver tankfuld benzin. Det forbedrer motorens ydeevne og benzinforsyning, reducerer udstødningsemissionerne og mindsker i væsentlig grad problemer med køreegenskaber forårsaget af aflejringer. Det forhindrer rust, giver langtidsstabilitet ved opbevaring og beskytter mod de skadelige virkninger af ethanol.

PN 2026/P202-N1P6
6 oz. (177 ml) flaske



BG Fuel System Drier

Absorberer fugt i brændstofs-systemet og bliver uskadeliggjort ved at blive brændt væk af motoren. Det bidrager med at gøre det lettere at starte i koldt vejr og forhindrer frosne brændstofledninger ved at absorbere fugt fra kondensvand i brændstoffeltanken.

PN 280/P280-N1PD
12 oz. (354 ml) flaske





BG Luftmasse sensor renser

Renser varme ledninger, plast, gummi og alle tilknyttede materialer og genopretter funktionen af Luftmassesensor og tomgangs motorer.

PN 4073/P407-N1A3

Net Wt. 3 oz. (85 g)

Volume 3.99 fl. oz. (118 ml)



BG Gasspjæld rens

Fjerner ophobede sodaflejringer fra butterfly-/gassplæld og tomgangsluftreguleringsventilerne i Indsugningssystemet. Den indeholder også smøremidler og korrosionsbeskyttende ingredienser, som beskytter disse kritiske komponenter.

PN 406/P406-N1A6

Net Wt. 14.7 oz. (418 g)

Volume 19.1 fl. oz. (567 ml)



BG Aerosol Carbon Eliminator

Fjerner aflejringer på brændstofinjektorer og i forbrændingskamrene. Det genopretter effekt og effektivitet, gør tomgang mere jævn og reducerer skadelige emissioner. Fremragende til vedligeholdelse af benzinmotorer med direkte indsprøjtning.

PN PF06-N1A5

Net Wt. 12 oz. (340 g)



BG Rev-It®

Dette patenterede, prisbelønnede, automatiske gaspedals apparat giver motoren et variabelt omdrejningstal, hvilket forbedrer effektiviteten af Indsugnings servicen og giver teknikerne mulighed for at udføre andre serviceopgaver mens servicen er i gang.

PN E101-4110



BG Platinum® Fuel Service Supply Tool

Vores primære serviceværktøj til brændstofs-systemer forstøver BG Platinum® Air Intake, Valve & Combustion Chamber Cleaner, PN 261, langt ind i de komplekse brændstofs-systemer i benzinmotorer med direkte indsprøjtning. Dette værktøj fjerner sikkert og effektivt kulstof og sod fra hele brændstofs-systemet..

PN E101-1249



BG Platinum® Fuel Service Adaptor Set

Dette sæt bruges sammen med BG Platinum® Fuel Service Supply Tool, PN E101-1249, og gør servicen kompatibel med de fleste mærker og modeller af GDI-motorer.

Besøg bgfor.me/platref for at få en komplet liste.

PN E101-1379





BG Air Intake System Cleaning Tool (Ultra-fine Nozzle)

Den bruges sammen med BG View VIA® Vehicle Injection Apparatus og forstøver BG Air Intake & Valve Cleaner, PN 260, for at fjerne hårde, tunge aflejringer inde i gasspjældhuset og plenumområdet. Den renser også bagsiden af spjældpladen.

PN 9209/E100-6379



BG View VIA® Vehicle Injection Apparatus

Rengør hele brændstof indsprøjtningssystemet. Den er forsynet med trykluft og er beregnet til brug sammen med BG Fuel Injection & Combustion Chamber Cleaner, PN 201, og BG Air Intake & Valve Cleaner, PN 260.

PN E101-1794

11 oz. (325 ml) canister

PN E101-1178

22 oz. (650 ml) canister

PN E101-1912

2-22 oz. (650 ml) canisters

PN E101-1806

32 oz. (946 ml) canister



AeroCone til PF06



andre BG benzinprodukter

BG Fuel Injection System Cleaner
PN 210/P210-N1MT

BG Air Intake System Cleaner
PN 206/P206-N1MT



Fjerner aflejringer og styrker ny olie for at opnå optimal ydeevne og motorbeskyttelse

BG Advanced Formula MOA®

Dette førsteklasses oliebehandlingsmiddel beskytter komponenter i benzinmotorer og forbedrer alle mærker af motorolie. Det forhindrer stempelringe i at sætte sig fast, forhindrer øget udstødningsemission, reducerer slid, forhindrer slam og aflejringer og er modstandsdygtig over for fordampningstab af olie. Den bevarer sin ydeevne i hele serviceintervallet.

PN 115/P115-N1MT
11 oz. (325 ml) can



BG EPR® Engine Performance Restoration®

Blødgør, emulgerer og opløser selv de mest genstridige brændstofaflejringer der tilstopper stempelringe. Det renser mikrokanaler for at opretholde komponenternes kritiske hydrauliske funktion. Den fjerner kulstofaflejringer, genopretter kompressionen, sænker udstødningsemissionerne og reducerer olieforbruget ved at genoprette stempelringens funktion.

PN 109/P109-N1MT
11 oz. (325 ml) can





BG Advanced Formula MOA® for Hybrids

Beskytter motorkomponenter i elektriske hybridkøretøjer. Den anvender en kombination af friktionsnedsættende stoffer for at sikre bedre brændstoføkonomi og langvarig holdbarhed i oliens levetid. Den forhindrer stempelringe i at sætte sig fast, stabiliserer oliens viskositet, forhindrer øget udstødningsemission, reducerer slid, forhindrer slam og aflejringer og er modstandsdygtig over for fordampningsolietab.

PN PE06-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG EPR® Engine Performance Restoration® for Hybrids

Blødgør, emulgerer og opløser selv de mest genstridige brændstoftyper, der tilstopper stempelringe i hybride elbiler. Den renser mikropassager for at opretholde komponenternes kritiske hydrauliske funktion. Den fjerner kulstof og sodaflejringer, genopretter kompressionen, sænker udstødningsemissionerne og reducerer olieforbruget ved at genoprette stempelringens funktion.

PN PE05-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG DOC® Diesel Oil Conditioner

Dette conditioner-additiv til motorolie beskytter komponenter i dieselmotorer og forbedrer alle mærker af motorolie. Bevarev dieselmotorens kraft og ydeevne som ny, neutraliserer syrer og syrekorrosion, reducerer friktion og slid på motordele, stabiliserer viskositeten og forhindrer slam gennem øget oxidation og sodkontrol.

PN 112/P112-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



PN 11232/P112-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

BG SAE 5W-30 Full Synthetic Engine Oil

Fuldsyntetisk motorolie, der opfylder de strenge europæiske specifikationer og API SN. Olien har en overlegen ydeevne i benzin- og dieselmotorer til personbiler. Dens forbedrede termiske og oxidative stabilitet giver mulighed for forlængede tømningintervaller. Den flyder med det samme for at smøre vitale motorkomponenter for nem start i koldt vejr og giver fremragende beskyttelse ved høje temperaturer.

PN 73732/P732-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG Shear Power® HD

Fuldsyntetisk motorolie, designet specielt til dieselmotorer, der kræver API CK-4 og tidligere motorolie eller benzinmotorer, der kræver API SN og ældre motorolier. Den har forbedret renssevne, overlegen koldflydeevne og fremragende oxidationsinhibitorer. Den giver en længerevarende slidbeskyttelse og aflejningskontrol, selv under vanskelige forhold.

PN 71632/P716-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG SAE 0W-20 Full Synthetic Engine Oil

Udviklet til benzin-personbiler, varevogne og lette lastbiler, der kræver API SN Plus og ældre motorolier. Den anbefales til brug i køretøjer, der er fabriksfyldt med SAE 0W-20 eller SAE 5W-20 motorolie. Smører motorkomponenter og forhindrer slid ved meget lave temperaturer. Den modstår termisk oxidation, fordampning, viskositetsstigning og holder motoren ren.

PN 72932/P729-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske





BG Hi-LOW30 Full Synthetic Engine Oil

Udviklet til benzin-personbiler, varevogne og lette lastbiler, der kræver API SP og tidligere motorolier. Den anbefales til brug i køretøjer, der er fabriksfyldt med SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, og 10W-30 motorolie. Smører motorkomponenter og forhindrer slid ved meget lave temperaturer. Den modstår termisk oxidation, fordampning, viskositetsstigning og holder motoren ren.

PN 73032/P730-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG SAE 10W-30 HD Synthetic Blend Engine Oil

Designet til dieselmotorer, der kræver API CK-4 og tidligere motorolier. Den opfylder Mack EO-O Premium Plus-specifikationerne. Den giver en overlegen beskyttelse mod stempelaflejringer, oliefortykkelse og slitage af motorkomponenter, selv under strenge forhold med høj hastighed og stor belastning. Udviklet med henblik på forbedret smøring ved kolde temperaturer og maksimal brændstoffeffektivitet.

PN 71332/P713-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG High-Performance 4-Stroke Engine Oil

Udviklet til at yde maksimal beskyttelse, forhindre mikropitting, opretholde en høj filmstyrke, give våd koblingssmøring og optimere køling. Fremragende til brug i Harley Davidson, asiatiske og europæiske motorcykler og ATV'er. Designet til luft- og vandkølede benzinmotorer, der kræver API SM og forudgående motorolie. JASO MA/MA2 T903:2011-kompatibel.

PN 77732/P777-N1Q6

32 oz. (946 ml) flaske



BG Engine Performance Concentrate

Det bruges ved hvert olieskift og yder afgørende beskyttelse til små motorer ved at reducere oxidation og slid af olien. Det holder stempelringe, ventilløftere og andre motorkomponenter rene og fri for plak, rust og andre ophobede aflejringer.

PN 1166/P116-N1P6

6 oz. (177 ml) flaske





BG Dynamic Engine Cleaner

Første trin i den dynamiske rengøringsproces. Den renser krumtaphuset og hele smøresystemet grundigt. Derefter bruges BG Dynamic Engine Cleaner Rinse Oil, PN PE04, rengøringsmidlet for at fjerne de sidste rester fra rengøringsprocessen.

Anbefales specifikt af Volkswagen i henhold til Technical Service Bulletin 1707-13 fra 08-2007.

PN 103192/P103-N1GA

6 qt. (5.6 L) dunk



BG Dynamic Engine Cleaner Rinse Oil

Trin to i den dynamiske rengøringsproces. Først renser BG Dynamic Engine Cleaner, PN 103, grundigt krumtaphuset og hele smøresystemet. Derefter bruges BG Dynamic Engine Cleaner Rinse Oil, PN PE04 rengøringsmidlet for at fjerne de sidste rester fra rengøringsprocessen

Denne service genopretter kompressionen ved at fjerne selv de mest genstridige aflejringer og ophobninger af motorolie.

PN PE04-N1GA

6 qt. (5.6 L) dunk



BG RF-7 Oil Treatment

Hjælper med at hæve motorens kompression og forbedrer motoroliens viskositet. Det hjælper også med at tætte stempelringene for at øge kompressionen og reducere blow-by.

BG RF-7 indeholder additiver, der forhindrer motorolien i at oxidere eller fortykkes, og den beskytter de indre dele mod korrosive skader. Det hjælper med at reducere olieforbruget og udstødningsrøg og reducerer støj fra løftere og ventiler. BG RF-7 er kompatibel med både syntetiske og petroleumsbaserede olier

PN 107/P107-N1MT

11 oz. (325 ml) dåse



Andre BG motor produkter

BG Synthetic 2-Stroke Engine Oil for Air-Cooled Engines

PN 77332/P773-N1Q1

BG Synthetic 2-Stroke Engine Oil for Water-Cooled Engines

PN 77232/P772-N1Q1

Diesel



Gendanner brændstoføkonomien og løser næsten alle problemer med dieselbrændstof.

BG 245® Premium Diesel Fuel System Cleaner

Opløser og fjerner aflejringer fra hele dieselsprøjtningssystemet, herunder brændstofinjektorer og forbrændingskamre. Det smører brændstofpumper og -injektorer og indeholder cetanforbedringsmiddel. Det er særlig effektivt til at fjerne kraftige aflejringer i injektorerne i common rail-motorer med høj temperatur og højt tryk.

PN 245/P245-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse

PN 24532/P245-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG DFC Plus® HP2 with Cetane Improver

Forebygger brændstofaflejringer, korrosion og geling af brændstof, reducerer brændstofnedbrydning, optimerer ydeevnen ved kolde temperaturer, beskytter komponenter mod slid fra brændstof med lavt svovlindhold og genopretter brændstofeffektiviteten. Det øger cetan 3-7, hvilket forbedrer koldstart og den generelle antændelseskvalitet. Det blandes med alle dieselbrændstoffer og er en fremragende stabilisator til brændstofopbevaring.

PN 248/P248-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse





BG Diesel Fuel System Performance Restoration (for light duty and medium duty)

Vores Bedste dieselbrændstofsystremrens fjerner alle injektor aflejringer, der ofte findes i højtryks common rail brændstofsystremer. Ved regelmæssig brug holder det injektorerne og forbrændingskamre rene og reducerer sodopbygning ved stempelringe. Eliminerer tilsmudsning og aflejringer af injektorerne og genopretter optimal brændstoeffektivitet.

PN PD15-N1M1
11 oz. (325 ml) dåse

PN PD15-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG DFC® with Lubricity HP

Fjerner aflejringer fra indsprøjtningdyser og forhindrer tilstopning af brændstoffiltre i højtryks common rail systemer. Det forhindrer også, at der dannes brændstofaflejringer, beskytter komponenter mod korrosion og nedbrydning fra brændstof med lavt svovlindhold, hvilket giver optimal brændstoeffektivitet.

PN 2256/P225-N1P6
6 oz. (177 ml) flaske



BG Diesel Care®

Renser dieselindsprøjtningssystemer, beskytter dem mod slid fra brændstof med lavt svovlindhold og genopretter optimal brændstoeffektivitet. Det skader ikke plastkomponenter i indsprøjtningpumper, er kompatibelt med katalysatorer og sensorer og nedsætter oxidation.

PN 229/P229-N1M1
11 oz. (325 ml) dåse

PN 22932/P229-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG DFC Plus® HP2

Giver uovertruffen beskyttelse af brændstofsystremet, der forekommer ved høje driftstemperaturer og tryk. Det forhindrer dannelse af af sodsorte brændstoffiprodukter. Det holder injektorer rene, reducerer udstødningsrøg, forhindrer korrosion og gelering af brændstof, korrigerer tilsmudsning af dyser, forbedrer smøreegenskaberne og stabiliserer samtidig brændstoffet.

PN PD14-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN PD14-N1G1
1 gal. (3.7 Liters) flaske



BG Diesel EGR System Cleaner

Blødgør og fjerner kulstofaflejringer fra EGR-ventilen, køleren og EGR-ledningerne til ind sugningsmanifolden. Den anvendes sammen med BG Diesel EGR System Rinse, PN PD11, som fjerner rengøringsopløsningen og det opløste snavs fra systremet.

PN PD10-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG Diesel EGR System Rinse

Fjerner BG Diesel EGR System Cleaner, PN PD10, og opløst snavs fra systremet, efter at rengøringsmidlet blødgør og fjerner kulstofaflejringer fra EGR-ventilen, køleren og EGR-rør, der fører til ind sugningsmanifolden.

PN PD11-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske





BG Diesel produkter & udstyr

BG Diesel Fuel System Performance Restoration®

BG Diesel Fuel System Performance Restoration eliminerer interne injektoraflejringer, der ofte findes i HPCR-brændstofs-systemer (High Pressure Common Rail). Ved regelmæssig brug holder det injektorer og forbrændingskamre rene og reducerer kulstofaflejring på stempelringe.

BG Diesel Fuel System Performance Restoration eliminerer tilsmudsning og fastsidning af injektorerne og genopretter optimal brændstofeffektivitet. Blandes med alle dieselbrændstoffer og reducerer koldstartproblemer. Sikker for katalysator, dieselpartikelfilter og Lambdasonde.

Indeholder ingen alkohol

PN PD20

32oz. (946 ml) flaske



BG Diesel ISC® Emission System Rinse

Fjerner BG Diesel System Cleaner, PN PD20, og opløst snavs fra systemet, efter at rengøringsmidlet blødgør og fjerner kulstofaflejringer fra EGR-ventilen, køleren og EGR-rør, der fører til indsugningsmanifolden.

PN PD21

32 oz. (946 ml) flaske



BG Diesel ISC® Indsugnings System Cleaner

Den gør selv de mest genstridige olieaflejringer og uforbrændt brændstof, der dannes af EGR- og PCV-gasser, flydende og fjerner dem, når de passerer gennem luftindtaget og indsugningsventilerne. Det giver en hurtig rensning og genopretter optimal brændstofeffektivitet.

PN 25532/P255-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG Diesel VIA®

Connected BG Diesel VIA® leverer BG Diesel direkte til brændstoftilførsels- og returledningerne og leverer BG Diesel Care®, PN 229, til at rense tilstoppede aflejringer i indsprøjtningssystemer. Det fjerner forbrændingsaflejringer, der nedsætter et køretøjs ydeevne.

PN 9700-550/E100-5421

2 qt. (2 L) kapacitet



BG 64 Diesel VIA®

Giver en meget effektiv rengøring af diesel EGR-systemer. Sammen med BG Diesel EGR System Cleaner, PN PD10, og BG Diesel EGR System Rinse, PN PD11, renser BG 64 Diesel VIA® grundigt EGR-ventilen, køleren og EGR-rør til indsugningsmanifolden. Modellspecifikke EGR-adaptorer er designet til at levere kemikalierne hurtigt og effektivt.

Kan også bruges også til PD20 og PD21

PN E101-1642





BG Diesel Indsugnings Service Set

Som en del af dieselindsugningsservicen sender BG Diesel Induction Service Set BG Diesel ISC® Induction System Cleaner, PN 25532, gennem EGR-kanalerne og indsugningsmanifolden.

Det renser hver del kemisk og genopretter køretøjet til maksimal ydeevne uden at skulle skille motoren ad

PN 9255-550/E100-6101



Andre BG Diesel produkter

BG DFC Plus® HP2 Easy Treat
PN 2426/ P242-N1P6

**BG DPF & Emissions
System Restoration**
PN 258/P258-N1G1



BG I2Q VIA®
PN 9300/E100-6043





Sikrer et sikrere og mere effektivt bremsesystem.

BG DOT 4 Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula

Giver den ultimative beskyttelse ved høje temperaturer, fugtbestandighed og smøreevne til alle skive- og tromlebremsesystemer, hvor DOT 4-væske anbefales. Den giver en overlegen korrosionsbeskyttelse i hele bremsesystemet.

PN 84032/P840-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG Low Viscosity DOT 4 Brake Fluid

Giver hurtig bremseresaktion ved lavere temperaturer og opfylder DOT 4-præstationsstandarderne. Den modstår dampplås, giver overlegen korrosions- og elastomerbeskyttelse og har fremragende modstandsdygtighed

til at absorbere og holde på fugt. Den anbefales til antiblokeringsystemer med stabilitetskontrol og er ideel til alle køretøjer udstyret med ESP®

PN 84132/P841-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske





BG DOT 5.1 Brake Fluid

Ultra-low Conductivity

Denne syntetiske DOT 5.1 bremsevæske overgår specifikationerne for almindelig DOT 4 for at give den ultimative beskyttelse mod høje temperaturer og højt kogepunkt til alle skive- og tromlebremssystemer. Den har en el-neutral formulering for ultralav ledningsevne, en egenskab, der er særlig vigtig i hybrid- og elbiler.

PN 83532/P835-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG DOT 3 Brake Fluid

Ultra-Dry Flushing Formula

Giver den ultimative beskyttelse ved høje temperaturer, fugtbestandighed og smøreevne til alle skive- og tromlebremssystemer, hvor DOT 3-væske anbefales. Den giver overlegen korrosionsbeskyttelse i hele bremsesystemet.

PN 85032/P850-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG 403

Non-Chlorinated Brake Cleaner

Affedter bremsebelægninger, tromler, cylindre, fjedre, skivebremseklodser og komponenter som f.eks. CV-led osv. Det er let at anvende - anvendes uden at demontere bremseenheden.

PN 403/P403-N1A6

Net Wt. 15 oz. (425 g)

Volume 18.71 fl. oz. (553 ml)



BG 404

Low VOC Non-Chlorinated Brake Cleaner

Affedter bremsebelægninger, tromler, cylindre, fjedre, skivebremseklodser og komponenter som f.eks. CV-led osv. Den er nem at anvende - den påføres uden at demontere bremseenheden. Dette er et VOC-kompatibelt produkt, der er specielt beregnet til brug i staten Californien.

PN 4048CC/P404-CCA4

Net Wt. 15 oz. (425 g)

Volume 18.71 fl. oz. (553 ml)



BG Brake & Parts Cleaner

(Til brug med Universal Spray Applicator)

Ikke-aerosol, til brug med BG Universal Spray Applicator, PN E101-3371, affedter bremsebelægninger, tromler, cylindre, fjedre, skivebremseklodser og komponenter som CV-led osv. Den er nem at anvende - den påføres uden at afmontere bremseenheden. Indeholder ingen chlorfluorcarboner.

PN PB05-N1MT

11 oz. (325 ml) dåse



BG Stop Squeal®

Eliminerer eller forhindrer bremsestøj og vibrationer ved at tilføre bremseklodsen ingredienser, der reducerer klæbning mellem klods og rotor. Når der påføres tryk, reduceres vibrationerne betydeligt, og bremsestøjen minimeres.

PN 860/P860-N1P1

1 oz. (29 ml) flaske





BG Brake Fluid Test Strips

Disse farveskiftende strimler tester niveauet af korrosionsbeskyttelse, der er tilbage i væsken. Den perfekte metode til at teste bremsevæske på stedet for at kontrollere, om den er funktionsdygtig.

PN SBSA-EN01



BG Brake Fluid & Coolant Test Strips

Den perfekte metode på stedet til at teste bremsevæsken for at sikre, at den er funktionsdygtig

PN SBSA-EN02



BG Brake Fluid Conditioner

Hjælper med at give ensartet, optimal ydeevne af bremsevæske mellem BG Brake Services og kan bruges til at øge antikorrosionsegenskaberne i ny og brugt bremsevæske. Forsinker effektivt korrosion af bremsesystemets komponenter.

PN 827/P827-N1P1
1 oz. (29 ml) flaske



BG Brake Lube

Anbefales til brug i alle bremsesamlinger hvor der bruges mineralske/ petroleumbaserede smøremidler til bremsekalibre. Det er især gavnligt i højhastigheds-hjullejer og udsatte bremsekaliper-applikationer. Modstandsdygtig over for regn, saltvand og atmosfæriske kemikalier, der ødelægger de fleste smøremidler.

PN 605BK/P605-N1PV
5 cc pakke



BG Universal Spray Applicator

Bruges til hurtigt at påføre BG Brake & Parts Cleaner, PN PB05, som ikke er en aerosol. Hold og sprøjt med hele dåsen sikkert med en enkelt luftpåfyldning. Der er ikke behov for skadelige drivmidler, og den kan tilsluttes almindelig trykluft til opladning.

PN E101-3371



BG PF7 Brake Service System

Fjerner oxideret og korrosiv bremsevæske og erstatter den med ny væske. En synlig indikator fortæller teknikeren, hvornår den skal fyldes op, så den forhindrer, at enheden løber tør for væske under service. Brugt bremsevæske opsamles og opbevares, indtil den kan genbruges. Den komplette udskiftning udføres på få minutter med en lukket enhed.

PN PF7/E100-2615





BG BFX

Brake Fluid Exchange

BG BFX bremsevæskeveksler med touch-of-a-button-betjening og en enkelt kugleventilstyring giver BFX en problemfri udskiftning af bremsevæske på alle fire hjul.

PN E101-4551



Andre BG Bremse produkter

BG Brake & Contact Cleaner

PN 402/P402-N1A6

BG Non-Chlorinated Brake Cleaner 45% VOC

PN 413LV/P413-N1A6

Kølesystem



Sikrer pålidelig ydeevne af komponenter til bilers kølesystemer.

BG Universal Cooling System Renser

Fjerner opbygget kalk, olie og hårde mineralaflejringer. Det fjerner også hårde rester forårsaget af olieforurening og nedbrydning af kølemiddelinhibitorer. Det forhindrer overophedning og skader på kølesystemet og forlænger kølesystemets levetid.

PN 540/P540-N1PD
12 oz. (354 ml) flaske

PN 5408/P540-N1P8
8 oz. (236 ml) flaske

PN 54032/P540-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG Universal Super Cool®

Dette kølevæskeadditiv giver en fremragende beskyttelse af alle metaller, der anvendes i bilers kølesystemer. Det har fremragende korrosionsinhibitorer, lav ledningsevne og skumdæmpende egenskaber. Kompatibel med kølemidler, der anvendes i benzin-, diesel- og hybridkøretøjer.

PN 546/P546-N1PD
12 oz. (354 ml) flaske

PN 5468/P546-N1P8
8 oz. (236 ml) flaske

PN 54632/P546-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske





BG Universal Køler/Antifrost

Denne kølevæske giver fuldstændig og langvarig beskyttelse af kølesystemet under de mest barske forhold. Det er beregnet til brug i alle benzin-, diesel- og naturgasmotorer. BG Universal Coolant/Antifreeze beskytter kølesystemer mod korrosion, skumdannelse og sur forurening.

PN 5891/P589-N1G1

1 gal. (3.7L) flaske



BG Prediluted Universal Køler/Antifrost

Giver fuldstændig og langvarig beskyttelse af kølesystemet under de mest barske forhold. Det er beregnet til brug i alle benzin-, diesel- og komprimeret naturgasedrevne motorer. Det giver beskyttelse mod korrosion, skumdannelse og sur forurening. Nitrit-, silikat- og fosfatfri

PN 5881/P588-N1G1

1 gal. (3.7L) flaske



BG Universal Køle System Tætner

Stopper hurtigt og fuldstændigt lækager i kølesystemet. Raffinerede organiske fibre bærer tætningspartikler, der bygger på hinanden omkring et hul, indtil det er helt tilstoppet. Det stopper udsivning fra hovedpakningen og forsejler små lækager i radiatoren og varmelegeme

PN 511/P511-N1PD

12 oz. (354 ml) flaske

PN 5118/P511-N1P8

8 oz. (236 ml) flaske



BG MVP2 Kølevæske

Maskine

2-rørs model

Vores førende kølemiddelmaskine udfører et effektivt BG-kølesystemservice og udskifter udtjent kølemiddel med friskt, nyt kølemiddel. Denne maskine giver teknikerne mulighed for at bevæge sig problemfrit mellem reservoirerne og gennemføre et kølesystemservice på kortere tid og med mindre indsats. Denne maskine er kompatibel med alle køretøjer med et kølesystem, herunder hybrid- og elbiler (HEV'er og EV'er).

PN E101-2378



BG CT2 Kølevæske-udskiftnings System

Udskifter slidt kølevæske til frisk kølevæske. Det forhindrer sammenblanding af nyt og brugt kølemiddel og sender væske gennem steder i kølesystemet, der ikke er tilgængelige, når væsken flyder i den normale retning.

PN CT2/E100-4666



BG MVP3 Coolant Exchanger, 3-rørs model

PN E101-3022

Transmission



Giver overlegen beskyttelse til CVT, DCT og automatiske transmissioner.

BG Quick Clean for Transmissions

Fjerner aflejringer fra ventilhuset, filter og andre komponenter i automatgear, CVT, DCT med vådkobling og DSG-komponenter. Dette produkt er beregnet til brug med BG PXT@2 eller BG TFX

PN 106/P106-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG ATC Plus®

Forbedrer egenskaberne af både ny og brugt automatgearolie. Det forbedrer væskens oxidationsstabilitet og forlænger væskens levetid. Det forhindrer lækager ved at konditionere hærdede tætninger - og holder dem bløde og smidige. Det hjælper med at kontrollere transmissionsrystelser¹, forsinker dannelsen af slam- og aflejringer og forhindrer skumdannelse.

PN 310/P310-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse





BG Premium Full Synthetic ATF

Giver fremragende beskyttelse af gear og laver en overlegen termisk stabilitet, beskyttelse mod slid, fremragende oxidativ stabilitet, skummodstand og korrosionskontrol. Dens exceptionelle væskeformidling ved lave temperaturer og forskydningsstabilitet sikrer en lang levetid

PN 31232/P312-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG Full Synthetic ATF

Til brug i mange automatiske transmissioner til passager- og erhvervskøretøjer og opfylder de samme kriterier som mange automatiske transmissionsvæsker. BG Full Synthetic ATF giver systembeskyttelse og øget driftssikkerhed.

PN 31432/P314-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG Low Viscosity Full Synthetic ATF

Giver pålidelig beskyttelse til de fleste automatiske transmissioner til passager- og erhvervskøretøjers automatgear, hvor væsker med lav viskositet anbefales. Denne væske reducerer gnidningsmodstanden, har fremragende beskyttelse mod slid, fremragende oxidativ stabilitet og fremragende skummodstand

PN 31532/P315-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske



BG Premium Full Synthetic CVT Fluid

Den erstatter alle CVT-væsker, der i øjeblikket anvendes i rem- og kædedrevne CVT'er, den yder fremragende beskyttelse af de interne komponenter og har en overlegen termisk stabilitet. Dette topmoderne smøremiddel er designet til at give enestående værdi og overlegen holdbarhed til CVT-strømforsyningsystemer.

PN 31832/P318-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske

PN 3183/P318-N1C3

3 gal. (11.36 L) mini-tote

PN 3184/P318-N1C4

4 gal. (15.62 L) mini-tote



Kan også leveres i farver for at matche Honda og Nissan CVT væsker!

NS-1 ORANGE

PN 31832-01/PT01-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske

PN 3183-01/PT01-N1C3

3 gal. (11.36 L) mini-tote

NS-2 GREEN

PN 31832-02/PT02-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske

PN 3183-02/PT02-N1C3

3 gal. (11.36 L) mini-tote

NS-3 BLUE

PN 31832-03/PT03-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske

PN 3183-03/PT03-N1C3

3 gal. (11.36 L) mini-tote

BG DEXRON®-VI Low Viscosity Full Synthetic ATF

Giver pålidelig beskyttelse til de fleste automatiske transmissioner til passager- og erhvervskøretøjers automatgear, hvor væsker med lav viskositet anbefales. Den er det bedste valg til brug i Ford og GM-køretøjer, hvor DEXRON®-VI anbefales. Den kombinerer fordelene ved lav viskositet med fremragende komponentbeskyttelse og øget driftssikkerhed

PN 31632/P316-N1Q1

32 oz. (946 ml) flaske





BG CVT Plus CVT and DCT Fluid Conditioner

Forbedrer egenskaberne af nye og brugte væsker i både kontinuerligt variable transmissioner (CVT) af rem- og kædetype, våde dobbeltkoblingsgearkasser (DCT) og direkte gearskifter (DSG). Det forlænger væskens levetid, forhindrer aflejningsdannelse, forbedrer væskens oxidationsstabilitet og anti-slid egenskaber.

PN 303/P303-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG Premium Full Synthetic DCT Fluid

Den er udviklet til brug i alle våde dobbeltkoblingsgearkasser (DCT) og direkte skift-gearkasser (DSG) og bevarer vigtige friktionsegenskaber for alle synkronisatorer, lejer og våde koblinger og giver enestående komponentbeskyttelse og øget driftssikkerhed.

PN 31932/P319-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN P3193/P319-N1C3
3 gal. (11.36 L) mini-tote

PN P3194/P319-N1C4
4 gal. (15.62 L) mini-tote



BG PXT®2 Performance Exchange® for automat- gearkasser

Vores førende maskine til udskiftning af gearolie. Den fjerner akkumulerede aflejringer og slidt ATF olie og erstatter det med ny væske og konditioneringsmiddel. Den er udstyret med en indbygget computer, der fører teknikeren gennem hvert trin af væskeudskiftningen og registrerer antallet af udførte serviceeftersyn. Med justerbar væskedoseringskontrol kan teknikerne tilpasse hvert service til modelspecifikke krav. Servicetiden kan være så kort som to minutter på grund af brugen af en udskiftningsbooster og dobbelte tandhjulsdrevne pumper.

PN PXT2/E100-2012



BG TFX Automatgearkasse maskine


Fuldautomatisk gearkassemaskine med automatisk flowkontrol. 2 interne beholdere gør det nemt at skifte olietype.

Integreret Printer og skueglas. Dansk sprog



35

PATENTER

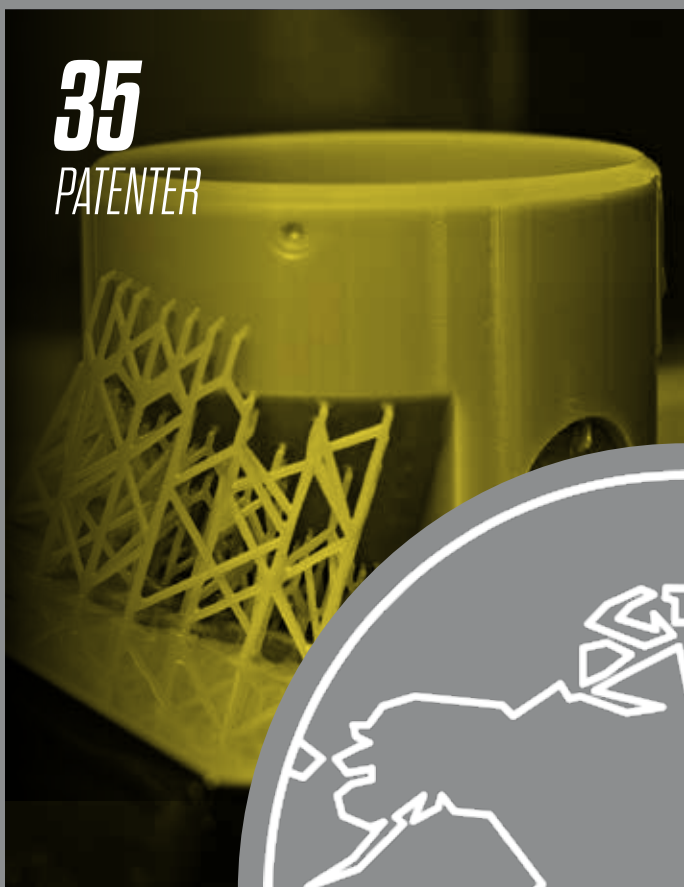

70

LANDE



124

DISTRIBUTØRER



50,000+

SHOPS





Holder drivlinjer i bedre stand

BG Ultra-Guard® LS Full Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90

Universel, fuldsyntetisk API GL-5-klassificeret gearolie, der er blandet til SAE 75W-90 viskositet. Det giver den ultimative beskyttelse af drivlinjekomponenter. Det er udviklet med henblik på øget termisk stabilitet og forbedret tætningsydelse. Fremragende til brug i konventionelle og begrænsede slip-programmer.

PN 75132/P751-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN 75164/ P751-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske

PN 75196/ P751-N1Q3
96 oz. (2.8 L) flaske




BG Syncro Shift® II

Specielt udviklet til manuelle gearkasser, transaksler og fordeler gearkasser. Det er et fuldsyntetisk API GL-4 gearolie, der er blandet til SAE 75W-80 viskositet for at give en uovertruffen filmstyrke og slidbeskyttelse. Det giver en usædvanlig modstandsdygtighed over for mekanisk slid, har en fremragende smøreevne ved lave temperaturer og er sikkert for alle stål-, messing- og kobberlegeringer.

PN 79232/P792-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN 79264/ P792-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske





BG Ultra-Guard® LS Heavy Duty SAE 75W-140

Fuldsyntetisk API GL-5-klassificeret gearolie, der er blandet til SAE 75W-140 viskositet specielt til tunge og erhvervskøretøjer. Det giver den ultimative beskyttelse af drivlinjekomponenter. Den kan modstå de hårde udvirkninger af ekstrem varme og arktiske forhold. Fremragende til brug i konventionelle og begrænsede slip-applikationer.

PN 75332/P753-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN 75364/ P753-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske

PN 75396/ P753-N1Q3
96 oz. (2.8 L) flaske



BG Ultra-Guard® LS SAE 75W-85

Det er en fuldsyntetisk API GL-5 gearolie, der er blandet til SAE 75W-85 viskositet for at give en uovertruffen filmstyrke og slidbeskyttelse. Det giver den en usædvanlig modstandsdygtighed over for mekanisk slid. Den har en fremragende smøreevne ved lave temperaturer. Fremragende til brug i konventionelle og begrænsede slip-applikationer.

PN PG01-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

PN PG01-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske

PN PG01-N1Q3
96 oz. (2.8 L) flaske



BG Universal MGC® Multi-Gear koncentrat

Styrker gearolie til beskyttelse af både konventionelle differentialer og differentialer med begrænset slip. Den forbedrer smørefilmsstyrken, den termiske stabilitet og giver ekstreme trykegenskaber for enhver gearolie. Reducerer gearkassetemperaturen og forhindrer stick-slipping chatter i plade- og koblingsdifferentialer med begrænset slip.

PN 328/P328-N1P6
6 oz. (177 ml) flaske



BG Drive Line Service Center

Servicerer alle typer autodifferentialer, manuelle gearkasser, manuelle transaxler og transferscases på både lette og tunge køretøjer.

PN 939/E100-5695



BG MAX Multi olie udskifter

Denne nye førsteklasses maskine til drivlinjeservice er en hurtig og nem måde at servicere alle typer autodifferentialer, manuelle gearkasser, fordelergearkasser samt at kunne skifte motorolie i lette og tunge køretøjer. MAX er designet til at blive brugt med enhver olie på oliebasis. Med færre bevægelige dele og ved at bruge luft som kraft er denne maskine ekstremt holdbar, alsidig og vil være et vigtigt redskab i dit værksted!

PN E101-3111



Andre BG Driveline Produkter


BG Ultra-Guard®
SAE 75W-90
PN 75032/P750-N1Q1



BG Ultra-Guard® Heavy Duty
SAE 75W-140
PN 75232/P752-N1Q1



Servostyring

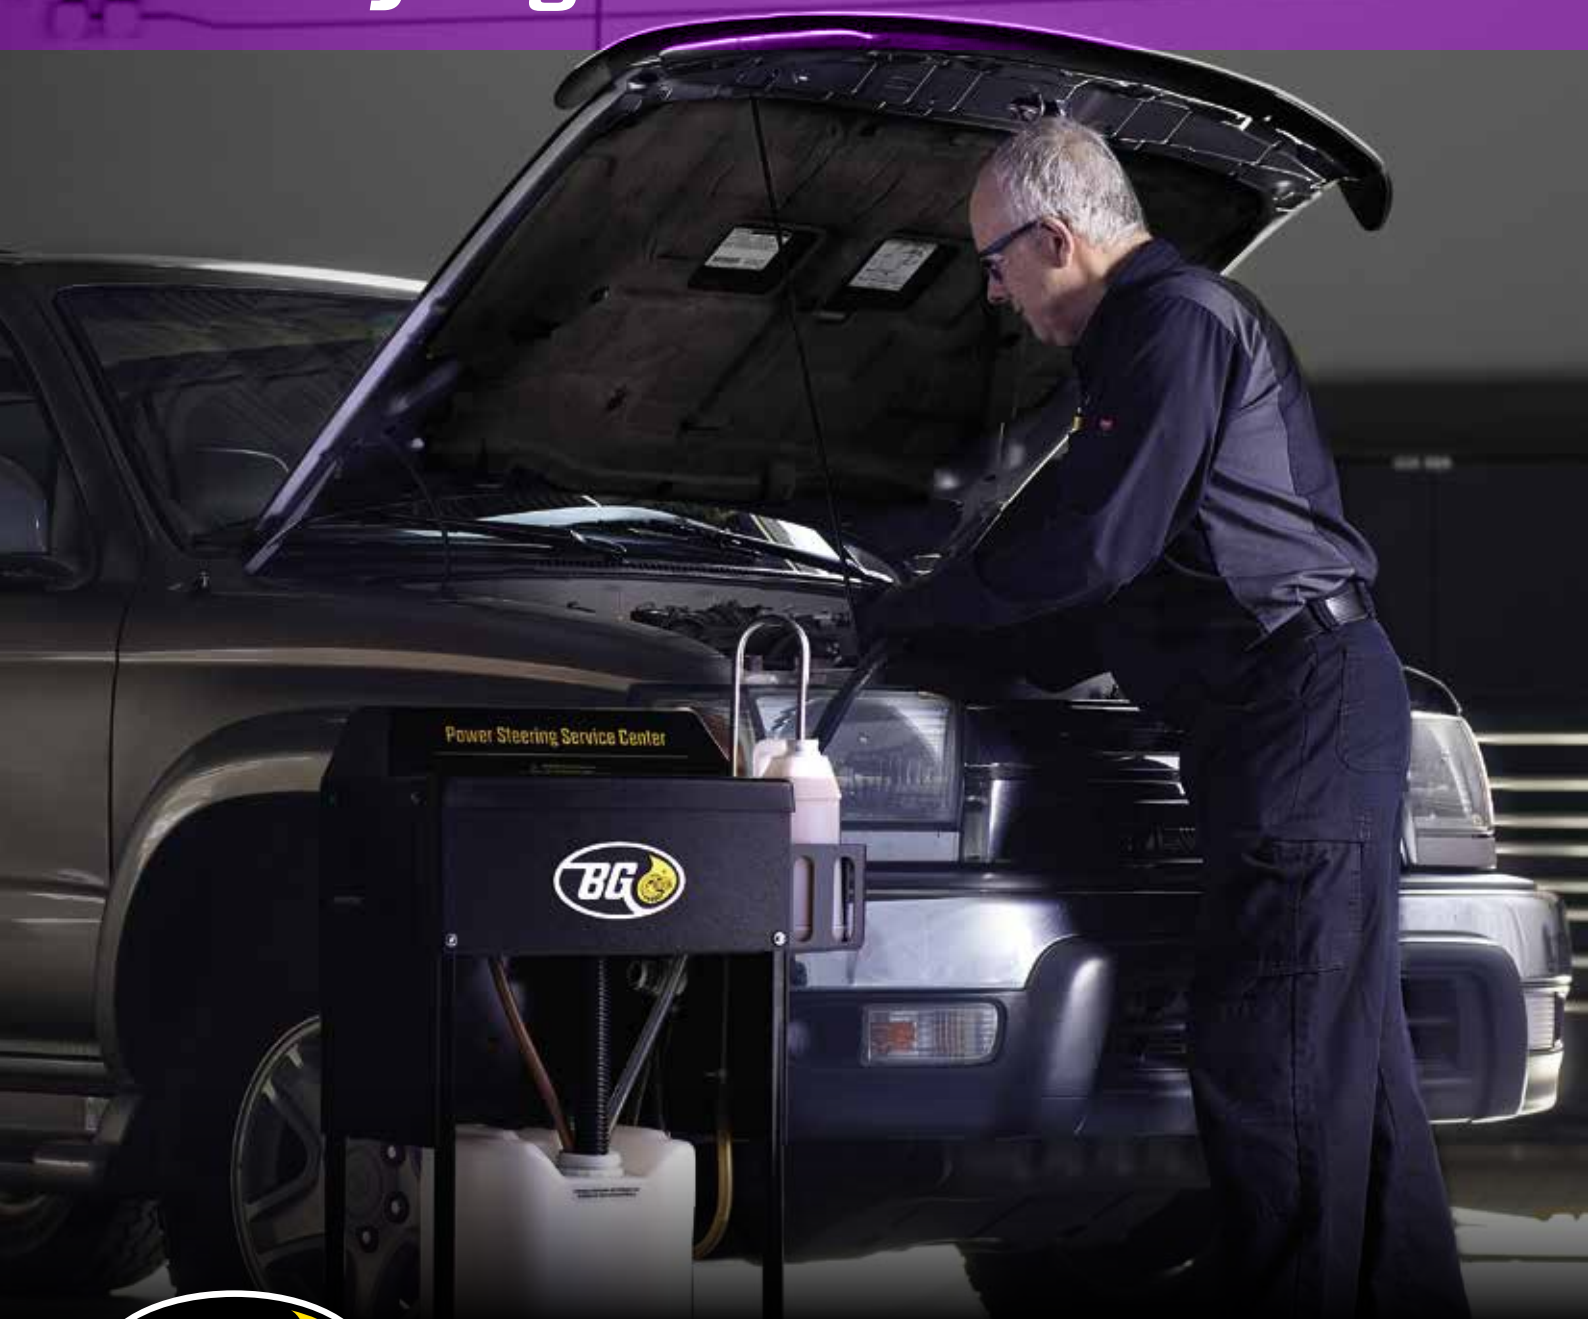

Fjerner forurening, forebygger utætheder og reducerer slid på servostyrings komponenter.

BG Quick Clean for servostyring

Fjerner ophobede forureninger fra servostyringspumper, rør, tandstænger og ventiler. BG Quick Clean for Power Steering er kompatibel med systemkomponenter og er udviklet til brug med ethvert BG servostyringsserviceudstyr.

PN 108/P108-N1MT
11 oz. (325 ml) dåse



BG Power Clean® Servo olie

Syntetisk blandet servostyringsvæske, der reducerer slid på pumpe og tandstang, opretholder systemets renhed, reducerer pumpestøj, plejer tætninger og slanger for at forhindre væskelækager og reducerer varme og skumdannelse

PN 332/P332-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske



også i rød

BG Power Clean® Red

PN 332R/PP31-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske



BG Universal Servostyringsolie

Denne førsteklasses fuldsyntetiske væske er beregnet til alle servostyringsenheder, herunder servostyringssystemer med elektrisk hjælp. Den forhindrer slid i spoleventilhuset, holder tætninger smidige, reducerer varme og skum, forhindrer væskedelstab og forlænger væskens levetid og smøreevne.

PN 334/P334-N1Q2
64 oz. (1.8 L) flaske



BG Full Synthetic Elektrisk servostyringsolie

Specielt designet til brug i alle elektrisk-hydrauliske servostyringssystemer (EHPS). Denne væske smører hydrauliske stempler, tandstænger og tandhjul, plejer tætninger og slanger, forebygger slid og reducerer varme og skumdannelse.

33832/P338-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



Also available!

ORANGE
PN P339-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske

GREEN
PN P340-N1Q1
32 oz. (946 ml) flaske



BG Servostyring conditioner

Styrker og forlænger levetiden af servostyringsvæsker til biler. Det reducerer aflejring, forhindrer støj og overdreven slid. Den indeholder antioxidant, dispergeringsmidler og slidbekæmpende ingredienser og er formuleret til at opretholde systemets renhed.

PN 330/P330-N1P6
6 oz. (177 ml) flaske



BG Servostyring service center

Fjerner brugt servostyringsvæske, Centermens der samtidig installeres ny servostyringsvæske. Denne metode sikrer, at afslidte metal rester og snavs, der sliber ventiler og pakninger, fjernes, og at al forurenede væske udskiftes. BG Power Steering Service Center kan også bruges til at installere BG Quick Clean til servostyring, PN 108.

PN 937/E100-5829



Klima kontrol



Fjerner lugte, bakterier, skimmel, snavs fra vejen og nikotinrester fra bilens klima anlæg

BG Frigi-Clean®

Fjerner ophobet snavs, snavs fra vejen og nikotinrester fra bilens A/C-fordamper-system. Det skummer op og fylder fordamperhuset fuldstændigt, hvor det fjerner forureninger. Gendanner A/C-systemets effektivitet, fjerner dårlig lugt og tilstopninger, frisker den indvendige luft op. BG Frigi-Clean® er biologisk nedbrydelig, ikke giftig og ikke ætsende.

PN 709/P709-N1A5

Net Wt. 7 oz. (198 g)
Volume 6.65 fl. oz. (197 ml)



BG Frigi-Charge® for R-134a

Bidraget til at forlænge kompressorens levetid ved at reducere friktion og driftstemperaturer. Grønt fluorescerende farvestof hjælper med at diagnosticere og lokalisere utætheder i systemet. Ikke ætsende eller skadelig for malede overflader. Kan sikkert anvendes i alle R-134a-systemer, der kræver smøremidler med en viskositet fra ISO 46 til ISO 100.

PN 704/P704-N1A3

Net Wt. 2 oz. (56 g)
Volume 1.92 fl. oz. (57 ml)





BG Frigi-Quiet® for R-134a

BG Frigi-Quiet® til R-134a sikrer en mere støjsvag og køligere kompressordrift og forlænger kompressorens levetid i R-134a-køleanlæg. Anbefales til brug i R-134a, R-22 og CO2-kølemiddel anlæg.

PN 701/P701-N1P2
2 oz. (59 ml) flaske

PN 7018/P701-N1P8
8 oz. (236 ml) flaske



BG Frigi-Quiet® for R-1234yf

BG Frigi-Quiet® til R-1234yf sikrer en mere støjsvag og køligere kompressordrift og forlænger kompressorens levetid i R-1234yf- og R-134a-køleanlæg.

PN 702/P702-N1P2
2 oz. (59 ml) flaske

PN 7028/P702-N1P8
8 oz. (236 ml) flaske



BG Frigi-Fresh®

Indeholder et desinfektionsmiddel i hospitalskvalitet med kraft til at dræbe virus og infektionsfremkaldende bakterier som HIV-1 og MRSA. Dræber skimmel, meldug, svampe og andre lugtproducerende organismer, der vokser i fordampere, og eliminerer skadelige patogener i køretøjets A/C-system. Dens kraftige deodoranter holder bilens interiør i ren lugt.

PN 708/P708-ENA4
Net Wt. 5.5 oz. (156 g)
Volume 6.17 fl. oz. (182.6 ml)

PN 7083/P708-ENA2
Net Wt. 1 oz. (28.4 g)
Volume 1.12 fl. oz. (33.1 ml)



BBG Automotive Sanitising Fogger

Automotive Sanitizing Fogger tager bilens kabine og desinficerer interiøret, ventilationssystemet, varmeregisteret, fordampere og ventilationskanalerne. Automotive Sanitizing Fogger er både et antibakterielt desinfektionsmiddel og et desodoriseringsmiddel. Dette produkt indeholder en stærk bakterie- og virusdræbende formel baseret på alkohol. Produktet er blevet testet og godkendt til at bekæmpe de fleste kendte bakterier og vira, herunder SARS-Cov2 (Coronavirus) i henhold til BS EN 1276, BS EN 1650 og BS EN 14476.

PN 703
242 ml dåse



Også uden parfume:

BG Fragrance Free Frigi-Fresh®

BG Fragrance Free Frigi-Fresh® bruger den samme effektive lugtfjernende formel uden tilsat parfume.

PN 7073/P707-N1A2
Net Wt. 1 oz. (28.4 g)
Volume 1.12 fl. oz. (33.1 ml)

Batteri



Forebygger korrosion, så du beholder fuld batteri kapacitet.

BG Batterirens — Syre detektor

Skummende rengøringsmiddel, der er en nem måde at rengøre batterier på for at fjerne de ætsende stoffer, der forkorter batteriets levetid. Den indeholder en unik syredetekterende ingrediens, der bliver rød ved tilstedeværelse af syre.

PN 485/P485-N1A5

Net Wt. 14 oz. (396 g)

Volume 13.59 fl. oz. (402 ml)




BG Batteri Rens & Læk Detektor

Nem måde at rengøre batterier på og fjerne de energirelaterede ætsende stoffer fra batteripolerne, kablerne og bærerne. BG har inkluderet en unik syredetekterende ingrediens, der bliver rød ved tilstedeværelse af syre for at advare om behovet for yderligere rengøring eller om der er en revne eller lækage omkring terminalerne.

PN 885/P885-N1P2

2 oz. (59 ml) flaske





BG Batteri Terminal beskyttelse

Forlænger batteriets levetid ved at beskytte batteriet terminaler, kabler og bærere mod korrosive ophobninger. Den kemiske formel er uskadelig for batteriet, malingen og andre dele. Passer let på batteripolerne.

PN 985/P985-N1B1 (øverst)

PN PN 986/P986-N1B1 (til højre)



BG Tænding & Batteri Terminal Sealer

Genopretter revnet eller beskadiget isolering på ledninger for at forhindre kortslutninger. Flere lag isolerer blotte ledninger. Den forseglar og vejrbestandiggør ledninger og elektriske forbindelser fuldstændigt og forhindrer korrosion af batteripolerne, kabler og klemmer. Beskyt krom- og metaloverflader eller decals og bogstaver med denne farveløse, hurtigtørrende forsegling, der ikke ophober støv eller snavs.

PN 490/P490-N1A5

Net Wt. 12.7 oz. (360 g)

Volume 14.19 fl. oz. (420 ml)



BG Batteri kabel beskyttelse

Forebygger korrosion omkring batteripolerne, så kablerne kan lave en solid forbindelse.

PN 979-1/E100-5239



Special



BG Producerer en bred række af høj kvalitets produkter.

BG Quick Cure® Lygte Restoration Kit

Et sikkert og praktisk sæt, der er kompatibelt med alle forlygtekomponenter, der bruges til at gendanne lygterne til ny stand.

PN 876/P876-N1BX



BG Clear View Rude Service Kit

Sættet fjerner vejsalt, vejfilm, olie, let fedt, fingeraftryk og insekter fra forruden og sideruderne. Derefter giver et vandafvisende beskyttelsesmiddel en ultra-tynd beskyttende belægning på glasoverfladen for at beskytte den mod pletter, ridser og miljøforurenende stoffer..

PN KW01-USCD





BG Windshield Washer Concentrate

Et effektivt rengørings- og afisningsprodukt, der sikkert fjerner snavs, vejaflejringer og insekter samt fjerner isdannede fra bilens forrude for et klart udsyn.

PN 890/P890-N1PP

16 oz. (473 ml) flaske



BG Glasrens

Opløser selv de mest genstridige produkter som f.eks. olie, vejsalt, fedt, spray maling og insekter. Renser og oplyser alle glasoverflader. Dens antidug formel efterlader ingen striber eller regnbue mønster. Indeholder ikke silikone.

PN 460/P460-N1A6

Net Wt. 18.7 oz. (530 g)

Volume 18.21 fl. oz. (839ml)



BG In-Force

En ionaktiveret penetrerende olie, der stopper rust og smører og frigør rustne dele. Den kan også anvendes til montage opgaver. Når den binder sig til metal, danner den en beskyttende belægning og smøreflade, som forstærkes af andre smøremidler og korrosions inhibitorer.

PN 438/P438-N1A6

Net Wt. 15.7 oz. (445 g)

Volume 19.53 fl. oz. (578 ml)



BG Fre-It

Tætner og fjerner fugt for at stoppe knirken og forbedre smøringen af bevægelige dele der findes i biler og i husholdningen. Skader ikke maling, plastik eller gummi. 360°-ventil gør det muligt at påføre fra enhver vinkel i en stråle eller fin tåge.

PN 435/P435-N1A5

Net Wt. 11.7 oz. (331 g)

Volume 13.72 fl. oz. (406 ml)



BG Motorcycle Chain Lube

Til brug på kæder, glidere og alle anvendelser, hvor der er behov for olieklæbende smøremiddel. Det skummer op - intet svinende overspray - og er stærkt klæbende på metaloverflader

PN 495/P495-N1A6

Net Wt. 15 oz. (425 g)

Volume 13.44 fl. oz. (397 ml)



BG HCF Vandtæt Spray Fedt

Et spray-smøremiddel til alle formål til brug i bådtrailere, anhængertræk og marinekomponenter. Anvendes også som smøremiddel til karrosseri dele i biler til dørhængsler, låse, Hjelms- og bagagerumslåse samt sædeskiner. BG HCF er et fremragende kædesmøremiddel til cykler, gaffeltrucks og industrielle kædedrev. Anvendes på åbne gear, reservehjul, døre der klemmer eller knirker, og til en række forskellige anvendelser på skibe, i landbruget, i hjemmet og i industrien.

PN 498/P498-N1A6

Net Wt. 16 oz. (453 g)

Volume 18.63 fl. oz. (551 ml)





BG SLC Multi-Purpose Fedt

Til brug på tunge entreprenørmaskiner, der skal kunne modstå varme og/eller fugt, f.eks. maling- og landbrugssprøjter, varme asfaldspredere, stenkusere, transport- og screeningsudstyr og pæleramper. Det er en lithiumkompleks smørefedt, der har en usædvanlig mekanisk stabilitet, så den kan modstå tendensen til at fræse ned og lække under hård belastning.

PN 607/P607-N1GC

14 oz. (397 g) cartridge



BG SS 2000 Lubricating Fedt

En unik polyurea-smørefedt til brug i bilindustrien, marine- og iindustri miljøer. BG SS 2000 kan anvendes ved varme eller kolde temperaturer, tørre forhold, med lette eller tunge belastninger. Brug BG SS 2000 i elmotorer og andre applikationer, hvor det er nødvendigt med lavt ledende egenskaber.

PN 608/P608-N1GC

14 oz. (397 g) cartridge



BG Premium Lubricating Fedt

Dette multifunktionelle, lithiumbaserede fedt anbefales til brug i biler, landbruget og industrien. Leverer fremragende modstandsdygtighed over for vand og korrosion, er meget klæbrig og giver fremragende vedhæftning. Det giver maksimal beskyttelse mod slid under ekstremt tryk og høj belastning.

PN 600/P600-N1GC

14 oz. (397 g) cartridge



BG Special HCF Fedt

Et calciumsulfonatprodukt til brug i industri, byggeri og produktion, hvor ferskvand, saltvand, saltluft eller kemiske dampe kan forårsage korrosion af lejer og andre smøreproblemer. Det er især gavnligt i højhastigheds-, højlast-, højvarme-, rulleleje-, kugleleje-, nåleleje- og tryklejeapplikationer

PN 605/P605-N1GC

14 oz. (397 g) cartridge



BG White Lithium Grease

Til brug i dørhængsler, låse, sædeskiner, manuelle vinduesregulatorer, hætte- og bagagerumslåse. Når det anvendes på overhead dørruller, transportbånd og skydedørskinner, glider dørene nemmere og det reducerer slidage og beskytter samtidig mod virkningerne af vejrliget.

PN 480/P480-N1A5

Net Wt. 11.5 oz. (326 g)

Volume 15.30 fl. oz. (452 ml)



BG Silicone Lubricant

Til brug på skærende værktøjer, til smøring af transportører, glidere, arbejdsborde og gummigeder, til forebyggelse af at tætningslister binder og til eliminering af knirken.

Det forhindrer det meste i at sætte sig fast, herunder vinduer, døre, skuffer, traversstænger og gummibeklædning.

PN 416/P416-N1A6

Net Wt. 12.7 oz. (360 g)

Volume 16.02 fl. oz. (474 ml)





BG Engine Degreaser

Fjerner fedt, olie og snavs fra alle typer forbrændingsmotorer, generatormotorer, industrimaskiner, indkørsler og andre applikationer. Sikker på maling, gummiledninger og isolering.

PN 417/P417-N1A6

Net Wt. 15.7 oz. (445 g)

Volume 18.48 fl. oz. (547 ml)



BG Hand Cleaning Towels

Stærke, vandfrie rengøringsservietter, der fjerner tjære, fedt, voks, blæk, maling, smøremidler og klæbemidler. Brug dem til rengøring af hænder, værktøj i rustfrit stål, til at tørre spild op, til at tørre arbejdsflader af og overalt, hvor sæbe og vand ikke er let tilgængelige. Rengør hurtigt uden at efterlade rester.

PN 878/P878-N1PX

72 rengøringservietter



BG Interior Renewal® New Car Formula

Brugt sammen med Interior Renewal® Applicator, PN E100-5571, giver den en hurtig og nem måde at forny bilens interiør på til et rent og forfriskende miljø. Den er designet til at rense hele bilens interiør og neutralisere ubehagelige lugte i forbindelse med røg, spild, skimmel og mug.

PN 698/P698-ENP4

4 oz. (118 ml) flaske

Findes også til læder:

BG Interior Renewal® Leather Formula

PN 699/P699-ENP4

4 oz. (118 ml) flaske



BG Interior Renewal® Applicator

Påfører BG Interior Renewal®, PN 698 eller PN 699, for at friske bilens kabine op. Det eliminerer ubehagelige lugte forårsaget af røg, spild, skimmel og mug. Det fornyer luften i kabinen ventilationsåbninger, loftsbeklædning, sæder, dørpaneler og tæpper.

PN 9698/E100-5571



BG Portable Sanitizing Applicator

Denne batteridrevne, batteridrevne, ledningsfrie sprøjte til desinfektionsmiddel anvender en specialfremstillet, doseringsdyse, der forstøver desinfektionsmidlet til et fint tågesprøjt.

To genopladelige batterier og vægplader medfølger.

PN E101-2721



Andre BG Specialprodukter

BG Pre-Lube

PN 825/P825-N1P6

BG Dielectric Grease

PN 483/P483-N1A5



BG One-Step Disinfectant

PN PW08-ENG1



BG Products, Inc.

Din partner for produkter og meget mere™

PLANS



BG Protection Plan® er som en gratis forsikringspolice for dine kunder. Når de investerer i BG-vedligeholdelse af høj kvalitet, er deres bilsystemer dækket af BG. Dækningen op til 320.000 km gælder i hele køretøjets levetid og kan overdrages.
www.bgcover.me



Det forbrugerfokuserede websted **bgfindashop.com** er en ressource til bilpleje for kunderne, herunder vejledninger om vedligeholdelse, informative artikler, oplysninger om BG-biltjenester og vigtigst af alt, en direkte linje til BG-værksteder med en forbedret værkstedsløkalisator.

SHOP SUPPORT



BG Advisor™-appen giver adgang til de seneste BG-nyheder, tekniske artikler, rollespecifik træning og on-demand salgsværktøjer med præsentationstilstand.



BG Tech™-appen giver dig rollespecifik uddannelse og opdaterede oplysninger om køretøjsadaptere og serviceinstruktioner.



BG Certified giver autofagfolk et konsekvent og troværdigt budskab om vigtigheden af vedligeholdelse af biler.

SALGS SUPPORT

PRODUKT KITS



Mange BG-produkter fås i praktiske kits. Kontakt din BG-distributør for at høre om tilgængelighed.

STØRRE MÆNGDER



BG-produkter findes i alle former og størrelser, fra 60 ml til 1250 Liter. Spørg din BG-distributør om tilgængelige produktstørrelser.

FLÅDE PRODUKTER



Flådeoperatører står over for unikke vedligeholdelsesudfordringer. Kontakt din BG-distributør for at få løsninger til vedligeholdelse af din flåde.



BG Denmark ApS

Flensborgvej 7 - 6340 Kruså

Telefon 74676900

www.bgprod.dk - info@bgprod.dk



BG Products, Inc.