
Uteplatspolicy för altan och vindskydd

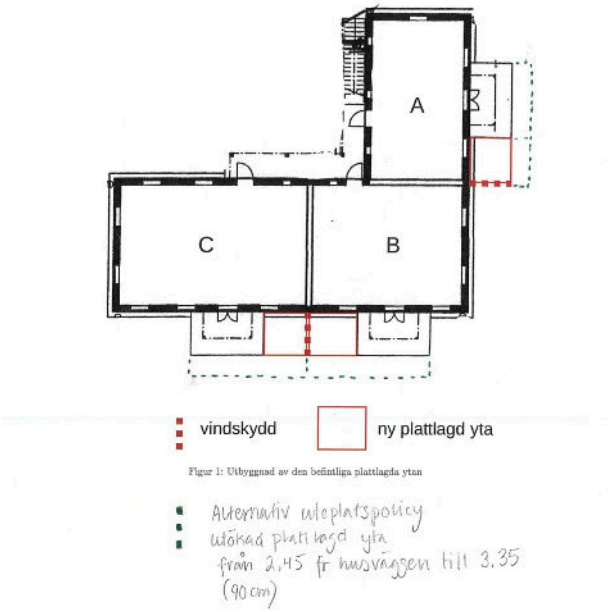

Figur 1: Utbyggnad av den befintliga plattlagda ytan

OBS! Tänk på att alltid söka tillstånd från styrelsen innan eventuellt arbete på uteplatsen påbörjas!

Altanens yta. Den ursprungliga plattlagda altanen får byggas ut längs huset, med trädäck eller stenplattor, fram till det avskiljande vindskyddet. Dessutom får altanen utökas rakt ut från huset med ytterligare maximalt 90 cm utanför ursprungliga plattläggningen så att den blir totalt 3.35 m från väggen. Golvet på altanen får var cementplattor eller trä.

OBS! Ingen utbyggnad av altanen får göras utanför den ursprungliga plattlagda altanen på den sida som inte avgränsas av vindskyddet. För A- och B-lägenheterna gäller alltså att ingen utbyggnad får göras till höger om den ursprungliga altanen. För C-lägenheterna för ingen utbyggnad göras till vänster om den ursprungliga plattlagda altanen. Se skissen ovan!

Skiljevägg eller vindskydd. Ett vindskydd får sättas upp mellan lägenheterna B och C samt vid skiljebrädan mellan lgh A och B till vänster om lgh A. Det ska vara lika långt som den ursprungliga plattläggningen sticker ut från väggen, alltså 2,45 - 2,50 cm långt och 200 cm högt. Vindskyddet ska ha vitmålade 10 cm breda brädor som placeras stående i två lager. Modeller finns på flertalet hus i föreningen. Se även skissen!

Utöver vindskyddet rakt ut från husväggen får ett lägre vindskydd byggas vinkelrätt mot det första. Detta tillägg måste harmoniera med ev. vindskydd i angränsande lägenheter eller intilliggande hus i samma blickfång. Diskutera med styrelsen!

Ännu en gång: Tänk på att alltid söka tillstånd från styrelsen innan eventuellt arbete på uteplatsen påbörjas!