

Bruksbalkens lösdrift för nöt

Planerar du att bygga en ny lösdrift för nöt? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans till byggnaden, underlag till bygglov och förprovning till Länsstyrelse samt med byggsupport tills byggnaden är färdig. Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90-talet och har under de senaste åren utvecklat hallbyggnader ändamålsenliga för lösdrift av nöt som blir allt mer populära. Det finns en lång erfarenhet i företaget av trä och dess egenskaper som byggmaterial, samt vilka funktioner som behövs i ett stall. Våra stallar är konstruerade efter gällande konstruktionsregler och utformade med våra erfarenheter av djurbyggnader, och våra kunders krav på funktionalitet och djuromsorg. Detta ger dig ett stort mervärde utöver själva materielleveransen.

Hela produktionskedjan är kvalitetsäkrad från konstruktionen till egen tillverkning av alla komponenter i trä. Våra externa inköp värderas noga så att de passar in i helheten och ger dig som kund ett tryggt val och ett bra slutresultat. Vår expertis är priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design. Vid leverans skickar vi med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare. Montageledare för effektiv uppstart erbjuds.


Fler bilder och inspiration på vår Facebooksida BruksbalkenVarnamo samt instagram bruksbalken.



Skrapgång inkl. klövpall har som standardbredd 4 meter

Typer av stall

Bruksbalkens lösdrift för nöt har 12-18 meter fri spannvidd med möjlighet att förlänga taket med 2 meter utmed en långsida över ett körbart foderbord. Standardbredder är 12,15 och 18 meter + 2 meters utskjutande tak

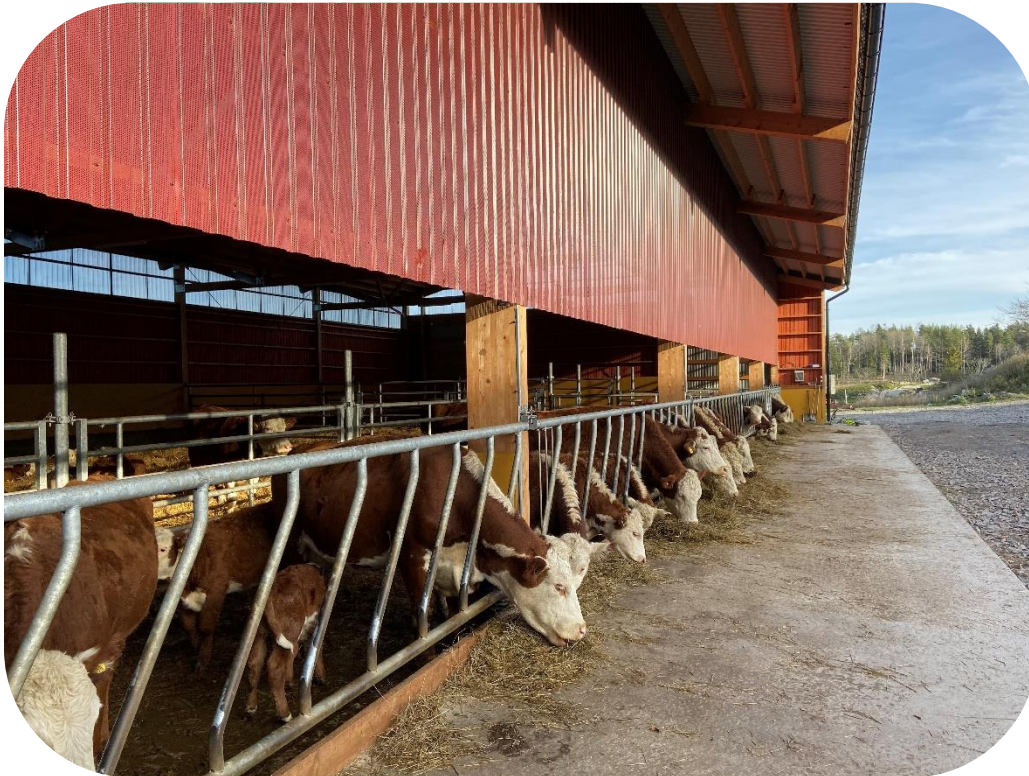

Lösdrift med förlängt tak 2 meter över ett körbart foderbord.

Konstruktion

Bruksbalkens lösdrift för nöt byggs i egentillverkad limträkonstruktion med treledstakstolar och limträpelare som sätts samman med exaktkapade väggreglar och takåsar. C-c avståndet 6 meter mellan takstolarna gör att montaget går extra snabbt samt är väl anpassat till stallinredningen.

Materialval och ventilation

Trä är ett utmärkt material för att få en bra miljö i stallet. Det har hög bärighet i förhållande till sin vikt och är ett miljövänligt alternativ.

För att tillgodose en bra ventilation samt ljusinsläpp väljer vi perforerad plåt i bakvägg ca 1.5 meter under takfot och till nedbyggnaden över foderbordet. Väggarna har i övrigt, i första hand, träpanel som kan fås grundmålad med slamfärg. Takplåten är kondensskyddad. Ett annat materialval för taket är Fibercement som är ur kondenssynvinkel ett ännu vassare alternativ än plåten.

BRUKSBALKEN



Exempel ljusinsläpp i gavel



BRUKSBALKEN



Exempel ventilerad nock med ljusinsläpp. Den perforerade plåten i bakvägg syns väl på detta foto.

Kontaktinformation

Hörle, SE 33192 Värnamo 0370-303730, bruks@bruksbalken.se

Magnus Böhn

VD, produktion, inköp

Telefon + 46 (0)370-303731

Magnus.bohn@bruksbalken.se

Anna Ryber

Försäljning häststall, stallinredning för häst. Marknadsföring och informationsmaterial.

+46 (0)370-303733

Anna.ryber@bruksbalken.se

Rolf Böhn

Försäljning stall för nöt och får , industrierhallar. Förvaltning av Hörle Bruk

+46 (0)370- 303737

Rolf.bohn@bruksbalken.se