



Storlekar

12, 15, 18 + 2 meter utskjutande tak. Minimum 24 meter lång. Hallen går även att få med stängd långsida.

Höjd

4,0 med 800 mm sockel alt 4,5 meter med 1200 mm sockel

Isolering

Oisolerad

Taklutning

15 grader

Grundläggning**

Gjuten platta med en kantbalk av skalblock

*standardbredder

Bruksbalken hjälper Dig igenom hela byggprocessen. Förutom ritningar och materielleverans får du underlag för grundritning, förprövningshandlingar och ev. bygglovsritningar. Under hela byggprocessen kan du ringa oss för support. El, VVS och inredning väljer du själv leverantör till. Vi kan maila ritningsunderlag.

Leveransomfattning

Tryckimpregnerad syll med syllisolering.

Pelare limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för väggreglar för snabbt montage.

Takstolar limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för takåsar för snabbt montage.

2m utskjut för skydd av foderbord

Takåsar

Väggreglar

Väggbeklädnad fasad, träpanel 22x145 med lockläkt 22x45 mm. alt plåt.

Ventilerad nock plåt alt med ljusinsläpp

Plåtklädda Vindskivor och fotplåt

Regnavvattning

Fönsterbleck

Droppbleck väggdelning



Droppbleck skjutport

Perforerad plåt för luftintag/luftuttag

Portar efter behov/ önskemål.

Ev grundmålad ytterpanel

Exempelritning - Stall Henriksson

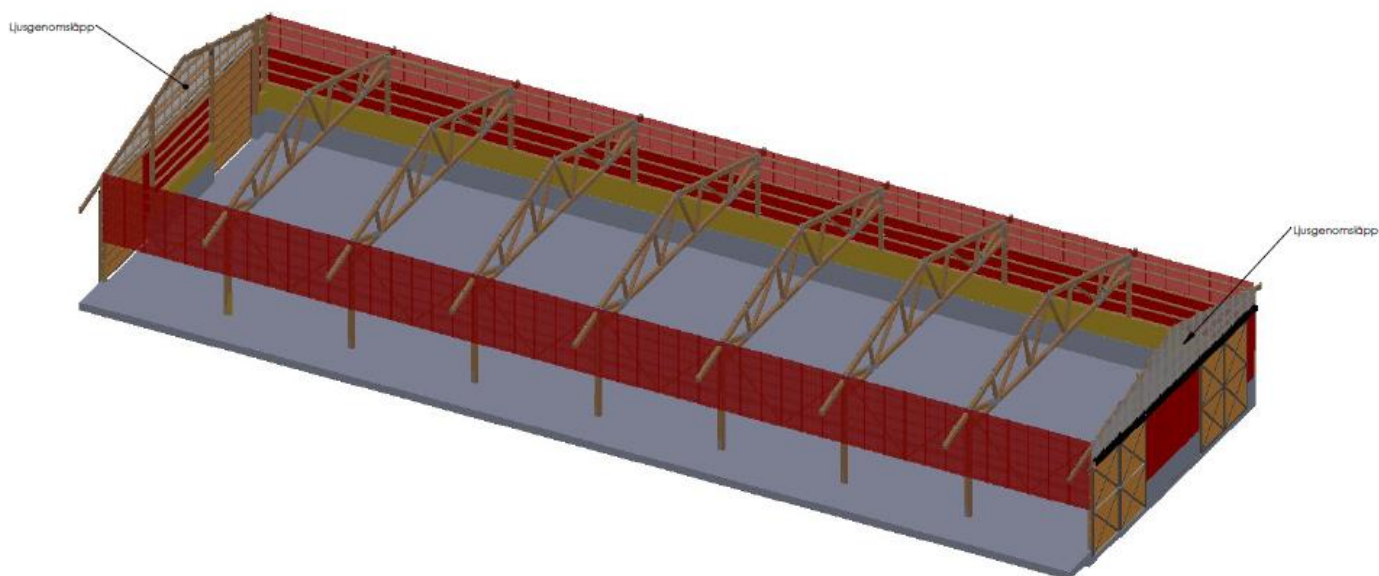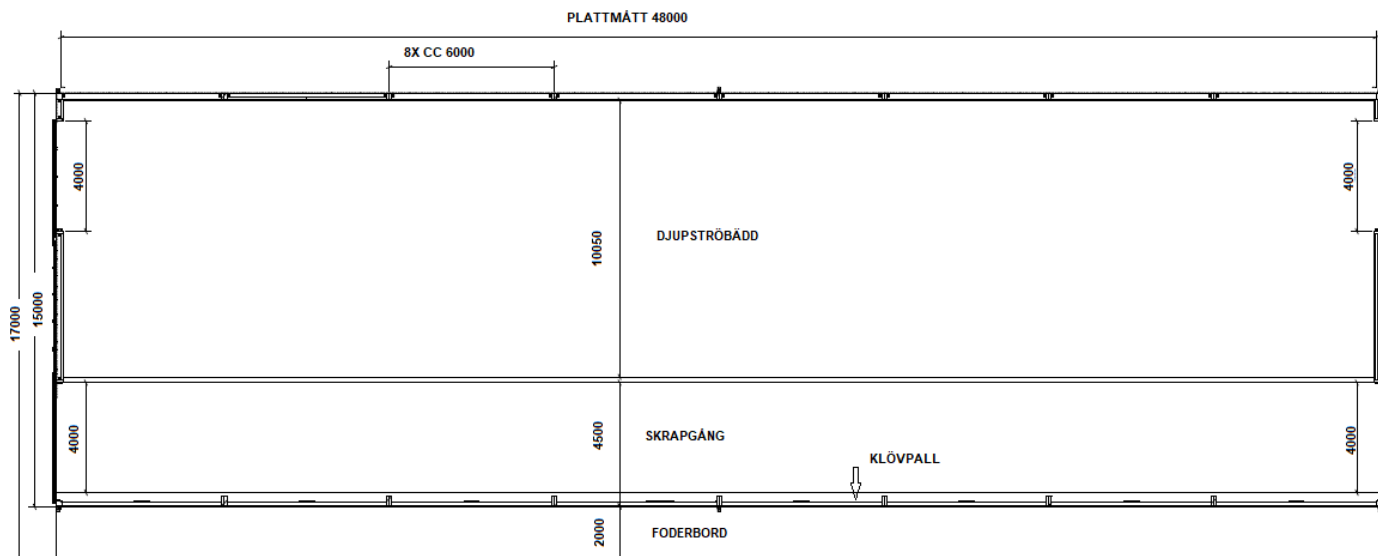

Lösdrift med djupströbädd och skrapgång 15x48 m med 2 meters takutsprång över foderbord. Totalt 4 stycken skjutportar i gavlarna med möjlighet att köra igenom hela stallet.

BRUKSBALKEN

- Inspirerande lösningar från Bruksbalken



Inspiration- stall med öppen långsida



Inspiration - Stall med inbyggda långsidor