


Plafond

CCL-01 & CCL-01-S

CCL-01 är en smart LED-plafond med tunable white och inbyggd dimmerfunktion. Ingen extern dimmer ska användas. Den kan grupperas trådlöst och styrs via appen, andra produkter från Plejd eller trådbunden tryckknapp. CCL-01 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm.

CCL-01-S har rörelsesensor.

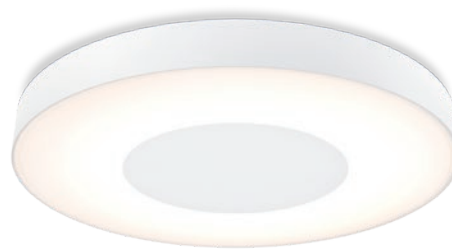

Ljusdata

Ljusflöde	2000 lm
Tunable white	2200-4000 K
Spridningsvinkel	120°
Dimning	0,1-100 %
RA	93
SDCM	3
L70/B50	100,000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbytbar av användare)

Teknisk data

IP-klass tak	IP44
IP-klass vägg	IP20
Isolationsklass	Klass II
Slagtålighet	IK07
Skydd	Övertemperaturskydd
Driftmiljö	Inomhus
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Max. effekt	22 W
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standbyeffekt	Psb, Pnet: 0,20 W
Max. ström vid vidarekoppling	16 A
Kabelarea	0,75-2,5 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh	Radoräckvidd: ca 10 m inomhus.
Bluetooth®	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
<10 dBm	


CCL-01-S Sensor*

HF-sensor	Dopplerradar
PIR-sensor	Infraröd sensor
Dagsljussensor	Aktivera endast i svagt ljus.

*Sensorerna samverkar för förbättrad rörelsedetektering.


Artikellista

CCL-01-W	Vit		E 75 777 17
CCL-01-B	Svart		E 75 777 18
CCL-01-S-W	Vit	Sensor	E 75 777 19
CCL-01-S-B	Svart	Sensor	E 75 777 20



OBS! Koppla inte samman ingång 1 mellan flera produkter. Styrning och sammankoppling av flera enheter i en grupp görs trådlöst i appen.

Armatyr 1 Armatyr 2

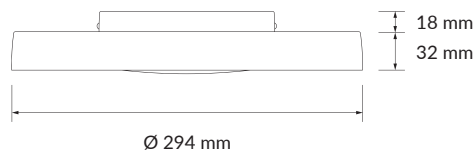

1. Hål för skruvmontering, 52-80 mm (exempelvis med takdosa).
2. Hål för skruvmontering, 60 mm (exempelvis med apparatdosa).
3. Två M4-skrivar medföljer för användning med takdosa.
4. Anslutningsplint N L.
5. Kabelgenomföringar.
6. Dragavlastning för anslutning med flexibel kabel.

