



Teknisk datablad

IP65 INDUSTRI LED ARMATUR

Rask og enkel montering, energieffektiv industriarmatur i plast. Effektiviteten er 134 lm/W. Den kan monteres utenpåliggende, nedhengt eller på horisontal i wire.

Leveres med klips for hurtig monstasje. Perfekte i større garasje anlegg.

Art.nr.	FO-IND-HF-60-IP65
Montasje:	Utenpåliggende / Nedhengt
Spenning (V):	220-240AC
System forbruk (W)	60W
LED	Seoul SMD
Driver:	FO-IND-HF
Forkobling:	Elektronisk - HF
Mål (mm):	L:1500 B: 80 H:56 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	PC
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge:	4000K
Lumen ut (lm):	8040
Lumen/W:	134
Forventet levetid (timer):	60.000
Lystilbakegang:	L70B50
Fargetoleranse:	MacAdam 3
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	PMMA Opal
Lysspredning:	120°
Tilkoblingstype:	2x3x2.5mm ² fjærklemme
Gjennomgangskobling:	Ende tilkoblinger/hurtig kobling
Slagfasthet:	IK09

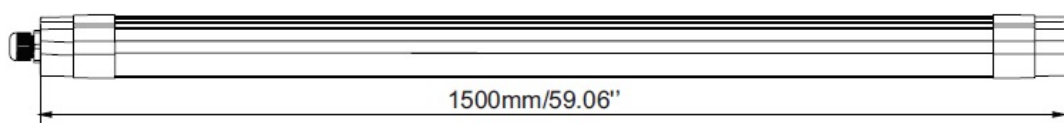

Vi produserer Fiberoptiske & LED løsninger



Fiberoptisk Calco AS
Akland 35, 4950 Risør

Tlf +47 37 15 35 10 post@fiberoptisk.no
www.calco-led.com www.fiberoptisk.no