


## CORI-Kombi FPM Leser

Dieser Leser mit integriertem Controller bietet in einem kompakten Gehäuse eine komplette autonome Zutrittskontrolle für eine Tür.

Für vernetzte Zutrittslösungen lässt sich dieser Leser auch mit externen Controllern und Zutritts-Software verbinden. Die wassergeschützte und Vandalen sichere Konstruktion im Metall Gehäuse eignet sich für den Ausseneinsatz.

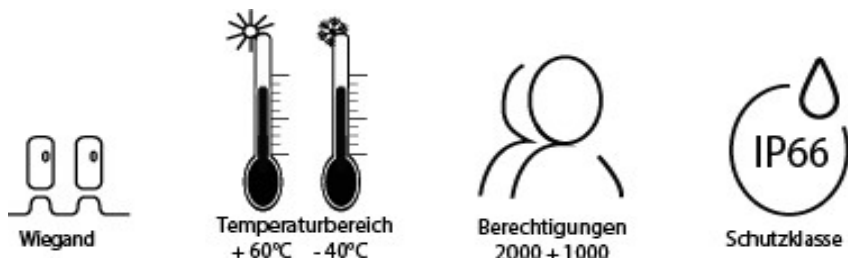

### Spezifikationen:

- Spritzwasser geschützt nach IP-66
- Robustes Vandalen geschütztes Design für den Ausseneinsatz.
- Autonome Zutrittskontrolle integriert für ein Relais
- Speicher für 1,000 Fingerprints, und 2,000 Badges
- Outputsignal Wiegand 26~44
- Wahlweise Pulse Modus für Relaisschaltung oder Toggle Modus für Eingang/Ausgang Signal

Speicher für Fingerprints Badges	3000 1000 2000
Stromversorgung Verbrauch	12V DC < 45mA
Leser für Leserfrequenz Reichweite	Mifare, 13.56 MHz Bis 4 cm
Fingerprint Leser Auflösung Identifikationszeit FAR FRR	Optical Fingerprint Module 500DPI <1S <0.01% <0.1%
Ausgangssignal	Relais, Exit Button, Alarm, Türkontakt, Wiegand Output
Relais Zeit einstellbar Ausgang Leistung	Ein Relais (NO, NC, Common) 0~99 Sekunden (5 Sekunden default) 2 Amp Maximum
Wiegand Interface	Wiegand 26~44bits output
Schutzklasse Betriebstemperatur Feuchtigkeit	IP-66 -30°C ~ 60°C 10% ~ 99%
Ausführung Farbe Abmessungen Gewicht	Zinc-Alloy Silber L 128 x B48 x H26 (mm) 400 Gramm

Für weitere technische Auskünfte und Support melden sie sich bitte unter [tech@cardservice.ch](mailto:tech@cardservice.ch) oder telefonisch unter +41 (0)56 675 70 20