




RIW – Bremsbacken
RIW – Brake shoes

NO 18804

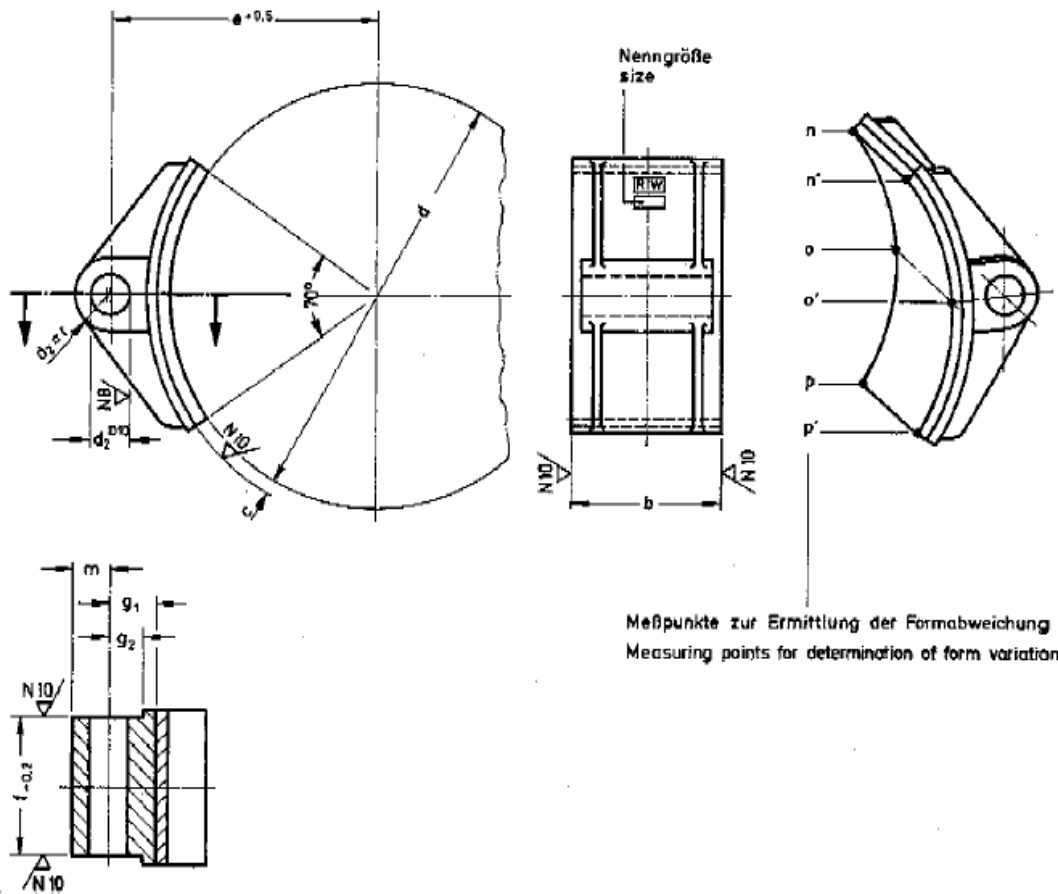

Bezeichnung einer Bremsbacke mit aufgeklebtem Bremsbelag für Bremstrommeldurchmesser $d_1 = 500$ mm
RIW – Bremsbacke C 500 NO 18804 mit Belag ³⁾

Designation of a brake shoe with stucked on brake lining for drum diameter $d_1 = 500$ mm
RIW – Brake shoe C 500 NO 18804 with lining ³⁾

Nenngröße size	Abmessungen – dimensions (mm)										Stückgewicht unit weight	
	d_1	b	c	d_2	e	f	g_1	zulässige Abweichung admissible variation	g_2	m		zulässige Formabweichung admissible form variation n-p, n'-p' ²⁾
200												
250												
315												
400		140	10	30	254		44	0,15	30	45	0,2	2,5
500		180	12		319	145	57		45	30		4,4
630		225		40	389		62	0,2	50	40	0,3	6,5
710												

Werkstoff: Aluminium – Sandguß

Material: Aluminium – sand casting

- 1) Zulässige Abweichung der Parallelität bezogen auf Bohrungen d_2 und Klebefläche.
- 2) Zulässige Formabweichung bezogen auf die Reibfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe (mit dem Toleranzfeld h_{11}) bezogen auf die Meßpunkte n, o, p und n', o', p'.
- 3) RIW – Bremsbelag nach NO 18812 bzw. nach Wahl des Bestellers.

- 1) Admissible deviation of parallelism related to bores d_2 and sticking area.
- 2) Admissible form deviation related to friction area between brake lining and brake drum (with tolerance range h_{11}) related to measure points n, o, p and n', o', p'.
- 3) RIW – Brake lining according to NO 18812 respectively by choice of purchaser.

Auf Wunsch werden RIW – Bremsbacken mit aufgenieteten Belägen geliefert.

On request RIW – Brake shoes are also supplied with riveted brake linings.

Andere RIW – Bremsbacken nach NO 18800 und NO 18802.

Other RIW – Brake shoes according to NO 18800 and NO

18802.
RIW – Trommelbremsen siehe NO 18735 – NO 18748.

18802.
RIW – Drum brakes see NO 18735 – NO 18748.