

**Bewoners woningen type 6 (tussenwoning)**

Clusterwoningen Doorwerth

**LBS63**  
Landbouwstraat 63  
6532 VP Nijmegen  
www.lbs63.nl  
Kvk-nummer: 70609241  
Bank.: NL33SNSB0706104080  
BTW-nummer: NL858392823B01

Nijmegen, 7 mei 2021

**Betreft: Advies verduurzamen van uw woning**

Beste bewoner.

U hebt een woningscan aangevraagd bij ons en daartoe onze vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. Middels deze brief willen wij u graag de resultaten teruggeven.

Deze woningscan is u ter beschikking gesteld door Wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof en de gemeente Renkum.

In het hiernavolgende advies proberen we u een duidelijk overzicht te geven van mogelijke woningaanpassingen. Het advies bouwt op: eerst schetsen we eenvoudige stappen die u zonder grote investeringen kunt doen. Uiteindelijk schetsen we een beeld hoe u uw huis verregaand kunt verduurzamen.

We beschrijven hierin twee routes die : een minder ingrijpende route waarin u uw woning aanpast en een ingrijpender route waarin u grote delen van uw huis vernieuwd.

Zo proberen we aan ieders wensen en mogelijkheden tegemoet te komen. Wat in uw situatie de beste route is, is natuurlijk persoonlijk. Daarom bieden we u tegen een gering bedrag een aanvullend advies aan waarin we het algemene advies vertalen naar uw wensen, situatie, financiële mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Esther Schenkelaars en Peter van der Kleij

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding energiezuinig wonen</b> .....	<b>3</b>
<i>Energiebesparing en binnenklimaat</i> .....	3
<i>Ambitieniveau energiezuinig wonen</i> .....	3
Gasloos wonen .....	3
Zeer energiezuinige woonconcepten .....	4
Principes van een energiezuinig wonen .....	4
<b>Uw woonsituatie</b> .....	<b>5</b>
<b>De oorspronkelijke woning</b> .....	<b>5</b>
<b>Ons advies</b> .....	<b>6</b>
1. <i>Aanbevelingen om eenvoudig energie te besparen</i> .....	7
Stap 1: Verminder tocht en breng betere kierdichting aan .....	7
Stap 2: Verbeter de ventilatie .....	8
Stap 3: verbeter uw verwarmingssysteem .....	8
2. <i>Isoleren</i> .....	9
Stap 4: isoleer de vloer vanuit de kruipruimte .....	9
Stap 5: Isoleer de gevels .....	9
Stap 6a: Vervang de rabatgevels met nieuwe kozijnen .....	10
Stap 6b: Isoleer de rabatgevels van binnenuit, vervang de aluminium pui en plaats HR++ glas in bestaande kozijnen .....	11
Stap 7: Isoleer het dak .....	12
Energieverbruik na alle bovengenoemde isolatieopties .....	12
Keuze tussen vernieuwen en verbeteren .....	13
Indien van toepassing: pas energiezuinige koeling toe .....	13
3. <i>Energiezuinige installaties - Gasloos wonen</i> .....	14
Stap 8: installeer een CO <sub>2</sub> -gestuurd ventilatiesysteem .....	14
Stap 9: Leg een (hybride)warmtepompsysteem .....	14
Warm tapwater .....	16
Collectieve systemen .....	17
4. <i>Duurzame opwekking: zonne-energie</i> .....	17
Stap 10: installeer een zonneboiler .....	17
Stap 11: installeer zonnepanelen .....	17
<i>Elektriciteit</i> .....	18
Stap 12: installeer een inductiekookplaat .....	18
Stap 13: Elektriciteit .....	18
<b>5. Uitvoering</b> .....	<b>19</b>
<i>Kostenindicaties en besparing:</i> .....	19
<i>Financiering</i> .....	19
Duurzame leningen .....	19
Hypotheek .....	19
Subsidie .....	19
<b>Verantwoording</b> .....	<b>20</b>
<b>Bijlagen Energiebehoefte en -verbruik</b> .....	<b>21</b>

# Inleiding energiezuinig wonen

## Energiebesparing en binnenklimaat

Het energieverbruik van een huishouden bestaat normaliter uit verschillende zaken:

- Energie voor verwarmen van de woning
- Energie voor warm tapwaterverbruik
- Energie voor koken
- Energie voor verlichting
- Hulpenergie (b.v. voor de Cv-ketel)
- Energie voor huishoudelijke apparaten
- Energie voor overige apparaten

Een niet of matig geïsoleerd huis verliest in de winter veel warmte.

De normen voor comfort en energiezuinigheid zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. De eisen aan luchtkwaliteit, verwarming en warm watervoorziening zijn toegenomen. Een gelijkmatige temperatuur binnenshuis, boven en beneden, zowel in dag en nacht als zomer en winter, wordt als ideaal gezien. Door slim te ventileren, bijvoorbeeld met een CO<sub>2</sub> en vocht-gestuurd ventilatiesysteem, wordt de luchtkwaliteit verbeterd, wordt tocht vermeden en vocht en fijnstof tot gezonde niveaus teruggebracht.



Uw huis wordt comfortabeler én energiezuiniger door het goed te isoleren en kieren goed te dicht. Hierdoor gaat in het stookseizoen minder warmte verloren en blijft het huis in de zomer langer koel.

Om energieverbruik te verlagen kijken wij vooral naar de “schil” van het huis, zoals de buitenmuren, het dak, de vloer, en kozijnen, ramen en glas. Binnenmuren, woningscheidende muren en tussenvloeren zijn minder van belang.

Om de mate van isolatie van de woningschil te bepalen, spreken we van RC-waarden voor (begane grond) vloer, gevels en daken, en spreken we van U-waarden voor kozijnen en deuren.

Voor Rc-waarden geldt, hoe hoger hoe beter geïsoleerd. Isolatiewaarden gaan van ca. RC=0,15 (niet geïsoleerd) tot Rc>10 (extreem goed geïsoleerd). Voor U-waarden geldt het omgekeerde: hoe lager de U-waarde hoe beter isolerend. In de berekening zijn we uitgegaan van isolatiewaarden die (minimaal) voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Elektriciteit voor huishoudelijk en consumptief is meestal een relatief klein deel van het totale energieverbruik.

## Ambitieniveau energiezuinig wonen

### Gasloos wonen

Wonen zonder gas betekent dat er een alternatief moeten worden gezocht voor:



- Het verwarmen van uw huis
- Het verwarmen van tapwater voor badkamer en keuken.
- Het gasfornuis

Voor woningen zijn op dit moment drie soorten systemen gangbaar:

- Elektrische systemen: meestal met een warmtepomp De kookplaat wordt vervangen door een elektrische kookplaat, bijvoorbeeld een inductiekookplaat. Deze optie kunt u zelf voor uw woning nastreven.
- Biomassasystemen: het verbranden van organische materialen, bijvoorbeeld een houtkachel of pelletketel. Veelal wordt elektrisch gekookt. Deze optie wordt niet door ons uitgewerkt.
- Collectieve warmte van bijvoorbeeld afvalcentrales of een collectief bodemwarmtesysteem. Deze optie is mogelijk in de toekomst in uw wijk relevant.

Deze systemen kunnen worden aangevuld met duurzame opwekking van zonne-energie, meestal

- Zonnecollectoren die water in een boiler verwarmen
- Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Om gasloos te verwarmen is het om een aantal redenen belangrijk om de warmtevraag te beperken. Warmte wordt hoe dan ook steeds duurder. Bovendien werken nieuwe systemen anders dan de gasketel, waardoor hoge verwarmingstemperaturen in de toekomst veel minder beschikbaar en dus waarschijnlijk duurder zijn.

## Zeer energiezuinige woonconcepten



Een woning is energieneutraal als de benodigde energie voor verwarmen en koelen, warm tapwater en ventilatie wordt geleverd door duurzame energieopwekking in- op of in de buurt van de woning.



Een woning is 0-op-de-meter als in de totale energiebehoefte wordt voorzien d.m.v. duurzame energieopwekking, dus inclusief huishoudelijk/consumptief verbruik.



Een woning is bijna energieneutraal als deze aan eisen voldoet t.a.v. de warmtevraag, het primaire energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Klik op het plaatje voor een leerzaam filmpje over BENG.<sup>1</sup>

## Principes van een energiezuinig wonen

- (Bouw)kwaliteit: Een zeer energiezuinig huis is een huis dat bouwkundig gedegen wordt verbeterd. Hierbij wordt vooral gelet dat de schil, de buitenzijden van de woning (dak, gevels of muren, kozijnen, glas en vloer) goed op elkaar aansluitingen, dat goede materialen en technieken gebruikt zijn, en dat onderdelen van de renovatie bij elkaar passen, en elkaar versterken. Installaties en voorzieningen voor verwarming, warm water, koeling, ventilatie, en duurzame opwekking zijn goed op elkaar zijn afgestemd en hebben de juiste capaciteiten, volumes en rendementen.
- Comfort: Een comfortabel huis is een huis waarin vocht en tocht geen kans hebben, waar weinig hoeft te worden “gestookt” om een aangename binnentemperatuur te krijgen, en waar koeling eenvoudig te realiseren is. Een comfortabel huis is ook een huis waarin overal geleefd kan worden, gedurende het hele jaar, boven en beneden, waar temperaturen afgestemd zijn op het gebruik van een ruimte en eenvoudig te regelen zijn.
- De juiste volgorde: eerst besparen, dan duurzaam opwekken, en zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken. Dus eerst isoleren, dan zoveel mogelijk slim opwekken en gebruiken, en wat dan nog nodig is, via het elektriciteits- of gasnet afnemen.
- Geen spijt: maak een plan voor de toekomst, waarin u zonder gas moet gaan verwarmen. Dus als u een isolatiemaatregel laat aanbrengen, kies voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde. En maak vooraf een plan voor de lange termijn waarin alle energiebesparende maatregelen in samenhang worden bekeken.

<sup>1</sup> De uiteindelijke eisen die in 2020 gaan gelden voor BENG zijn minder streng geworden.

# Uw woonsituatie

Dit advies is gebaseerd op een woning in uw wijk. Ieders woonsituatie, woonwensen en leefgewoonten kunnen verschillen. In dit voorbeeldadvies zijn we uitgegaan van:

- Bewoning door 3 personen
- (nagenoeg) geen aanpassingen aan de oorspronkelijke woning
- Gemiddeld warm tapwater gebruik
- Verwarming van de badkamer en de woonverdieping (woonkamer/keuken) van de woning overdag; 's nachts wordt de thermostaat lager gezet.
- Incidenteel verwarmen van de benedenverdieping en slaapverdieping

Hoe meer u verbruikt, hoe meer u ook kunt besparen.

Heeft u andere stookgewoonten, of heeft u al isolatiemaatregelen aan uw huis laten uitvoeren of uw woning uitgebreid, dan is het energieverbruik uiteraard anders. Besparingen kunnen dan in uw geval uiteraard anders uitvallen.

## De oorspronkelijke woning



Uw woning is gebouwd rond 1978. Oorspronkelijk zijn de begane grondvloeren van beton boven een kruipruimte. De gevels zijn deels spouwgevels van betonstenen en deels rabatgevels. In de rabatgevels zijn te openen houten delen.

De constructie van het dak beton, enigszins geïsoleerd en voorzien van bitumen.

Beneden is een aluminium pui, de overige kozijnen zijn van hout. Het glas in de kozijnen op de woonverdieping is conventioneel dubbel glas, het glas op de benedenverdieping en de bovenverdieping was oorspronkelijk enkel glas.

We hebben de energiebalans van uw woning (indicatief) berekend.

Heeft u nog geen/weinig verbeteringen aangepast aan de oorspronkelijk woning dan is het energieverbruik naar verwachting ca.:

- 1834 m<sup>3</sup> gas en
- 2790 kWh elektriciteit

We hebben dit energieverbruik vergeleken met het gemiddelde energieverbruik in Nederland in vergelijkbare woningen: tussenwoningen eind jaren '70 met een woonoppervlak van ca. 170 m<sup>2</sup>. In bovengenoemde staat verbruikt uw woning meer energie dan gemiddeld.

Als u op de afbeelding hieronder klikt, kunt u zelf uw energieverbruik vergelijken.

**Je energieverbruik is gemiddeld**  
 50% van de huishoudens in een vergelijkbare situatie verbruikt minder energie; 40% verbruikt echter meer energie.


**Je elektriciteitsverbruik is gemiddeld**  
 50% van de huishoudens in een vergelijkbare situatie verbruikt minder elektriciteit; 40% verbruikt echter meer. Je verbruikt per jaar 3.800 kWh. In jouw situatie is het gemiddelde verbruik 3.800 kWh.

Als je een warmtepomp of elektrische auto hebt, kan dat een hoger elektriciteitsverbruik verklaren. In deze tool kunnen we huishoudens met elektrische auto's en warmtepompen nog niet vergelijken met soortgelijke huishoudens.

**Je gebruikt veel gas/warmte**  
 Je hoort bij de 40% huishoudens in Nederland met het hoogste gas/warmte verbruik. Je verbruikt per jaar 1.840 m3 gas. In jouw situatie is het gemiddelde verbruik 1.640 m3.

Bron: MilieuCentraal

Ook hebben we de energiebalans berekend in ons rekensysteem. In onderstaande grafiek staat hoe naar verwachting het energieverbruik is verdeeld:

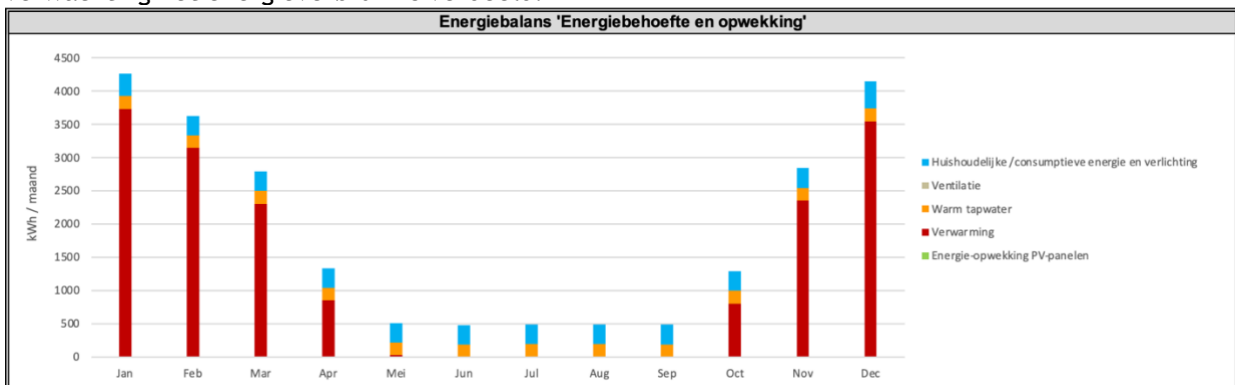

Zoals is te zien gaat veruit de meeste energie op aan verwarmen van het huis.

De energiebehoefte is onderverdeeld in verwarming en warm tapwater, ventilatie, en energie voor huishoudelijk verbruik. Het overzicht geeft ook de gemiddelde gebruiken per maand. Dit is met name voor verwarming van belang.

In de bijlagen staan overzichten met de berekende gemiddelde energiebehoefte per onderdeel per maand.

Als u onderstaande adviezen opvolgt wordt uw woning energiezuiniger. Warmte blijft dan langer in huis nadat u de thermostaat lager hebt gezet. Ook krijgen vocht, schimmel en bacteriën minder kans. Dat is niet alleen gezonder, ook is het veel beter voor het behoud van uw huis.

## Ons advies

Op basis van wat we van u en uw woning nu weten, hebben we een advies geformuleerd. Dit advies bestaat uit 4 onderdelen:

1. Hoe u eenvoudig energie kunt besparen
2. Welke isolatiemaatregelen stap voor stap kunt nemen
3. Wat u het beste kunt doen als u gasloos wil wonen, of zelfs energieneutraal of 0-op-de-meter.
4. Hoe u energie duurzaam zelf kunt opwekken

# 1. Aanbevelingen om eenvoudig energie te besparen

## Stap 1: Verminder tocht en breng betere kierdichting aan

Kieren bevinden zich vooral bij aansluitingen tussen constructies; tussen dak en gevel, tussen gevel en kozijnen en bij ramen en deuren. Ook doorvoeren door gevels en daken zijn vaak niet kierdicht. Kieren zorgen voor ongewenste luchtverplaatsing in huis. Hoe meer lucht er door het huis gaat, hoe meer lucht je weer moet verwarmen.

U kunt, als het een keer hard waait, met een natte vinger of wang voelen waar tocht door constructies komt. Dat is bijvoorbeeld langs de plinten of langs de kozijnen, of bij het glas. Hieronder stellen we voor om de vloer en gevel te isoleren. Isolatiemaatregelen zorgen ook voor een betere kierdichtheid.



De tocht die u in woonkamer voelt, kan worden veroorzaakt doordat deuren en ramen niet goed sluiten. De houten ramen en kozijnen die u niet vervangt, kunt u voorzien van kaderprofielen. Profielen zijn effectiever dan tochtstrippen en zijn eenvoudig op internet te bestellen. Soms het nodig om nieuw raambeslag te bevestigen, dat ervoor zorgt dat een raam of deur beter sluit.



De brievenbus zorgt voor tocht in huis. Voor de post kunt u betere een aan de gevel gemonteerde of vrijstaande brievenbus plaatsen. Hieronder adviseren we om uw voordeur te vervangen. Een brievenbus kan in een nieuwe voordeur achterwege blijven. Als u geen nieuwe deur plaatst, kunt u de brievenbus vullen met isolatiemateriaal en dicht maken.

Is de oorspronkelijke open haard nog aanwezig? Ook al heeft u een klep in de schoorsteen, toch zorgt een schoorsteen voor veel „trek“. Per uur wordt meer dan 3 keer de totale luchtinhoud van het huis van buiten aangezogen! En als u stookt is dat nog veel meer omdat vuur heel veel zuurstof nodig heeft om te branden. Veel warmte uit het hele huis wordt via de schoorsteen afgevoerd. Alleen rondom de kachel is het warm, maar stoken met deze kachel is daardoor zeer energie-onzuinig.


Als u hout wil blijven stoken, raden we u aan om een gesloten houtkachel te laten plaatsen. Let bij het aanschaffen van een nieuwe kachel op:

- **Externe luchtaanvoer.** De benodigde zuurstof voor de kachel wordt dan niet vanuit het huis, maar van buitenaf, bijvoorbeeld uit de kruipruimte aangevoerd.
- Het rendement. Een HR-houtkachel heeft een rendement van minimaal 72%, maar een goede kachel kan een nog hoger rendement tot 95% halen.
- Een (RVS) dubbelwandige buis voor de rookafvoer. Deze buis wordt voor kanaalrenovatie gebruikt. Hiermee wordt een oud gemetseld kanaal geschikt voor het veilig gebruik van een moderne hoogrendement houtkachel.
- De schoorsteen zelf kan worden geïsoleerd met hittebestendig isolatiemateriaal, b.v. vermiculiet.

Het is eventueel mogelijk om de houtkachel op een (nieuw) CV-systeem aan te sluiten.



Vind u vooral de vlammen leuk, dan kunt u ook een bio-ethanol haard (laten) plaatsen. Deze geeft weinig of geen warmte af. Een bio-ethanolhaard heeft geen schoorsteen nodig. De huidige schoorsteen kan dan wordt dichtgemaakt en geïsoleerd.



We hebben in een woning zoals uw woning een luchtdichtheidsmeting gedaan. Deze woning had een slechte kierdichtheid. U kunt als u dit interessant vindt, nadat u grote kieren hebt gedicht, ook een *luchtdichtheidsmeting* laten uitvoeren in het huis. Het huis wordt dan op over en/of op onderdruk gezet. Met onschadelijke rook of thermografische foto's worden kieren zichtbaar.

Voorbeeld met blower door test: rook komt vanuit de kruipruimte de woonkamer in



## Stap 2: Verbeter de ventilatie

Als het huis beter is geïsoleerd en tocht dicht is gemaakt, dan wordt goed ventileren belangrijker. Als u ventileert door ramen regelmatig open te zetten, is het zaak om voldoende frisse lucht in huis te laten, zonder dat er heel veel warmte verloren gaat. Het is niet nodig om als er geen mensen in de ruimte zijn, voortdurend ramen open te laten staan. Beter is het om 1 a 2 keer per dag goed te luchten, door de ramen tegen elkaar open te zetten.

Een vochtig huis kost meer energie om te verwarmen. Bovendien trekt vocht in de constructie van het huis, en kan schimmel en bacteriën veroorzaken. Zuig daarom vocht goed af. Zet de afzuigkap tijdens en na het koken aan. Droog was (in het stookseizoen) bij voorkeur buiten, of koop een warmtepompdroger.

Zet nooit een raam open als u heeft gedoucht. Het vocht trekt uw huis in en condenseert op de koudste plek, meestal op ramen op de bovenverdieping waar niet wordt verwarmd. Als u geen afzuigventilator in de badkamer heeft, laat deze installeren. (Zie ook hieronder). Heeft u een badkamerventilator en kunt u deze instellen, laat deze dan zo lang mogelijk nadraaien.

## Stap 3: verbeter uw verwarmingssysteem



Met een paar eenvoudig oplossingen kunt u veel gas besparen. Vaak lopen verwarmingsbuizen door de kruipruimte, kelder en garage. Buisisolatie van de verwarmingsbuizen zorgt er voor dat u deze ruimten niet (ongewild) verwarmt. Radiatoren zorgen voor warmte in huis. Door radiatorfolie achter de radiator te plaatsen zorgt u ervoor dat de (stralings)warmte de gevel minder verwarmt.

De meeste centrale verwarmingssystemen (CV-systemen) zijn nooit goed ingeregeld. Door het verwarmingssysteem goed in te regelen, werkt de verwarming in het hele huis beter, en kan veel energie worden bespaard. U kunt zelf verbeteringen aanbrengen. Hiervoor zijn op internet toolkits te verkrijgen. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die verwarmingssystemen inregelen. Het inregelen bestaat uit:

- Waterzijdig inregelen van de radiatoren: Een CV-ketel zorgt er voor dat warm water door alle radiatoren in huis „stroomt“. Je kunt heel veel besparen door er voor te zorgen dat het water



verhouding door de radiatoren stroomt. Dit kan door de instellingen op de radiatorcranken te regelen. Radiatoren worden gelijkmatiger warm.

- Instellingen van de ketel: standaard wordt het vermogen van de ketel vaak heel hoog ingesteld, waardoor deze onzuinig brandt en vaak aan- en uitspringt.
- Vermogens en samenstel van radiatoren: de vermogens van radiatoren (en vloerverwarming) zijn afgestemd op de ruimte die ze moeten verwarmen.
- Ook kunt u uw woning verdelen in verwarmingszones. Om zones in te kunnen stellen op de radiatoren, moet je slimme radiatorcranken (laten) installeren, b.v. Evohome van Honeywell, Tado en Gigaset. Met deze slimme thermostaatcranken kunt u de warmtevraag apart per ruimte regelen en wordt de ketel per ruimte aangestuurd.

---

*Als uw systeem goed is geïsoleerd en ingeregeld kunt u tot 15% op het gasverbruik besparen*

---



## 2. Isoleren

Ieders woonsituatie, comfortwensen en beschikbaar budget is verschillend. Daarom stellen we hieronder twee scenario's voor om uw woning te isoleren. De scenario's noemen we (stap voor stap) **VERBETEREN** en **VERNIEUWEN**. In scenario **VERBETEREN** houdt u de constructies van de woning, en isoleert deze na. In het scenario **VERNIEUWEN** vervangt u een aantal constructies door nieuwe die aan de duurzaamheidseisen van tegenwoordig voldoen. Uiteraard kunt u ook voor een tussenweg kiezen!

VERBETEREN	VERNIEUWEN
<ul style="list-style-type: none"><li>• Spouwmuurisolatie en/of voorzetwand</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spouwmuurisolatie en/of gevelisolatie of voorzetwand</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vloerisolatie vanuit kruipruimte en kelder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vloerisolatie vanuit kruipruimte en kelder</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dakisolatie bovenop bestaand bitumen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vernieuwen dakisolatie</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Isoleren rabatgevel van binnenuit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vernieuwen Rabatgevels inclusief kozijnen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• HR++ glas in bestaande kozijnen, evt. ramen (draaiende delen) vervangen; houten klapramen dichtmaken.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Triple glas in nieuwe kozijnen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voordeur kierdicht maken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pui entree inclusief voordeur vervangen</li></ul>


Hieronder beschrijven we de opties.

### Stap 4: isoleer de vloer vanuit de kruipruimte

De oorspronkelijke vloer is ongeïsoleerd. Hierdoor is de vloer koud, en verliest u veel warmte naar de kruipruimte. U kunt onder de vloer isolatie laten aanbrengen. Mogelijke materialen zijn PUR, Icynene of gespoten glaswol, bijvoorbeeld Jetspray (zie afbeelding). Ook kan meerlaagse isolatiefolie (PIF) onder de vloer worden aangebracht.



LET OP: de oorspronkelijke vloer is een zogenaamde Kwaaitaalvloer. Voordat u uw vloer laat isoleren moet een controle plaatsvinden naar de kwaliteit van de vloer. Een chemisch proces bij de bouw kan na roest (corrosie) van de wapening tot gevolg hebben waardoor de draagkracht van de vloer afneemt. Dit komt vaak voor. Isolatie onder de vloer vertraagt het corrosieproces.



De convectorput, die nu veel warmte verliest naar de kruipruimte wordt ook geïsoleerd.

Als zowel vloerisolatie als spouwmuurisolatie wordt aangebracht, is het warmteverlies van de convector naar de kruipruimte minimaal.

---

*Met vloerisolatie bespaart u ca. 80 m3 gas per jaar*

---

### Stap 5: Isoleer de gevels

#### Spouwmuurisolatie

Voor zover wij kunnen nagaan is er bij de bouw van de woningen geen spouwmuurisolatie toegepast. U kunt uw spouw laten na-isoleren. In de buitengevels (dus niet in de woningscheidende muren) worden gaten geboord en isolatiemateriaal ingespoten.

Veelgebruikte isolatiematerialen zijn glaswol, PUR of EPS-parels. Parels bestaan ook in een biobased variant, die biologisch afbreekbaar is. Zie voor meer informatie over de biobased parels de [Kennisbank Biobased Bouwen](#).

(EPS)-parels zijn het meest vochtregulerend.



*Gespoten glaswol*



*EPS-parels*

Er bestaan veel feiten en fabels over spouwmuurisolatie. De meeste vragen worden gesteld over vocht in de constructie. Een goede inspectie van de spouw is belangrijk om vochtdoorslag te voorkomen. Als de spouw vervuild is, bijvoorbeeld met cementresten kan vochtdoorslag ontstaan. In veel gevallen kan de spouw plaatselijk worden schoongemaakt. Sommige isolatiebedrijven adviseren om de gevelstenen te impregneren. Als de stenen (van binnen) massief zijn hoeven ze niet geïmpregneerd te worden. Betonstenen nemen weinig water op. Open betonstenen mogen niet nageïsoleerd worden. Dit gaat dan wel om door en door open stenen. De woningen die we hebben bezocht hebben zijn dichte stenen waar alleen het oppervlak open is.

Er kunnen vleermuizen in de spouw kunnen huizen. Vleermuizen zijn wettelijk beschermd. Isoleer daarom alleen als er zich geen vleermuizen in de spouw bevinden. Als er vleermuizen huizen moet u alternatieve woonruimte aanbieden in de vorm van een vleermuiskast.

### **Voorzetwanden**



Spouwmuurisolatie heeft een redelijke isolatiewaarde. Wilt u meer isolatie, bijvoorbeeld om de wanden in de woonkamer erg koud zijn, kunt u (naast of in plaats van) spouwmuurisolatie ook een geïsoleerde voorzetwand in de woonkamer plaatsen. Er zijn ook voorzetwanden met wandverwarming. Zie ook hieronder. Een voorzetwand kan ook in combinatie met spouwmuurisolatie. Als u wandverwarming in de voorzetwand aanbrengt is spouwmuurisolatie aan te bevelen omdat u anders te veel warmte via de spouw verliest.

### **Gevelisolatie**



De meest uitgebreide optie is om de gevel van de buitenzijde te isoleren. Dit is ingrijpend, en alleen aan te raden als ook de rabatgevels worden vernieuwd. Er wordt isolatie aan de buitenkant van de gevel aangebracht. Deze isolatie kan op verschillende manieren worden afgewerkt. Voor het aanbrengen van gevelisolatie is een omgevingsvergunning vereist.

---

*Met spouwmuurisolatie bespaart u ca 235 m3 gas per jaar.*

*Met gevelisolatie en/of voorzetwanden bespaart u ca. 295 m3 gas per jaar*

---

## **Stap 6a: Vervang de rabatgevels met nieuwe kozijnen**

De oorspronkelijke rabatgevels zijn matig geïsoleerd en veroorzaken kou en tocht. De oorspronkelijke schuifpui is van aluminium met dun dubbel glas. Op de bovenverdiepingen zit/zat enkel glas.

Door de gehele puien te vervangen wordt niet alleen de isolatiewaarde verbeterd, ook zal tocht en koudestraling van het glas heel sterk verminderen. Het vervangen van de rabatgevels zal voor veel meer comfort zorgen.

Als u glas vervangt, kunt u kiezen om - al dan niet - roosters in de ramen te laten plaatsen. Dit is afhankelijk van het type ventilatiesysteem dat u wil (blijven) gebruiken. Als u een nieuwe mechanische ventilatiebox wil plaatsen, kunt u zelfregelende geïsoleerde roosters in de ramen plaatsen. Kiest u voor balansventilatie, dan mogen er geen roosters in de ramen.

### **Een nieuwe voordeur**

De voordeur is niet geïsoleerd en heeft misschien nog enkel glas. U kunt de voordeur vervangen door een goed geïsoleerde voordeur.



Goede deuren worden tegenwoordig voorzien van *valdorpels*. Ook wordt vaak *dubbele kierdichting* aangebracht. Met een driepunt-sluiting wordt gezorgd voor een goed sluitend geheel. Dit vermindert tocht en bespaart energie.

Vervang ook de onderdorpel, b.v. door een kunststof of composiet-onderdorpel. bijvoorbeeld isostone® of DTS®.

Prijzen van kozijnen verschillen erg. Hout en aluminium zijn (meestal) duurder dan kunststof. Ook het uiterlijk, die isolatiewaarde en hoe makkelijk kozijnen te plaatsen zijn, beïnvloeden de uiteindelijke prijs. Openslaande ramen zijn veel duurder dan kozijnen met vast glas. Het is niet nodig om in elke ruimte meerdere openslaande ramen te hebben. Een openslaand raam per ruimte volstaat. Ook ventilatieroosters in het glas zijn duurder (zie onder bij ventilatie).

### *Nieuwe Kozijnen of pui*

De oorspronkelijk rabatdelen aan de achterzijde zijn matig geïsoleerd en sluiten mogelijk niet goed aan op de spouwmuur. Als u overweegt om aan de achterzijde kozijnen te vervangen, kunt u beter de gehele pui vervangen door een goed geïsoleerde pui, met daarin prefab de kozijnen er in. Er zijn enkele burens die dat al hebben gedaan. Als u *triple glas* en kozijnen met een u-waarde die lager is dan 1,5, dan is € 100,- per m<sup>2</sup> kozijn te verkrijgen. U moet dan aan de voorwaarden voldoen, zie ook hieronder. Een nieuwe pui kan beter kierdicht in de gevel geplaatst worden. Kies voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde van de pui.

Goede kozijnen zijn van hout of van kunststof of aluminium. Er bestaan grote verschillen in kwaliteit en materiaal van kozijnen. Dat geldt voor zowel de isolatiewaarde van het kozijn. Alle drie soorten kozijnen zijn verkrijgbaar in goed isolerende varianten. De isolatiewaarde van een kozijn wordt uitgedrukt in U-waarde. Een goed isolerend kozijn heeft een U-waarde van maximaal 1,5 of lager.

### *Houten kozijnen*

Het soort hout bepaald de isolatiewaarde van een kozijn. Zachthout heeft een betere isolatiewaarde dan hardhout. Modern zacht hout is verduurzaamd, waardoor ze vrijwel niet meer rotten, en daarmee zeer onderhoudsvriendelijk zijn.

### *Kunststof kozijnen*

De isolatiewaarde van kunststof kozijnen wordt bepaald door de holle ruimten in het kozijn. In deze holte worden schotjes geplaatst, die kamers vormen. Deze kamers bepalen voor een groot deel de isolatiewaarde van het kozijn. Over het algemeen geldt: hoe meer kamers, des te beter de isolatie. De beste kunststof kozijnen hebben minimaal 5 kamers.

### *Aluminium kozijnen*

Goed isolerende aluminium kozijnen zijn thermisch onderbroken, d.w.z. dat het aluminium aan de binnenzijde wordt onderbroken van het aluminium aan de buitenzijde. Metalen geleiden immers warmte goed. Tussen de twee aluminium zijden zit isolatiemateriaal.

---

*Met nieuwe rabatgevels bespaart u ca. 695 m<sup>3</sup> gas per jaar*


---

## **Stap 6b: Isoleer de rabatgevels van binnenuit, vervang de aluminium pui en plaats HR++ glas in bestaande kozijnen**

Het vervangen van de gehele rabatpui en kozijnen is een dure optie. Wilt u (voorlopig) de rabatgevels behouden, dan kunt u deze ook verbeteren, door de houten klapramen met een isolatie en plaatmateriaal dicht te maken, isolatieplaten of voorzetwanden tegen de binnenmuur aan te brengen en het enkel en dubbel glas te vervangen door HR++ glas. Ook kunt u sommige openslaande ramen vervangen of er vast glas inzetten. Per leefruimte moet minimaal 1 openslaand raam aanwezig blijven.

Isolatieplaten zijn van PIR of EPS. Wilt u liever een natuurlijk materiaal, dan kunnen voorzetwanden worden gemaakt die worden gevuld met cellulose, houtvezel of vlas.


## Glas



Glas voelt vaak koud aan. Dit is de reden dat radiatoren en convectoren onder glas zijn geplaatst. HR-glas geeft veel minder koudestraling.

*Koudestraling van het glas.*

Dubbel glas moet na ca. 30-40 jaar worden vervangen. Heeft u een witte waas tussen het dubbel glas, dan is de ruit “lek”, dat wil zeggen dat er vocht tussen de glasplaten ontstaat. De isolatiewaarde is dan grotendeels verdwenen.



Modern isolatieglas, meestal HR++ of HR+++ (triple) glas heeft een veel betere isolatiewaarde dan dubbel glas. Dat komt omdat dit glas gevuld is met een gas, meestal argon of krypton en een coating heeft.

Ook kan vacuümglas worden geplaatst. Vacuümglas heeft ongeveer dezelfde isolatiewaarde als triple glas, maar is minder dik en zwaar dan triple glas en kan in bestaande kozijnen worden gemonteerd. Nadeel is dat het glas veel duurder is dan HR++-glas en dat het glas een kortere levensduur heeft.

Let bij HR-glas ook op de afstandhouders. Deze zijn standaard vaak in aluminium, en zorgen dat het glas aan de randen koud wordt. Tegenwoordig zijn er ook kunststof afstandhouders. Die kosten iets meer, zijn in kleur te bestellen en houden de glastemperatuur gelijk.

Wel adviseren we op de (niet geïsoleerde) aluminium pui te vervangen voor een goed geïsoleerde pui of openslaande deuren. Aluminium geleidt warmte. Het heeft geen zin om isolatieglas in deze koude pui te plaatsen.

---

*Met geïsoleerde rabatgevels en HR++-glas in bestaande kozijnen bespaart u ca. 395 m<sup>3</sup> gas per jaar*

---

## Stap 7: Isoleer het dak

Als u gericht ventileert en overdag ramen en deuren op de verdieping(en) dicht laat, is het zinvol om uw dak na te isoleren. U kunt op het bestaande dak isolatieplaten leggen en met een nieuwe laag bitumen, EPDM of ECB of PVC afwerken. Hiervoor zijn speciale isolatieplaten (ook Biobased) te verkrijgen.

Heeft u al zonnepanelen, dan kunnen deze tijdelijk worden verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.

---

*Met dakisolatie bespaart u ca. 395 m<sup>3</sup> gas per jaar*

---

Het is mogelijk om een groendak te maken door op het platte dak sedum te plaatsen. Bitumen is dan geen geschikte dakbedekking. Sedum houdt vocht vast, en heeft een koelend effect. De isolatiewaarde van sedum is te verwaarlozen. Sedum kan ook onder zonnepanelen worden gelegd. Bijkomend voordeel is dat door de verkoelende werking van het sedumdak het rendement van de zonnepanelen wordt verhoogd.

## Energieverbruik na alle bovengenoemde isolatieopties

Hierboven hebben we bespaaropties apart berekend. Hoe meer men al geïsoleerd heeft, hoe lager de besparing van een volgende isolatiemaatregel is. U kunt de besparing daarom niet bij elkaar optellen.

---

*Met scenario **VERBETEREN** bespaart u ca. 980 m<sup>3</sup> gas per jaar; met het scenario **VERNIEUWEN** bespaart u ca. 1045 m<sup>3</sup> gas per jaar*

---

Met beide scenario's is uw huis voldoende geïsoleerd om - als u wil - comfortabel met een warmtepomp te verwarmen.

### **Keuze tussen vernieuwen en verbeteren**

Als u de route **Verbeteren** volgt, bespaart u veel energie en maakt u uw huis geschikt om op termijn gasloos te verwarmen. U investeert minder in onderhoud en ook de comfortverbetering in huis zal minder zijn.

Als u de route **Vernieuwen** kiest doet u een grote investering in uw woning. De energiebesparing is niet de belangrijkste motivatie om te kiezen voor vernieuwen in plaats van verbeteren. Woningwaarde, wooncomfort en staat van onderhoud zijn in deze keuze minstens zo belangrijk.

### **Indien van toepassing: pas energiezuinige koeling toe**

Deze zomer en vorige zomer hebben laten zien dat koeling steeds belangrijker gaat worden. Een traditionele airco is energie-onzuinig en veel mensen vinden airco-kou onprettig. Maar er zijn manieren om op een energiezuinige manier het huis te koelen.

- Houdt ramen en deuren overdag zo veel mogelijk dicht.
- Zorg dat de zon buiten blijft. Zeker als u HR-glas heeft, kunt u beter aan de buitenzijde zonwerende maatregelen treffen, zoals:
  - Screens of luiken
  - Bladverliezende bomen, bijvoorbeeld lei-linden
  - Zonnescherm
- Pas nachtventilatie toe. Zodra het buiten koeler is dan binnen, zet u zo veel mogelijk ramen tegen elkaar open. Heeft u een schoorsteen of afsluitbaar kanaal in de keuken? Zet deze dan open. Een verticaal kanaal zorgt voor trek in huis.
- Heeft u een badkamerventilator? Zet deze dan ook aan.
- Het verdampen van water zorgt voor koelere lucht. Er bestaan ventilatoren met waterkoeling. Deze maken wel veel geluid, maar zorgen ervoor dat een ruimte enkele graden afkoelt.

### 3. Energiezuinige installaties - Gasloos wonen

#### Stap 8: installeer een CO<sub>2</sub>-gestuurd ventilatiesysteem

Isoleren en het dichtmaken van kieren vermindert tocht en bespaart veel energie, maar zorgt er wel voor dat er minder frisse lucht in uw huis komt. Goede ventilatie is daarom van belang.

Hierboven hebben we aangegeven wat u kunt doen om gericht te ventileren. Het is ook mogelijk om een compleet ventilatiesysteem voor het hele huis te laten aanleggen:


Er zijn twee typen ventilatiesystemen:

- **Een mechanisch ventilatiesysteem:** deze zuigt lucht aan via roosters en zuigt deze af op plaatsen waar ventilatiebehoefte bestaat. De huidige ventilatiesystemen zuigen af in toilet, badkamer(s) en keuken. Er zijn ook mechanische ventilatiesystemen die ook in keukens, woonkamer, en slaapkamers afzuigen. Sommige zijn CO<sub>2</sub> en vocht gestuurd.
- **Een balansventilatiesysteem:** Een balansventilatie voert in alle ruimten waar geleefd wordt, dus ook in de slaapkamers lucht aan en af. De meeste balansventilatiesystemen zijn uitgerust met een WTW-unit (warmte terugwin-unit), waarmee de warmte uit de afgezogen lucht wordt teruggewonnen.

Ventilatiesystemen vereisen een goede luchttoevoer. Bij mechanische ventilatie wordt lucht meestal aangevoerd via roosters in de ramen. Tegenwoordig zijn roosters zelfregelend, en openen alleen als ventilatie vereist is. Hierdoor komt wel een beetje koude lucht naar binnen.

Bij balansventilatie wordt de luchtaanvoer geregeld met een luchttoevoerkanaal door het dak of via gevels en wordt warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen.

Als u glas of kozijnen gaat vervangen, en u overweegt om een goed ventilatiesysteem te laten aanleggen, dan is het belangrijk dat u voordat u glas of kozijnen gaat vervangen weet welk systeem u wilt gaan aanleggen.

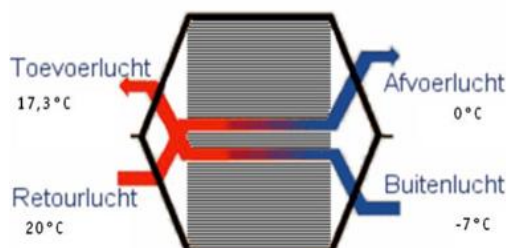

Principe van warmteterugwinning in een balansventilatiesysteem



Aanleg balansventilatiesysteem in een woning

Voor het aanleggen van een ventilatiesysteem is enig breekwerk en herstelwerk noodzakelijk.

Een combinatie van een decentrale balansventilatie met warmteterugwinning op de begane grond en mechanische of natuurlijke ventilatie op de verdieping(en) zijn mogelijk. Decentrale systemen reguleren meestal geen vocht.

In uw woning kan eenvoudig een mechanisch ventilatiesysteem worden aangelegd. Er moet een doorvoer door het dak gemaakt worden, en kanalen aangelegd worden naar badkamer, keuken en toilet.

---

*Met een CO<sub>2</sub>/vochtgestuurd mechanisch ventilatiesysteem bespaart u ca. € 81 per jaar;  
met een balansventilatiesysteem bespaart u ca. € 325,- per jaar*


---

#### Stap 9: Leg een (hybride)warmtepompsysteem

De verwachting is dat Renkum, net als de rest van Nederland op termijn wordt afgesloten van aardgas. Er zijn nog geen concrete plannen voor alternatieve warmtedistributiesystemen die collectief zullen worden aangeboden. U kunt ook zelf een verwarmingssysteem laten installeren, zoals een warmtepomp, nadat u bovengenoemde isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd.



Een warmtepomp werkt geheel anders dan de traditionele gasketel. D.m.v. compressie wordt warmte uit een bron, voor woning meestal de buitenlucht (een lucht-water warmtepomp) of de bodem (een grond- of bodemwarmtepomp), onttrokken, die wordt gebruikt voor het verwarmen van water t.b.v. de

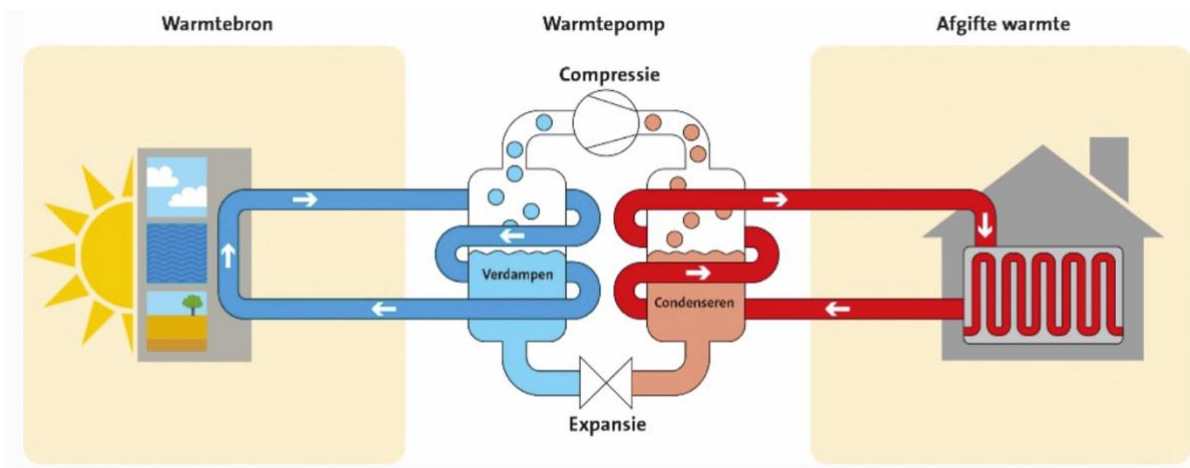

verwarming en het tapwater.


Het onttrekken kost elektriciteit, maar levert in de regel meer energie op dan er gebruikt wordt om warmte te onttrekken. Hoeveel wordt uitgedrukt in COP, het rendement. Een COP van 3,5 bijvoorbeeld, betekent dat met 1 kW aan elektriciteit, 3,5 kW warmte wordt geleverd. Hoe meer temperatuur een warmtepomp moet overbruggen, hoe kleiner de COP wordt. Er is namelijk relatief veel meer energie nodig om 40° warmteverschil te generen dan om 25° warmteverschil. Hoewel tegenwoordig warmtepomp wel hoge verwarmingstemperaturen kunnen genereren, zijn deze nog altijd een stuk lager dan de temperaturen die een gasketel kan maken.

Daarbij geldt: hoe lager de verwarmingstemperatuur waarmee u uw woning verwarmt, hoe hoger het rendement, dus hoe minder elektriciteit het verwarmen kost.

Een warmtepompsysteem bestaat uit:

- Een warmtepomp met een vermogen van minimaal 6 kW.
- Een bodemlus of een buitenunit.
- Een boilervat
- Aanvullend verwarmingsafgifte, zoals vloer- of wandverwarming, laag temperatuurradiatoren of luchtunits

#### Keuze tussen bodem- of luchtwarmte



Er mag in uw buurt (onder voorwaarden) een bronboring voor een zogenaamd gesloten systeem gedaan worden. Er geldt een aandachtsgebied "aardkundige waarden". Meestal heeft dit geen invloed op toestemming. Een boring moet gemeld worden bij de omgevingsdienst. Deze melding doet het bronboorbedrijf.

Een bodemwarmtepompsysteem heeft een beter rendement dan een lucht-water warmtepompsysteem. Dit komt omdat de warmtepomp voornamelijk in het koude seizoen warmte voor verwarming uit de relatief koude buitenlucht moet onttrekken. Dit kost meer elektriciteit dan als de warmte uit de bodem (altijd ca. 12°) wordt onttrokken. De warmtepomp maakt een zeer zacht brommend geluid, wat niet hoorbaar is als de pomp in een afgesloten ruimte staat.


Ook kan met een bodemwarmtepompsysteem via de wandverwarming in de zomer eenvoudig worden gekoeld (zonder koelmiddel). Dat kost nauwelijks elektriciteit en is milieuvriendelijk. Met een lucht-water warmtepomp kan overigens ook gekoeld worden, maar dat kost meer energie.

Een lucht-water warmtepomp heeft een buitenunit die lucht aanzuigt. In de zomer kunnen de meeste lucht-water warmtepompen ook koelen. Dit kost elektriciteit. De buitenunit van een lucht-water warmtepomp geeft in sommige gevallen geluidsklachten. We raden een lucht-water warmtepomp alleen aan als u alle onderdelen van uw woning, vloer, spouwmuur, glas en dak goed heeft geïsoleerd, een ventilatiesysteem heeft aangelegd, en goede kierdichting heeft aangebracht. Het aantal "draaiuren" wordt beperkt, en het systeem draait op een lager vermogen en verbruikt veel minder energie. Als de



woning niet voldoende is geïsoleerd, kan een lucht-water warmtepomp voor een zeer hoge energierekening zorgen!

### Hybride of standalone



We raden een lucht-water warmtepomp alleen aan als u alle onderdelen van uw woning, vloer, spouwmuur, glas en dak goed heeft geïsoleerd, een ventilatiesysteem heeft aangelegd, en goede kierdichting heeft aangebracht. Het aantal “draaiuren” wordt beperkt, en het systeem draait op een lager vermogen en verbruikt veel minder energie. Als de woning niet voldoende is geïsoleerd, kan een lucht-water warmtepomp voor een zeer hoge energierekening zorgen!

Is uw woning nog niet goed geïsoleerd, maar wil u wel een warmtepomp, dan kunt u kiezen voor een zogenaamd *hybride* systeem. Een warmtepomp (zowel op lucht als bodem) werkt dan alleen als de warmtepomp rendabel kan verwarmen. Is de warmtevraag te hoog, dan springt een gasketel bij.

---

*Met een hybride warmtepompsysteem bespaart u ca. maximaal € 280,- per jaar.*

---

### Laag-temperatuurverwarming en veel afgiftecapaciteit

Voor een goede werking van een warmtepomp (standalone) is een constante temperatuur belangrijk. Daarom is een laag temperatuur afgiftesysteem ideaal. Daarom hebben we hierboven voorgesteld in de woonkamer wandverwarming aan te leggen. Samen met de convectoren bij de puien is er dan meer dan voldoende afgiftevermogen om de ruimte prettig te verwarmen.

Hoe meer afgiftevermogen van de verwarming, hoe beter het rendement van de warmtepomp is. Immers, met veel afgiftevermogen hoeft het de aanvoertemperatuur van het water lager te zijn, en is het rendement beter.

LET OP: we bedoelen hier wandverwarming op basis van water, dat door de gasketel en/of warmtepomp wordt verwarmd. Elektrische wandverwarming is zeer energieONzuinig.

Wandverwarming is vergelijkbaar met vloerverwarming. Er worden (geïsoleerde) platen met daarin buizen tegen de muur bevestigd. Deze kunnen worden afgewerkt met stucwerk of met gips.

### Warm tapwater



Een warmtepomp standalone kan niet “snel” voor warm tapwater zorgen. Voor het warm tapwater wordt daarom een boiler geplaatst. Het vermogen van een warmtepomp dat nodig is om te verwarmen is in de regel ook voldoende om warm tapwater te verwarmen. De grootte van de boiler wordt afgestemd op gemiddeld verbruik. Als jullie soms pieken in warm watergebruik hebben, bijvoorbeeld met logees, dan kan in de boiler een spiraal worden geplaatst waarmee snel wat extra warm water kan worden geleverd. Op deze manier hoeft niet continu een hele grote boiler hoeft te worden warm gehouden. Voor een driepersoonshuishouden volstaat een boiler van 250 liter.

---

*Met een standalone lucht-water of bodemwarmtepompsysteem wordt de gasrekening vervangen door een elektriciteitsrekening.*

---

*U bespaart tot € 210,- per jaar*

---

De besparingen zijn berekend nadat u heeft geïsoleerd. Dit betekent dat u als u uw woning verbetert en met een lucht-water warmtepomp gaat verwarmen, de energierekening hoger is dan wanneer u op gas blijft verwarmen (op basis van de huidige energieprijzen). Bovendien is de werking van een luchtwater warmtepomp erg weersafhankelijk, waardoor de rekening in sommige jaren hoger uit kan vallen.

## Collectieve systemen

Als een aantal woningen verregaand zijn geïsoleerd kan het rendabel zijn om een collectief systeem te onderzoeken. Een collectief systeem kan bijvoorbeeld een WKO (Warmte-koude)-opslag zijn. Er gaan dan wel zaken spelen rondom eigendomsrecht en verbruik. Investeringskosten zijn heel hoog en moeten collectief worden opgebracht. Veelal moet een VvE worden opgericht en wordt leverantie uitbesteedt.

## 4. Duurzame opwekking: zonne-energie

Veel woningen in uw wijk zijn geschikt voor zonne-energie. Er zijn twee mogelijkheden:

- **Zonnecollectoren** verwarmen water in een boiler, die kan worden gebruikt voor douchen en/of warm tapwater.
- **Zonnepanelen** wekken elektriciteit op.
- **PV-T panelen** zijn een combinatie van panelen en collectoren en wekken elektriciteit en warmte op.



Wil u weten of uw dak geschikt is, klik dan op de afbeelding.


Bron: [www.zonatlas.nl](http://www.zonatlas.nl)

Als u op de afbeelding hierboven klikt, kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonne-energie.

### Stap 10: installeer een zonneboiler

Is uw dak matig geschikt voor zonne-energie, dan zijn zonnecollectoren vaak een goede optie. Collectoren zijn duurder in aanschaf dan zonnepanelen maar hebben een hogere energieopbrengst per m<sup>2</sup>. Zonnecollectoren zijn minder gevoelig voor schaduw dan zonnepanelen.

Vaak worden vacuümbuis collectoren aangelegd, maar er zijn ook goede vlakke plaatcollectoren in dezelfde vorm als zonnepanelen. Collectoren werken effectief in combinatie met een warmtepomp (standalone). Bovendien heeft u voor een standalone-warmtepompsysteem een boiler nodig. De zonneboiler werkt dan samen met de warmtepomp om het warm tapwater op te wekken.

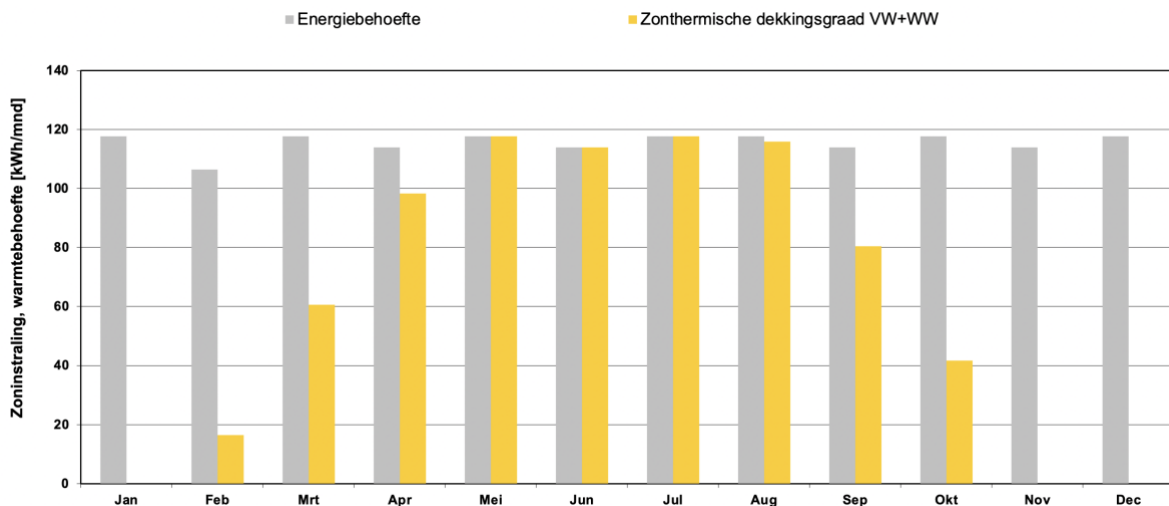

Bovenstaande grafiek laat zien dat in de vanaf maart-april t/m medio september vrijwel geheel met zonnecollectoren in de warm waterbehoefte kan worden voorzien. **1 collector of 1,5 m<sup>2</sup> collectorbuis per persoon is optimaal.**

### Stap 11: installeer zonnepanelen

Vaak denken mensen als eerste aan zonnepanelen wanneer ze hun huis willen verduurzamen. Omdat het elektriciteitsverbruik in vergelijking met het gasverbruik meestal heel laag is, adviseren we eerst goed in isolatie te investeren. Dit levert niet alleen meer energiewinst op, het draagt ook bij aan een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Zonnepanelen wekken elektriciteit op die voor een deel rechtstreeks wordt verbruikt en voor een deel terug het elektriciteitsnet in gaat. Schijnt de zon niet, dan neemt u elektriciteit weer van het net af. Per jaar wordt het saldo van levering en verbruik verrekend volgens de zogenaamde salderingsregeling. Deze regeling wordt waarschijnlijk versoerd, zodat een vergoeding voor het terug leveren wordt

berekend. U kunt het effect van een lager teruglevertarief zoveel mogelijk voorkomen door elektrische apparaten te verbruiken als de zon schijnt.

Zonnepanelen zijn er in verschillende technologieën, en met verschillende vermogens.

Op de site van de [Consumentenbond](#) of van [MilieuCentraal](#) is veel goede informatie over zonnepanelen te vinden.

## Elektriciteit

### Stap 12: installeer een inductiekookplaat



Waarschijnlijk kookt u nu op gas. U moet dan wel in de toekomst waarschijnlijk een alternatief voor de gaskookplaat hebben. Inductie is de meest energiezuinige manier van elektrisch koken. Bovendien is inductie eenvoudig regelbaar. Als u de warmte onder de pannen lager draait, blijft de kookplaat niet heet.

### Stap 13: Elektriciteit

Als u gasloos gaat wonen, gaat uw elektriciteitsverbruik omhoog. Als u een warmtepomp en zonnepanelen installeert, is het waarschijnlijk nodig dat u uw aansluiting laat verzwaren. Dit regelt u bij [Mijnaansluitingen.nl](#). Vrijwel altijd is voor een energiezuinige woning een aansluiting van 3x25 ampère voldoende. Let op: het vastrecht voor een 3x35 of hoger is aanzienlijk. Pas uw apparatuur hierop aan.

Voor een aantal apparaten, zoals de warmtepomp, een inductiekookplaat, zonnepanelen en een elektrische auto, is een aparte groep nodig. Vaak is het eenvoudig mogelijk om in een (moderne) meterkast groepen bij te plaatsen.

Voor tips voor het besparen op elektriciteit, klik op de link van [MilieuCentraal!](#)

## 5. Uitvoering

### Kostenindicaties en besparing:

Besparingen zijn afhankelijk van hoe uw huis verder is geïsoleerd en van uw stookgedrag. Als u bijna nooit thuis bent en al nauwelijks stookt, bespaart u netto minder dan wanneer u elke dag thuis bent en altijd de verwarming hoog hebt staan. U kunt besparingen niet bij elkaar optellen. Elke volgende maatregel heeft minder energiebesparing tot gevolg. Wel zal naar verwachting het binnenklimaat sterk verbeteren. Subsidiebedragen zijn opgenomen, maar er gelden voorwaarden waar u aan moet voldoen. Zie ook hieronder.

Onderstaande prijzen en besparingen zijn indicaties en gebaseerd op de huidige gas- en elektriciteitsprijzen<sup>2</sup>:

#### Overzicht besparingen

	Kosten	Subsidie	Totaal	Besparing p.j.
Waterzijdig inregelen	€ 300		€ 300	€ 162
Spouwmuurisolatie	€ 638	€ 145	€ 493	€ 212
Dakisolatie	€ 8.400	€ 1.400	€ 7.000	€ 284
Vloerisolatie	€ 1.750	€ 490	€ 1.260	€ 162
HR-++-glas	€ 5.775	€ 1.155	€ 4.620	€ 347
Binnenisolatie rabatgevels	€ 9.750	€ 750	€ 9.000	Berekend bij glas
Nieuwe deuren	€ 1.980	€ 77	€ 1.903	Berekend bij glas
Nieuwe rabatgevels met kozijnen en triple glas	€ 45.000	€ 9.000	€ 36.000	€ 626
<b>Totaal Verbeteren</b>	<b>€ 28.293</b>	<b>€ 3.190</b>	<b>€ 25.103</b>	<b>€ 1.012</b>
<b>Totaal Vernieuwen</b>	<b>€ 62.930</b>	<b>€ 3.120</b>	<b>€ 59.810</b>	<b>€ 1.274</b>
CO <sub>2</sub> /vochtgestuurde ventilatie	€ 2.000		€ 2.000	€ 275
Standalone lucht-water warmtepomp na isolatie	€ 11.000	€ 2.000	€ 9.000	€ 145
Standalone bodemwarmtepomp na isolatie	€ 21.000	€ 2.800	€ 18.200	€ 194
Zonneboiler	€ 4.500	€ 1.140	€ 3.360	€ 153

### Financiering

#### Duurzame leningen

Er zijn diverse mogelijkheden om voorgestelde maatregelen te financieren. De gemeente Renkum verstrekt een zogenaamde toekomstbestendig wonen-lening. Wilt u gasloos of 0-op-de-meter worden, dan is het maximum leenbedrag € 50.000. Deze heeft een laag rentepercentage en de rente is aftrekbaar van belasting. Sommige banken verstrekken aanvullende groene leningen. Het nationaal energiebespaarfonds verstrekt de [energiebespaarlening](#).

#### Hypotheek

Veel banken geven extra financieringsruimte en aantrekkelijke rente op zeer energiezuinige woningen. Dit kan interessant zijn als de rentevaste periode afloopt.

#### Subsidie

Er is subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen en duurzame installaties. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moeten er minimaal 2 maatregelen worden uitgevoerd voor het overgrote deel van de constructies (bijvoorbeeld de hele begane grondvloer moet worden geïsoleerd en niet alleen de woonkamer) Ook moet isolatie aan bepaalde isolatiewaarden voldoen.

<sup>2</sup> € 0,90 per m<sup>3</sup> gas; € 0,20 per kWh elektriciteit. Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele bijkomende kosten (aannemerskosten, ontwerpkosten, leges omgevingsvergunning)

### Subsidiebedragen en isolatiewaardes

	Subsidiebedrag per m <sup>2</sup>	Minimaal vereiste m <sup>2</sup>	Maximaal m <sup>2</sup>	Minimale Rd-waarde [m <sup>2</sup> K/W]
Gevelisolatie	€ 25	15	170	3,5
Spouwmuurisolatie	€ 5	15	170	1,1
Dakisolatie	€ 20	25	200	3,5
Zolder/vlieringvloer	€ 5	25	130	3,5
Vloerisolatie	€ 7	25	130	3,5

	Subsidiebedrag per m <sup>2</sup>	Minimaal vereiste m <sup>2</sup>	Maximaal m <sup>2</sup>	Maximale U-waarde [W/m <sup>2</sup> K]
HR++-glas	€ 35	10	45	1,2
Kozijnpanelen	€ 15			1,2
Isolerende deuren	€ 35			1,5
Triple-glas	€ 100	10	45	0,7
Kozijnpanelen	€ 75			0,7
Isolerende deuren	€ 100			1,0

De besparingen zijn berekend met bovenvermelde isolatiewaarden. Deze zijn haalbaar voor de clusterwoningen. In de maatwerkadviezen worden de isolatiewaarden, bij de gekozen maatregelen op maat ingevuld".

Zie voor beide subsidie de site van RVO.

<https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren>

## Verantwoording

Dit advies is bedoeld om een indicatie te geven van mogelijkheden om op een goede comfortabele manier uw huis te verduurzamen of te renoveren. De berekeningen zijn indicaties bij normaal gebruik in een gemiddeld seizoen en klimaat midden Nederland. Het exacte energieverbruik is afhankelijk van (toekomstig) gebruik van de woning. Er kunnen geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Nijmegen, 26 april 2021

Esther Schenkelaars en Peter van der Kleij

# Bijlagen Energiebehoefte en -verbruik

Wij hebben ook de kenmerken van het huis bekeken. Wij hebben de constructies geïnspecteerd en maten overgenomen van een vergelijkbare woning. Deze gegevens hebben wij ingevoerd in de nZEB-rekentool voor nearly Zero Energy Buildings. Dit is een rekentool om de energiebalans van gebouwen te berekenen. Uit de berekeningen komt een energiebehoefte voor verwarmen, warm tapwater, koeling en ventilatie, per maand en per jaar. Deze gegevens zijn afgezet tegen de langjarige klimaatgegevens van weerstation De Bilt. Daardoor geven de berekeningen een accuraat beeld van de gemiddelde energiebehoefte bij “normaal” gebruik van een huis van dit type.

Op basis van de kenmerken van uw huis, hebben we bespaaropties doorgerekend en gekeken welke maatregelen interessant zijn voor om op korte termijn uit te voeren. Daarnaast hebben we ook gekeken welke aanpassingen aan het huis en de installaties u (op termijn) kunt installeren zijn om zonder gas te verwarmen, in het warm tapwatergebruik te voorzien en te koken.

Om geen appels met peren te vergelijken “rekenen” wij met één eenheid voor energiebehoefte en energieopwekking, nl. een kilowattuur (kWh). Dat is de gangbare eenheid voor elektriciteit. Gas heeft per m<sup>3</sup> een energiewaarde van ca. 10 kWh.

Op de volgende bladzijden treft overzichten van het te verwachten energieverbruik, per onderdeel per maand.

De regel **energiebehoefte** geeft weer hoeveel energie nodig is om het huis te verwarmen, van warm tapwater te voorzien, te ventileren etc.

Verwarmen van het huis en warm tapwater wordt gedaan door een opwerkinstallatie, bijvoorbeeld een CV-combiketel op aardgas, een pelletketel, een warmtepomp of een warmtenet. In de regel. De regel **energieverbruik** geeft aan wat het daadwerkelijke verbruik is op basis van het rendement van de installatie.

Het energieverbruik is bijvoorbeeld voor een pelletketel of houtkachel hoger dan de energiebehoefte. Immers, een deel van de warmte verdwijnt door de schoorsteen.

Voor een warmtepomp is deze een stuk lager. De warmtepomp verbruikt minder energie dan het (aan warmte) genereert.

**Op de volgende bladzijden staan overzichten van de verschillende varianten die we hierboven hebben geschetst**

### Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project: **Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning**

Woonoppervlak: **171** m<sup>2</sup>

Variant: **1-Huidige situatie**

Aantal personen: **3,0** P

Soort gebouw: **1-Woongebouw**

#### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	3797	3203	2337	863	26	0	-	-	2	812	2394	3597	17031	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	3587	3026	2208	815	24	0	0	0	2	767	2261	3398	16089	kWh
Hulpenergie (±)	141	119	87	32	1	0	0	0	0	30	89	134	633	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>3728</b>	<b>3145</b>	<b>2295</b>	<b>847</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>797</b>	<b>2350</b>	<b>3532</b>	<b>16722</b>	<b>kWh</b>

#### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	6	5	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>197</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	<b>kWh</b>

#### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal</b>	<b>3925</b>	<b>3323</b>	<b>2490</b>	<b>1033</b>	<b>216</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>187</b>	<b>990</b>	<b>2539</b>	<b>3729</b>	<b>19001</b>	<b>kWh</b>
Waarvan gas													<b>1834</b>	<b>m3</b>

#### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>kWh</b>

#### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie: **Eigen invoer** Bij eigen invoer: **3700** kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	<b>kWh/a</b>

#### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

#### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	4258	3619	2786	1329	512	481	487	487	483	1286	2835	4136	22797	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>4258</b>	<b>3619</b>	<b>2786</b>	<b>1329</b>	<b>512</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>483</b>	<b>1286</b>	<b>2835</b>	<b>4136</b>	<b>22797</b>	<b>kWh/a</b>



## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

 Project: **Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning**

 Woonoppervlak: **171** m<sup>2</sup>

 Variant: **2-Vloerisolatie**

 Aantal personen: **3,0** P

 Soort gebouw: **1-Woongebouw**

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	3330	2762	1906	577	8	0	-	-	1	677	2128	3201	14588	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	3267	2710	1869	566	8	0	0	0	1	664	2087	3140	14312	kWh
Hulpenergie (±)	95	79	55	17	0	0	0	0	0	19	61	92	418	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>3362</b>	<b>2789</b>	<b>1924</b>	<b>582</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>683</b>	<b>2148</b>	<b>3232</b>	<b>14730</b>	kWh

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	6	5	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	kWh

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal</b>	<b>3560</b>	<b>2967</b>	<b>2119</b>	<b>768</b>	<b>199</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>186</b>	<b>876</b>	<b>2337</b>	<b>3429</b>	<b>17009</b>	kWh
Waarvan gas													<b>1656</b>	m <sup>3</sup>

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

 Keuze huishoudelijke energie: **Eigen invoer**

 Bij eigen invoer: **3700** kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	kWh/a

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	3893	3263	2415	1064	495	481	487	487	482	1172	2633	3836	20806	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>3893</b>	<b>3263</b>	<b>2415</b>	<b>1064</b>	<b>495</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>482</b>	<b>1172</b>	<b>2633</b>	<b>3836</b>	<b>20806</b>	kWh/a

## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

 Project: Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning

 Woonoppervlak: 171 m<sup>2</sup>

 Variant: 3-Spouwmuurisolatie

 Aantal personen: 3,0 p

 Soort gebouw: 1-Woongebouw

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	3188	2671	1885	594	8	0	-	-	1	611	1990	3023	13971	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	3131	2623	1851	583	8	0	0	0	1	600	1954	2969	13719	kWh
Hulpenergie (±)	94	78	55	17	0	0	0	0	0	18	58	89	410	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>3224</b>	<b>2701</b>	<b>1906</b>	<b>601</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>618</b>	<b>2012</b>	<b>3057</b>	<b>14129</b>	kWh

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	6	5	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	kWh

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal Verwarming en warm tapwater</b>	<b>3422</b>	<b>2879</b>	<b>2101</b>	<b>787</b>	<b>199</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>186</b>	<b>811</b>	<b>2201</b>	<b>3255</b>	<b>16408</b>	kWh
Waarvan gas													<b>1597</b>	m <sup>3</sup>

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

 Keuze huishoudelijke energie: Eigen invoer Bij eigen invoer: 3700 kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	3755	3175	2397	1083	495	481	487	487	482	1107	2497	3662	20205	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>3755</b>	<b>3175</b>	<b>2397</b>	<b>1083</b>	<b>495</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>482</b>	<b>1107</b>	<b>2497</b>	<b>3662</b>	<b>20205</b>	kWh/a

### Overzicht energiebehoefte en -opwekking

 Project: 

 Woonoppervlak:  m<sup>2</sup>

 Variant: 

 Aantal personen:  P

 Soort gebouw: 

#### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	3008	2532	1804	589	8	0	-	-	0	543	1859	2840	13182	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	2957	2490	1774	580	8	0	0	0	0	534	1828	2792	12962	kWh
Hulpenergie (±)	91	77	55	18	0	0	0	0	0	16	57	86	401	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>3049</b>	<b>2567</b>	<b>1829</b>	<b>598</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>1885</b>	<b>2878</b>	<b>13363</b>	kWh

#### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	6	5	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	kWh

#### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
	3246	2745	2024	784	199	185	191	191	185	742	2074	3076	15642	kWh
Waarvan gas													1821	m <sup>3</sup>

#### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

#### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

 Keuze huishoudelijke energie:  Bij eigen invoer:  kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
													3797	

#### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
0 Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
300 WattPiekJ														
<b>Totaal netto maandopbrengst (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	kWh/a

#### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	3579	3041	2320	1080	495	481	487	487	481	1038	2370	3483	19438	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>3579</b>	<b>3041</b>	<b>2320</b>	<b>1080</b>	<b>495</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>1038</b>	<b>2370</b>	<b>3483</b>	<b>19438</b>	kWh/a

## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project:

Woonoppervlak:  m<sup>2</sup>

Variant:

Aantal personen:  p

Soort gebouw:

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	2891	2412	1669	470	5	0	-	-	0	476	1771	2738	12433	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	2847	2376	1644	463	4	0	0	0	0	468	1744	2696	12242	kWh
Hulpenergie (±)	91	76	53	15	0	0	0	0	0	15	56	86	392	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>2938</b>	<b>2452</b>	<b>1696</b>	<b>478</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>1800</b>	<b>2782</b>	<b>12634</b>	kWh

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	7	5	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	kWh

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal</b>	<b>3136</b>	<b>2630</b>	<b>1891</b>	<b>664</b>	<b>196</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>676</b>	<b>1989</b>	<b>2979</b>	<b>14913</b>	kWh
Waarvan gas													1449	m <sup>3</sup>

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie:

Bij eigen invoer:  kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	kWh/a

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	3469	2926	2187	960	492	481	487	487	481	972	2285	3386	18709	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>3469</b>	<b>2926</b>	<b>2187</b>	<b>960</b>	<b>492</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>972</b>	<b>2285</b>	<b>3386</b>	<b>18709</b>	kWh/a

## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

 Project: 

 Woonoppervlak:  m<sup>2</sup>

 Variant: 

 Aantal personen:  P

 Soort gebouw: 

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	2259	1856	1189	210	1	0	-	-	0	239	1331	2139	9222	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	2244	1844	1181	208	1	0	0	0	0	237	1322	2124	9160	kWh
Hulpenergie (±)	86	71	45	8	0	0	0	0	0	9	51	82	352	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>2330</b>	<b>1915</b>	<b>1226</b>	<b>216</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>1373</b>	<b>2206</b>	<b>9512</b>	kWh

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	7	6	4	1	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>198</b>	<b>2279</b>	kWh

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal</b>	<b>2528</b>	<b>2093</b>	<b>1421</b>	<b>402</b>	<b>192</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>438</b>	<b>1562</b>	<b>2404</b>	<b>11791</b>	kWh
Waarvan gas													<b>1141</b>	m <sup>3</sup>

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

 Keuze huishoudelijke energie: 

 Bij eigen invoer:  kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	kWh/a

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	2861	2389	1717	698	488	481	487	487	481	734	1858	2811	15588	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>2861</b>	<b>2389</b>	<b>1717</b>	<b>698</b>	<b>488</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>734</b>	<b>1858</b>	<b>2811</b>	<b>15588</b>	kWh/a

### Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project: **Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning**

Woonoppervlak: **171** m<sup>2</sup>

Variant: **7-Scenario VERBETERN**

Aantal personen: **3,0** P

Soort gebouw: **1-Woongebouw**

#### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	1281	994	448	9	0	-	-	-	0	34	726	1243	4735	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	1313	1018	459	9	0	0	0	0	0	35	744	1273	4852	kWh
Hulpenergie (±)	80	62	28	1	0	0	0	0	0	2	46	78	297	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>1393</b>	<b>1081</b>	<b>487</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>789</b>	<b>1352</b>	<b>5149</b>	kWh

#### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	4	7	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>199</b>	<b>179</b>	<b>194</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>199</b>	<b>2279</b>	kWh

#### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
<b>Totaal Verwarming en warm tapwater</b>	<b>1592</b>	<b>1259</b>	<b>681</b>	<b>195</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>229</b>	<b>978</b>	<b>1550</b>	<b>7428</b>	kWh
Waarvan gas													<b>710</b>	m <sup>3</sup>

#### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

#### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie: **Eigen invoer** Bij eigen invoer: **3700** kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	kWh/a

#### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

#### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Endenergiebehoefte totaal	1925	1555	977	491	487	481	487	487	481	525	1274	1957	11225	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>1925</b>	<b>1555</b>	<b>977</b>	<b>491</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>525</b>	<b>1274</b>	<b>1957</b>	<b>11225</b>	kWh/a

### Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project:

Woonoppervlak:  m<sup>2</sup>

Variant:

Aantal personen:  P

Soort gebouw:

#### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	965	717	218	1	0	-	-	-	0	4	503	943	3351	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	1016	754	229	1	0	0	0	0	0	4	529	991	3523	kWh
Hulpenergie (±)	81	60	18	0	0	0	0	0	0	0	42	79	280	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>1096</b>	<b>814</b>	<b>248</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>571</b>	<b>1070</b>	<b>3804</b>	<b>kWh</b>

#### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	4	8	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>199</b>	<b>179</b>	<b>193</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>199</b>	<b>2279</b>	<b>kWh</b>

#### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
	1296	993	441	186	191	185	191	191	185	195	760	1269	6083	kWh
Waarvan gas													577	m <sup>3</sup>

#### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>kWh</b>

#### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie:

Bij eigen invoer:  kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	<b>kWh/a</b>

#### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
0 Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
300 WattPieK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Totaal netto maandopbrengst (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>kWh/a</b>

#### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	1629	1289	737	482	487	481	487	487	481	491	1056	1676	9879	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>1629</b>	<b>1289</b>	<b>737</b>	<b>482</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>481</b>	<b>491</b>	<b>1056</b>	<b>1676</b>	<b>9879</b>	<b>kWh/a</b>



**Overzicht energiebehoefte en -opwekking**

Project: **Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning**  
 Variant: **9-Ventilatiesysteem en kierdichting**  
 Soort gebouw: **1-Woongebouw**

Woonoppervlakt: **171** m<sup>2</sup>  
 Aantal personen: **3,0** p

**Verwarming**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	2578	2231	1786	898	70	0	-	-	2	647	1610	2411	12233	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	2440	2111	1690	850	66	0	0	0	2	613	1524	2282	11579	kWh
Hulpenergie (±)	121	105	84	42	3	0	0	0	0	30	76	113	574	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>2562</b>	<b>2216</b>	<b>1774</b>	<b>892</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>643</b>	<b>1599</b>	<b>2395</b>	<b>12153</b>	kWh

**Warm tapwater**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	161	145	161	155	161	155	161	161	155	161	155	161	1891	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	191	173	191	185	191	185	191	191	185	191	185	191	2251	kWh
Hulpenergie (±)	6	5	4	2	0	0	0	0	0	1	4	6	28	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>197</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>187</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>193</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>2279</b>	kWh

**Totaal Verwarming en warm tapwater**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
	2759	2394	1970	1079	261	185	191	191	187	836	1788	2592	14432	kWh
Waarvan gas													1383	m <sup>3</sup>

**Ventilatie**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter winter (per maand: ±)	36	33	36	35	5	0	0	0	0	36	35	36	251	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	0	0	0	0	23	23	23	23	23	0	0	0	115	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>366</b>	kWh

**Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting**

Keuze huishoudelijke energie: **Eigen invoer** Bij eigen invoer: **3700** kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
													3797	

**Energie-opwekking PV-panelen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
0 Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
300 WattPieak														

**Energiebalans**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	3128	2722	2302	1410	585	504	510	510	506	1168	2119	3035	18595	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>3128</b>	<b>2722</b>	<b>2302</b>	<b>1410</b>	<b>585</b>	<b>504</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>506</b>	<b>1168</b>	<b>2119</b>	<b>3035</b>	<b>18595</b>	kWh/a

## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project:

Woonoppervlak:  m<sup>2</sup>

Variant:

Aantal personen:  P

Soort gebouw:

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	884	760	566	233	0	0	-	-	0	132	516	824	3914	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	380	325	231	90	0	0	0	0	0	50	208	350	1635	kWh
Hulpenergie (±)	102	87	62	24	0	0	0	0	0	13	56	94	437	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>482</b>	<b>412</b>	<b>292</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>264</b>	<b>443</b>	<b>2072</b>	kWh

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	189	171	189	183	189	183	189	189	183	189	183	189	2225	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthermisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	242	218	232	216	211	199	200	201	201	218	223	240	2600	kWh
Hulpenergie (±)	8	7	5	2	0	0	0	0	0	1	4	7	33	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>250</b>	<b>224</b>	<b>237</b>	<b>218</b>	<b>211</b>	<b>199</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>219</b>	<b>227</b>	<b>247</b>	<b>2633</b>	kWh

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
	732	636	529	332	212	199	200	201	201	282	491	690	4705	kWh
Waarvan gas													241	m <sup>3</sup>

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	kWh

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie:

Bij eigen invoer:  kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
													3797	

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
0 Aantal													0	kWh/a
300 WattPieK													0	kWh/a
<b>Totaal netto maandopbrengst (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	1065	932	825	628	508	495	496	497	497	578	787	1097	8501	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>1065</b>	<b>932</b>	<b>825</b>	<b>628</b>	<b>508</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>578</b>	<b>787</b>	<b>1097</b>	<b>8501</b>	kWh/a

## Overzicht energiebehoefte en -opwekking

Project: **Clusterwoningen Doorwerth Type 6 Tussenwoning**

Woonoppervlak: **171** m<sup>2</sup>

Variante: **11-Scenario VERBETEREN met standalone bodemwarmtepompstelsel**

Aantal personen: **3,0** P

Soort gebouw: **1-Woongebouw**

### Verwarming

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte verwarming	884	760	566	233	0	0	-	-	0	132	516	824	3914	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthemisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik verwarming (±)	256	220	164	68	0	0	0	0	0	38	149	239	1134	kWh
Hulpenergie (±)	96	82	61	25	0	0	0	0	0	14	56	89	425	kWh
<b>Totaal energieverbruik (±)</b>	<b>352</b>	<b>303</b>	<b>225</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>205</b>	<b>328</b>	<b>1559</b>	<b>kWh</b>

### Warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energiebehoefte warm tapwater	189	171	189	183	189	183	189	189	183	189	183	189	2225	kWh
Opbrengst zonnecollectoren (zonthemisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
Energieverbruik warm tapwater (±)	56	51	56	54	56	54	56	56	54	56	54	56	659	kWh
Hulpenergie (±)	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	8	kWh
<b>Totaal energieverbruik warm tapwater (±)</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>668</b>	<b>kWh</b>

### Totaal Verwarming en warm tapwater

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
	410	355	282	148	56	54	56	56	54	109	261	386	2226	kWh

### Ventilatie

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Energieverbruik ventilatie in de winter (per maand: ±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Energieverbruik ventilatie in de zomer (per maand: ±)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kWh
<b>Totaal energieverbruik ventilatie (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>kWh</b>

### Huishoudelijke /consumptieve energie en verlichting

Keuze huishoudelijke energie: **Eigen invoer** Bij eigen invoer: **3700** kWh/a

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal jaar	
Huishoudelijke energie	333	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	407	3700	kWh/a
Verlichting	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	97	kWh/a
<b>Totaal</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>418</b>	<b>3797</b>	<b>kWh/a</b>

### Energie-opwekking PV-panelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Totaal netto maandopbrengst (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a

### Energiebalans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jaar	
Eindenergiebehoefte totaal	743	651	578	444	352	350	352	352	350	405	557	793	6023	kWh/a
Opwekking totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
<b>Resultaat</b>	<b>743</b>	<b>651</b>	<b>578</b>	<b>444</b>	<b>352</b>	<b>350</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>350</b>	<b>405</b>	<b>557</b>	<b>793</b>	<b>6023</b>	<b>kWh/a</b>