


Vejledning til farvekoder i henhold til lokalplan 197


Vinduer

Afsnit 8.3.3: Vinduer skal fremstå som de oprindelige. Vinduer skal udføres af træ og være torammede med trerudede rammer. NB! Billedet er hverken målfast eller farveægte:

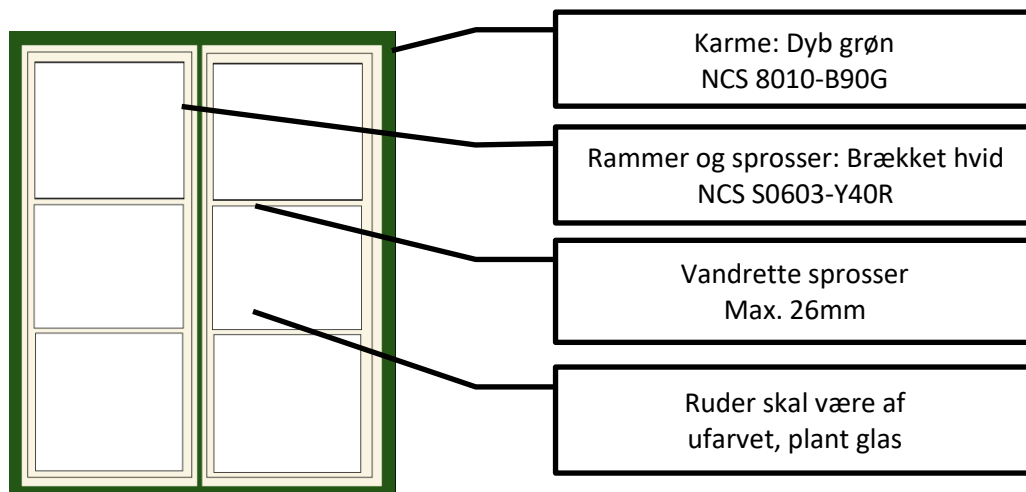

Døre

8.3.4: Døre skal udføres i træ og skal i princippet fremstå som de oprindelige. Døre skal fremstå i de oprindelige mål og ruder i hoveddøre skal være af råglas.

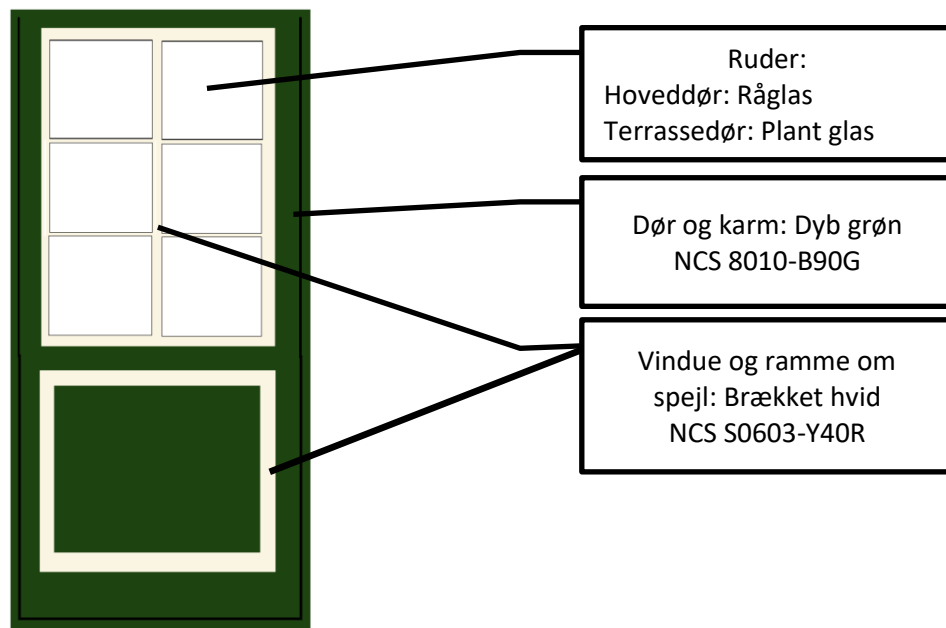

Andre bygningsdele

Tagrender: Ubehandlet zink eller grå PVC. Sålbænke: Sort skifer.

Trapper: Grå beton. Fuger mellem mursten: Bakkemørtel.

Gelænder: Skal være af jern og males med dyb grøn (NCS 8010-B90G) eller grafitgrå eller sort.

Betonbrystninger ved loggier og altaner: Rustrød (NCS 4050-Y80R).

Småbygninger (skure): Afdæmpet, mørk, grå, brun eller grøn farve.

Garageporte: Dodenkopf U370 eller Dodenkopf 10076 (træbeskyttelse, Flügger 98, Aquatone 06)