Doffen Modulhus

Mikrohus F1
43M²



MODERNE



MILJØVENNLIG



GUNSTIG

Doffen Modulhus

Mikrohus F1
43M²







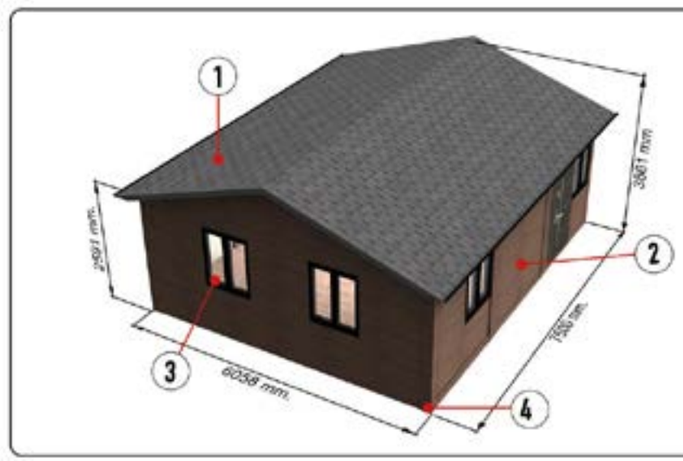

1.	Tak U-verdi = ≤ 0,18
2.	Vegger U-verdi = ≤ 0,22
3.	Vinduer og dører = ≤ 1,2
4.	Gulv U-verdi = ≤ 0,18
5.	Tykkelse på vegger, tak og gulv tilpasses etter behov og ønsker
6.	Tilfredstiller kravene i TEK 17

© Doffen Bygg AS - 2011







Doffen Modulhus

Mikrohus F1
43M²



Utvendig:

5 stk.Standardvinduer i 3 lags isolerglass.
1 stk. Platetak (stål) i mørk farge.
4 stk. Yttervegger i kompositttmateriale.
2stk. Endevegger ved tak i kompositttmateriale
1 stk. Gulv med isolasjon og korrigerende stålplate i bunn.
1 stk. Ytterdør i stål med kraftig lås, isolert
2 stk. Takrenner på hver side

Innvendig:

Laminat tregulv.
Innvendig tak leveres standard hvit.
Led lys i tak med bryter.
Sikringsskap, 32 AMP automatsikringer.
8 stikkontakter montert nede ved gulv.
1 stk. Soverom med vindu.
2 stk. Elektriske ventilatorer .
Bad: Vask, varmtvannsbreder, klosett og dusjkabinett.
Enkelt kjøkken.

Tilleggsutstyr:

Vedovn / peis
Oppgradert kjøkken innredning.
Stekeovn til kjøkken
Spotlights med dimmer.
Ventilasjonsanlegg.
Solskjerming.
Varmepumpe.
Utvendig veranda m/rekkverk.
Radonduk

Teknisk informasjon:

Størrelse montert:
Lende: 7500 MM
Bredde: 6058 MM
Høyde: 2591 + 1270 MM
Snøbelastning:
2,5 - 4,5 N / M2
Lydisolasjon:
> 60db
Utendørs høyde:
3861 MM
Brannmotstands:
Nivå 3 (0,5 timer)
Innendørs høyde:
H=2400 MM
Holdbarhet:
50 år

www.doffenmh.no post@doffenmh.no