

Skjorta

från Kyrkefalla sn
Kåkinda hd
Tibro muséum inv.nr.

Rekommenderas till:

Rackeby manlig
Varoia "
Vadsbo "
Ässunga "
N.Vånga "

Från Västergötland finns få linneplagg bevarade.

När arbetet med att rekonstruera dräkter kom igång på 1940 - 50 - talet var det svårt för de olika drätkommittéerna att hitta lämpliga överdelar eller skjortor från respektive område trots efterforskningar.

Enda utvägen var då att låna en överdel från något annat område eller att konstruera en helt ny, vilket var vanligast. Varje dräkt fick på så vis sin egen konstruerade modell.


I Skaraborgs län finns den här brudgumsskjortan från Kyrkefalla socken. Då det är en vanligt förekommande modell utan speciella särdrag, rekommenderar vi den till ovan nämnda dräkter.



SKARABORGS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING
SKÖVDE - LIDKÖPING

Brudgumsskjorta från kyrkefalla
Tibro museum.

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening

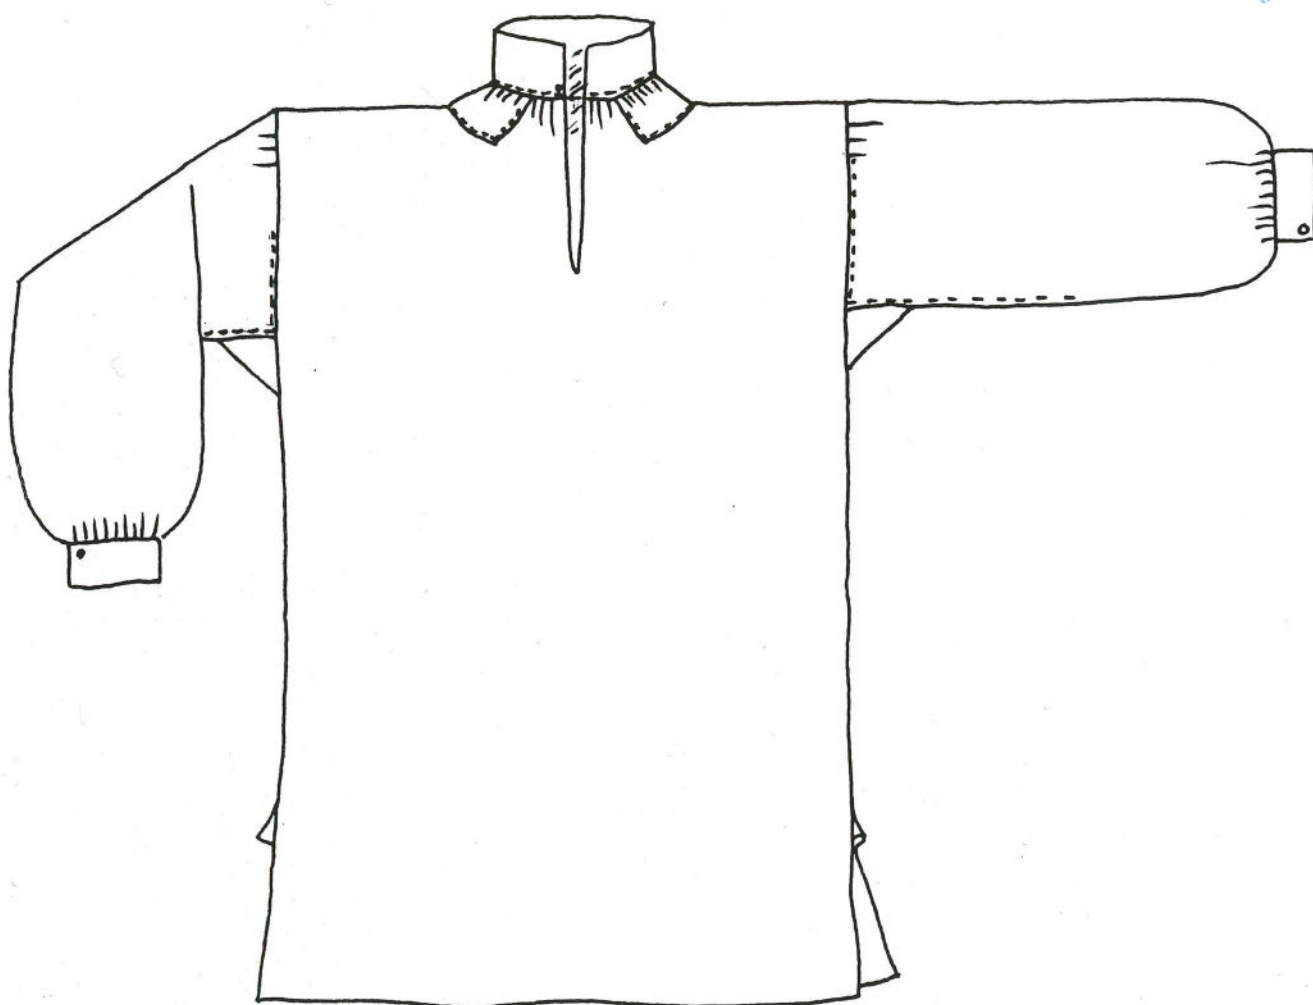

SKARABORGS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING
SKÖVDE — LIDKÖPING

MG-86

I skaraborg finns få linneplagg bevarade.

Denna skjorta kommer från kyrkefalla socken och är en brudgums-skjorta.

Skjortan kan användas till alla manliga dräkter i skaraborg då det är en ganska vanlig modell.

Hela plagget är handsytt med mycket fina stygn och tygets stadkanter har utnyttjats.

Då vi nu använder linne på betydligt bredare bredd, har vi bytt ut sömmen mot fällsöm.

Sprundet på skjortan är väldigt långt men vi rekommenderar att korta det lite då det troligen inte varit så långt ifrån början.

Materialåtgång:


Hellinne c:a 1.8 m
Knypeltråd 60/2 1/1 bl
Trådknappar 3 st
Bivax (finns i färghandel)

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening

Innan du börjar att sy:

Tvätta linnet i 60 C°. Läs igenom arbetsbeskrivningen samt kolla dina personliga mått.

- 1 Bål
- 2 Krage
- 3 Ärm
- 4 Halsspjäll
- 5 Ärmkil
- 6 Ärmlinning
- 7 Steglapp

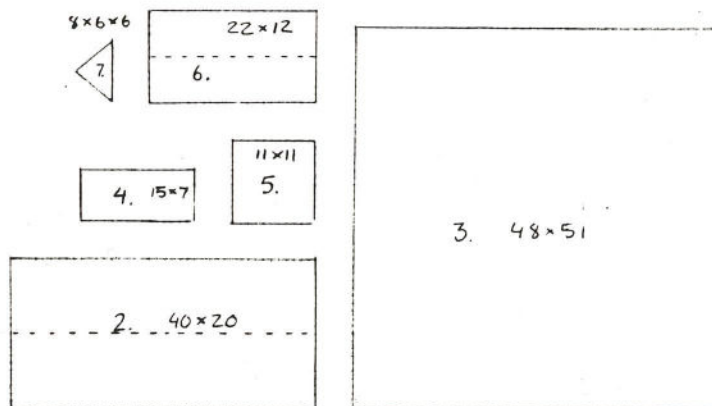

1. 194x65 cm



Mått enligt originalet.
Klipp till efter dina egna mått
och lägg till för sömsmån



Sömnadsbeskrivning:

Hals och halsspjäll:

Markera var hals halsspjäll och sprund skall vara. Stripa trådrakt och märk ut ändpunkterna.

Klipp upp för halsen. Klipp också upp för halsspjället dock inte ända ut. Vik in en smal sömsmån mot rätan i halsspjällets uppklipp.

Markera sömsmånen på halsspjället och märk ut mitten, både på halsspjäll och på uppklipppet A-B.

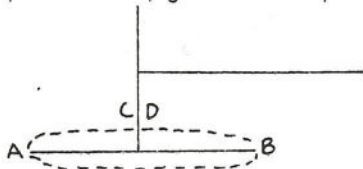

Lägg bålets vikta kant A-B 1 cm in på halsspjället så att mittmarkeringarna kommer mitt för varandra. Rättsidan upp.

Nåla fast delarna så att markeringarna kommer mitt för varandra.

A mot a och B mot b.

Nåla även A-C och A-D 1 cm in på halsspjället.

Sy fast bålen från rättsidan med små efterstygn c:a 1 cm från kanten.


Klipp ner sömsmånen till lagom bredd och sy fällsöm från rätan så att halsspjället fälls över bålet.

Sömmen skall vara c:a 5 mm bred.

Halssprund:

På originalskjortan är sprundet 33 cm långt, men det ser ut att vara förlängt så det går att korta det om man vill.

Sprundet är vikt dubbelt i en tre mm bred fäll och nersydd med små fina kaststygn.

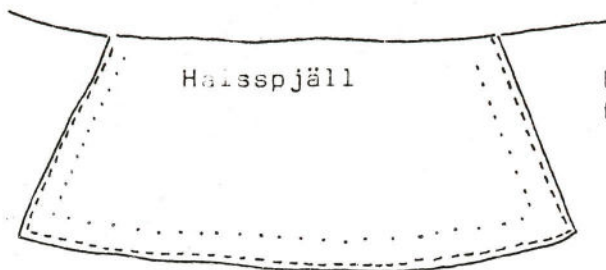


Bål
från rätan

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening

Veckning ärmar:

Mät ut mitten. Lägg vecken från mitten och utåt (se skiss)

Tre veck på var sida. Träckla ned vecken så att de hålls på plats.


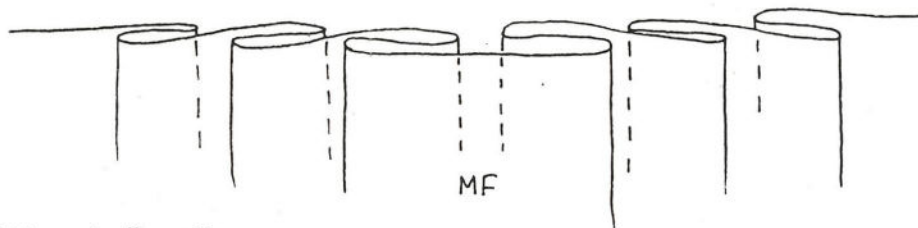


Ärmspjälli och ärmsömmar:

Vänster

Lägg ärmspjällets räta mot ärmens räta. Sy efterstygn 1 cm från kanten

Sluta 1 cm från ärmens nederkant. Efterstygnens rätsida ligger på ärmspjället.



Lägg ihop punkterna L på ärmen och ärmspjället. Sy efterstygn från m till l. Sluta i samma punkt som k-l.



Efterstygnen ligger på ärmens rätsida. Sy ihop ärmsömmen l-n med efterstygn 1 cm från kanten sluta 7 cm från nederkanten. Lämnas till sprund. Höger

Lägg ärmspjällets rätsida mot ärmens räta. Börja med efterstygnsraden vid K 1 cm från kanten. Efterstygnens rätsida ligger på ärmspjället.

Lägg ihop punkterna L på ärmen och ärmspjäll.

Börja vid l och sy till m. Efterstygnen ligger på ärmens rätsida.

Sy ärmsömmen n-l. Börja 7 cm från nederkanten och sy till l.



COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening


Sy fällsömnen på ärmarna. De skall bli c:a 5mm breda. Klipp ner sömsmånen på efterstygnens avigsida så att det blir en smal kant kvar. Klipp den andra så att den blir dubbelt så bred. Vik den breda sömsmånen över den smala och skrapa till vikningen. Skrapa ut tyget från rätsidan. Nåla. Sy fällsöm med små fällstygn. Andra ärmen blir spegelvänd. Ärmsprundet fällas med små fällstygn och tre mm smal fåli.

Ärmisättning:

Mät ut mitten på bål och ärm. Lägg bål och ärm räta mot räta så att mittmarkeringarna kommer mitt för varandra och nåla fast ärmen. Sy en efterstygnrad på bålen över de lagda vecken. Efterstygnens rätsida skall bli på bålen. Kasta för sömsmånen på insidan. Efter vecken tar fällsömnen vid. Fäll den inåt ärmen c:a 5mm bred.

Sidsömmar:

Efterstygnensrätsida på bålens framsida på höger sida . Efterstygnens rätsida på bålens baksida på vänster sida. Klipp ner sömsmånen så att fällsömnen färdig blir c:a 4-5 mm bred. Sy ner till sprundet. På skjortan är sprundet 19 cm långt, samt förstärkt med en steglapp. Klipp till lappen med fem mm sömsmån och pressa till biten. Lägg lappen mot sprundets aviga så att kanterna kommer jäms med fällen. Nåla fast. Sy fast med fällstygn. Vik in lappen mot avigan och nåla fast. Sy fast med små nästan osynliga fällstygn. Sy en efterstygnrad i vikningen nertill på lappen.

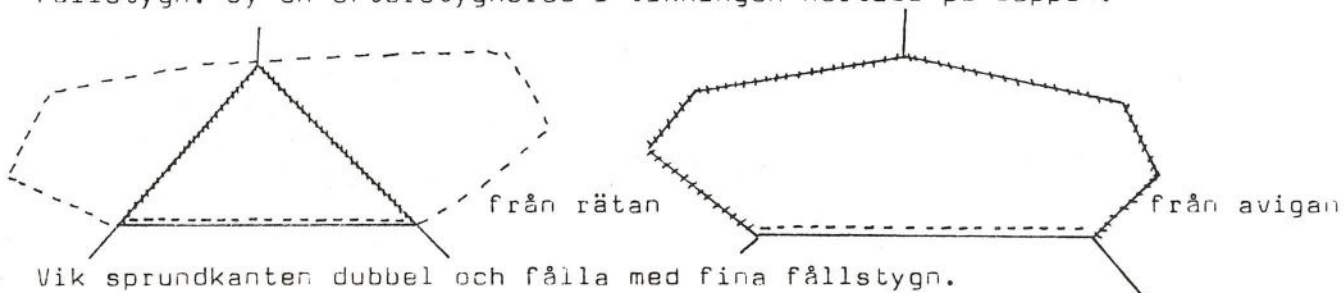

Vik sprundkanten dubbel och fälla med fina fällstygn.


I nederkanten är fällen dubbelvikt tre mm, sy med fina fällstygn.



COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslojdsförening

Halsringning och krage:

Klipp kragen mot vikt kant och 0,5 cm sömsån. Vik kragens sömsån inåt på kortsidorna och kasta med små fina stygn utmed kanten.




Lägg tre veck på var sida om halssprundet (se skiss)

Träckla ned vecken. Sy tre rader med förstyggn på halsspjällen .

Se till så att stygnen kommer mitt för varandra . En förstyggnrad sys även mitt bak inackern c:a 8 cm lång.

Drag ihop trådarna hårt. Stripa rynkorna med en nål så att de ligger rakt och jämt. Låt rynkorna vila i 1 dygn.

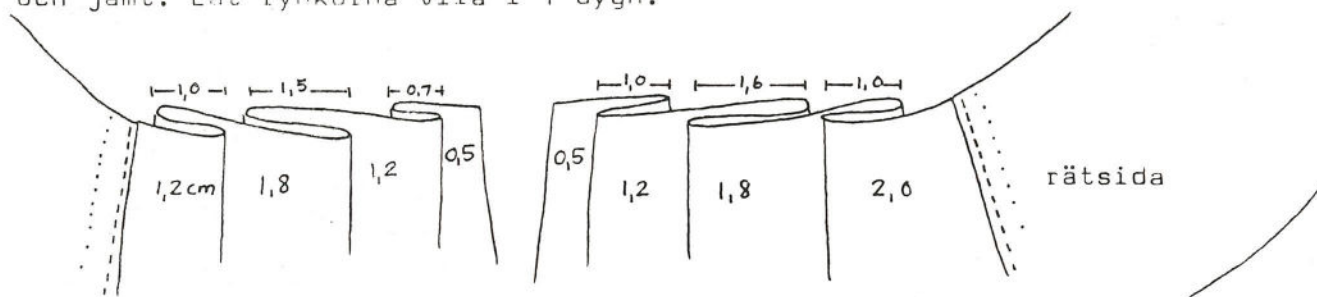

Drag ut trådarna till lagom längd. Lägg kragens rätsida mot bälens.


Sy fast med små fina kaststygn runt om .

Vänd plagget och vänd in kragens sömsån mot avigan och sy fast på samma vis. Sy därefter en efterstyggnrad runt om kragen nertill c:a 4 mm från kanten.

Efterstyggnens räta på kragens räta .

Sy ett knapphål med knapphålsstygn nertill på kragen (skiss)

och sy på andra sidan i en trådknapp

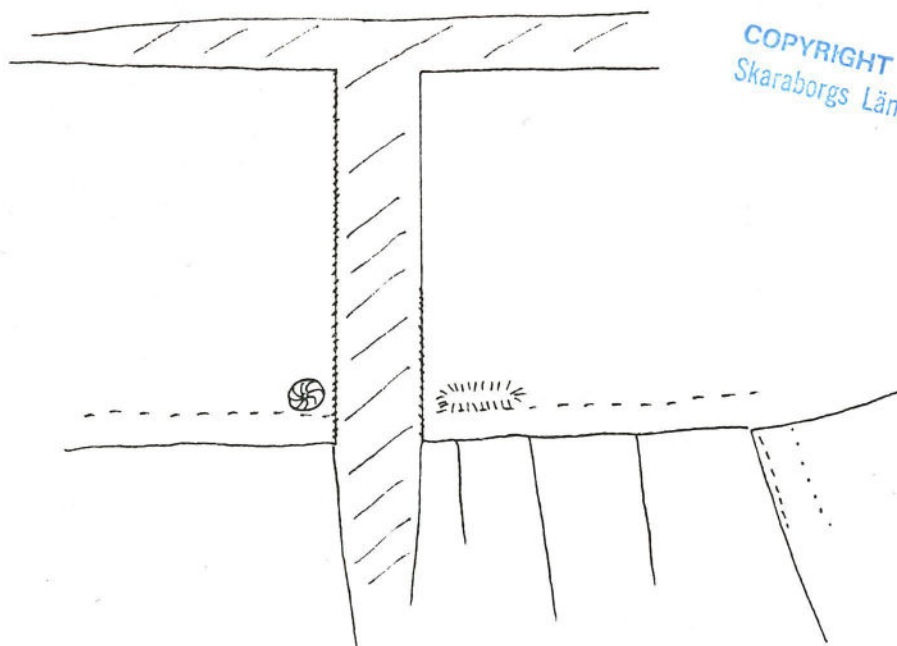

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening

Ärmlinning:

Sy tre rader med förstygn utmed ärmens nederkant. Börja 0.5 cm från kanten och sy stygnen rakt över varann.



Drag ihop trådarna hårt . Stripa rynkorna med en nål så att de ligger rakt och jämt. Låt rynkorna vila i ett dygn.

Drag ut trådarna till lagaom längd dvs det mått som ärmlinningen skall ha. Vik in sömsmånen runt ärmlinningen.

Lägg ärmlinningen på ärmens rätsida kant i-kant med den mittersta raden av förstygn. Sy fast med fällstygn i varje rynka .Stygnen skall bli raka på rätsidan.

Sy fast ärmlinningen på insidan lika som på rätsidan.

Sy med små kaststygn ihop kurtsidorna . Sy en efterstygnsråd runt om linningen. Märk ut för knapphål enligt skiss och sy dessa med knapphålsstygn.

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening



vikning i framkanten