

Brudgumskjorta från Kyrkefalla sm
Kåkind: hd
Tibro museum

I Skaraborg finns få linneplagg bevarade
Denna skjorta kommer från Kyrkefalla socken och är en
brudgumskjorta från Balteryd.
Den används som överdel till Kyrkefalladräkten.
Hela plagget är handsytt med mycket fina stygn och tygets
stadkanter har utnyttjats.
Då vi nu använder linne på betydligt bredare bredd har vi
bytt ut sömmen mot fällsöm.
Vi har kortat den från originalet som är 97 cm långt till 70-75 cm
Så använder vi den knyplade spetsen udd och stad runt krage och
manchetter.

Materialåtgång:

Hellinne c:a 1.4 m

Trådknappar 3 st

Knyppeltråd 60/2 1/1 bl

Bivax Knyplad sprts udd och stad 1,5m


Innan du börjar att sy:

Krymp linnet i 60 gr

Läs igenom beskrivningen








Kolla dina personliga mått

Lägg till för sömsmån.

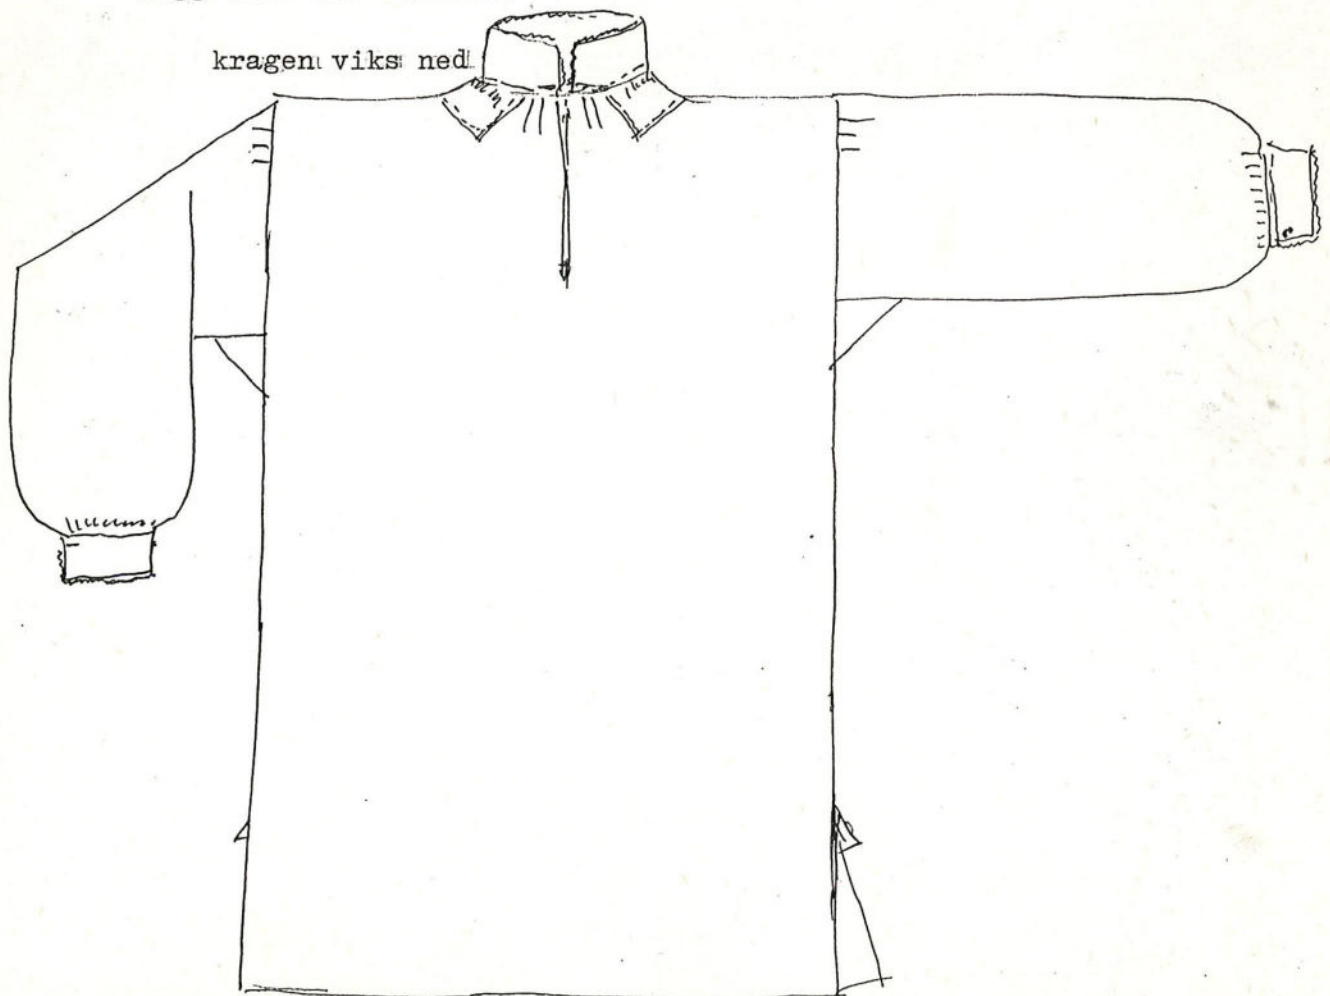

Brudgumsskjorta från Balteryd
Kyrkefalla sn

- 1 Bål
- 2 Arm
- 3 Ärmspjäll
- 4 Ärmlining
- 5 Krage
- 6 Halsspjäll
- 7 Steglapp

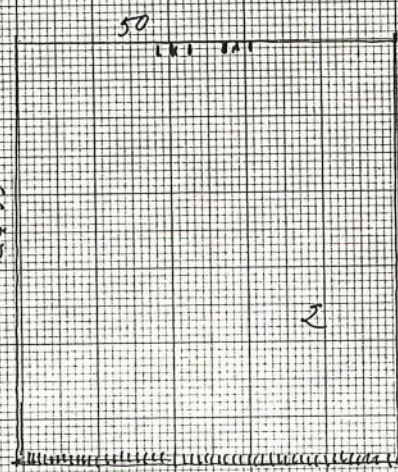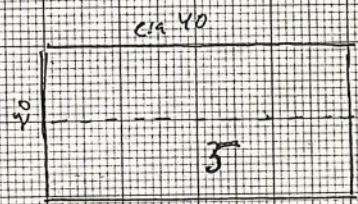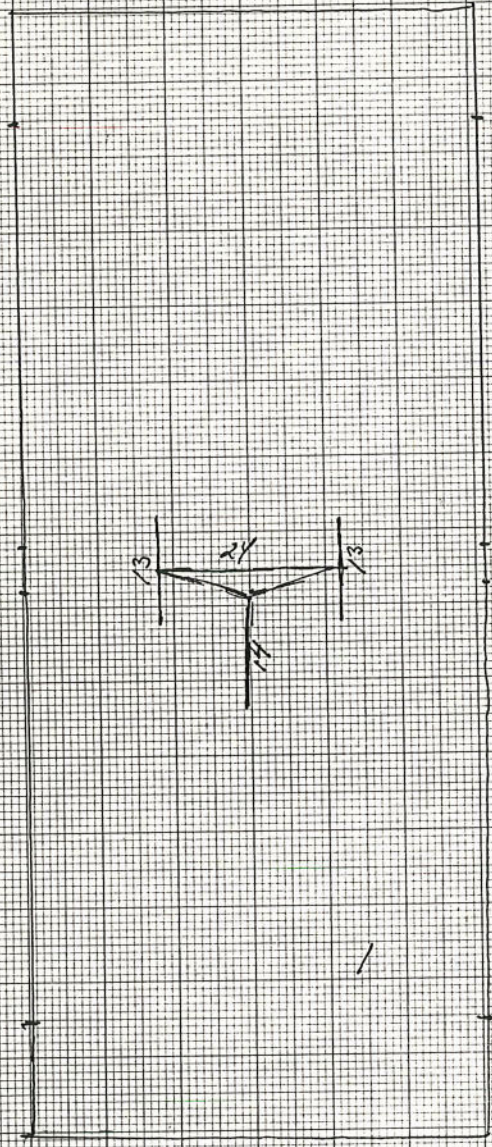

- 1 Bål
- 2 Arm
- 3 Ärmspjäll
- 4 Ärmlining
- 5 Krage
- 6 Halsspjäll
- 7 Steglapp




Sömnadsbeskrivning:

Hals och halsspjäll:

Markera var hals och halsspjäll och sprund skall vara, klipp sedan. Vik in en smal kant på halsspjällets båda kortsidor och en långsida. c-a -b-d placera det på bälens uppklipp och på rätsidan. Sy fast med efterstygn vik in sömsmänen på avigsidan och sy med fällstygn runt om. Sömmen skall vara c:a 5 mm bred.

Halssprund: Sprundet är vikt dubbelt i en tre mm bred fäll och nedsydd med små fina fällstygn.

Gör en träns rakt över c:a 1 cm upp.

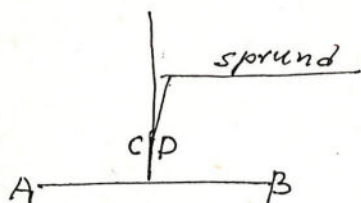

Halsringning och krage :

Lägg veck på var sida om halssprundet (se skiss)

Sy tre rader med små förstygn på halsspjällen med 5mm emellan.

Se till att stygnen kommer rakt över varandra.

Sy två rader på bakstycket på de mitterstac c:a 10 cm

Dra ihop trådarna hårt , stripa rynkorna med en nål så att de ligger rakt och jämt. Låt rynkorna vila ett dygn.

Sy ihop kragens kortsidor . Kasta fast spetsen runt kragen se till att spetsen ej sträcker i ytterhörnen.

Drag ut trådarna till lagom längd. Vik in sömsmänen på kragens ena långsida . Lägg kragens rätsida mot bälens, sy fast med små fina stygn, vänd plagget och vik in kragens sömsmån och sy fast på samma vis.


Sy därefter en efterstygnrad på kragen nedtill c:a 4mm från kanten.

Sy ett knapphål i kragens nedkant se skiss, sy i trädknapp på andra sidan.



Rätsidan


Kragens vikts ned

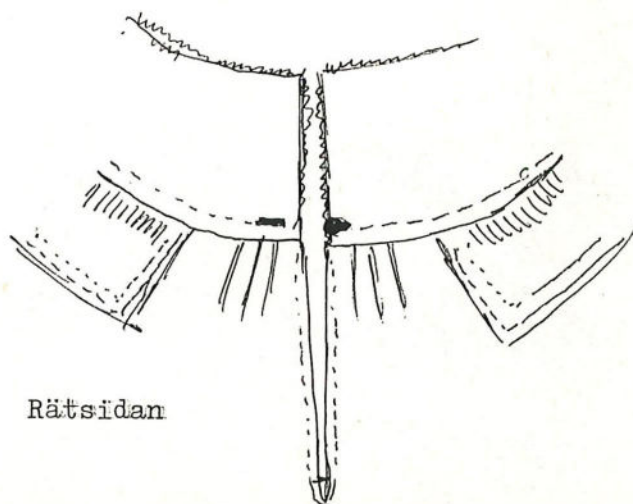

Rätsidan

Veckning ärmar:


Mät ut mitten . Lägg vecken från mitten och utåt (se skiss)
tre veck på var sida.. Träckla ned vecken så att de hålls på plats.

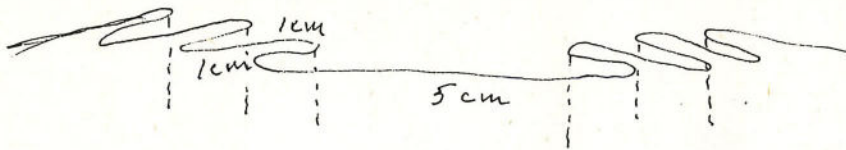

Ärmspjäll och ärmsömmar:

Vänster

Lägg ärmspjällets räta mot ärmens räta. Sy efterstygn 1 cm från kanten
Efterstygnens rätsida ligger på ärmspjället, sluta 1 cm från kanten.
Klipp av halva sömsmånen på ärmen vik sedan och fälla ned sedan och fälla
med små stygn.



Lägg ihop punkterna L på ärmen och ärmspjället. Sy efterstygn från m till L
sluta i samma punkt som k-l.



Efterstygnen ligger på ärmens rätsida . Sy ihop ärmsömmen l-n med efterstygi
1 cm från kanten sluta 7 cm från nederkanten, lämnas till sprund.

höger:

Gör på motsatts vis så att du får en höger och en vänster ärm.

Sy fällsömmarna så att de blir c:a 5 mm breda, klipp ner sömsmånen på
efterstygnens avigsida så att det blir en smal kant kvar , klipp ev den
andra så att den blir dubbelt så bred. Vik den breda sömsmånen över den
smala och skrapa till vikningen , skrapa ut tyget från rätsidan. Nåla.
Sy fällstygn fällsömm med små fällstygn.

Andra ärmen blir spegelvänd. Ärmsprundet fällas med små fällstygn c:a 3 mm
bred.



Ärmlinning:

Sy tre rader med förstygn utmed ärmens nederkant. Börja 1cm från kanten
och med 0,5 cm emellan raderna lägg stygnen rakt över varann.

Pricka gärna upp det med hjälp av mmpapper.

Dra ihop trådarna hårt , stripa rynkorna , låt vila ett dygn.


Sy ihop ärmlinningens kortsidor och kasta fast spetsen lika som kragen.

Dra ut trådarna till lagom längd dvs det mått som ärmlinningen skall ha.

Vik in sömsmånen på ärmlinningen. lägg så den på ärmens rätsida kant i kant
så den täcker den första rynkraden. Sy fast med fällstygn i varje rynka
stygnen skall bli raka på rätsidan. Sy fast på innsidan lika som på rätsidan
men kom ihåg att klippa bort lite av sömsmånen först.

Sy en efterstygnsråd c:a 4mm från kanten , lika som på kragen.

Sy knapphål och sy i knapp enl skiss.

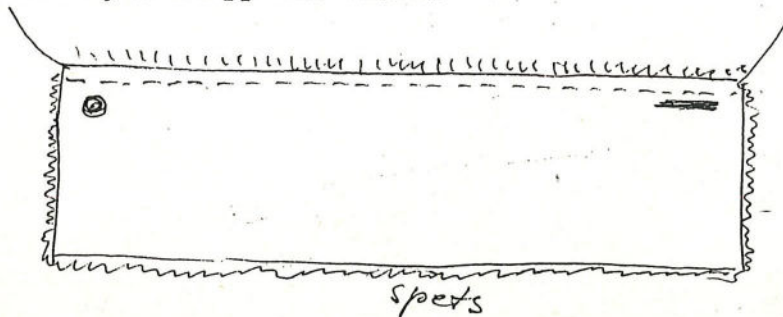

Ärmisättning:


Mät ut mitten på bål och ärm. Lägg bål och ärm räta mot räta så att mittmarkeringarna kommer mitt för varandra och nåla fast ärm.

Sy efterstygn, efterstygnens rätsida skall bli på bålen runt ärm och i sidsömmarna på framstycket ned till sprundet. Klipp ned sömsånen så att fällsömmen färdig blir c:a 5 mm bred, sy ned till sprundet.


Fälla nedtill och sprunden med en smal fäll c:a 5 mm bred.

Förstärk sprundet med en steglapp, klipp till lappen med 5 mm sömsån och pressa till biten, lägg biten mot sprundets aviga så att kanterna kommer jäms med fällen, nåla fast, sy fast med fällstygn, biten skall vara dubbel sy en efterstygnsråd ivikningen på lappen.

sprundförstärkning:

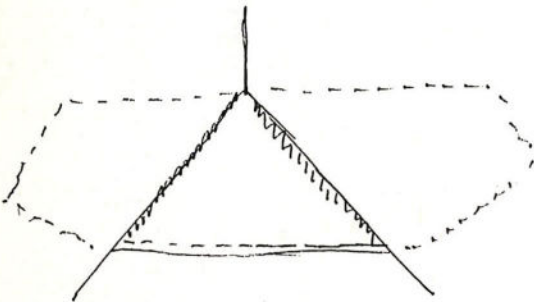

från rätsidan

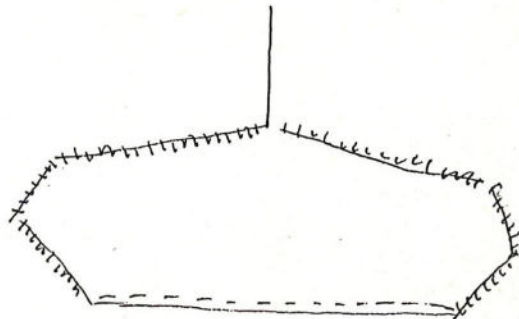

från avigsidan

