




SKARABORGS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING

SVART KJÖL

till dräkt från

VADSBO

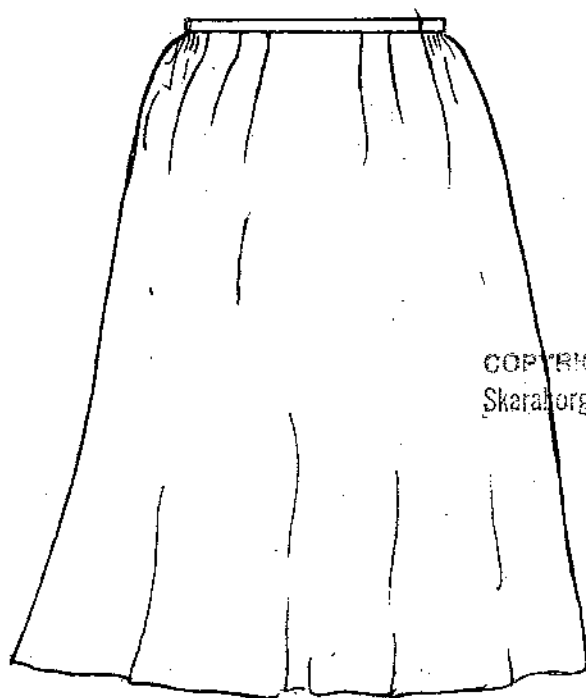

COPYRIGHT
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening

Det finns inget original till denna kjöl, utan den är gjord i en modell som är vanlig för drätkjolar. Det kan därför förekomma små variationer på kjolen. Vi använder oblekt halvlinne till skoning och linning. Som alternativ kan man även använda ett mönstrat bomullstyg. Det måste då vara stadigt, och av bra kvalitet.

Material:

2m svart ylletyg i tuskaft
 0,45m oblekt halvlinne
 1d svart knyppltråd
 1st hake o hyska

Dampa tyget väl före tillklippning.

Mät ut kjolens längd.

Kjolen bör sluta c:a 15cm från golvet, med skor.

Lägg till för sömsmån.

Kjolen sys av två våder, med stadkanter i båda sidorna.


All sömnad görs med svart knyppltråd.

Lägg våderna rätta mot rätta, och sy ihop med efterstygn.

Lämna öppet för sprund, 25cm i ena sömmen.

Sömsmånera, c:a 1,5cm, pressas isär.

Pressa även in kanterna vid sprundet.

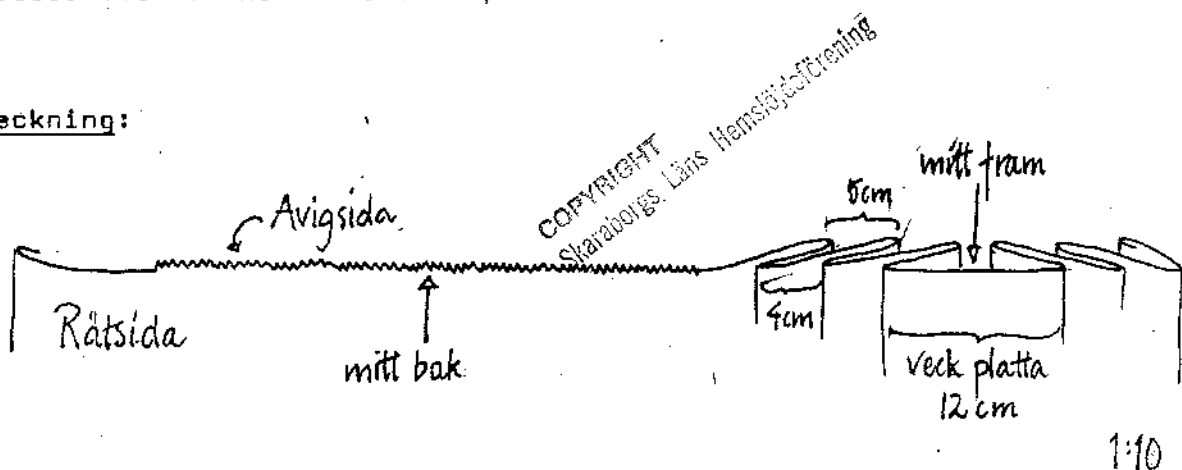Veckning:

Lägg en veckplatta mitt fram, 12cm bred. Lägg sedan ytterligare 2 veck på var sida, utåt. Tillsammans 3 veck åt vart håll.

Gör veckdjupet i alla vecken 5cm (= 10cm viks ihop till ett 5cm djupt veck). Mellanrummet mellan vecken, ska vara c:a 4cm.

Sömmen med sprundet ska hamna i sista vecket på vänster sida.

Träckla vecken så de hålls på plats.

Rynkning:

Det parti som blir övert när vecken är lagda ska rynkas, med stripade rynkor.


Träd en rynktråd 0,5cm från överkanten, med 0,5cm kånge stygn.

Träd ytterligare 2 likadana trådar, med 1,5cm mellanrum

Var noga med att stygnen hamnar precis ovanför varandra.

Drag ihop till midjemåttet.

Lås rynkorna på avigsidan, med en stjälkstygnserad, på de två nedre rynktrådarna.

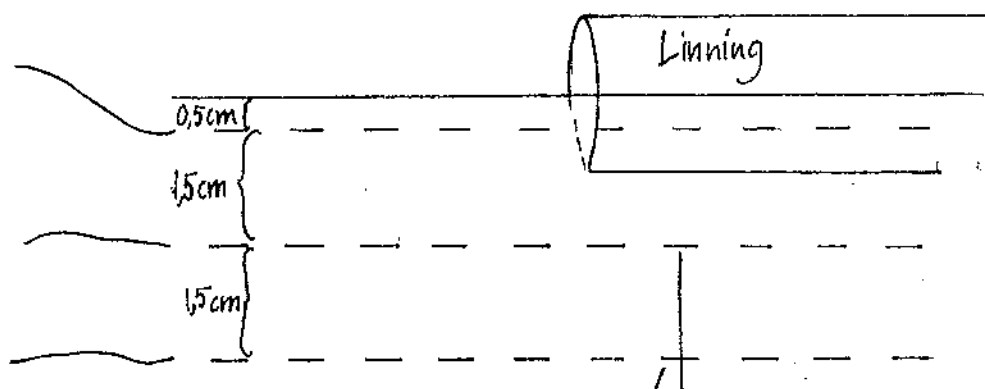

P dessa två rynktrådar låses
med stjälkstygn.

Linning:

Krymp halvlinnet och pressa.

Klipp linningen 7cm längre än midjevidden, och 7cm bred.

Pressa in 1cm sömsmån på båda långsidorna.

Lägg linningen med rätsidan upp på kjolens rätsida, c:a 1cm överlott. Sy fast med fällstygn.

Där rynkorna börjar sys ett stygn i varje rynka.

Vik över linningen mot avigsidan och sy på samma vis.

Kortsidorna vävs in och sys ihop.

Skoning:

Mät och klipp kjolen 2cm längre än färdig längd.

Pressa upp fällen.

Klipp skoningen 17cm bred, och lika lång som kjolens omkrets. (Skoningen måste skarvas).

Pressa in 1cm sömsmån utmed skoningens långsidor.

Lägg skoningen på insidan av kjolen, så kjoltyget råder några m.m. i nederkant.

Sy fast skoningens nederkant med prickfällstygn

=fällstygn som går igenom på rätsidan och där bildar en liten prick.

Sy fast skoningens överkant med små "osynliga" fällstygn.

COPYRIGHT

Skaraborgs Läns Hemsjöösförning