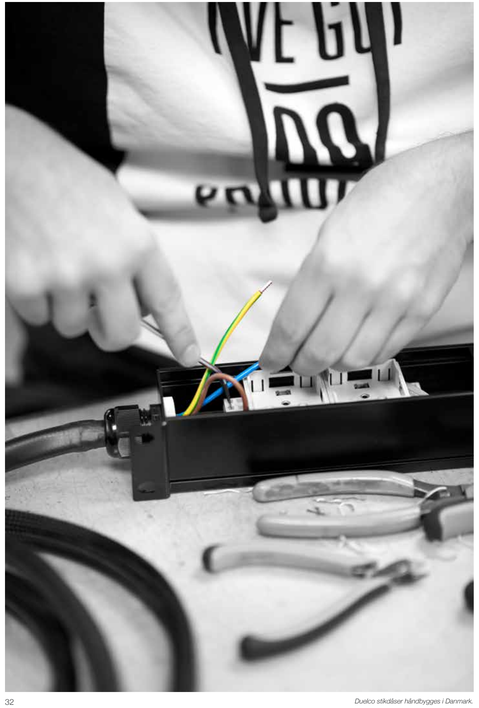

Hvad skal det være?
Skræddersy dine stikdåser

Den kompakte måde at montere IT-udstyr på i dag har øget efterspørgslen efter antallet af stærkstrømsudtag i den moderne stikdåse. Samtidig vælger mange at kombinere stikdåser med datainstallation og USB ladere, dvs. med PDS-udtag i selve skinnen.

Med Duelco får du et bredt og godkendt program af stikdåser baseret på 45 mm installationssystemet ClickSystem. Hvordan skal dine stikdåser bestykkes? Valget er dit.

1: Vælg profil

1-SPORET ALUMINIUMKANAL
Eloxeret udførelse
HxBxL: 50x56,5x9000 mm

Montage: 45 mm installationsmateriel.

1-SPORET ALUMINIUMKANAL
Sort udførelse RAL 9005
HxBxL: 50x52,5x3000 mm

Montage: 45 mm installationsmateriel.

1-SPORET ALUMINIUMKANAL
Eloxeret udførelse
HxBxL: 50x52,5x6000 mm

Montage: 45 mm installationsmateriel.

2: Vælg installationsmateriel

DANSK SLIM STIKKONTAKT
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9010 & 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A.
Leverandør: OK

DANSK ESB STIKKONTAKT
Med skruetermination hvid, RAL 9010 & 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: OK

DANSK HORISTALSTIKKONTAKT
Hvid udførelse RAL 9010
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: OK

DANSK SLIM STIKKONTAKT
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9005 & 9017
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: OK

DANSK ESB STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9005 & 9017
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: OK

SCHUKO STIKKONTAKT
Med skruetermination udførelse RAL 9010 & 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A.
Leverandør: AU, DK, FI, DE, IT, HR, NL, NO, PT, PL, SK, ZA, ES, S.

SCHUKO STIKKONTAKT
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9005 & 9017
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A.
Leverandør: AU, DK, FI, DE, IT, HR, NL, NO, PT, PL, SK, ZA, ES, S.

BRITISK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: UK, MY, SG

SCHWEIZISK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A.
Leverandør: CH

KINESISK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A.
Leverandør: CN

EURO - UE MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A.
Leverandør: UE, CA, JP, KR, MX, SA

AMERIKANSK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 127VAC, max 15 A.
Leverandør: US, CA, JP, KR, MX, SA

EURO-/GLS/NEBSISK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A.
Leverandør: CN

AUSTRALSK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 13 A.
Leverandør: AU, NZ

FRANSK MODAC STIKKONTAKT
Med skruetermination, RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A.
Leverandør: FR, DK, BG

FJEDERPRÆPARERET MODAC KIPTYPE
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 6 A.

FJEDERPRÆPARERET MODAC KIPTYPE
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 6 A.

1-POLET MODAC TRYK
Med skruetermination hvid udførelse RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A.

VIPPEAFBRYDER
Med rød indbetjeningsknap
Spænding: 250 VAC, max 16 A, 10Z-A high in-rush.

IEC APPARATSTIK C14
1 modul RAL 9005
Bxt. 27,5x51 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A, 50 Hz.

IEC APPARATSTIK C19
1 modul RAL 9005
Bxt. 37,5x33,3 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A, 50 Hz.

IEC APPARATSTIK C13
2 moduls RAL 9005
Bxt. 55x44,4mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A, 50 Hz.

IEC APPARATSTIK C13
2 moduls RAL 9005
Bxt. 55x66,2mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A, 50 Hz.

IEC APPARATSTIK C13
2 moduls RAL 9005
Bxt. 55x51,2mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 10 A, 50 Hz.

MODAC RJ45 CAT.6 UTP
Dæksel/plug Cat.6 UTP, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x22,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: RJ45 Cat6 to UTP dæksel/plug for Udeamel installation.

MODAC RJ45 CAT.6A STP
Dæksel/plug Cat.6A STP, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x22,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: RJ45 Cat7 6A STP to STP dæksel/plug for Udeamel installation.

MODAC CAT.6A STP
Dæk-udtag Cat.6A STP, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x22,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: RJ45 Cat7 6A STP DAH dæksel/plug for Udeamel installation.

DUELCO RJ45 CAT.6 UDTAG
Dæksel/plug Cat.6 udg. hvid udførelse Ral 9010
HMB 45X45
Fås i enkelt eller dobbelt
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: RJ45 CAT 7/STP dæksel/plug anvendes for Udeamel og eksempel installation.

DUELCO RJ45 CAT.6 UDTAG
Dæksel/plug Cat.6 udg. sort udførelse Ral 9005
HMB 45X45
Fås i enkelt eller dobbelt
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: RJ45 CAT 7/STP dæksel/plug anvendes for Udeamel og eksempel installation.

USB LADER 5V
USB-lader 5V, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x22,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC/5VDC, max 1100 mA, 5,5 W

USB LADER 5V
USB-lader 5V, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x22,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC/5VDC, max 1100 mA, 5,5 W

USB UDTAG
USB udtag, hvid udførelse RAL 9003
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: USB udtag for lodning.

AUDIO/MINIJACK 3,5 MM UDTAG
Audio/minijack 3,5mm udtag, hvid udførelse RAL 9003 & sort udførelse RAL 9017
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Audio/minijack udtag med Phono stik for lod.

HDMI UDTAG
Dualco HDMI udtag, hvid udførelse RAL 9010
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: HDMI udtag for overførsel af HD audio/video signaler.

HDMI UDTAG
Dualco HDMI udtag, sort udførelse RAL 9005
Hx&Bx&L:45x45 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: HDMI udtag for overførsel af HD audio/video signaler.

3: Vælg endestykke / fastgørelse

ENDESTYKKE
Endestykke, Ral 9005
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal.

ENDESTYKKE
Endestykke, Ral 7035
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal.

ENDESTYKKE VENSTRE M. HUL 16", WINSTA
Endestykke, venstre m. hul for 16" mal.-hul, Ral 9005
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal hvor venstre side af kanal skal være lukket. Anvendes ligeledes, til det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 16" montering.

ENDESTYKKE VENSTRE M. HUL 19", WINSTA
Endestykke, venstre m. hul for 19" mal.-hul, Ral 9006
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal hvor venstre side af kanal skal være lukket. Anvendes ligeledes, til det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

ENDESTYKKE VENSTRE M. HUL, 19", WINSTA
Endestykke, venstre m. hul for 19" mal.-hul, Ral 9005
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal hvor venstre side af kanal skal være lukket. Anvendes ligeledes, til det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

ENDESTYKKE M. HUL FOR C14, 90°, VINSTA
Endestykke m. hul for C14, 90°mal.-hul, Ral 9005
Hx&B: 50x52,5mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal og kan vendes, så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 10" montering. Endestykket kan anvendes i forbindelse med stikdåsevalse.

ENDESTYKKE M. HUL FOR C14, 90°, SÆT
Endestykke m. hul for C14, 90°mal.-hul, sæt
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal og kan vendes, så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 10" montering. Endestykket kan anvendes i forbindelse med stikdåsevalse.

ENDESTYKKE M. HUL FOR C14
Endestykke m. hul for C14
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal og kan vendes, så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 10" montering. Endestykket kan anvendes i forbindelse med stikdåsevalse.

ENDESTYKKE M. HUL FOR C14
Endestykke m. hul for C14, 90°, alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal og kan vendes, så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 10" montering. Endestykket kan anvendes i forbindelse med stikdåsevalse.

ENDESTYKKE M. HUL
Endestykke, m. hul, alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal, kan vendes således det kan monteres så det fuglfri mål for alle bagside.

ENDESTYKKE 19", LANG MODEL
Endestykke, venstre 19", alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal, kan vendes således det kan monteres så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

ENDESTYKKE 19"
Endestykke, venstre 19", alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal, kan vendes således det kan monteres så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

VÆG/BORD HOLDER
Væg/bord holder
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Vægbeslaget anvendes til eftermontering på panel. Beslaget er designet for enkelmontage, anvendes fra begge sider af panel.

ENDESTYKKE 19" HØJ, LANG MODEL
Endestykke19", alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal, kan vendes således det kan monteres så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

ENDESTYKKE 19" HØJ
Endestykke19", alu.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm & 50x52,5x6000 mm
Anvendelse: Endestykket anvendes som endeafslutning på kanal, kan vendes således det kan monteres så det fuglfri mål for alle bagside. Forbeholdt for 19" montering.

4: Vælg kabelmanagement

STARTLEDNING 5-SPLITTET
Startledning 7-polet.
L = 2000 mm.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Startledningen anvendes i forbindelse med tilslutning af 3 stk. stikdåsevalser.

KABELTRØMPE Ø14-27MM
Kabeltrømpe i bred pvc Ø14-27mm
Fås i hvid, sort og grå.
Ø14-27 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Kabeltrømpen anvendes til at pakke en pæn kabelbehandling i forbindelse med montering af flere kabler i samme panel. Bemærk: Fås i flere farver.

KABELTRØMPE, Ø8-32MM
Kabeltrømpe i fleksibel pvc Ø8-32mm
Ø8-32 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Kabelbøjler anvendes til at pakke en pæn kabelbehandling i forbindelse med montering af flere kabler i samme panel.

IEC APPARATSTIK C20
1 modul RAL 9005
Bxt. 35x39mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Spænding: 250 VAC, max 16 A, 50 Hz.

TILSLANGSLEDNING TIL SKOLEPENAL
Tilslangsledning til skolepenal.
L = 3000 mm/4.5000 mm.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Tilslangsledning anvendes i forbindelse med forsyning af skolepenaler.

C13-C14 FORLÆNGERKABEL
C13-C14 forlængerkabel.
L = 3000 mm
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Tilslangsledning anvendes i forbindelse med forsyning af skolepenaler.

SPIRALLEDNING TIL SKOLEPENAL
Spiralledning til skolepenal.
L = 2000 mm/3.5000 mm.
Montage: Anvendes sammen med aluminiumskanal 50x52,5x3000 mm, 50x52,5x6000 mm & 50x56,5x9000 mm
Anvendelse: Spiralledningen anvendes i forbindelse med forsyning af skolepenaler.

KABELSÆT MED 2XPHASP STRØMPE
Lavvins med godkendt tilslange med 6 OK stik samt 2xphasp strømpe til skolemøbler
Fås i sort eller hvid.
Spænding: 250 VAC, max 16 A, 50 Hz