

Sotluke plassert nærmere brennbart materiale enn 30 cm Leca Standard Pipe.

Minimum avstand fra sotluke til brennbart materiale er ifølge forskrift 30 cm. Om det er ønskelig/påkrevet ut fra plassering, kan denne avstand reduseres som vist på tegning. Sotlukedørens hengsling bør være på siden mot brennbar vegg.




Det skal monteres/limes på en glasspakning mellom aluminiumsdelens dør og karm. Dette for å hindre eventuell varmeledning til ytterflate. En løs "Sotlukestein" plasseres på innsiden av sotlukedøren helt inn mot det runde røykløpet.

NB! Har du sotlukedør med skrue («Ny type»), for å åpne/lukke (ikke vrider), er den med pakning ferdig montert. Da kan du se bort fra pkt. a, b og c. Det er kun å plassere sotlukesteinen.

Montering

- Ta av karmen og skru ut de fire skruene i hjørnene. Bruk et egnet verktøy, f.eks. skrujern/huggjern for frigjøring av karmen.
- Etter at flatene er rengjort, smøres keramisk lim på og glasspakningen (type Thermoseal) festes til limet.
- Deretter skrus karmen fast igjen med de fire skruene.
- Til slutt plasseres Sotlukesteinen. Dette går lettest om man legger den flatt i det den entrer sotluken, og så reises den opp når den er inne ved røykløpet.
- Om bunnen i sotluken er støpt riktig, blir det 7-10 mm åpning i overkant av Sotlukesteinen. Blir åpningen større, skal sotlukebunnen bygges opp med mørtel. Er bunnen støpt for høyt, må det slipes litt av Sotlukesteinen for å få den plassert.

NB! Sotlukesteinen skal alltid være på plass. Den skal kun tas ut når sot skal fjernes!

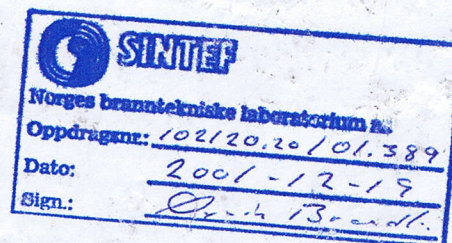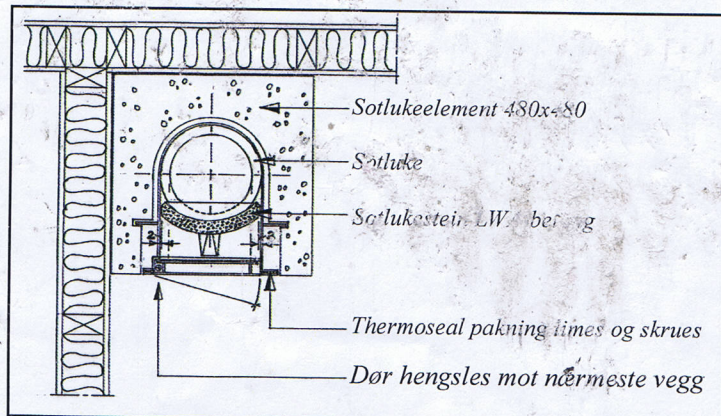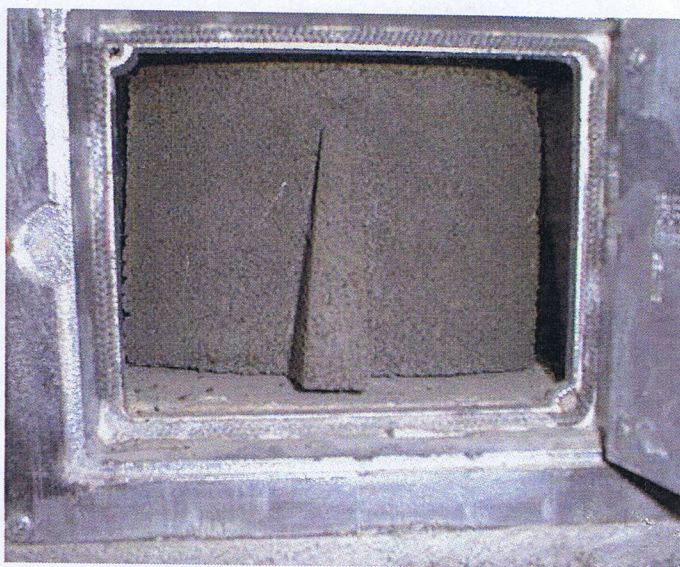



PRODUKTDOKUMENTASJON

SINTEF 121-033

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt innstemmer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset luftforurensning.

Skorsteiner: Leca Pipe Standard, tosløps

Produktsansvarlig: maxit as
Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo, Norge

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produktet eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med SINTEF 121-033, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktsansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktens samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL.

Førstegangs utstedelse: 1995-08-07. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsel. SINTEF NBL kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2005-06-22
Gyldig til: 2010-06-22

Svein Baadde
Svein Baadde
Avd.sjef dokumentasjon

Øyvind Brandt
Øyvind Brandt
Forsker

Postadresse: 7465 Trondheim
Bredskadegate Tiller Bru, Tiller
Postboksnummer: NO 982 930 057 MVA

Telefon: 73 59 10 89
Telefax: 73 59 10 44

E-post: nbl@sintef.no
Internett: nbl.sintef.no

SINTEF NBL as



PRODUKTDOKUMENTASJON

SINTEF 121-032

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt innstemmer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset luftforurensning.

Skorsteiner: Leca Pipe Standard, etsløps

Produktsansvarlig: maxit as
Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo, Norge

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produktet eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med SINTEF 121-032, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktsansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktens samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL.

Førstegangs utstedelse: 1995-08-07. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsel. SINTEF NBL kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2005-06-22
Gyldig til: 2010-06-22

Svein Baadde
Svein Baadde
Avd.sjef dokumentasjon

Øyvind Brandt
Øyvind Brandt
Forsker

Postadresse: 7465 Trondheim
Bredskadegate Tiller Bru, Tiller
Postboksnummer: NO 982 930 057 MVA

Telefon: 73 59 10 89
Telefax: 73 59 10 44

E-post: nbl@sintef.no
Internett: nbl.sintef.no

SINTEF NBL as

Saint-Gobain Byggevarer as

Obekkveien 84

Postboks 216 Alnabru

0614 Oslo

Telefon: 22 88 77 00

Faks: 22 64 54 54

E-post: info@weber-norge.no

www.weber-norge.no